


# iGuzzini

## iPRO LED (MICRO)

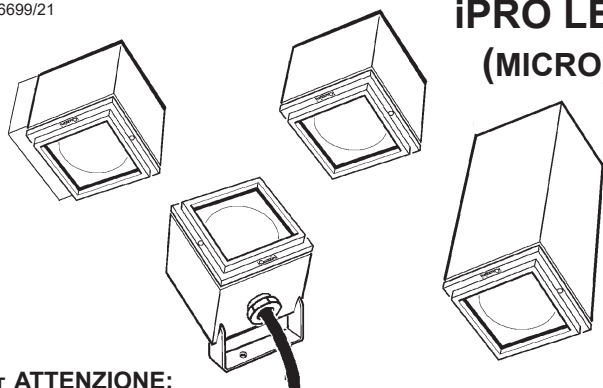

### IT ATTENZIONE:

LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.

### EN WARNING:

THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.

### FR ATTENTION:

LA SECURITE DE L'APPAREIL N'EST GARANTIE QU'EN CAS D'UTILISATION CORRECTE DES INSTRUCTIONS SUIVANTES; IL FAUT PAR CONSEQUENT LES CONSERVER.

### DE ACHTUNG:

DIE SICHERHEIT DES GERÄTES WIRD NUR DURCH SACHGEMÄSSE BEFOLGUNG NACHSTEHENDER ANWEISUNGEN GEWÄHRLEISTET; IHRE AUFBEWAHRUNG IST DESHALB SEHR WICHTIG.

### NL OPGELET:

DE VEILIGHEID VAN DI ATOESTEL IS SLECHTS DAN GEGARANDEERD ALS INDIEN DE VOLGENDE INSTRUCTIES STRIKT WORDEN TOEGEPAST: DAAROM MOET MEN ZE OOK BEWAREN.

### ES ATENCION:

LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.

### DA BEMÆRK:

SIKKERHEDEN VED BRUG AF ARMATURET KAN KUN GARANTERES, HVIS DISSE ANVISNINGER FØLGES; SØRG DERFOR FOR AT GEMME DEM.

### NO ADVARSEL:

SIKKERHETEN TIL DETTE APPARATET GARANTERES KUN HVIS DU OVERHOLDER DISSE INSTRUKSJONENE; HUSK Å OPPBEVARE DEM PÅ ET TRYGT STED.

### SV OBSERVERA!


UTRUSTNINGENS SÄKERHET KAN ENDAST GARANTERAS OM DESSA ANVISNINGAR RESPEKTERAS I DETALJ. SPARA DÄRFÖR DESSA ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA KONSULTATION.

### RU ВНИМАНИЕ:

МЫ ГАРАНТИРУЕМ БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ИНСТРУКЦИЙ; С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ ДАННУЮ БРОШЮРУ.

### ZH 警告

为确保该装置安全，请遵守操作指示；并于安全场所放置。



IT N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE NORME IMPIANTISTICHE NAZIONALI VIGENTI.

EN N.B.: WHEN INSTALLING THE SYSTEM, MAKE SURE ALL CURRENT NATIONAL REGULATIONS RELATING TO THE INSTALLATION ARE OBSERVED.

FR N.B.: LORS DE L'INSTALLATION DU SYSTÈME VEUILLEZ RESPECTER RIGOREUSEMENT LES NORMES EN VIGUEUR EN LA MATIÈRE DANS LE PAYS.

DE N.B.: BEACHTEN SIE BEI DER INSTALLATION DES SYSTEMS UNBEDINGT DIE IM LAND GELTENDEN ANLAGETECHNISCHEN VORSCHRIFTEN.

NL N.B.: BIJ HET INSTALLEREN VAN HET SYSTEEM MOET U DE GELDENDE NATIONALE INSTALLATIE NORMEN STRIKT NALEVEN.

ES NOTA: DURANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA RESPETAR ESCRUPULOSAMENTE LAS NORMAS NACIONALES DE INSTALACIÓN EN VIGOR.




DA N.B.: UNDER INSTALLATION AF SYSTEMET SKAL MAN NØJE OVERHOLDE DE GÆLDENDE REGLER FOR DISSE ANLÆG.

NO N.B.: UNDER INSTALLASJON AV SYSTEMET MÅ DEN NASJONALE ANLEGGSFORSKRIFTENE OVERHOLDES NØYE.

SV OBS! UNDER INSTALLATIONEN AV SYSTEMET SKA GÄLLANDE NATIONELLA INSTALLATIONSFÖRESKRIFTER RESPEKTERAS I DETALJ.

RU ПРИМЕЧАНИЕ: В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА СИСТЕМЫ СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВЫ ПО ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ.

ZH 注意：安装系统时请务必遵守系统标准。

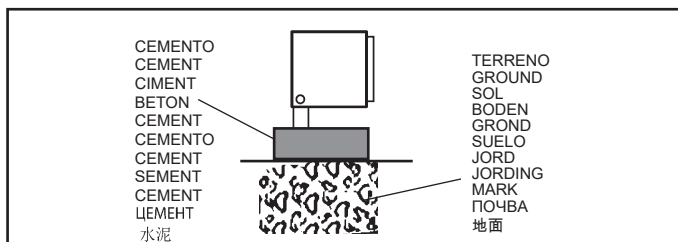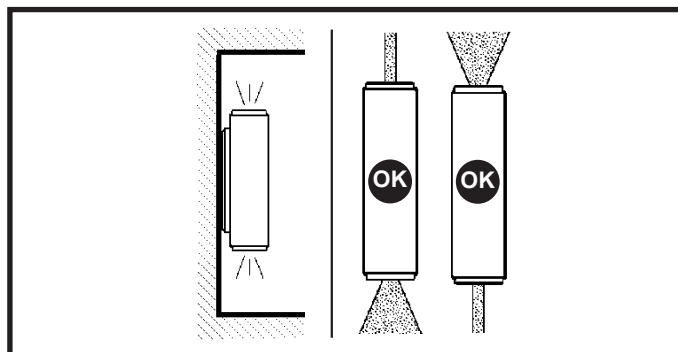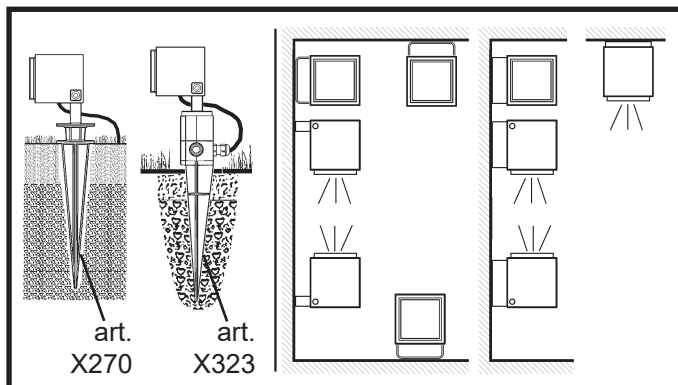

IT N.B.: Evitare il contatto diretto del prodotto con il terreno.

EN NB: Avoid letting the product come into direct contact with the ground.

FR N.B.: Éviter le contact direct du produit avec le sol.

DE HINWEIS: Den direkten Kontakt des Geräts mit dem Erdboden vermeiden.

NL N.B.: Vermijd direct contact van het product met de grond.

ES Nota: Evitar el contacto directo del producto con el terreno.

DA N.B.: Undgå direkte kontakt af produktet med jorden.

NO NB! Unngå at produktet kommer i direkte kontakt med bakken.

SV OBS! Undvik att produkten kommer i direkt kontakt med marken.

RU ПРИМЕЧАНИЕ: Избегать прямого контакта продукта с грунтом.

ZH 注意：避免产品直接接触地面。

IT Non installare il prodotto in luoghi soggetti al ristagno dell'acqua.

EN Do not install the fixture in areas where water tends to collect.

FR Ne pas installer le produit dans des endroits à risque de stagnation d'eau.

DE Die Beleuchtungskörper nicht in Bereichen, die der Wasseranstauung unterworfen sind, installieren.

NL Installer het product niet op een vochtige plaats.

ES No usar el producto para instalaciones en lugares donde hay agua estancada.

DA Installer aldrig produktet et sted, hvor der kan ophobe sig vand.

NO Ikke installer produktet på steder der det samler seg vann.

SV Installera inte produkten på platser där vatten kan ansamlas.

RU Не устанавливайте изделие в местах, в которых может застаиваться вода.

ZH 请勿将灯具安装在容易积水的地方。

IT Si consiglia di proteggere adeguatamente il cavo dal contatto diretto con il terreno.

EN The cable should be suitably protected against direct contact with the ground.

FR Nous conseillons de protéger adéquatement le câble du contact direct avec le sol.

DE Es wird empfohlen, das Kabel ausreichend vor dem direkten Kontakt mit dem Erdreich zu schützen.

NL Geadviseerd wordt om de kabel adequaat te beschermen tegen direct contact met de grond.

ES Se recomienda proteger adecuadamente el cable del contacto directo con el terreno.


DA Det anbefales at beskytte kablet på passende vis mod direkte kontakt med jorden.

NO Vi anbefaler at kablen beskyttes tilstrekkelig fra kontakt med bakken.

SV Det rekommenderas att skydda kablarna så att den inte är i direkt kontakt med marken.

RU Рекомендуется защитить надлежащим образом кабель от прямого контакта с землей.

ZH 建议采取适当的方式保护电缆，防止其与地面直接接触。

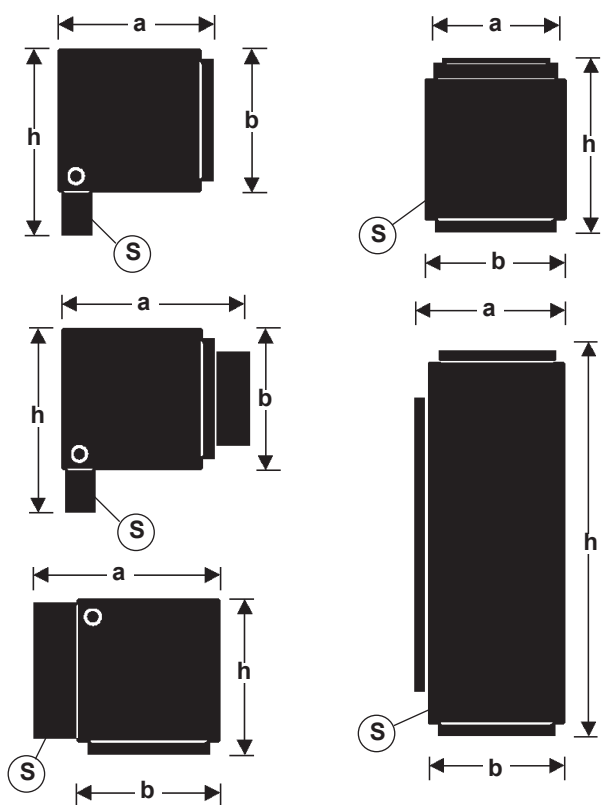

DIMENSIONI, PESO E SUPERFICIE DI MASSIMO INGOMBRO, DELLA COMPOSIZIONE COMPLETA DI ACCESSORI.

MAXIMUM SIZE, WEIGHT AND AREA OF THE COMPOSITION COMPLETE WITH AND ACCESSORIES.

DIMENSIONS, POIDS ET SURFACE MAXIMUM D'ENCOMBREMENT DE LA COMPOSITION AVEC ACCESSOIRES.

ABMESSUNGEN, GEWICHT UND GRÖßTE FLÄCHE FÜR DIE KOMPLETT MIT ZUBEHÖR KOMPOSITION.

MAXIMUM AFMETINGEN, GEWICHT EN OPPERVLAKTE VAN DE COMPOSITIE, COMPLEET MET ACCESSOIRES.

DIMENSIONES, PESO Y SUPERFICIE MAXIMADA OCUPACION, DEL CNJUNTO EQUIPADO CON ACCESORIOS.

MAKS. MÅL, VÆGT OG OVERFLADE AF DEN SAMLEDE INSTALLATION INKL. TILBEHØR.


MAKSIMAL STØRRELSE, VEKT OG OMRÅDE PÅ SAMMENSETNINGEN MED TILBEHØR.



MÅTT, VIKT OCH MAX. YTTRE MÅTT FÖR UTFÖRANDET FÖRSETT MED TILLBEHÖR.


РАЗМЕРЫ, ВЕС И МАКСИМАЛЬНО ЗАНИМАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ КОНСТРУКЦИИ, УКОМПЛЕКТОВАННОЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ.

合成物最大尺寸、重量和面积，包括附件。





| ART. | Peso<br>Weight<br>Poids<br>Gewicht<br>Gewicht<br>Peso<br>VÆGT<br>VEKT<br>VIKT<br>BEC<br>重量<br>(Kg) | Dimensioni<br>Dimensions<br>Dimensions<br>Abmessungen<br>Afmetingen<br>Dimensions<br>Mål - Mål - Mått<br>Размеры<br>尺寸<br>h x a x b<br>(mm) | Superficie<br>Surface<br>Surface<br>Oberfläche<br>Oppervlak<br>Superficie<br>Overflade<br>Overflate<br>Yta<br>Поверхность<br>面积<br>(mq) |
|------|--|---|---|
|      | 0,260  | 77 x 56 x 51  | 0,003   |
|      | 0,260  | 77 x 80 x 51  | 0,004   |
|      | 0,280  | 56 x 71 x 51  | 0,004   |
|      | 0,280  | 66 x 41 x 51  | 0,003   |
|      | 0,560  | 161 x 60 x 50   | 0,01  |

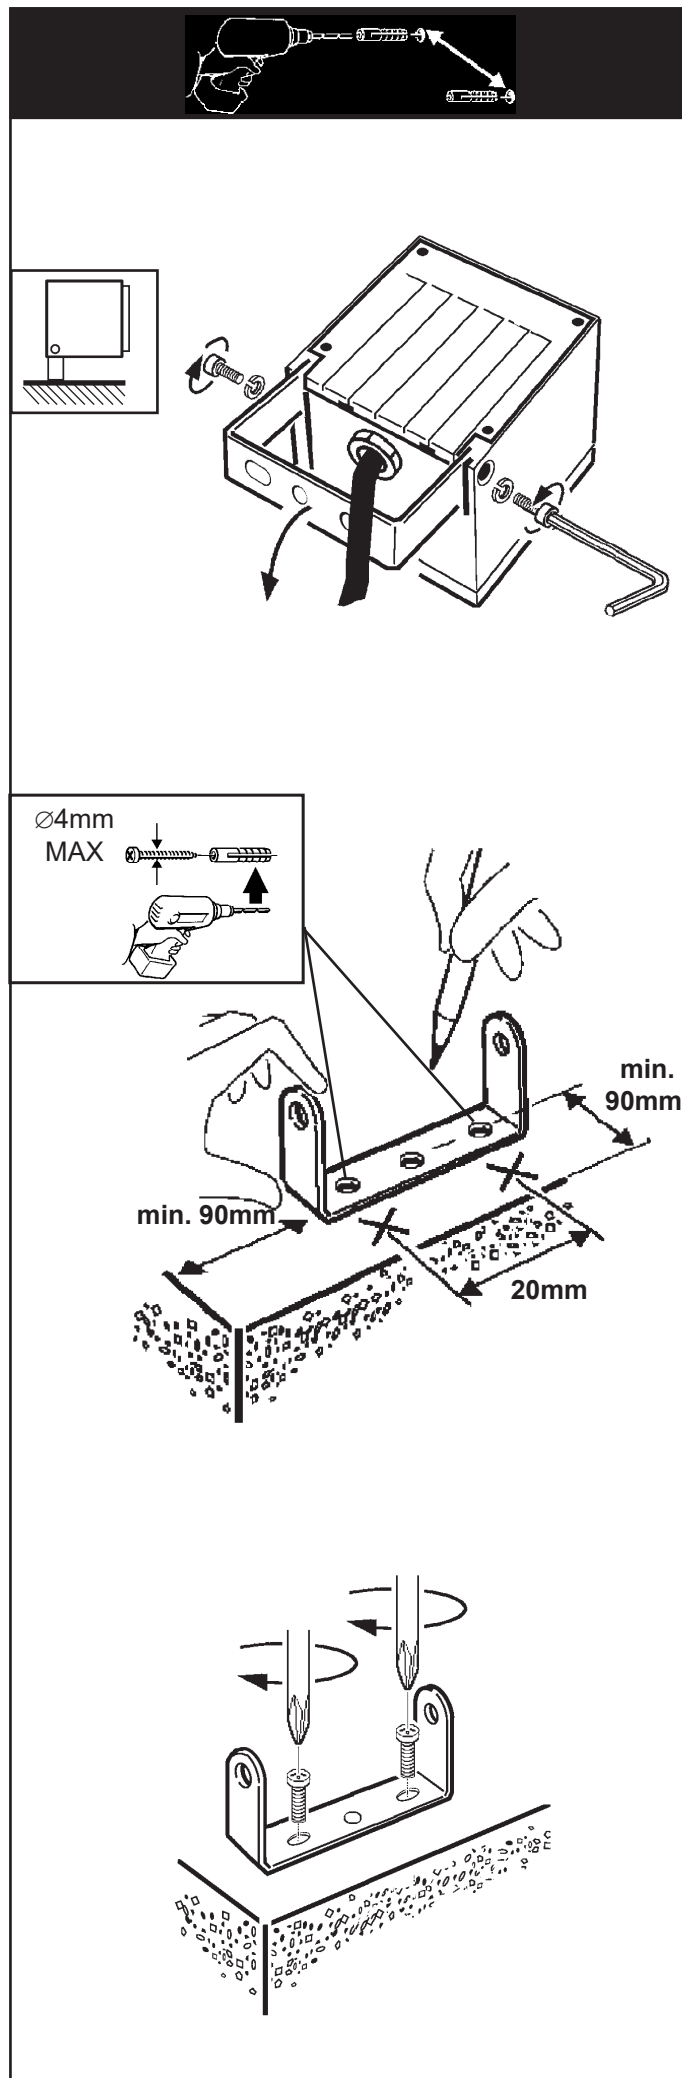

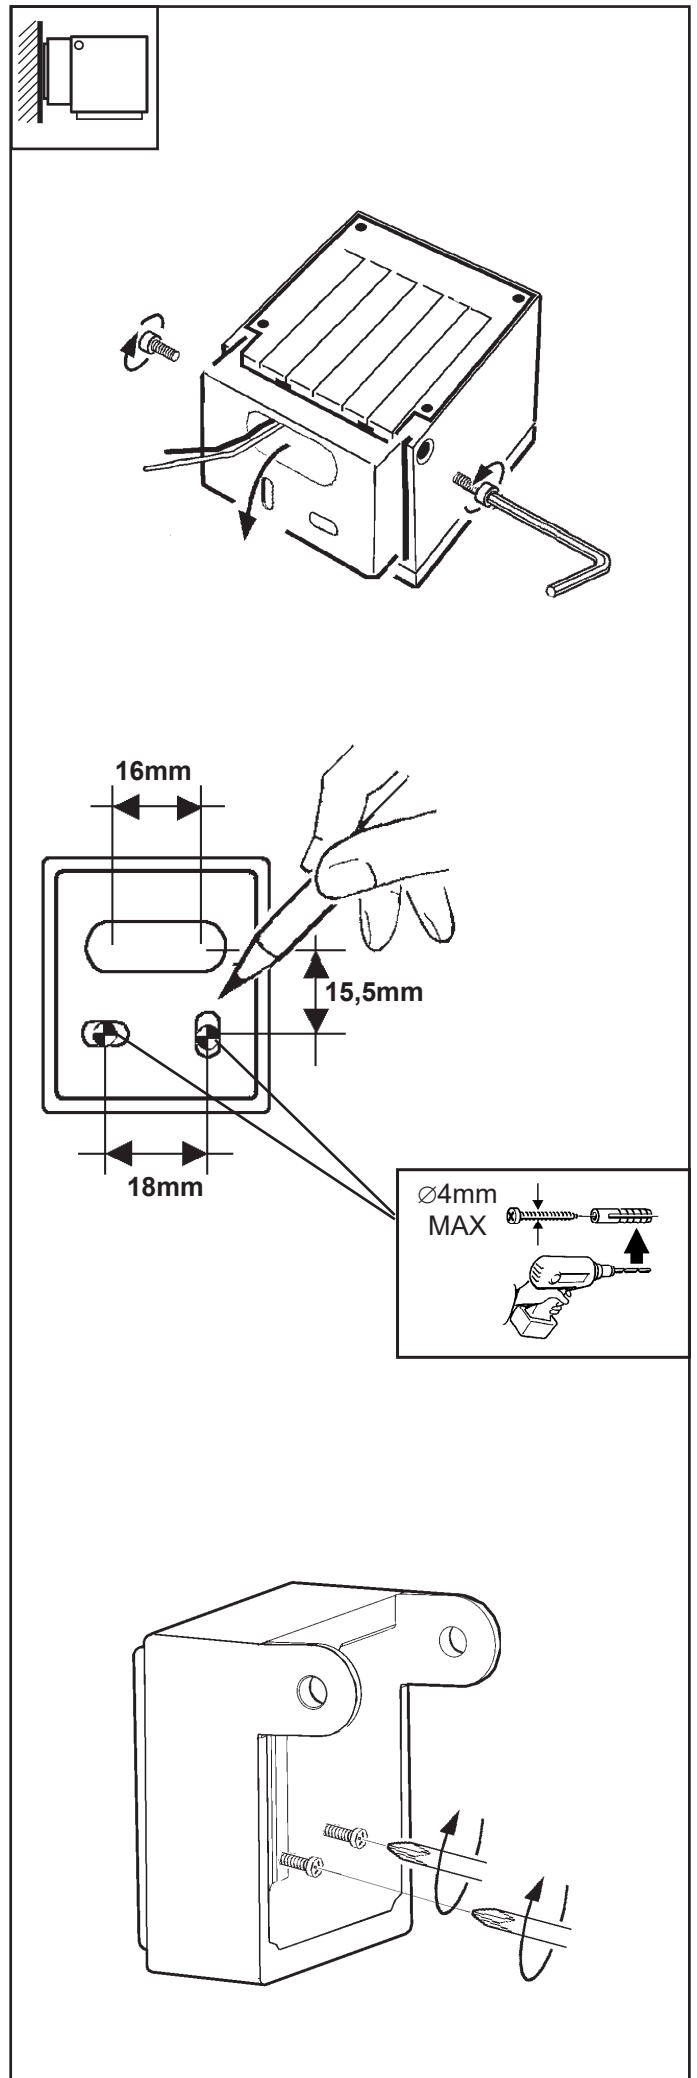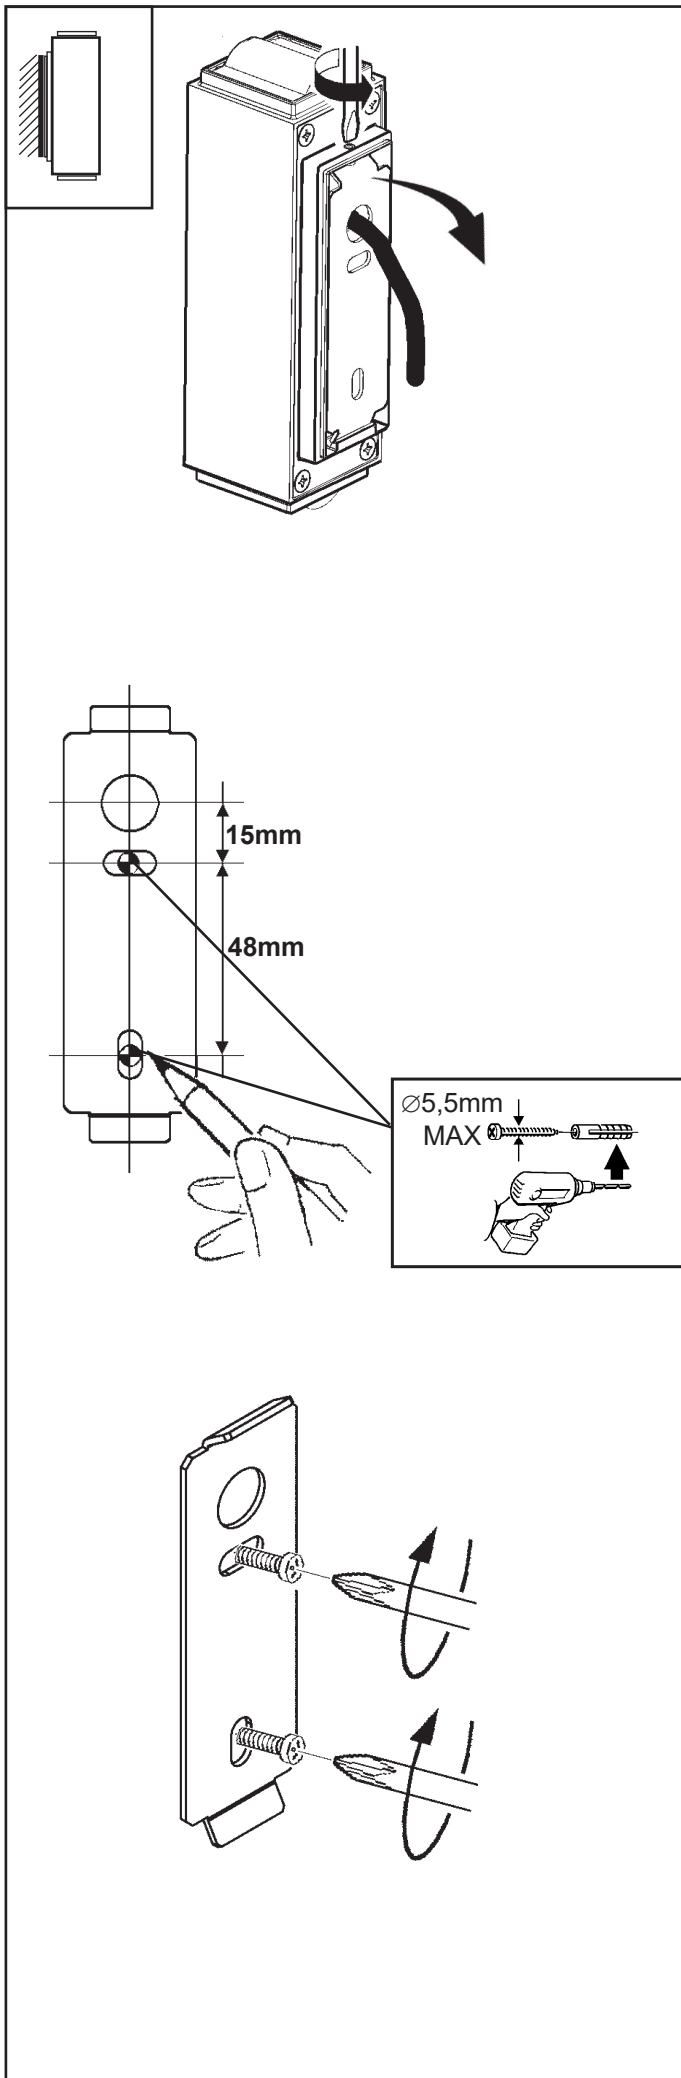

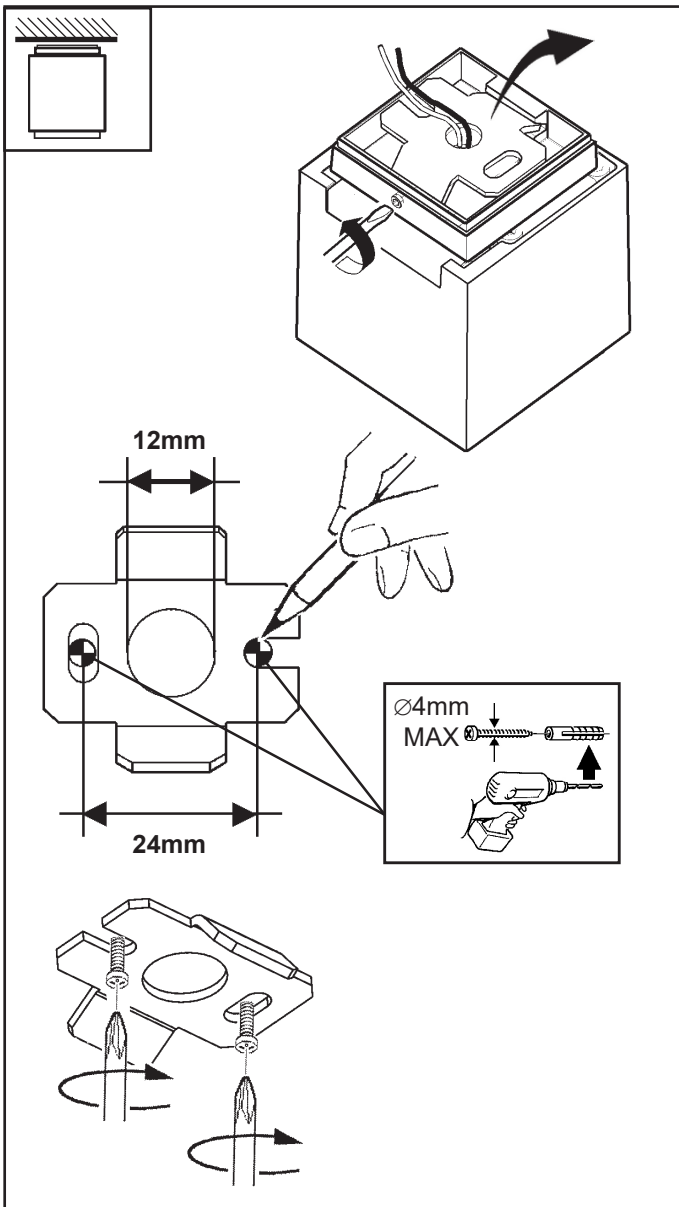

IT L'unità di alimentazione esterna deve essere SELV.  
 EN The external power supply unit must be SELV.  
 FR L'unité d'alimentation externe doit être de type SELV.  
 DE Die externe Versorgungseinheit muss SELV mit.  
 NL De externe voedingseenheid moet een SELV-apparaat zijn.  
 ES La unidad de alimentación exterior ha de ser SELV.  
 DA Den eksterne forsyningsenhet skal være SELV.  
 NO Den eksterne strømforsyningsenhet skal være SELV.  
 SV Den externa matningsenheten ska vara av typen SELV.  
 RU Внешний блок питания должен быть типа SELV с выходным напряжением  
 ZH 外部电源设备应为安全超低电压SELV。

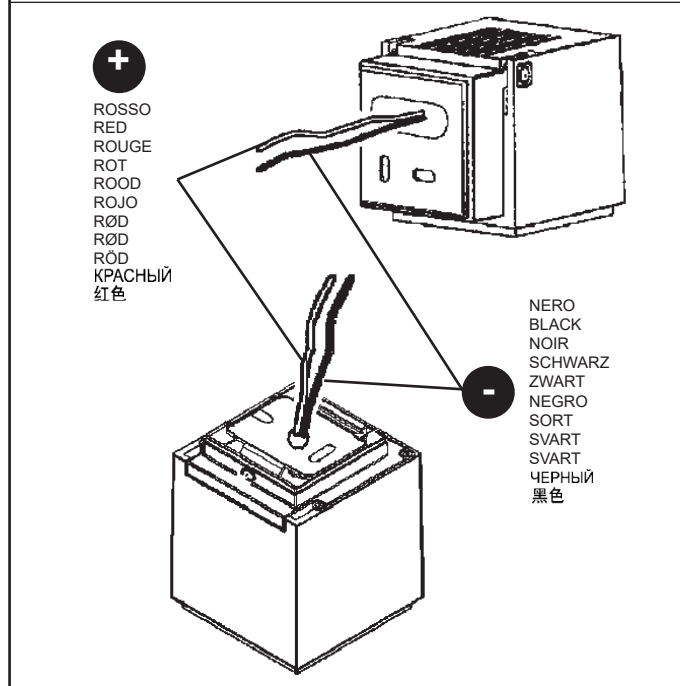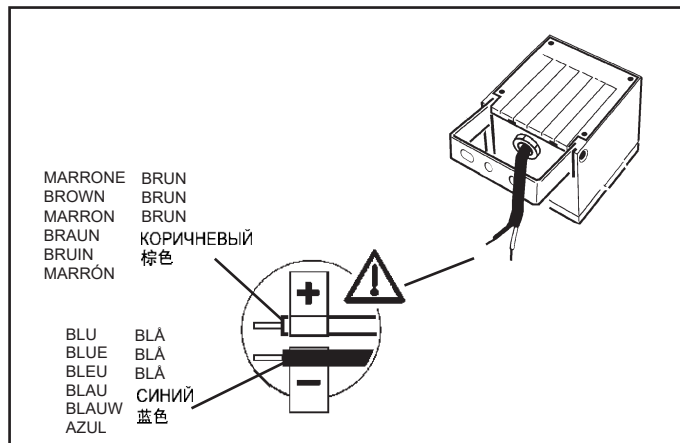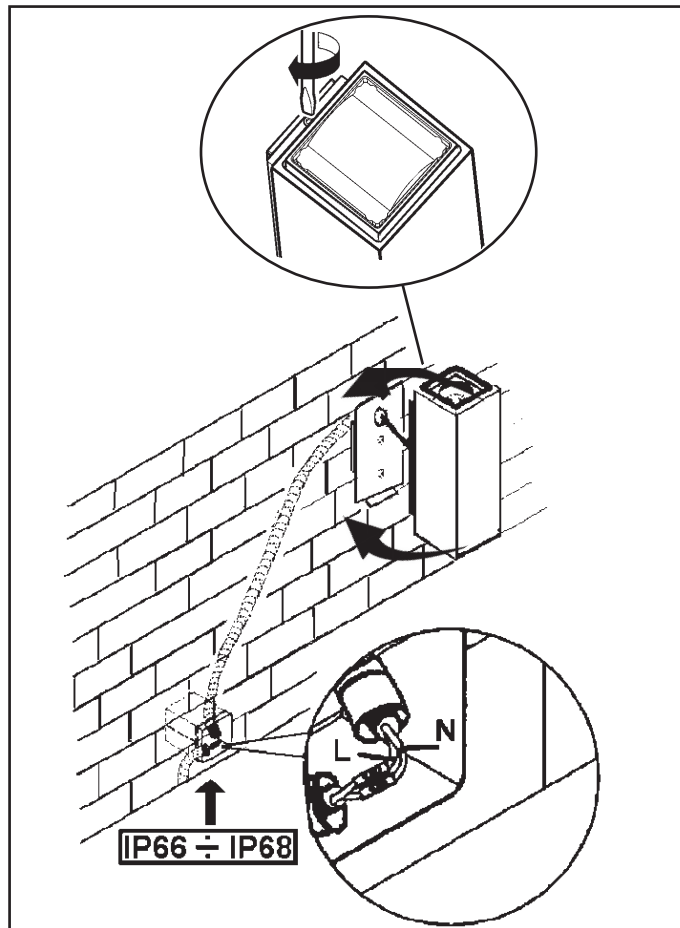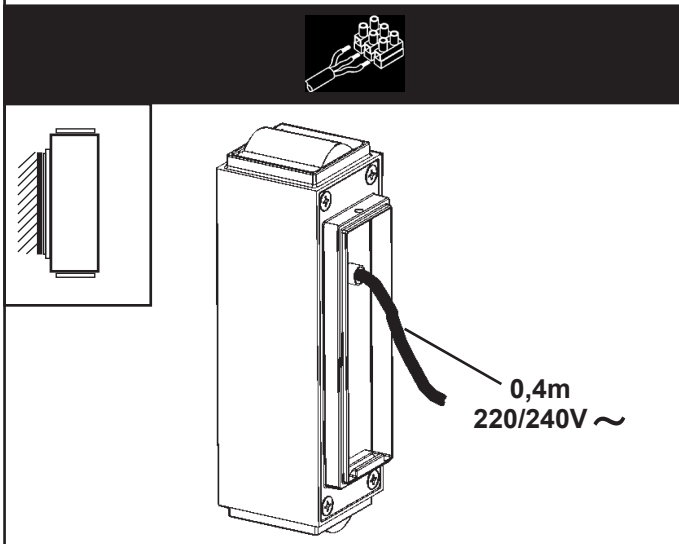


[illegible]




NASTRO AUTOAGGLOMERANTE  
SELF-VULCANISING TAPE  
RUBAN AUTO-SOUDABLE  
SELBSTHAFTBAND -  
(Klebefilm SCOTCH 23 3M)  
ZELFFUSERENDE TAPE  
CINTA AUTOAGLOMERANTE  
(SCOTCH 23 3M)  
SELVKLÆBENDE BÅND  
SELVVULKANISERENDE TAPE  
SJÄLVBINDANDE BAND  
САМОПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯСЯ  
ЛЕНТА  
自硫化帶

art. 9581





art. B915



art. BZK7




art. X188




NASTRO AUTOAGGLOMERANTE  
SELF-VULCANISING TAPE  
RUBAN AUTO-SOUDABLE  
SELBSTHAFTBAND -  
(Klebefilm SCOTCH 23 3M)  
ZELFFUSERENDE TAPE  
CINTA AUTOAGLOMERANTE  
(SCOTCH 23 3M)  
SELVKLÆBENDE BÅND  
SELVVULKANISERENDE TAPE  
SJÄLVBINDANDE BAND  
САМОПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯСЯ  
ЛЕНТА  
自硫化帶


art. 9581



art. X189




art. B915




art. BZK7












NASTRO AUTOAGGLOMERANTE  
SELF-VULCANISING TAPE  
RUBAN AUTO-SOUDABLE  
SELBSTHAFTBAND -  
(Klebefilm SCOTCH 23 3M)  
ZELFFUSERENDE TAPE  
CINTA AUTOAGLOMERANTE  
(SCOTCH 23 3M)  
SELVKLÆBENDE BÅND  
SELVVULKANISERENDE TAPE  
SJÄLVBINDANDE BAND  
САМОПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯСЯ  
ЛЕНТА  
自硫化帶



art. X188





art. X189

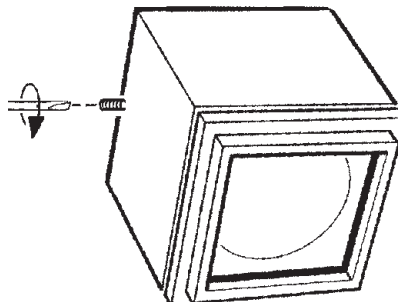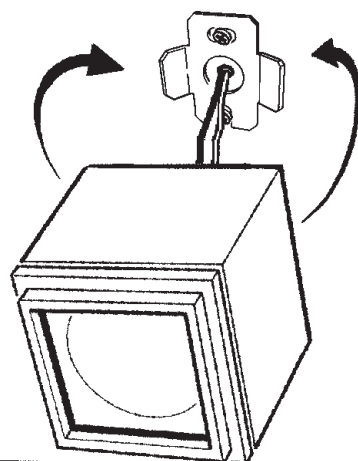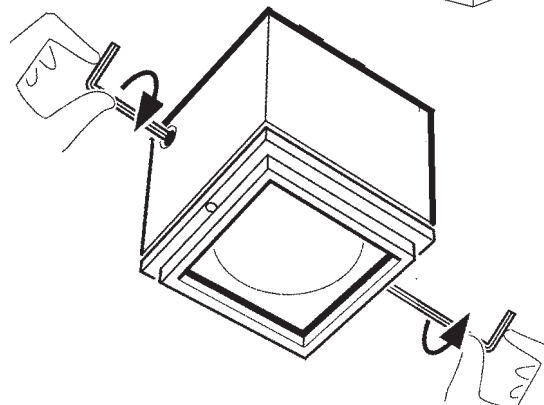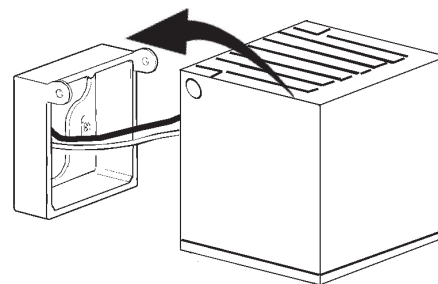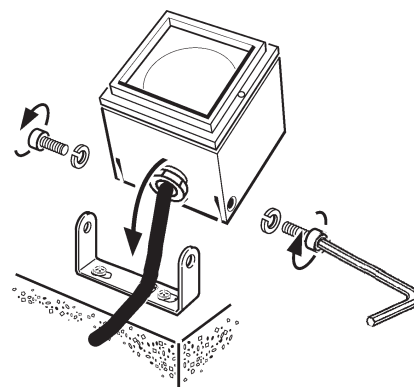







## art. 9581

art. 9581

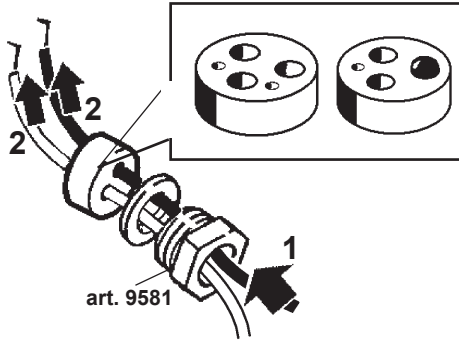

art. 9581

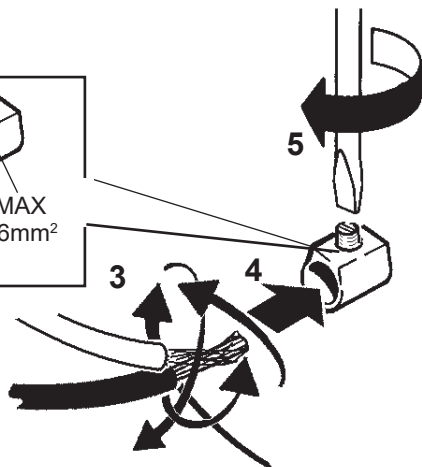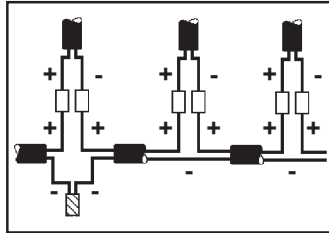

IT N.B.: Verificare manualmente la tenuta dei cavi nel morsetto.

EN N.B.: Manually check the tightness of the cables in the terminal board.

FR N.B.: Veuillez vérifier manuellement la tenue des fils dans la borne.

DE NB: Der Halt der Drähte in der Klemme ist von Hand zu prüfen.

NL N.B.: Verifieer handmatig of de kabels goed in de klemmenstrook vastzitten.

ES N.B.: Verificar manualmente la fijación de los cables en el terminal.


DA N.B.: Kontroller, at ledningerne i klemmen sidder ordentligt fast.

NO N.B.: Kontroller tettheten til kablene i terminalkortet manuelt.


SV OBS! Kontrollera för hand att kablarna sitter ordentligt fast i klämman.

RU ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте вручную прочность соединения проводов к клеммам.




ZH 注意：手动检查接线排电缆的牢固性。

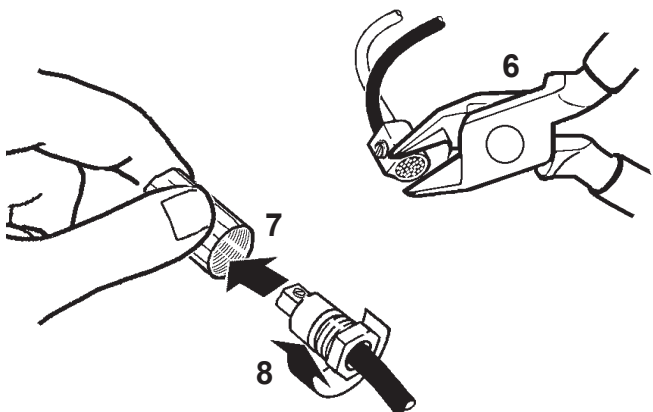


NASTRO AUTOAGGLOMERANTE  
SELF-VULCANISING TAPE  
RUBAN AUTO-SOUDABLE  
SELBSTHAFTBAND - (Klebefilm SCOTCH 23 3M)  
ZELFFUSERENDE TAPE  
CINTA AUTOAGLOMERANTE  
(SCOTCH 23 3M)  
SELVKLÆBENDE BÅND  
SELVVULKANISERENDE TAPE  
SJÄLVBINDANDE BAND  
САМОПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯСЯ ЛЕНТА  
自硫化帶




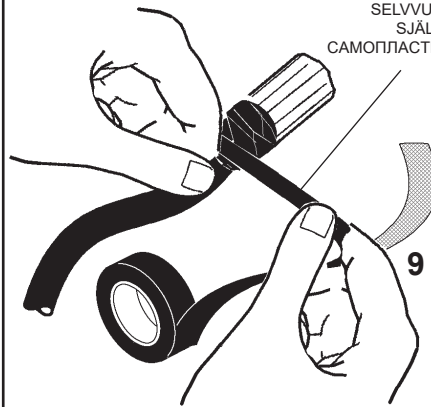


NASTRO AUTOAGGLOMERANTE - SELF-VULCANISING TAPE  
RUBAN AUTO-SOUDABLE - SELBSTHAFTBAND - (Klebefilm SCOTCH 23 3M)  
ZELFFUSERENDE TAPE - CINTA AUTOAGLOMERANTE (SCOTCH 23 3M)  
SELVKLÆBENDE BÅND - SELVVULKANISERENDE TAPE  
SJÄLVBINDANDE BAND - САМОПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯСЯ ЛЕНТА - 自硫化帶

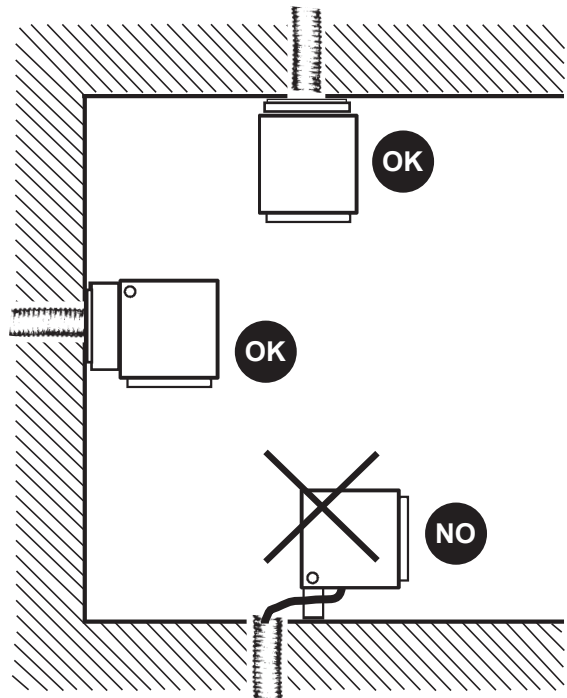


NASTRO AUTOAGGLOMERANTE  
SELF-VULCANISING TAPE  
RUBAN AUTO-SOUDABLE  
SELBSTHAFTBAND - (Klebefilm SCOTCH 23 3M)  
ZELFFUSERENDE TAPE  
CINTA AUTOAGLOMERANTE  
(SCOTCH 23 3M)  
SELVKLÆBENDE BÅND  
SELVVULKANISERENDE TAPE  
SJÄLVBINDANDE BAND  
САМОПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯСЯ ЛЕНТА  
自硫化帶



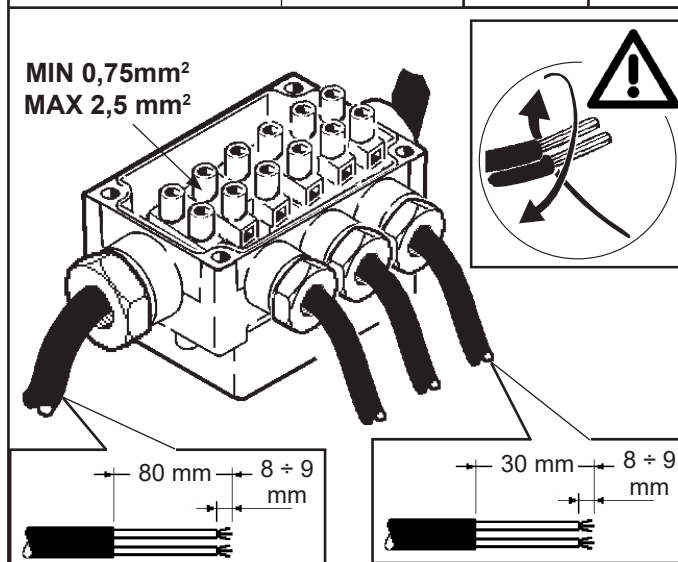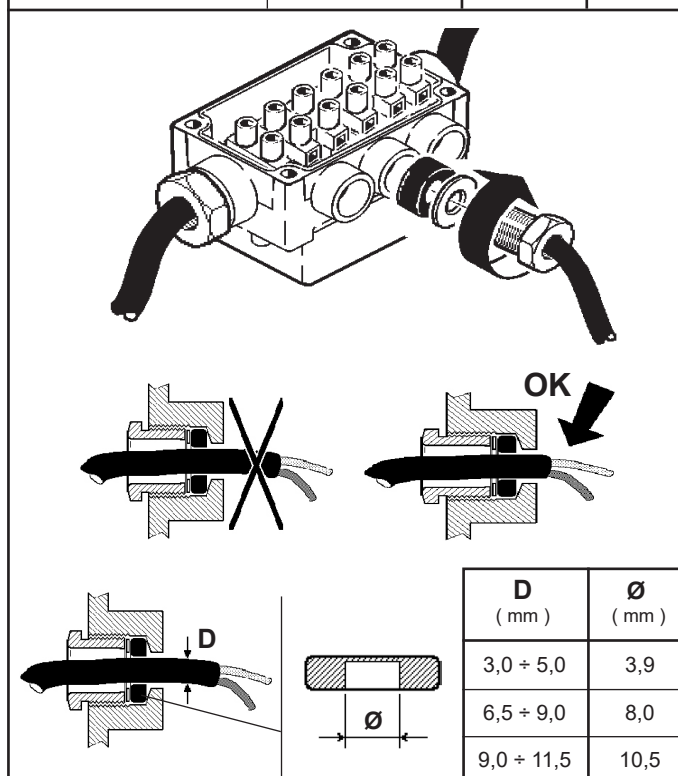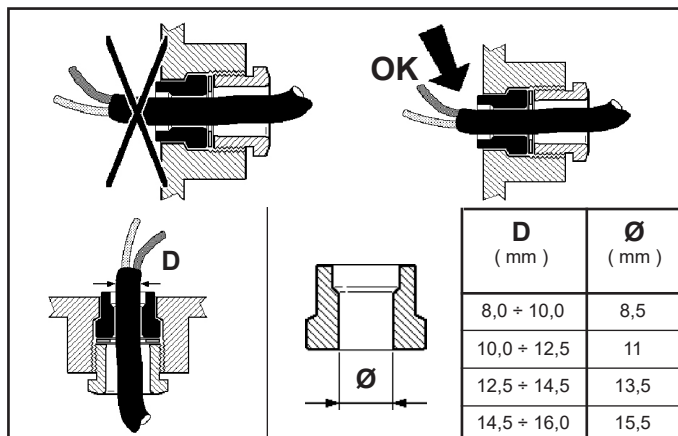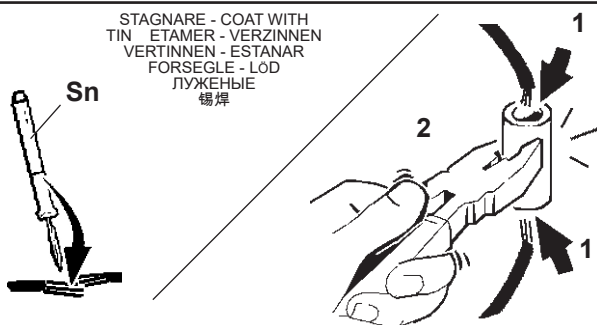

IT N.B.: Verificare manualmente la tenuta dei cavi nel morsetto.  
EN N.B.: Manually check the tightness of the cables in the terminal board.  
FR N.B.: Veuillez vérifier manuellement la tenue des fils dans la borne.  
DE NB: Der Halt der Drähte in der Klemme ist von Hand zu prüfen.  
NL N.B.: Verifieer handmatig of de kabels goed in de klemmenstrook vastzitten.  
ES N.B.: Verifique manualmente la fijación de los cables en el terminal.  
DA N.B.: Kontroller, at ledningerne i klemmen sidder ordentligt fast.  
NO N.B.: Kontroller tettheten til kablene i terminalkortet manuelt.  
SV OBS! Kontrollera för hand att kablarna sitter ordentligt fast i klämman.  
RU ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте вручную прочность соединения проводов к клеммам.  
ZH 注意：手动检查接线排电缆的牢固性。




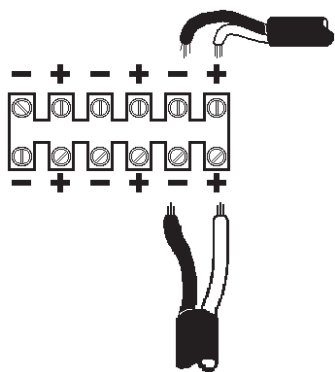


CABLAGGIO PASSANTE  
FEEDTHROUGH WIRING  
CABLAGE TRAVERSANT  
DURCHGANGSKABEL  
KABELDOORGANG  
CABLEADO PASANTE  
GENNEMGAENDE LEDNIN-  
GER

ALIMENTAZIONE  
POWER SUPPLY  
ALIMENTATION  
ZUFUHR  
VOEDING  
ALIMENTACION  
STRØMFORSYNING  
STRØMFORSYNING  
ELFÖRSÖRJNING  
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ  
电源


OUT

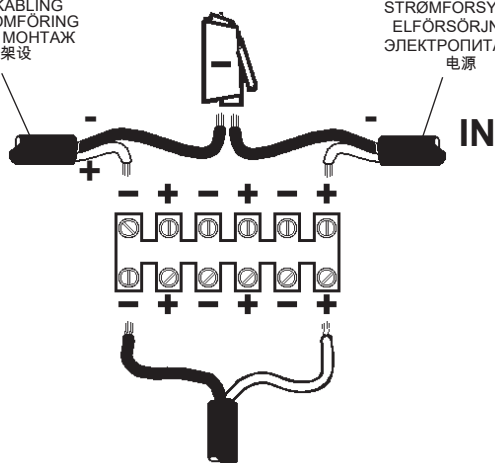


IN

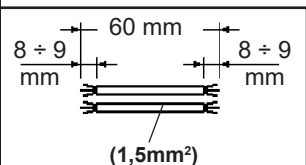





OUT

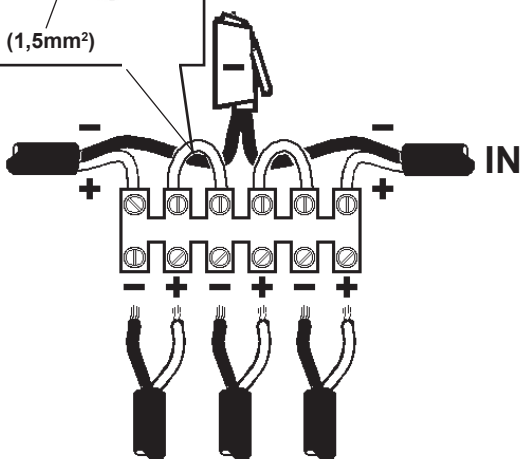


IN

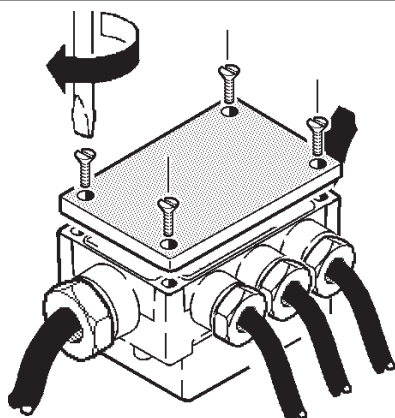

art. BZK7

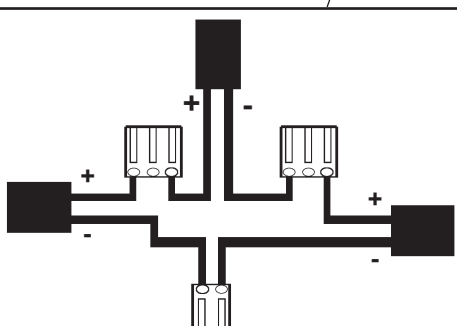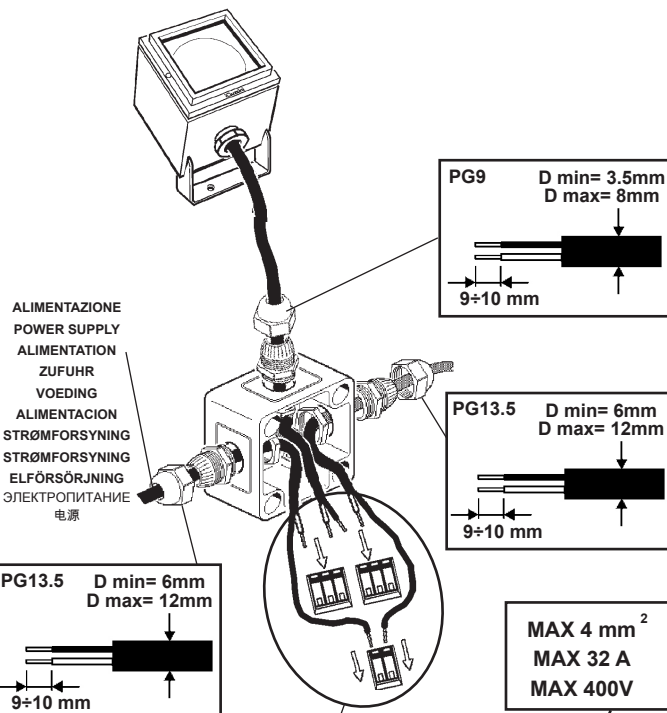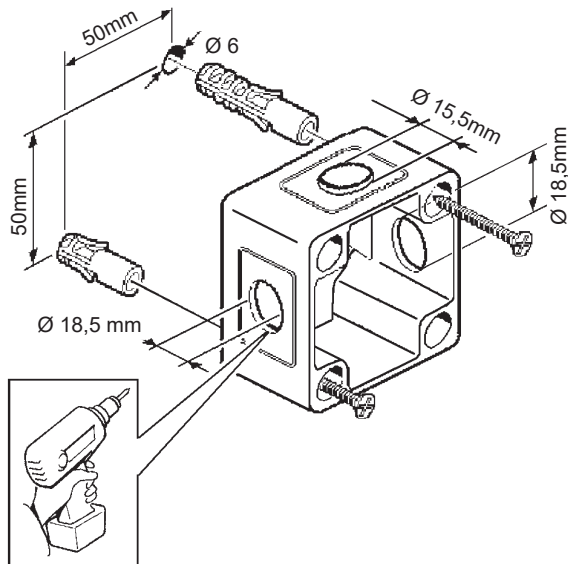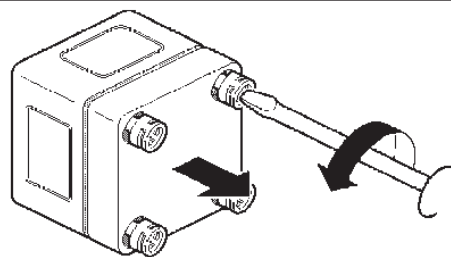

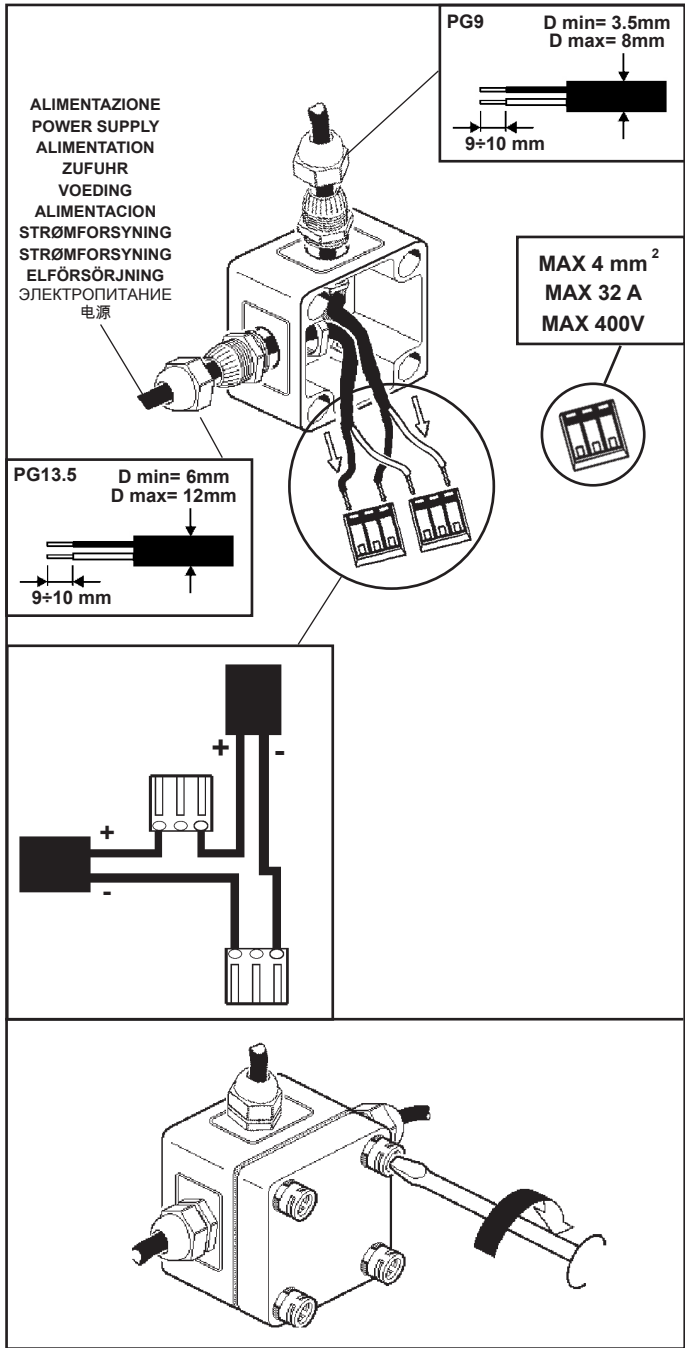

art. X188

1,5 - 2 Nm

MAX 4 mm<sup>2</sup>

6 mm


25 mm

6 mm


25 mm

| D ( mm )     |  |  |
|--------------|--|--|
| 1,5 ÷ 4,5 mm |  |  |
| 2 ÷ 4,5 mm   |  |  |
| 1,5 ÷ 2,5 mm |  |  |
| 5 ÷ 7 mm     |  |  |
| 4 ÷ 7 mm     |  |  |
| 2 ÷ 3,5 mm   |  |  |
| 1,5 ÷ 2,5 mm |  |  |
| 6 ÷ 7 mm     |  |  |
| 7 ÷ 9 mm     |  |  |
| 9 ÷ 12 mm    |  |  |



# art. X189

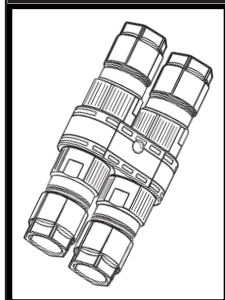




MAX 1,5 mm<sup>2</sup>

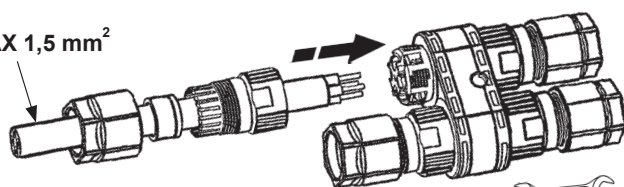



1,5 - 2 Nm

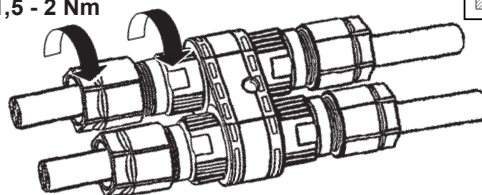

MAX 17A






## EXAMPLE

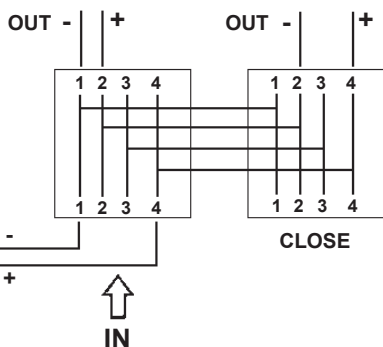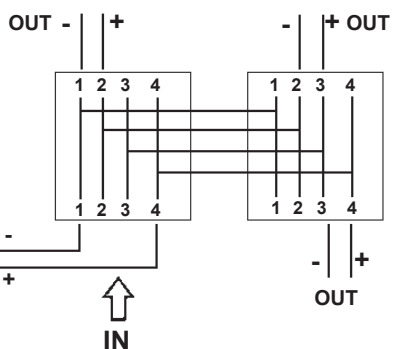


| D ( mm )     |  |  |
|--------------|--|--|
| 1,5 ÷ 4,5 mm |  |  |
| 2 ÷ 4,5 mm   |  |  |
| 1,5 ÷ 2,5 mm |  |  |
| 5 ÷ 7 mm     |  |  |
| 4 ÷ 7 mm     |  |  |
| 6 ÷ 7 mm     |  |  |
| 7 ÷ 9 mm     |  |  |
| 9 ÷ 12 mm    |  |  |
| CLOSE        |  |  |

## art. X188 - X189

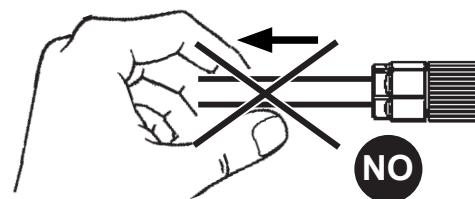





## art. BZH0

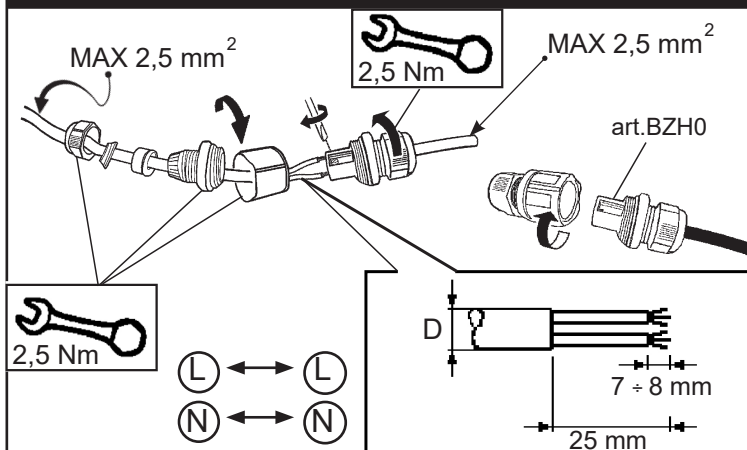


| D ( mm )   |  |
|------------|--|
| 6,5 ÷ 8 mm |  |
| 8 ÷ 9 mm   |  |
| 9 ÷ 13 mm  |  |

# ART. BZS6



INSTRUCTION SHEET  
art. BZS6

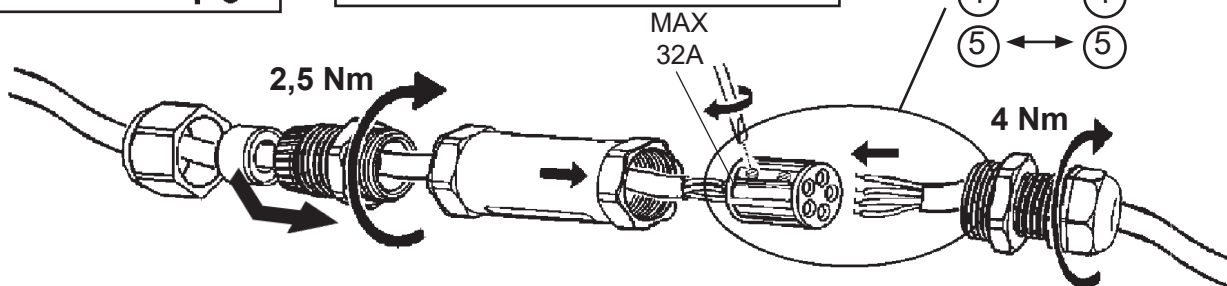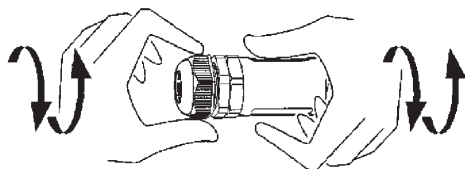

8 ÷ 11 mm



11 ÷ 17 mm

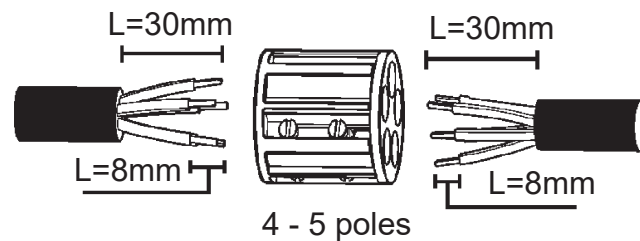

## art. BZM4



|        | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1 |
|--------|----|----|----|----|----|---|
| 350mA  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 500mA  | ON | -  | -  | -  | -  | - |
| 550mA  | -  | ON | -  | -  | -  | - |
| 650mA  | ON | -  | -  | ON | -  | - |
| 700mA  | ON | ON | -  | -  | -  | - |
| 750mA  | -  | ON | ON | -  | -  | - |
| 850mA  | ON | -  | -  | -  | ON | - |
| 900mA  | ON | ON | ON | -  | -  | - |
| 1000mA | ON | -  | -  | ON | ON | - |
| 1050mA | ON | ON | ON | ON | -  | - |


## art. BZM4

art. BJ90 - BJ91 - BJ92  
BJ93 - BK00 - BK01  
BK02 - BK04 - BK05



|        | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1 |
|--------|----|----|----|----|----|---|
| 350mA  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 500mA  | ON | -  | -  | -  | -  | - |
| 550mA  | -  | ON | -  | -  | -  | - |
| 650mA  | ON | -  | -  | ON | -  | - |
| 700mA  | ON | ON | -  | -  | -  | - |
| 750mA  | -  | ON | ON | -  | -  | - |
| 850mA  | ON | -  | -  | -  | ON | - |
| 900mA  | ON | ON | ON | -  | -  | - |
| 1000mA | ON | -  | -  | ON | ON | - |
| 1050mA | ON | ON | ON | ON | -  | - |

# art. X434



|       | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
|-------|----|----|----|----|----|----|
| 150mA | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 200mA | ON | -  | -  | -  | -  | -  |
| 250mA | -  | ON | -  | -  | -  | -  |
| 300mA | ON | ON | -  | -  | -  | -  |
| 350mA | -  | -  | ON | -  | -  | -  |
| 400mA | ON | -  | ON | -  | -  | -  |
| 450mA | -  | ON | ON | -  | -  | -  |
| 500mA | ON | ON | ON | -  | -  | -  |
| 12V   | ON | ON | ON | ON | -  | -  |
| 24V   | ON | ON | ON | -  | ON | -  |
| 28V   | ON | ON | ON | -  | -  | ON |


# art. X435



|        | 1  | 2  | 3  | 4  |
|--------|----|----|----|----|
| 300mA  | -  | -  | -  | -  |
| 350mA  | -  | -  | -  | ON |
| 400mA  | -  | -  | ON | -  |
| 450mA  | -  | -  | ON | ON |
| 500mA  | -  | ON | -  | -  |
| 550mA  | -  | ON | -  | ON |
| 600mA  | -  | ON | ON | -  |
| 650mA  | -  | ON | ON | ON |
| 700mA  | ON | -  | -  | -  |
| 750mA  | ON | -  | -  | ON |
| 800mA  | ON | -  | ON | -  |
| 850mA  | ON | -  | ON | ON |
| 900mA  | ON | ON | -  | -  |
| 950mA  | ON | ON | -  | ON |
| 1000mA | ON | ON | ON | -  |
| 1050mA | ON | ON | ON | ON |

# art. X435

## art. BJ90 - BJ91 - BJ92 - BJ93 BK00 - BK01 - BK04 - BK05




|        | 1  | 2  | 3  | 4  |
|--------|----|----|----|----|
| 300mA  | -  | -  | -  | -  |
| 350mA  | -  | -  | -  | ON |
| 400mA  | -  | -  | ON | -  |
| 450mA  | -  | -  | ON | ON |
| 500mA  | -  | ON | -  | -  |
| 550mA  | -  | ON | -  | ON |
| 600mA  | -  | ON | ON | -  |
| 650mA  | -  | ON | ON | ON |
| 700mA  | ON | -  | -  | -  |
| 750mA  | ON | -  | -  | ON |
| 800mA  | ON | -  | ON | -  |
| 850mA  | ON | -  | ON | ON |
| 900mA  | ON | ON | -  | -  |
| 950mA  | ON | ON | -  | ON |
| 1000mA | ON | ON | ON | -  |
| 1050mA | ON | ON | ON | ON |

- IT** "Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile collegato all'apparecchio deve essere efficacemente fissato alla parete, nel caso in cui esso si trovi all'interno del volume di accessibilità".
- EN** "To reduce the risk of strangulation, the flexible cable connected to the luminaire must be firmly fixed to the wall, if it is located inside the space that can be accessed."
- FR** « Pour réduire le risque d'étranglement, le câble flexible branché à l'appareil doit être solidement fixé au mur, s'il se trouve à l'intérieur du volume d'accessibilité. »
- DE** "Um Strangulationsgefahr zu vermeiden, muss das mit dem Lichtkörper verbundene biegsame Kabel fest mit der Wand verbunden werden, wenn es sich in einem zugänglichen Bereich befindet"
- NL** "Om verstrikkingsgevaar te beperken, moet de flexibele kabel, die op het apparaat aangesloten is, goed aan de muur worden bevestigd als de kabel in de toegankelijke ruimte is aangebracht".
- ES** "Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cable flexible conectado a la luminaria se ha de fijar de manera eficaz a la pared cuando se encuentra dentro de la zona de accesibilidad".
- DA** "For at mindske risikoen for strangulering, skal det fleksible kabel, der er tilsluttet apparatet være effektivt fastgjort til væggen hvis det skulle finde sig indenfor omfanget af tilgængelighed".
- NO** "For å redusere faren for kvelning må ledningen som er koblet til apparatet vær godt festet til vegg, hvis den befinner seg innenfor et område som er tilgjengelig".
- SV** "För att minska strypningsrisken ska apparatens sladd förankras ändamålsenligt till väggen, i det fall den befinner sig inom åtkomstvolymen".
- RU** "Для снижения опасности удушья гибкий кабель, подключенный к прибору, должен быть надежно закреплен на стене, если он находится в зоне доступности."
- ZH** 如果连接至设备的软电线位于可接触的空间内,为降低被勒住窒息的风险,应将其有效地固定在墙壁上。


# ART. X214 - X217

REGOLAZIONE DELL'INTENSITA' LUMINOSA - ADJUSTING THE LUMINOSITY - RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ LUMINEUSE - EINSTELLEN DER LICHTSTÄRKE  
HET REGELEN VAN DE LICHTSTERKTE - REGULACION DE LA INTENSIDAD LUMINOSA - JUSTERING AF LYSSTYRKEN - JUSTERE LYSSTYRKEN  
INSTÄLLNING AV LJUSSTYRKA - НАСТРОЙКА ИНТЕНСИВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ - 调整亮度


## ON - OFF

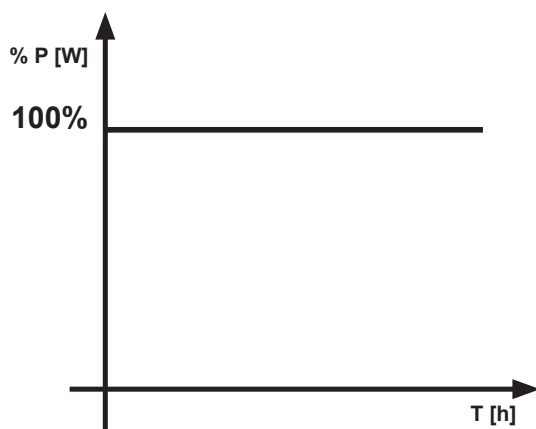

## DALI

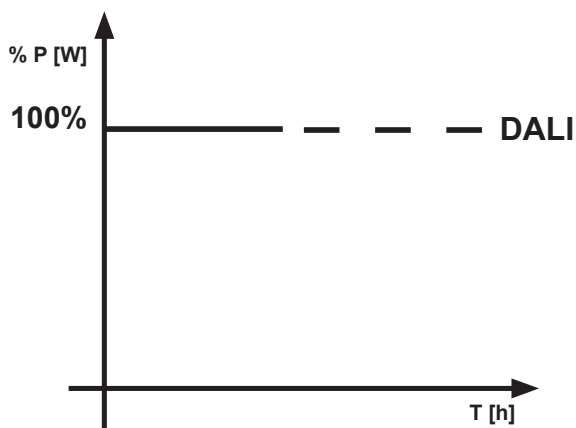

## BIREGIME CON CAVO PILOTA

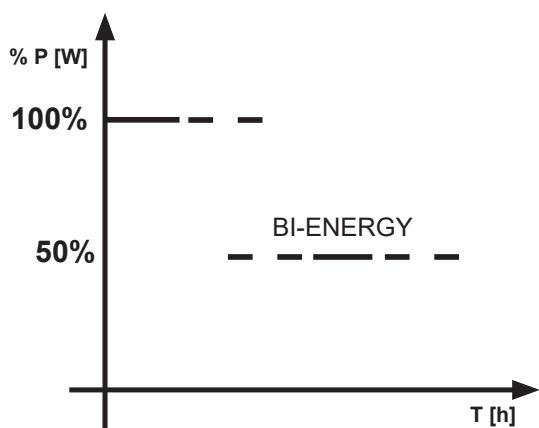

### IT Configurazione Biregime:

Il Driver erogherà un livello di intensità luminosa differente a seconda dello stato della linea LC. La transizione tra i diversi livelli di output è istantanea.

### EN Dual-operation configuration:

The luminous intensity level provided by the driver will differ based on the status of the LC line. The transition between the different output levels is instantaneous.

### FR Configuration double régime :

Le Driver va produire un niveau d'intensité lumineuse différent suivant l'état de la ligne LC. Le passage entre les différents niveaux d'émission est instantané.

### DE Einstellungen Doppelschaltung:

Die Driver gibt eine unterschiedliche Leuchtstärke je nach Status der Linie LC. Der Übergang zwischen den verschiedenen Outputebenen erfolgt augenblicklich.

### NL Configuratie twee-standen voorschakelapparaat:

De driver zal afhankelijk van de status van lijn LC voor een niveau van lichtintensiteit zorgen dat door. De overgang tussen de verschillende outputniveaus is onmiddellijk.

### ES Configuración Doble Régimen:

El Driver suministrará un nivel de intensidad luminosa diferente según el estado de la línea LC. La transición entre los diferentes niveles de potencia es instantánea.

### DA Biregime konfiguration:

Driver udsender et forskelligt lysstyrkeniveau alt efter tilstanden for LC-linjen. Overgangen mellem de forskellige outputniveauer sker øjeblikkeligt.

### NO Konfigurasjon av Biregimer:

Driver for lysemitterende diode vil gi forskjellige lysnivåer alt etter linjestatusen LC. Overgangen mellom de forskjellige nivåene med output er øyeblikkelig.

### SV Dubbelverkande konfigurerings:

Driver ger olika ljusstyrka beroende på tillståndet för linje LC. Övergången mellan de olika utgångsnivåerna är omedelbar.

### RU Конфигурация Biregime:

Драйвер обеспечивает разный уровень световой мощности в зависимости от состояния линии LC. Переход от одного выходного уровня к другому производится мгновенно.


### ZH 二元操作配置:

由 LED 驱动器提供的光强等级将根据 LC 线的状态而有所不同。不同输出强度之间可实现瞬时转换。



|  |   |
|--|---|
| Stato linea Lc<br>Status of line Lc<br>État de la ligne Lc<br>Status Linie Lc<br>Status lijn Lc<br>Estado línea Lc<br>Tilstand linje Lc<br>Status linje Lc<br>Tillstånd linje Lc<br>Состояние линии Lc<br>线 Lc 的状态 | Output (LED Driver)<br>Output (LED driver)<br>Émission (LED Driver)<br>Output (LED Driver)<br>Output (LED Driver)<br>Potencia (LED Driver)<br>Output (Driver LED)<br>Output (Driver for lysemitterende diode)<br>Utgång (LED Driver)<br>Выход (LED Driver)<br>输出 (LED 驱动器)  |
| Alimentata<br>Powered<br>Alimentée<br>Gespeist<br>Gevoed<br>Alimentada<br>Tilsluttet<br>Strømført<br>Matad<br>Запитана<br>受电   | Livello 1 (Default = 50%)<br>Level 1 (Default = 50%)<br>Niveau 1 (Défaut = 50%)<br>Ebene 1 (Default = 50%)<br>Niveau 1 (Default = 50%)<br>Nivel 1 (Defecto = 50%)<br>Niveau 1 (Default = 50%)<br>Nivå 1 (Default = 50%)<br>Nivå 1 (standard = 50 %)<br>Уровень 1 (По умолчанию = 50%)<br>等级 1 (默认 = 50%)            |
| Non alimentata<br>Not powered<br>Non alimentée<br>Nicht gespeist<br>Niet gevoed<br>No alimentada<br>Ikke tilsluttet<br>Ikke strømført<br>Icke matad<br>Не запитана<br>未受电  | Livello 2 (Default = 100%)<br>Level 2 (Default = 100%)<br>Niveau 2 (Défaut = 100%)<br>Ebene 2 (Default = 100%)<br>Niveau 2 (Default = 100%)<br>Nivel 2 (Defecto = 100%)<br>Niveau 2 (Default = 100%)<br>Nivå 2 (Default = 100%)<br>Nivå 2 (standard = 100 %)<br>Уровень 2 (По умолчанию = 100%)<br>等级 2 (默认 = 100%) |


## MIDDLE OF THE NIGHT

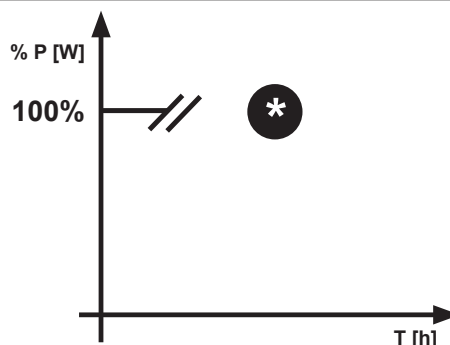



- IT** Il profilo di dimmerazione notturna definito nel programma fa riferimento alla media annua della metà notte, che viene calcolato in base all'alba ed al tramonto teorici.  
Per ottenere un riconoscimento corretto dell' orario alba-tramonto si consiglia di adottare sistemi di accensione e spegnimento del prodotto più fedeli possibile al calendario astronomico, es. fotocella o timer collegato al calendario astronomico.
- EN** The dimming profile defined in the reference schedule is referenced to the annual average middle of the night, which is calculated based on the theoretical sunrise and sunset times.  
To ensure that the dawn-dusk time is recognised correctly, it is advisable to use product activation/deactivation systems that match the astronomical calendar as close as possible, for example a photocell or timer linked to the astronomical calendar.
- FR** Le profil de gradation nocturne défini dans le programme se réfère à la moyenne annuelle de la mi-nuit, il est calculé en fonction du lever et du coucher du soleil théoriques.  
Afin de relever exactement l'heure de lever et de coucher du soleil, il est conseillé d'utiliser des systèmes d'allumage et d'extinction du produit les plus fidèles possibles au calendrier astronomique tels que cellule photoélectrique ou minuterie reliée au calendrier astronomique.
- DE** Das im Programm definierte nächtliche Dimmprofil bezieht sich auf den jährlichen Durchschnittswert der Nachtmitte, welcher auf Grundlage des theoretischen Sonnenauf- und Sonnenuntergangs berechnet wird.  
Zum Erhalt einer korrekten Erkennung der Zeiten des Sonnenauf- und Sonnenuntergangs empfiehlt sich die Anwendung von Ein- und Ausschaltsystemen des Produkts, die dem astronomischen Kalender möglichst getreu folgen, z.B. mit dem astronomischen Kalender verbundene Photozellen oder Timer.
- NL** Het profiel voor dimmen tijdens de nachtelijke uren dat gedefinieerd is in het programma, is gebaseerd op het jaargemiddelde midden in de nacht, dat berekend wordt op basis van de theoretische tijdstippen van de dageraad en de schemering.  
Om een juiste herkenning van de tijdstippen van dageraad-schemering te verkrijgen wordt geadviseerd om in- en uitschakelsystemen met het product te gebruiken die zo goed mogelijk met de astronomische kalender overeenkomen, bijvoorbeeld een fotocel of timer die verbonden is met de astronomische kalender.
- ES** El perfil de regulación nocturna del programa se basa en el promedio anual de la mitad de la noche, que se calcula en base al alba y al ocaso teóricos.  
Para el correcto reconocimiento del horario alba-ocaso, se recomienda adoptar sistemas de encendido y apagado del producto que se ajusten con la mayor precisión posible al calendario astronómico; por ejemplo, una fotocélula o un temporizador conectado al calendario astronómico.
- DA** Natdæmpningsprofilen, der er defineret i programmet, refererer til det årlige gennemsnit af midten af natten, som beregnes på baggrund af teoretisk solopgang og solnedgang.  
For at få en korrekt genkendelse af solopgangs-/solnedgangstiden anbefales det at bruge systemer for tænding og slukning af produktet, som er så tro som muligt over for den astronomiske kalender, f.eks. fotocelle eller timer, som er forbundet til den astronomiske kalender.
- NO** Profilen for nattdimming som er definert i programmet refererer seg til gjennomsnittlig midnatt gjennom hele året, beregnet på grunnlag av teoretisk soloppgang og solnedgang.  
For å få korrekt gjenkjenning av tiderna for soloppgang/solnedgang, anbefaler vi at produktet tennes og slukkes ved hjelp av systemer som er så nøyaktige som mulig i forhold til den astronomiske kalenderen, f. eks. fotocelle eller timer koblet til den astronomiske kalenderen.
- SV** Nattdimmerprofilen som definieras i programmet avser det årliga genomsnittet för midnatt och baseras på teoretisk soluppgång och solnedgång.  
För en korrekt identifiering av tiderna för gryning/skymning ska tändnings- och släckningssystem tillämpas för produkten som är så tillförlitliga som möjligt för den astronomiska kalendern, t.ex. fotocell eller timer som är ansluten till den astronomiska kalendern.
- RU** Профиль мощности освещения ночью, определенный в программе, относится к среднегодовому в в середине ночи, который рассчитывается на основании теоретических значений рассвета и заката.  
Для правильного определения расписания от рассвета до заката рекомендуется использовать системы включения и выключения изделия, как можно более точно совпадающие с астрономическим календарем, например, фотозлемент или таймер, соединенные с астрономическим календарем.
- ZH** 参考日程中定义的调光配置文件可参考夜晚的年平均值，其基于理论上的日出和日落时间计算得出。  
为确保得出的黎明黄昏时间正确无误，建议使用最接近天文历的产品激活/禁用系统，例如与天文历相连的光电管和计时器。

- IT** Il prodotto riduce automaticamente il flusso luminoso nelle ore notturne in base alle accensioni e agli spegnimenti così come specificato nella seguente immagine.  
• il profilo di dimmerazione inizia dopo 1 giorno di funzionamento  
• La precisione del profilo si ha dopo 8 giorni di funzionamento
- EN** The product automatically reduces the luminous flux during the night based on switch on/off as shown in the figure below.  
• The dimming profile starts after 1 day of operation  
• Profile precision is achieved after 8 days of operation
- FR** Le produit baisse automatiquement le flux lumineux pendant les heures nocturnes sur la base des allumages et des extinctions comme expliqué dans l'image suivante.  
• Le profil de gradation démarre après 1 jour de fonctionnement.  
• La précision du profil est obtenue après 8 jours de fonctionnement.
- DE** Das Produkt reduziert automatisch den Lichtstrom während der Nachtstunden, und zwar auf der Basis der Ein- und Ausschaltungen, wie in nachfolgender Abbildung gezeigt wird.  
• Die Dimmprofil-Funktion ist nach einer Betriebsdauer von 1 Tag aktiv.  
• Die Präzision des Profils ist nach einer Betriebsdauer von 8 Tagen erreicht.
- NL** Het apparaat beperkt de lichtstroom automatisch tijdens de nachturen, aan de hand van de onsteking en de uitschakelingen, zoals wordt beschreven in de volgende afbeelding.  
• Het profiel voor dimmen begint na 1 dag werking  
• De nauwkeurigheid van het profiel wordt bereikt na 8 werkdagen
- ES** El producto reduce automáticamente el flujo luminoso en las horas nocturnas según los encendidos y los apagados como indicado en la imagen siguiente.  
• El perfil de regulación se inicia después de 1 día de funcionamiento  
• La precisión del perfil se obtiene después de 8 días de funcionamiento
- DA** Produktet reducerer automatisk lysstrømmen i nattimerne alt efter tænd- og slutindgreb, som angivet i følgende billede.  
• Natdæmpningsprofilen starter op efter 1 dag i funktion  
• Præcisionsindstillingen af profilen indtræder efter 8 dage i funktion
- NO** Produktet reduserer automatisk lysstrømmen om natten avhengig av tenningene og slukkingene, som vist i figuren nedenfor.  
• Profilen for nattdimming starter etter at den har fungert i 1 dag  
• Profilen vil være helt presis etter 8 dager.
- SV** Produkten minskar automatiskt ljusstyrkan nattetid baserat på tändningarna och släckningarna, som visas i bilden nedan.  
• Nattdimmerprofilen börjar efter 1 driftdag  
• Profilens exakthet erhålls efter 8 driftdagar
- RU** Прибор автоматически сокращает световой поток в ночное время в зависимости от числа включений и выключений, как указано на следующем изображении.  
• Функция профильного диммирования запускается через один день работы.  
• Максимальная точность профиля достигается через 8 дней работы.
- ZH** 如下图所示，本产品在夜间会根据开/关自动降低光通量。  
• 调光设置在运行 1 天后开启  
• 设置精度在运行 8 天后实现

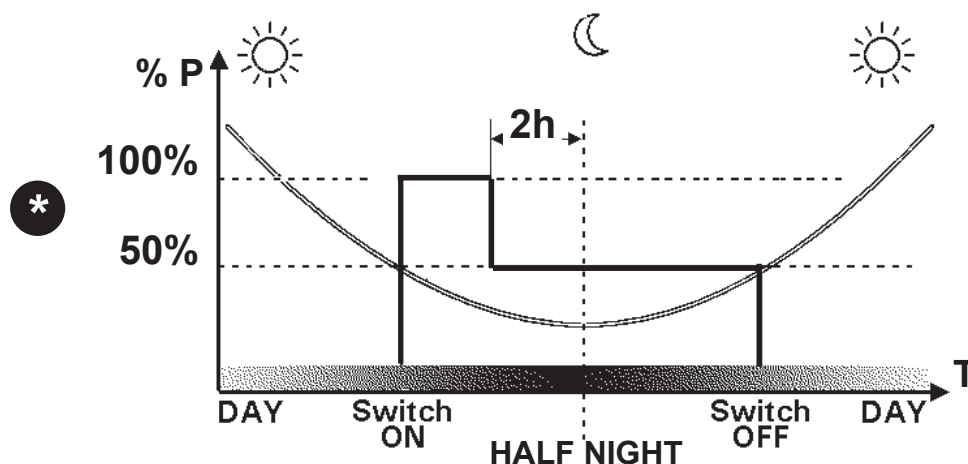

IT Il prodotto è programmabile tramite l'interfaccia di programmazione (art.MY92).

EN The product can be programmed through the programming interface (art.MY92).

FR Le produit est programmable à l'aide de l'interface de programmation (art.MY92).

DE Das Produkt ist über die Programmierschnittstelle programmierbar (art.MY92).

NL Het product kan geprogrammeerd worden via de programmeringsinterface (art. MY92).

ES El producto es programable mediante la interfaz de programación (art.MY92).

DA Produktet kan programmeres via programmeringsgrænsefladen (art.MY92).

NO Produktet kan programmeres med programmeringsgrensesnittet (art.MY92).

SV Produkten kan programmeras med programmeringsgränssnittet (art.MY92).

RU Продукт можно запрограммировать посредством интерфейса программирования (art.MY92).

ZH 该产品可以通过编程接口进行编程 (art.MY92)。

IT ATTENZIONE: il tipo di dimmer trailing/leading edge che verrà utilizzato, dovrà essere provato dal cliente per verificarne il corretto funzionamento con l'apparecchio/driver iGuzzini.

EN IMPORTANT: the type of dimmer trailing/leading edge that will be used, must be tested by the customer to check that it operates correctly with the iGuzzini luminaire/driver.

FR ATTENTION : le type de gradateur à coupure de phase avant/arrière qui sera utilisé devra être testé par le client pour s'assurer qu'il fonctionne correctement avec l'appareil/driver iGuzzini.

DE ACHTUNG: Der zu verwendende Trailing-/Leading Edge-Dimmertyp ist vom Kunden zu testen, um den reibungslosen Betrieb mit dem Gerät/Treiber von iGuzzini zu gewährleisten.

NL OPGELET: de klant moet het gebruikte type trailing/leading edge dimmer testen om de correcte werking met het apparaat/de driver van iGuzzini te controleren.

ES ATENCIÓN: el tipo de regulador trailing/leading edge utilizado debe ser aprobado por el cliente para comprobar el funcionamiento correcto con la luminaria/controlador iGuzzini.



DA GIV AGT: Lysdæmpertypen trailing/leading edge, som vil blive anvendt, skal godkendes af kunden, for at verificere dens korrekte funktion med iGuzzini apparatet/driveren.

NO ADVARSEL: typen dimmer trailing/leading edge som brukes må godkjennes av kunden for å garantere korrekt funksjon sammen med apparatet/driver fra iGuzzini.

SV OBSERVERA: kunden måste testa den typ av trailing/leading edge dimmer (bakkantsdimmer/framkantsdimmer) som kommer att användas för att säkerställa att den fungerar korrekt tillsammans med apparaten/driverheten från iGuzzini.

RU ВНИМАНИЕ: пользователь обязан убедиться в надлежащей работе с устройством/драйвером iGuzzini диммера по переднему или заднему фронту, который планируется использовать.

ZH 注意：用户在使用所选类型的后沿调光器或前沿调光器之前，要先检查其是否能在 iGuzzini 设备/驱动器上正确运行。

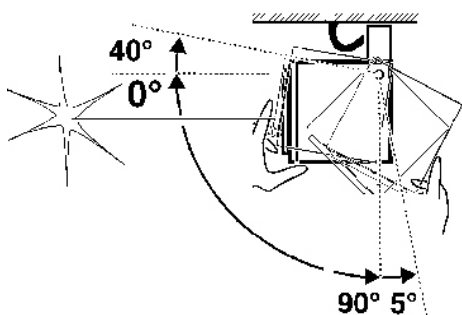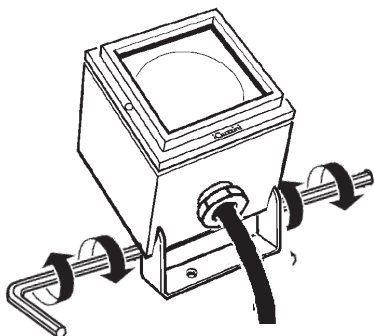

## DALI

|  |   |
|--|---|
| CARICO DALI / DALI LOAD<br>CHARGE DALI<br>(COURANT MAXI ADMISSIBLE)<br>DALI-LAST<br>DALI VERMOGEN<br>CARGA DALI<br>DALI STRØMSTYRKE<br>BELASTNING FOR "DALI"<br>DALI-BELASTNING<br>МАКС. ТОК СИСТЕМЫ DALI С<br>РЕГУЛЯЦИЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ<br>СВЕТА<br>DALI 智能调光系统允许的最大电流 | INDIRIZZI DALI<br>DALI ADDRESSES<br>ADRESSES DALI<br>DALI-ADRESSEN<br>DALI ADRESSEN<br>DIRECCIONES DALI<br>DALI ADRESSER<br>ADRESSER TIL "DALI"<br>DALI-ADRESSER<br>ЛОГИЧЕСКИЕ АДРЕСА<br>СИСТЕМЫ DALI<br>DALI 智能调光系统计算机指定控制参数 |
| 1 (2 m A)  | 1   |

IT Il prodotto è conforme allo standard DALI, con riferimento alle norme EN 62386-101, EN62386-102, EN62386-207.

EN The product complies with the DALI standard, with reference to the EN 62386-101, EN 62386-102 and EN 62386-207 standards.

FR Le produit est conforme à la norme DALI, repris dans les documents EN 62386-101, EN62386-102, EN62386-207.

DE Das Produkt erfüllt den DALI-Standard unter Bezugnahme auf die Normen EN 62386-101, EN62386-102, EN62386-207.

NL Het product voldoet aan de DALI-standaard, verwijzend naar de normen EN 62386-101, EN62386-102, EN62386-207.

ES El producto es conforme al estándar DALI, con referencia a las normas EN 62386-101, EN62386-102, EN62386-207.

DA Produktet stemmer overens med DALI-standarderne med henvisning til standarderne EN 62386-101, EN62386-102, EN62386-207.

NO Produktet er i samsvar med DALI-standardene i henhold til standardene NEK-EN 62386-101, NEK-EN-62386-102, NEK-EN-62386-207.

SV Produkten överensstämmer med DALI-standarderna, med hänvisning till standarderna EN 62386-101, EN62386-102, EN62386-207.

RU Товар отвечает стандарту DALI, со ссылкой на стандарты EN 62386-101, EN62386-102, EN62386-207.

ZH 该产品符合数字寻址灯控接口 (DALI) 标准，并且参考 EN 62386-101、EN 62386-102 和 EN 62386-207 标准。

IT Le prestazioni e la sicurezza dell'apparecchio sono garantite soltanto per oscillazioni della corrente del  $\pm 5\%$  rispetto al valore nominale. La conformità alla norma è garantita soltanto utilizzando gruppi driver iGuzzini. Nel caso di utilizzo di driver diversi, per tutte le informazioni tecniche aggiuntive, contattare la iGuzzini.

EN The performance level and safety of the lighting fixture are only guaranteed for oscillations of  $\pm 5\%$  in the current, in relation to the nominal value. Conformity with the standard is guaranteed only if iGuzzini driver assemblies (item code) are used. When using other drivers, contact iGuzzini for any additional technical information.

FR Les performances et la sécurité de l'appareil ne sont assurées que pour des oscillations de courant de  $\pm 5\%$  par rapport à la valeur nominale. La conformité à la norme n'est assurée qu'en cas d'utilisation de blocs drivers iGuzzini. Si vous utilisez des drivers différents, pour toute information technique supplémentaire, veuillez contacter iGuzzini.

DE Die Leistungen und die Sicherheit des Geräts sind nur für vom Vorschaltgerät abgehende Spannungsschwankungen von  $\pm 5\%$  in Bezug auf den Nennwert gewährleistet. Die Übereinstimmung mit der Vorschrift ist nur mit dem Einsatz von iGuzzini-Drivergruppen gewährleistet. Werden andere Treiber verwendet, ist für sämtliche zusätzlichen technischen Informationen iGuzzini zu Rate zu ziehen.

NL De prestaties en de veiligheid van het apparaat zijn alleen gegarandeerd voor spanningsvariaties van  $\pm 5\%$  ten opzichte van de nominale waarde. De conformiteit aan de norm wordt alleen gegarandeerd als u iGuzzini driver groepen gebruikt. En caso de utilización de drivers diferentes, para conocer la información técnica adicional ponerse en contacto con iGuzzini.

ES Las prestaciones y la seguridad del aparato están garantizada solamente con oscilaciones de la corriente del  $\pm 5\%$  respecto al valor nominal. La conformidad a la norma se garantiza solamente con el uso de grupos driver iGuzzini. Voor het gebruik van andere drivers dient u contact op te nemen met iGuzzini voor alle verdere technische informatie.


DA Armaturets ydelse og sikkerhed kan kun garanteres ved strømsvingning på  $\pm 5\%$  i forhold til den nominelle værdi. Opfyldelse af reglerne garanteres kun ved brug af driverenheder fra iGuzzini. Hvis du anvender forskellige drivere, bedes du kontakte iGuzzini for alle de øvrige tekniske informationer.

NO Ytelsesnivået og sikkerheten til lysarmaturen kan kun garanteres for svingninger på  $\pm 5\%$  i strømmen, i forhold til nominell verdi. Samsvar med forskriften garanteres bare ved bruk av drivergrupper fra iGuzzini. Ved bruk av forskjellige drivere, ta kontakt med iGuzzini for all ekstra teknisk informasjon.

SV Utrustningens prestanda och säkerhet garanteras endast vid en strömoscillation på  $\pm 5\%$  i förhållande till nominellt värde. Överensstämmelse med standard garanteras endast genom att använda driverenheter av typ iGuzzini. Vid användning av andra driverenheter ber vi att ni kontaktar iGuzzini för vidare teknisk information.

RU Эксплуатационные качества и безопасность прибора гарантируются только при колебаниях тока  $\pm 5\%$  от номинального значения. Соответствие нормативу гарантируется только при использовании групп драйверов iGuzzini. Для получения необходимой технической информации при использовании других драйверов свяжитесь с компанией iGuzzini.

ZH 只有使用了 iGUZZINI 的驱动器系列，产品的合格性才能被保证。如果使用其他驱动器，请联系 iGuzzini 公司了解所有其他技术信息。

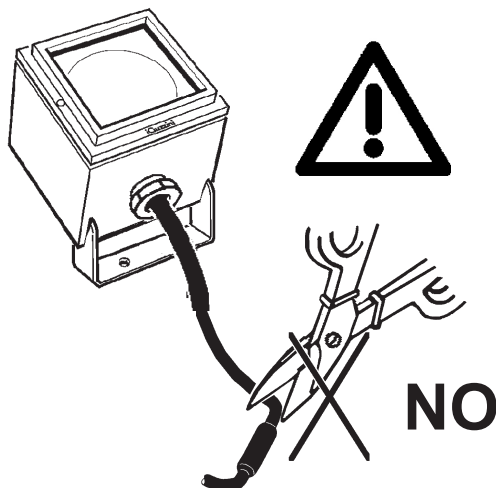

**IT** In caso di danneggiamento del cavo flessibile esterno, questo deve essere sostituito dal costruttore, o dal suo servizio di assistenza, o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.

**EN** Should the outer flexible cable be somehow damaged, the latter should be replaced by the manufacturer, or by the corresponding service centre, or by an appropriate and qualified member of staff in order to avoid all risk of danger.

**FR** Si le câble flexible extérieur est abîmé, faites-le remplacer par le fabricant, par son service après-vente ou par un professionnel du secteur agréé afin d'éviter tout danger.

**DE** Sollte das äußere Kabel beschädigt sein, so muss es aus Sicherheitsgründen vom Hersteller, dessen Kundendienst oder von dazu autorisiertem Personal ausgewechselt werden.

**NL** Mocht de externe flexibele slang beschadigd worden, dan moet deze worden vervangen door de fabrikant of door een bevoegde installateur, zodat eventueel gevaar vermeden wordt.

**ES** En caso de daños el cable flexible externo debe substituirse por el fabricante, su servicio de asistencia o personal calificado equivalente para evitar peligros.

**DA** Hvis den yderste ledning beskadiges, skal den udskiftes af producenten eller af et autoriseret teknisk servicecenter, eller af kvalificerede fagfolk, så man undgår farlige situationer.

**NO** Hvis ytre fleksible kabel skulle bli skadet, skal denne skiftes ut av produsenten eller tilsvarende servicesenter eller av en egnet og kvalifisert fagperson for å unngå farerisiko.

**SV** Om den yttre kabeln skadas ska den bytas ut av tillverkaren, av dess auktoriserade verkstad eller av likvärdig kvalificerad personal för att undvika alla typer av risker.

**RU** В случае повреждения внешнего гибкого кабеля во избежание риска поручите его замену производителю, уполномоченному сервису или квалифицированному электрику.

**ZH** 如果外部软缆损坏，须由生产商、对应服务中心或能胜任和资深的员工更换新的电缆，以避免任何可能的危险。

**IT** Cablare alla rete elettrica il trasformatore solo dopo aver effettuato il collegamento ai prodotti

**EN** Wire the transformer to the electrical mains only after the connection to the products has been carried out

**FR** N'effectuer le câblage au réseau électrique qu'après avoir effectué le raccordement aux produits

**DE** Schließen Sie den Transformator erst nach der Verdrahtung an den Produkten am Stromnetz an.

**NL** Verbind de transformator alleen op het elektrische net nadat u alle producten heeft aangesloten.

**ES** Cablear el transformador a la red eléctrica sólo después de conectar los productos

**DA** Tilslut først transformatoren til strømforsyningsnettet, efter at have foretaget tilslutningen til produkterne.

**NO** Omformeren skal kun kobles til strømnettet etter at tilkoblingen til produktene er gjennomført.

**SV** Anslut transformatorn till elnätet först efter att anslutningen till produkterna har utförts.

**RU** Подвести кабель трансформатора к электрической сети, только после соединения с продуктами

**ZH** 只有连接灯具后，才可以把变压器连接到电源线上。

**IT** N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.

**EN** N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.

**FR** N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.

**DE** N.B.: Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.

**NL** N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.

**ES** NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.


**DA** N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.

**NO** N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.

**SV** OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.

**RU** ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.

**ZH** 注意：如需LED更换的信息，请联系iGuzzini。



**IT** In caso di rottura del vetro il prodotto non può essere utilizzato, contattare il costruttore per la sua sostituzione.

**EN** Should the glass break, the product cannot be used. Contact the manufacturer about its replacement.

**FR** En cas de cassure du verre, ne pas utiliser le produit et contacter aussitôt le fabricant pour son remplacement.

**DE** Im Falle einer Beschädigung des Glases darf das Produkt nicht verwendet werden. Setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung, der für den Ersatz sorgen wird.

**NL** In geval het glas gebroken is kan het product niet worden gebruikt. Neem contact op met de fabrikant voor de vervanging van het glas.

**ES** En caso de ruptura del cristal no utilizar el producto y contactar el fabricante para la sustitución.

**DA** Hvis produktets glas ødelægges, kan det ikke anvendes. Kontakt forhandleren med henblik på udskiftning.

**NO** I tilfelle glasset går i stykker kan produktet ikke tas i bruk, kontakt produsenten for utskifting av det.

**SV** Om glaset går sönder kan inte produkten användas. Kontakta tillverkaren för att byta ut glaset.

**RU** В случае разбивания стекла не используйте прибор, обратитесь к его производителю для замены.

**ZH** 一旦玻璃破碎后产品将不能再使用，须联系生产商予以更换。

**IT** Attenzione, rischio di scossa elettrica

**EN** Caution, risk of electric shock

**FR** Attention, risque de choc électrique

**DE** Achtung, Stromschlaggefahr

**NL** Let op, gevaar voor elektrische schok

**ES** Atención: riesgo de descarga eléctrica

**DA** Advarsel: Fare for elektrisk stød

**NO** Forsiktig! Fare for elektrisk stød

**SV** Observera, risk för elstöt

**RU** Внимание, риск поражения электрическим током

**ZH** 小心，触电危险



**IT** Morsettiera non inclusa. L'installazione può richiedere l'intervento di personale qualificato.

**EN** Terminal board not included. The aid of qualified personnel may be required for installation.

**FR** Bornier non inclus. L'installation pourrait exiger l'intervention de personnel qualifié.

**DE** Klemmenleiste nicht enthalten. Die Installation muss gegebenenfalls von Fachkräften durchgeführt werden.

**NL** Klemmenstrook niet inbegrepen. De installatie kan de hulp van gekwalificeerde installateurs vereisen.

**ES** Clema de conexiones no incluida. La instalación puede necesitar la intervención de personal calificado.

**DA** Klemkasse følger ikke med. Installation kan kræve hjælp fra en elektriker.


**NO** Klem Brett ikke inkludert. Installasjonen kan kreve inngrep av kvalifisert personale Klem brettets tekniske egenskaper.

**SV** Kopplingsplint ingår inte. Installationen kan kräva ingrepp från en utbildad fackman.

**RU** Безклемной колодки. Для монтажа может потребоваться вызвать квалифицированного электрика.

**ZH** 注意：不包括终端板。需要专业的技师进行安装。

## + ART. XXXX



**BJ90 - BJ91 - BJ92 - BJ93 - BK00  
BK01 - BJ88 - BJ89 - BJ94 - BJ95  
BJ96 - BJ97 - BJ98 - BJ99**

**X270**

**X323**

**IT** Per l'installazione degli accessori fare riferimento al foglio istruzioni relativo.

**EN** For the installation of the accessories, please refer to the relevant instruction sheet.

**FR** Pour l'installation des accessoires, se reporter à la feuille d'instructions correspondante.

**DE** Zum Anbringen des Zubehörs halten Sie sich bitte an die jeweils entsprechende Bedienungsanweisung.

**NL** Voor het installeren van de accessoires moet u zich wenden tot het bijbehorende instructiebladje.

**ES** Para informaciones sobre la instalación de los accesorios ver la hoja de instrucciones.


**DA** Se den pågældende installationsvejledning for installation af tilbehør.

**NO** For installasjon av tilbehøret, vennligst se tilhørende instruksjonsark.

**SV** För installationen av tillbehören, se respektive instruktionsblad.

**RU** Порядок монтажа аксессуаров смотрите в соответствующих инструкциях.

**ZH** 安装附件时，请参阅相关说明表。



Headquarters iGuzzini illuminazione spa  
via Mariano Guzzini, 37 - 62019 Recanati Italy



## iPRO LED (MICRO)


تحذير :

AR لا يمكن ضمان سلامة هذا الجهاز إلا إذا التزمت بهذه التعليمات. يجب حفظها في مكان آمن.

IT **ATTENZIONE:**  
LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.

EN **WARNING:**  
THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.

ES **ATENCION:**  
LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.







AR ملاحظة: ملاحظة: أثناء تركيب نظام . يجب التقيد بحرص بالنظم السائدة المتعلقة بالشبكة الكهربائية.

IT N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RISPETTARE SCRUPolosAMENTE LE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI.

EN N.B.: WHEN INSTALLING THE SYSTEM STRICTLY COMPLY WITH ALL REGULATIONS ON INSTALLATION IN FORCE.

ES N.B.: DURANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA RESPETAR ESCRUPolosAMENTE LAS NORMAS DE INSTALACIÓN VIGENTES.

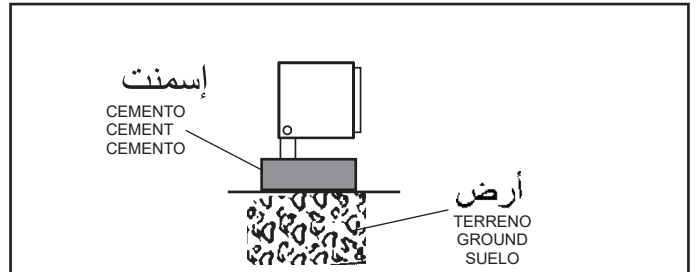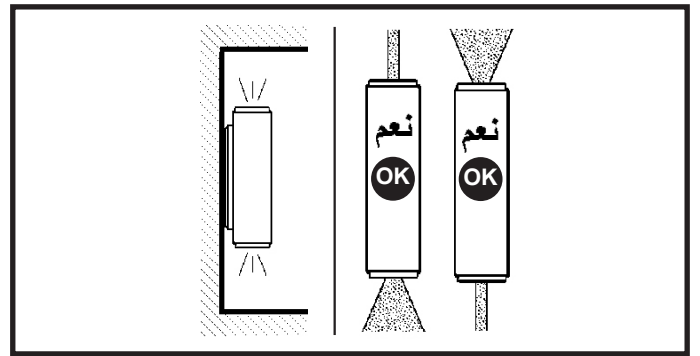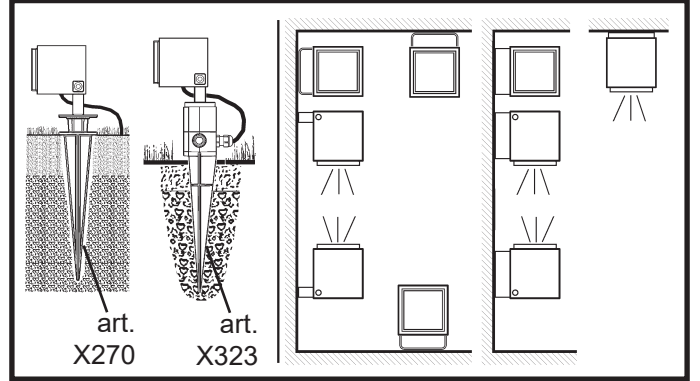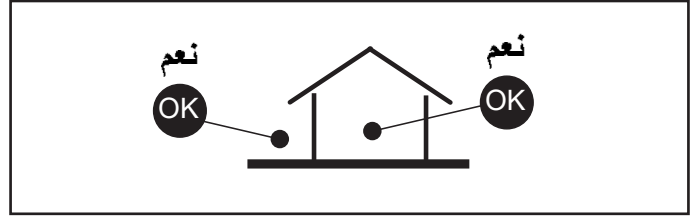

AR ملاحظة: تجنب أن يلامس المنتج الأرض مباشرة.

IT N.B.: Evitare il contatto diretto del prodotto con il terreno.

EN NB: Avoid letting the product come into direct contact with the ground.

ES Nota: Evitar el contacto directo del producto con el terreno.

AR لا تركيب الجهاز في الأماكن التي يتجمع فيها الماء

IT Non installare il prodotto in luoghi soggetti al ristagno dell'acqua.

EN Do not install the fixture in areas where water tends to collect.

ES No usar el producto para instalaciones en lugares donde hay agua estancada.

AR يوصى بتوفير الحماية الكافية للكابل، ومنعه من الاتصال المباشر بالأرض.

IT Si consiglia di proteggere adeguatamente il cavo dal contatto diretto con il terreno.

EN The cable should be suitably protected against direct contact with the ground.


ES Se recomienda proteger adecuadamente el cable del contacto directo con el terreno.

AR "لتقليل مخاطر الخنق، يجب تثبيت الكابل المرن المتصل بالجهاز بشكل فعال على الحائط. في حالة وجوده داخل المساحة التي يمكن الوصول إليها"

IT "Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile collegato all'apparecchio deve essere efficacemente fissato alla parete, nel caso in cui esso si trovi all'interno del volume di accessibilità".

EN "To reduce the risk of strangulation, the flexible cable connected to the luminaire must be firmly fixed to the wall, if it is located inside the space that can be accessed."

ES "Para reducir el riesgo de estrangulamiento, el cable flexible conectado a la luminaria se ha de fijar de manera eficaz a la pared cuando se encuentra dentro de la zona de accesibilidad".

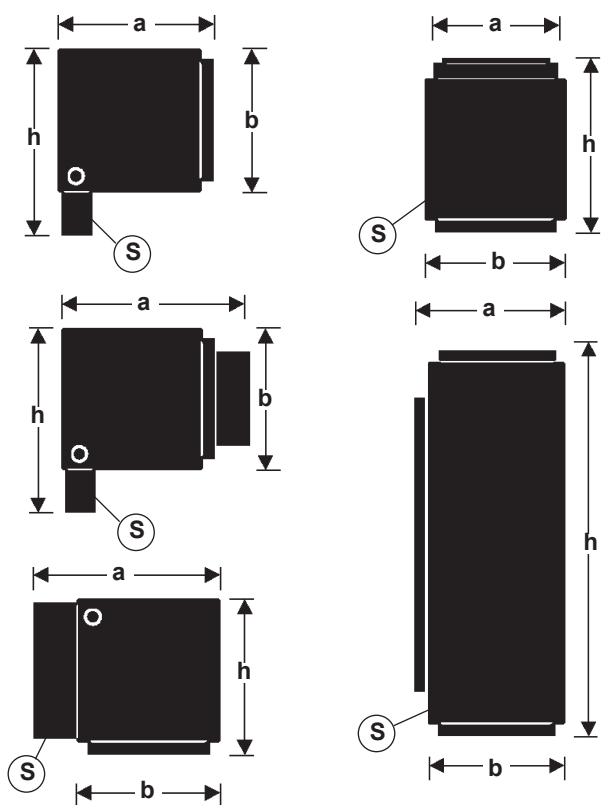


وزن وقياسات وسطح التركيبية التي ننشعر أقصر حد من الحجم  
مع المعدات اللازمة

PESO, DIMENSIONI E SUPERFICIE DI MASSIMO INGOMBRO DELLA COMPOSIZIONE  
COMPLETA DI ACCESSORI.



WEIGHT, DIMENSIONS AND SURFACE OF THE GREATEST SIZE COMPOSITION COM-  
PLETE WITH ACCESSORIES.

PESO, DIMENSIONES Y SUPERFICIE DE LA COMPOSICIÓN DE MÁXIMO VOLUMEN  
COMPLETOS DE ACCESORIOS.


| الصنف<br>ART. | الوزن<br>Peso<br>Weight<br>Peso | الأبعاد<br>Dimensioni<br>Dimensions<br>Dimensiones | السطح<br>Superficie<br>Surface<br>Superficie |
|---------------|---------------------------------|--|--|
|               | 0,260                           | 77 x 56 x 51                                       | 0,003  |
|               | 0,260                           | 77 x 80 x 51                                       | 0,004  |
|               | 0,280                           | 56 x 71 x 51                                       | 0,004  |
|               | 0,280                           | 66 x 41 x 51                                       | 0,003  |
|               | 0,560                           | 161 x 60 x 50                                      | 0,01   |

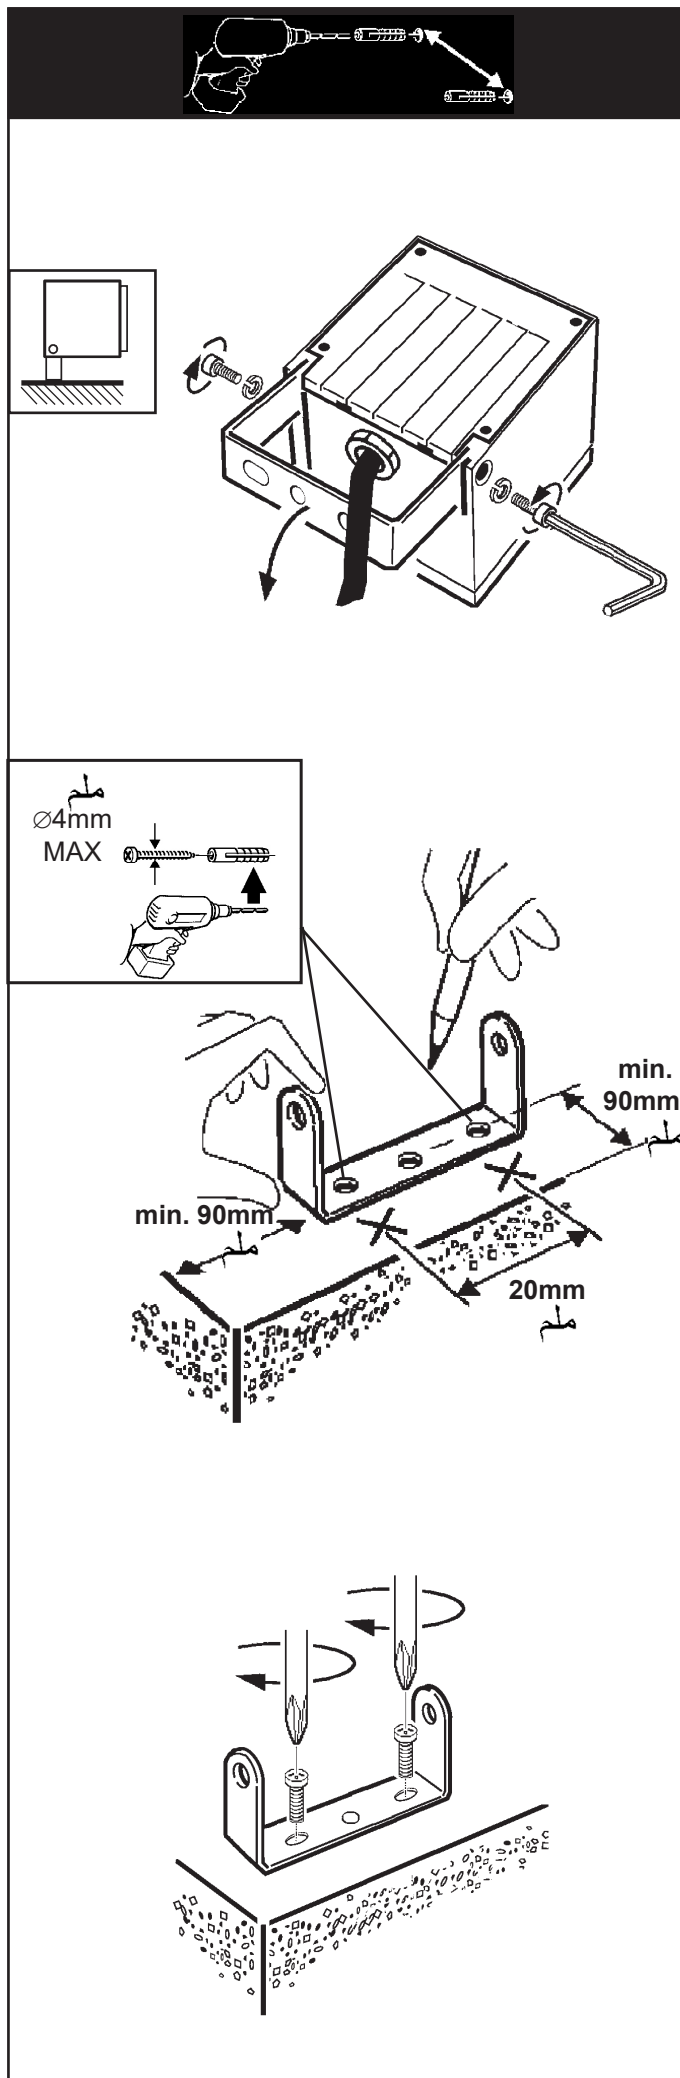



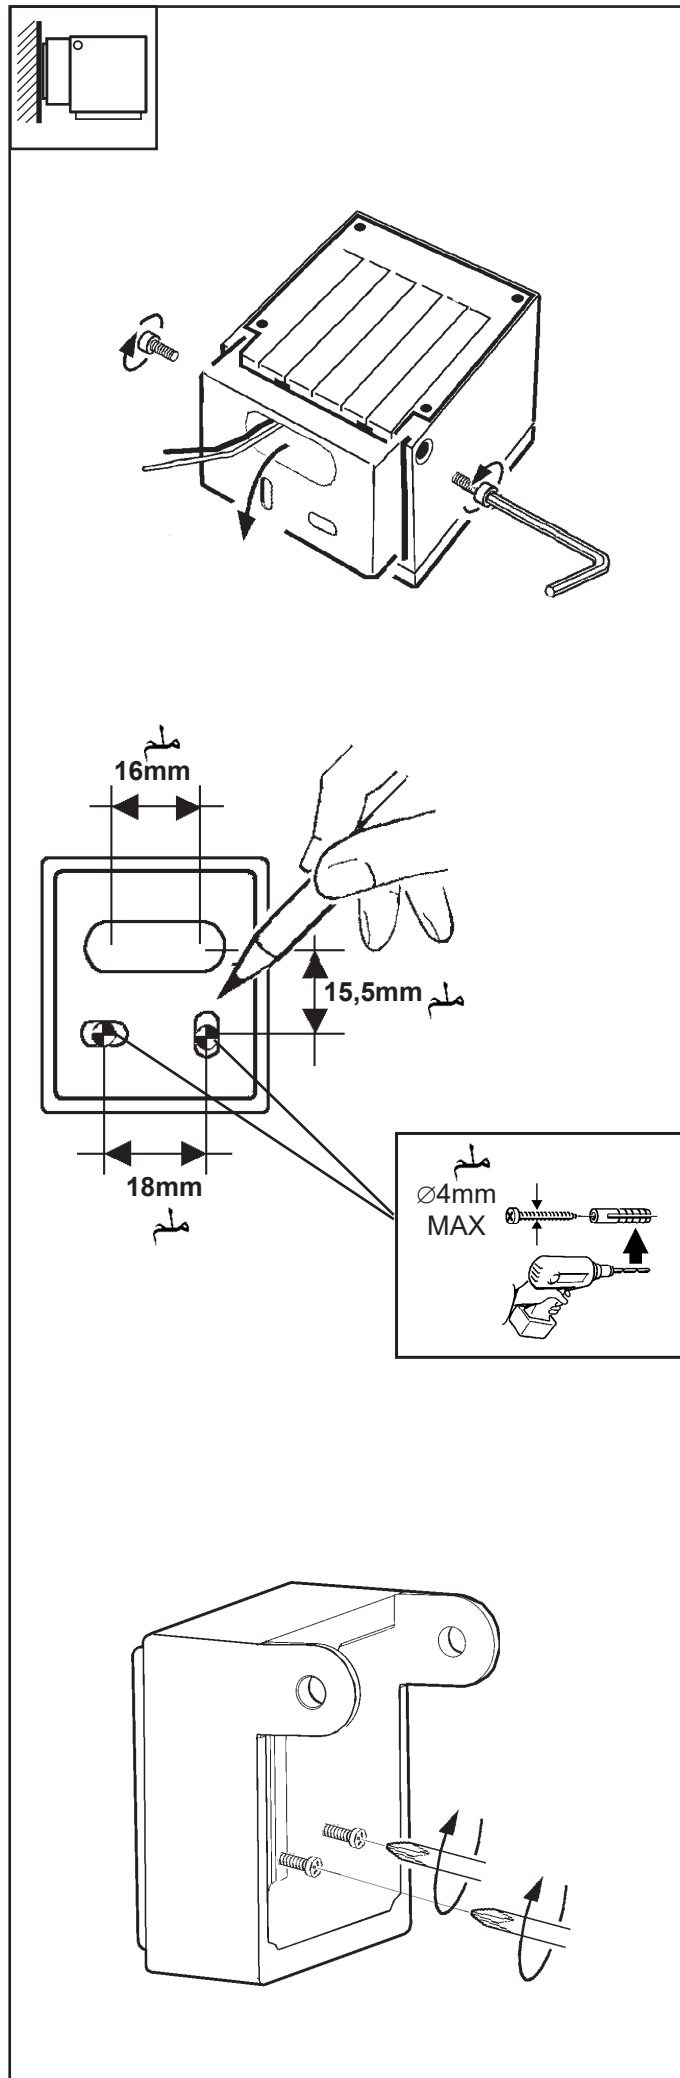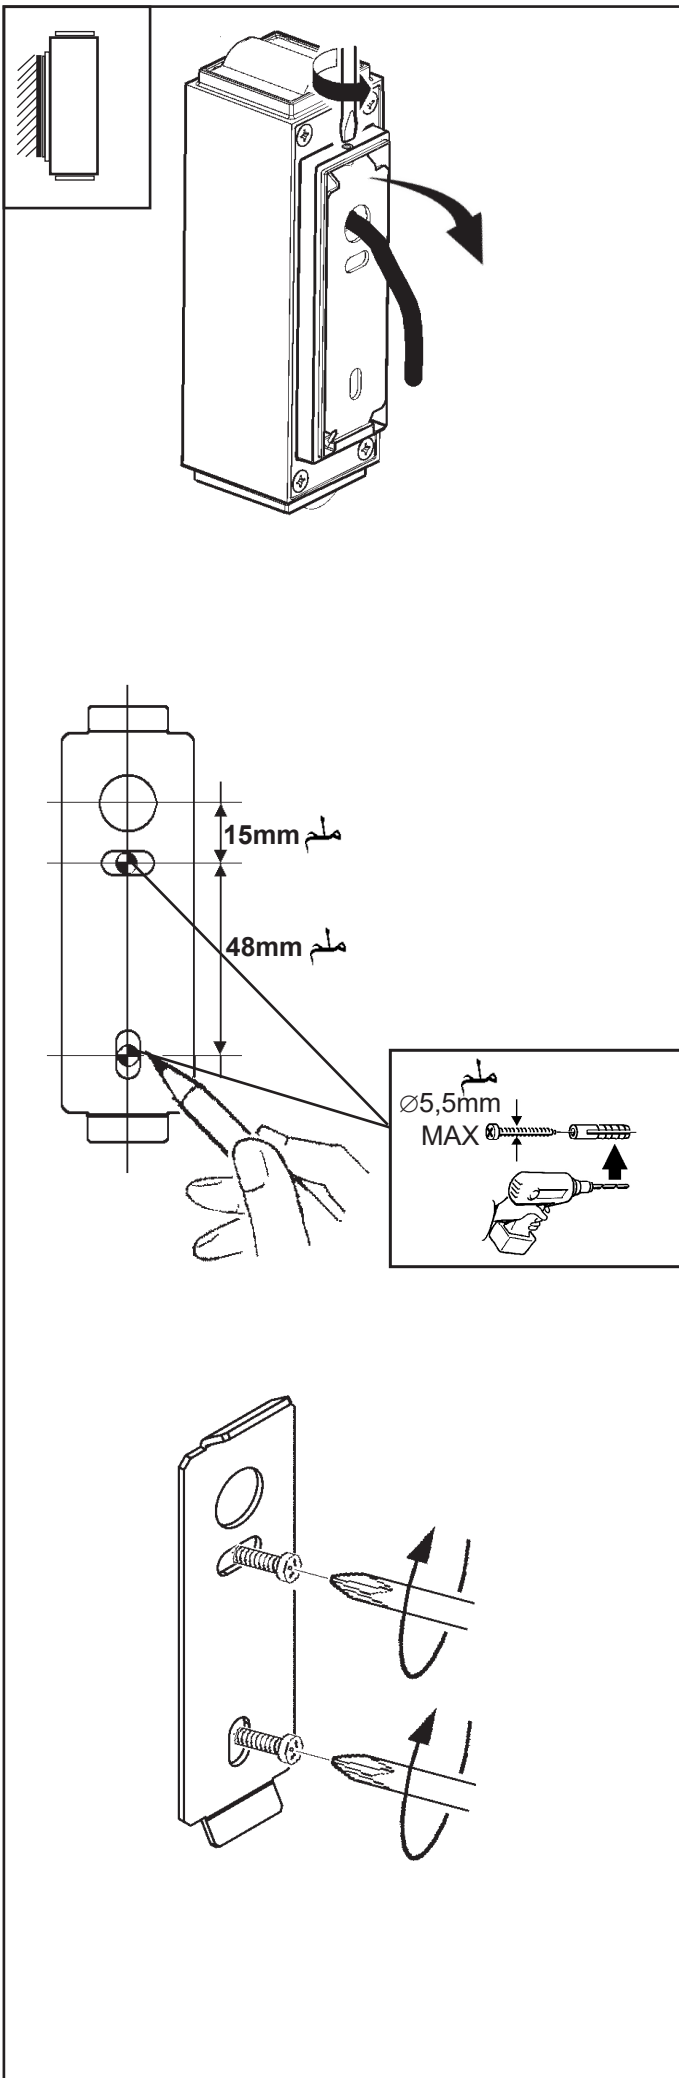






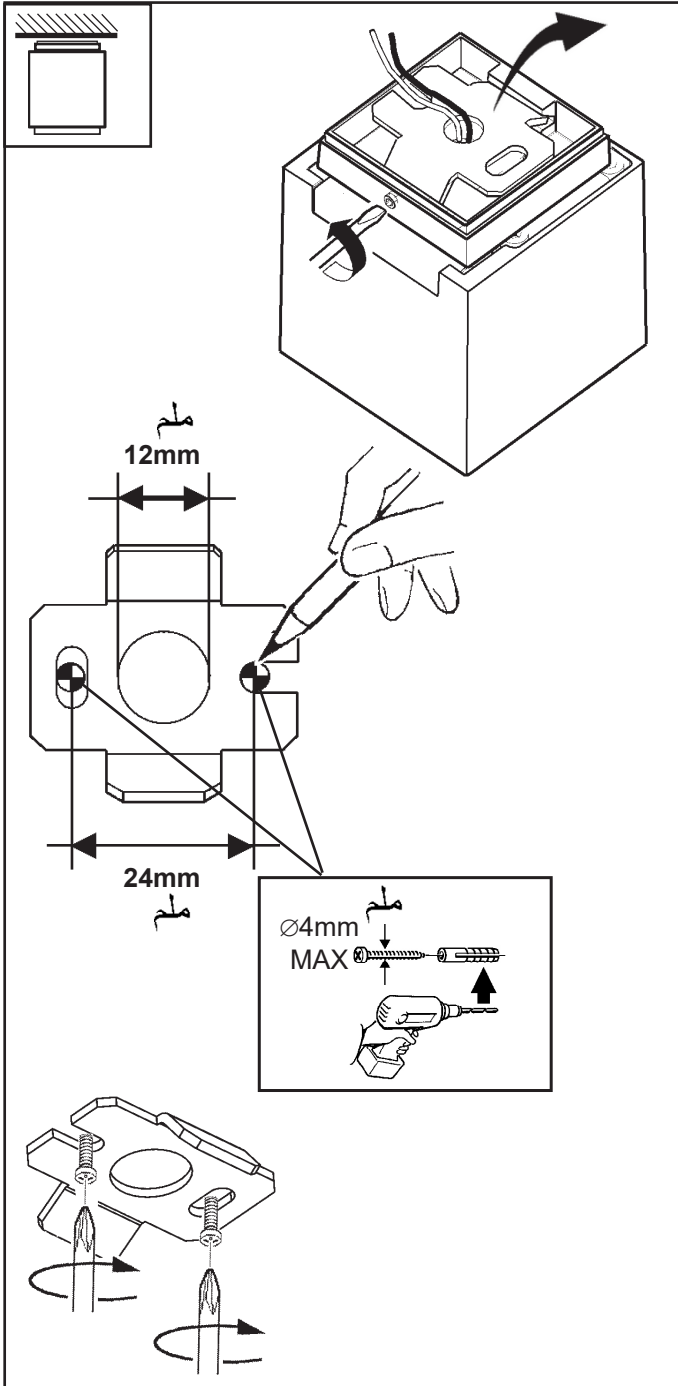


AR يجب أن تكون وحدة التغذية الخارجية SELV

IT L'unità di alimentazione esterna deve essere SELV.


EN The external power supply unit must be SELV


ES La unidad de alimentación exterior ha de ser SELV

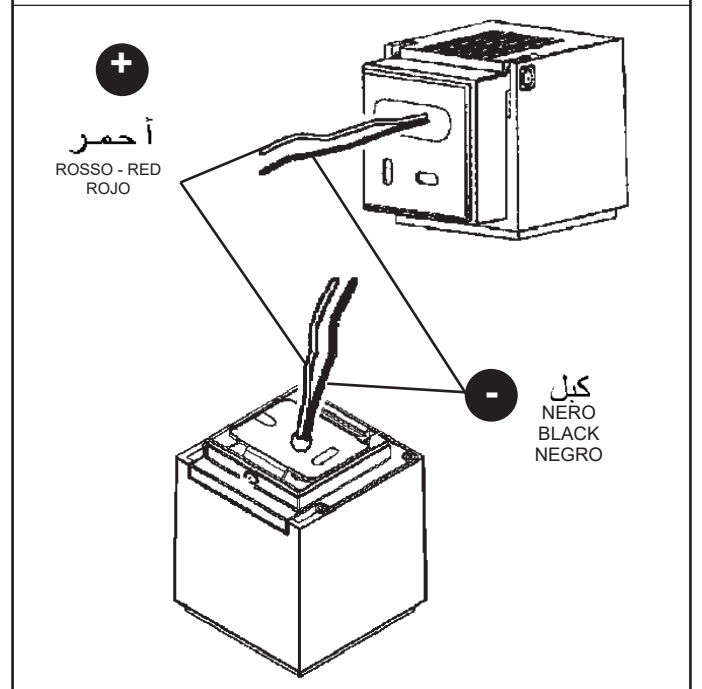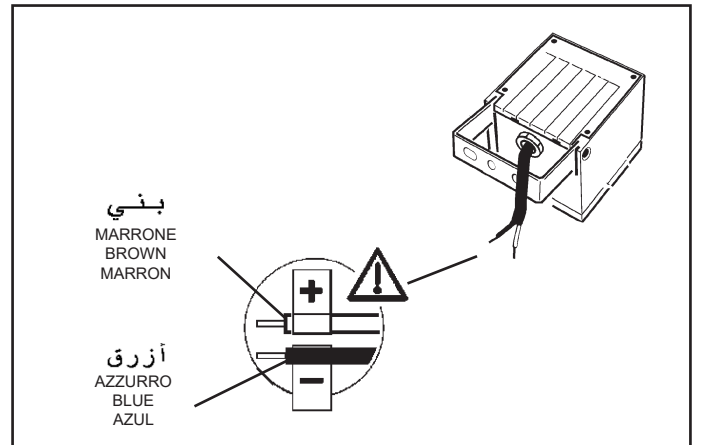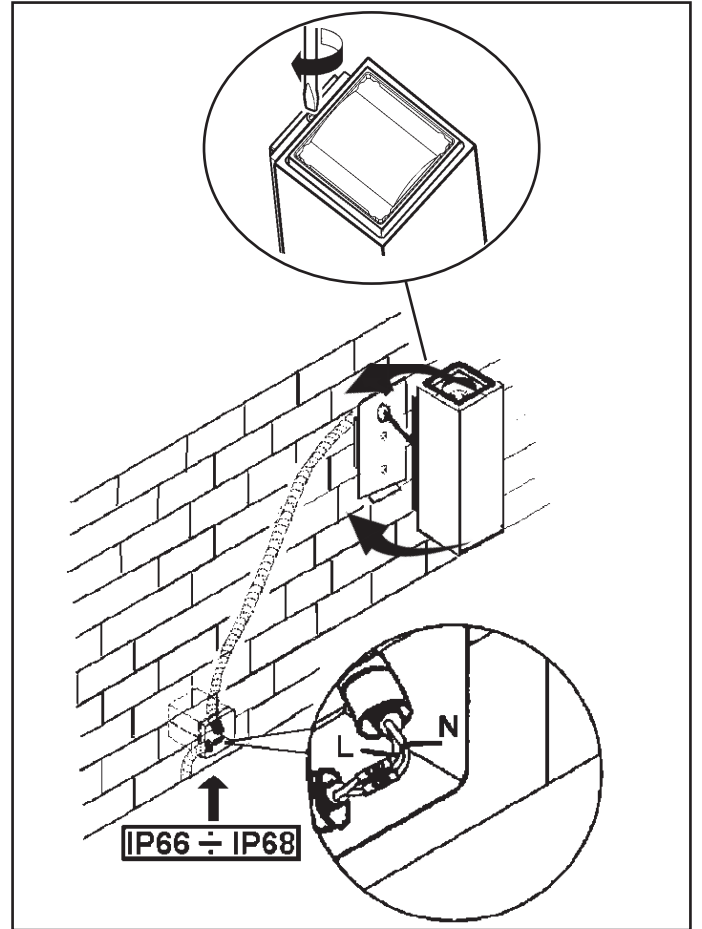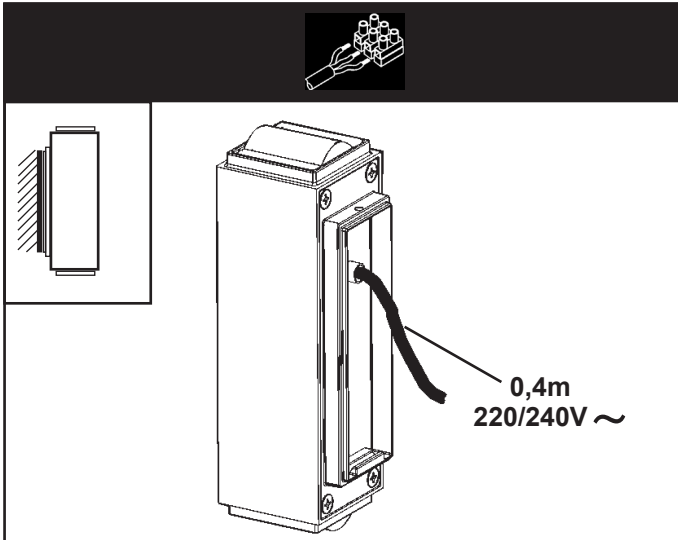

| art.   | المقطع<br>Sezione<br>Section<br>Sección | عدد المنتجات   |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                  |      |
|--|---|--|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|------------------|------|
|  |   | <div><div>n°<br/>prodotti<br/>no.<br/>of products<br/>Cantidad de<br/>productos</div><div>/</div><div>الطول كبل<br/>Lunghezza cavo<br/>Cable length<br/>Longitud cable</div></div>   |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                  |      |
|  |   | ART. X433  |      | ART. BZM4       |      | ART. X435       |      | ART. X216       |      | ART. BZM4       |      | ART. X434       |      | ART. X435       |      | ART. X214       |      | ART. X217        |      |
|  |   | 1050mA   |      |                 |      |                 |      | 500mA           |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                  |      |
|  | ملم<br>(mm²)                            | n°   | l(m) | n°              | l(m) | n°              | l(m) | n°              | l(m) | n°              | l(m) | n°              | l(m) | n°              | l(m) | n°              | l(m) | n°               | l(m) |
| BJ90<br>BJ91<br>BJ92<br>BJ93<br>BK00<br>BK01<br>BK04<br>BK05                                 | 1                                       | max 15<br>min 1  | 78   | max 15<br>min 1 | 78   | max 11<br>min 2 | 287  | max 22<br>min 1 | 100  | max 22<br>min 1 | 100  | max 15<br>min 1 | 9    | max 13<br>min 2 | 100  | max 17<br>min 8 | 100  | max 36<br>min 13 | 9    |
|  | 1,5                                     | max 15<br>min 1  | 100  | max 15<br>min 1 | 100  | max 11<br>min 2 | 100  | max 22<br>min 1 | 100  | max 22<br>min 1 | 100  | max 15<br>min 1 | 13   | max 13<br>min 2 | 100  | max 17<br>min 8 | 100  | max 36<br>min 13 | 14   |
|  | 2,5                                     | max 15<br>min 1  | 100  | max 15<br>min 1 | 100  | max 11<br>min 2 | 100  | max 22<br>min 1 | 100  | max 22<br>min 1 | 100  | max 15<br>min 1 | 22   | max 13<br>min 2 | 100  | max 17<br>min 8 | 100  | max 36<br>min 13 | 23   |
|  | 4                                       | max 15<br>min 1  | 100  | max 15<br>min 1 | 100  | max 11<br>min 2 | 100  | max 22<br>min 1 | 100  | max 22<br>min 1 | 100  | max 15<br>min 1 | 34   | max 13<br>min 2 | 100  | max 17<br>min 8 | 100  | max 36<br>min 13 | 37   |
| BJ88<br>BJ89<br>BJ94<br>BJ95<br>BJ96<br>BJ97<br>BJ98<br>BJ99<br>BK02<br>BK03<br>BK06<br>BK07 | 1                                       | /<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br><br>/<br>< |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                 |      |                  |      |

#### EXAMPLE ELECTRIC CONNECTION:

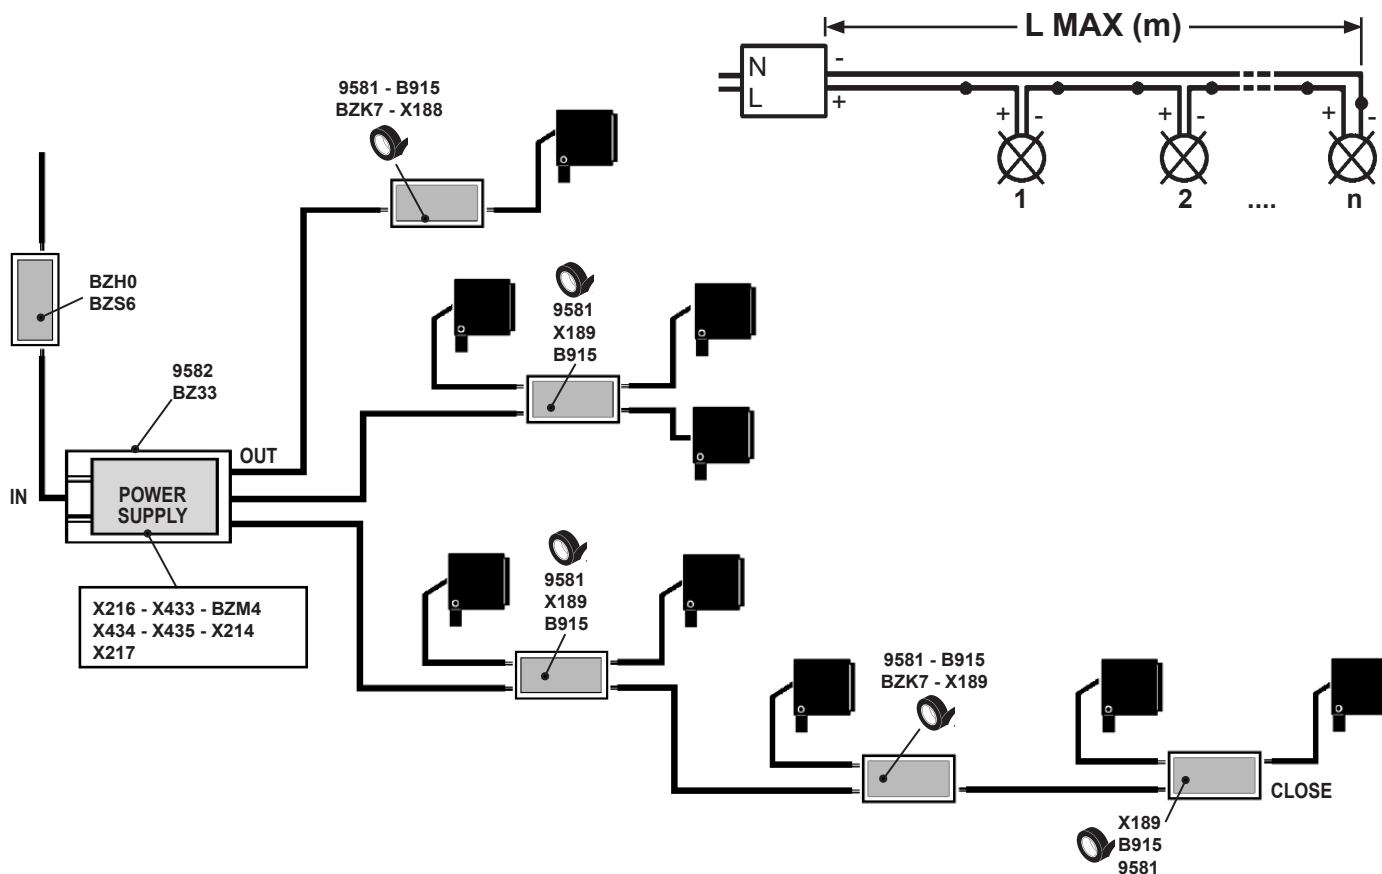





## شریط یتکتّل بشکل ذاتي

NASTRO AUTOAGGLOMERANTE  
SELF-VULCANISING TAPE  
CINTA AUTOAGLOMERANTE

art. 9581




art. B915



art. X188




art. BZK7




## شریط یتکتّل بشکل ذاتي

NASTRO AUTOAGGLOMERANTE  
SELF-VULCANISING TAPE  
CINTA AUTOAGLOMERANTE


art. 9581






art. X189



art. B915




art. BZK7





## شریط یتکتّل بشکل ذاتي









NASTRO AUTOAGGLOMERANTE  
SELF-VULCANISING TAPE  
CINTA AUTOAGLOMERANTE



art. X188





art. X189

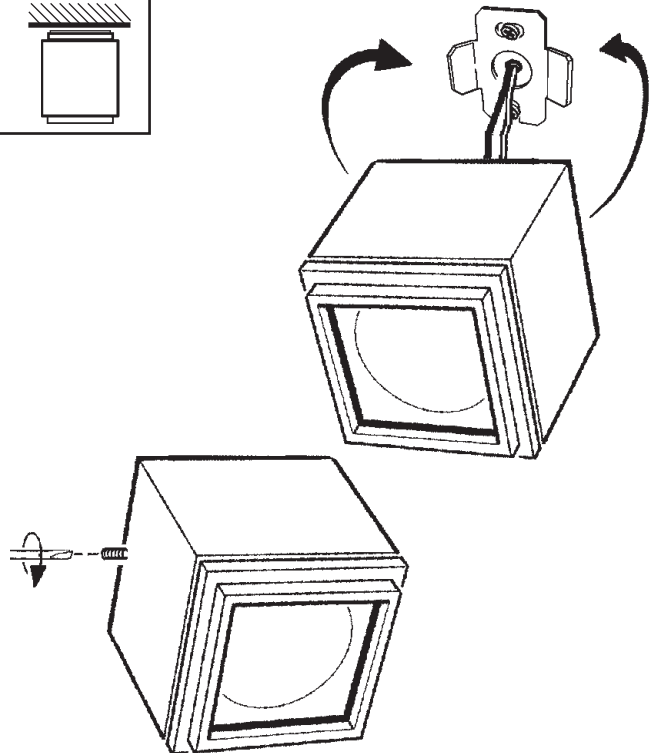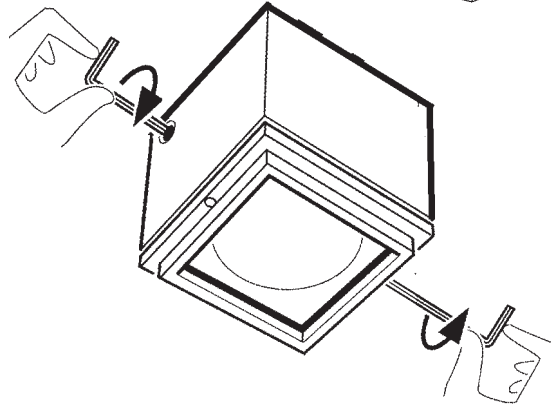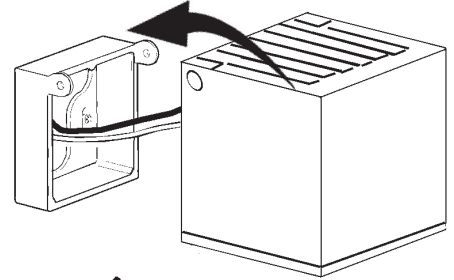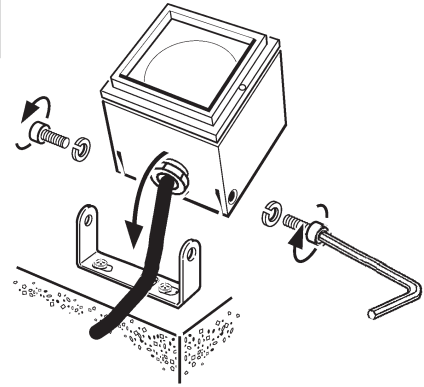




art. 9581

art. 9581

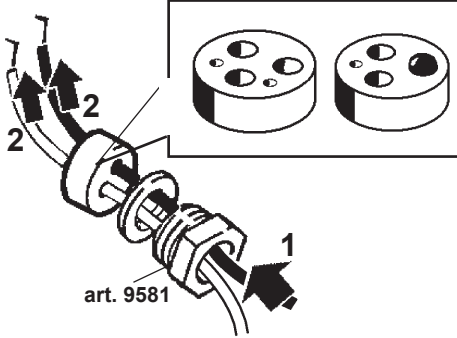

art. 9581

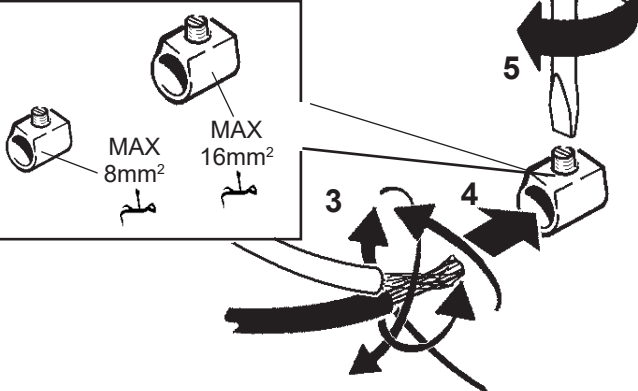

MAX  
8mm<sup>2</sup>  
ملم


MAX  
16mm<sup>2</sup>  
ملم

تنبيه: تحقق يدويا من مناعة الكبلات داخل طرف التوصيل.

IT N.B.: Verificare manualmente la tenuta dei cavi nel morsetto.


EN N.B.: Manually check the tightness of the cables in the terminal board.

ES N.B.: Verificar manualmente la fijación de los cables en el terminal.

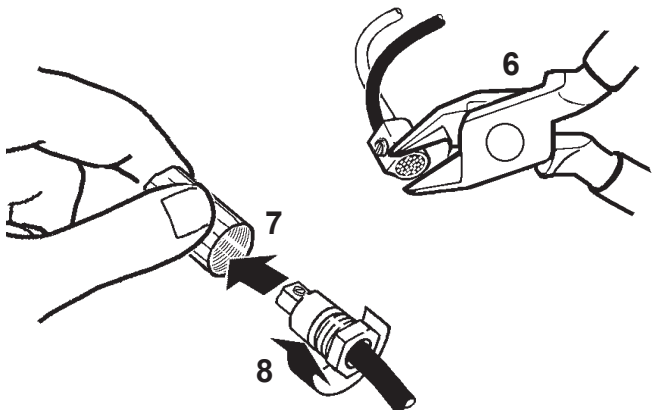




شريط يتكتل بشكل ذاتي

NASTRO AUTOAGGLOMERANTE  
SELF-VULCANISING TAPE  
CINTA AUTOAGLOMERANTE

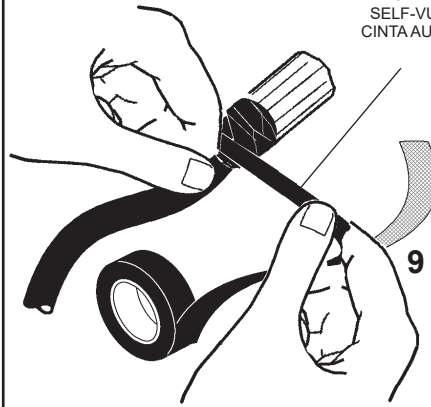


شريط يتكتل بشكل ذاتي


NASTRO AUTOAGGLOMERANTE  
SELF-VULCANISING TAPE  
CINTA AUTOAGLOMERANTE

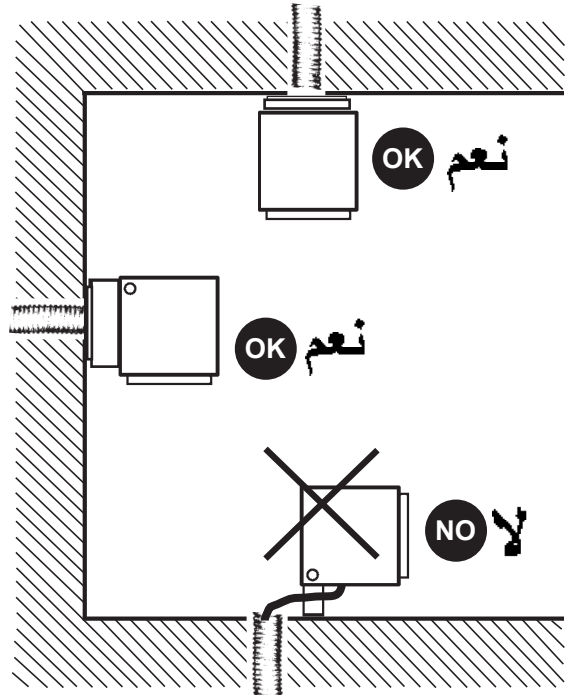



شريط يتكتل بشكل ذاتي

NASTRO AUTOAGGLOMERANTE  
SELF-VULCANISING TAPE  
CINTA AUTOAGLOMERANTE

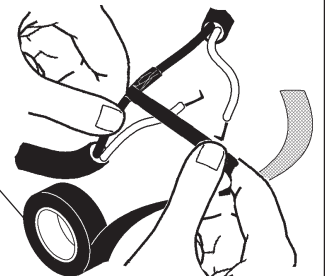






ألحم  
STAGNARE  
WELD  
ESTANAR

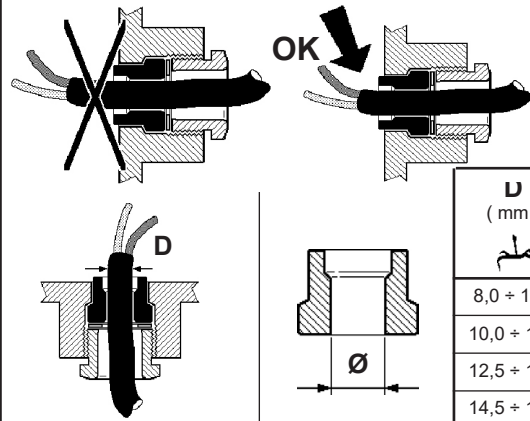


| D<br>( mm )<br>مم | Ø<br>( mm )<br>مم |
|-------------------|-------------------|
| 8,0 ÷ 10,0        | 8,5               |
| 10,0 ÷ 12,5       | 11                |
| 12,5 ÷ 14,5       | 13,5              |
| 14,5 ÷ 16,0       | 15,5              |

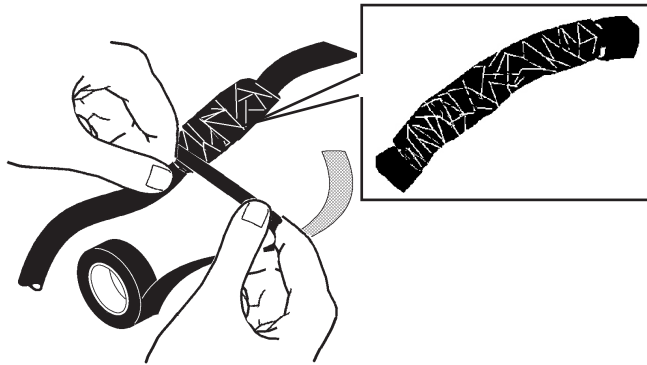

art. B915

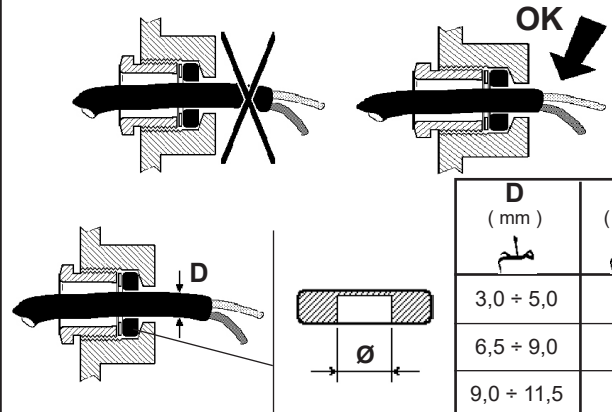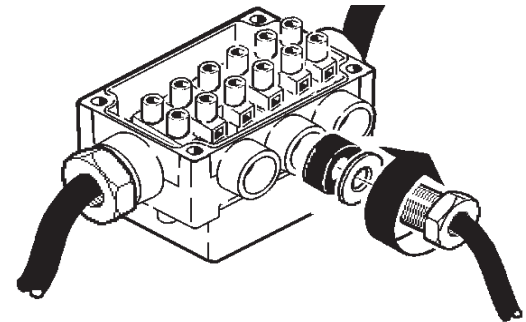


| D<br>( mm )<br>مم | Ø<br>( mm )<br>مم |
|-------------------|-------------------|
| 3,0 ÷ 5,0         | 3,9               |
| 6,5 ÷ 9,0         | 8,0               |
| 9,0 ÷ 11,5        | 10,5              |





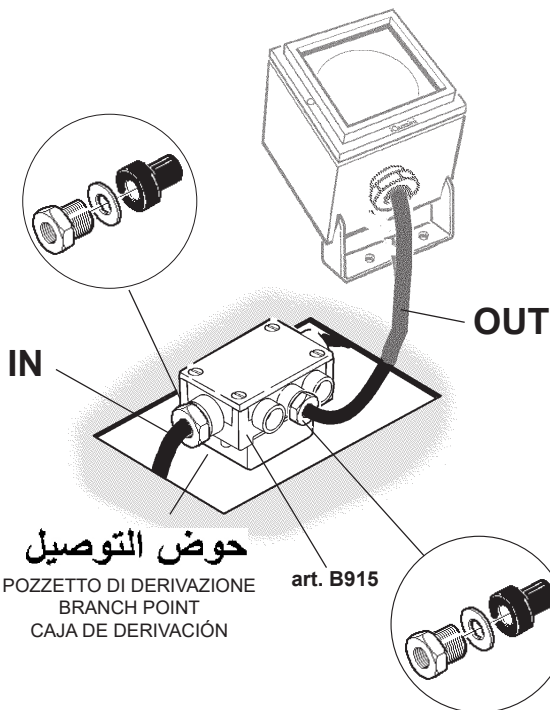


حوض التوصيل  
POZZETTO DI DERIVAZIONE  
BRANCH POINT  
CAJA DE DERIVACIÓN






art. B915

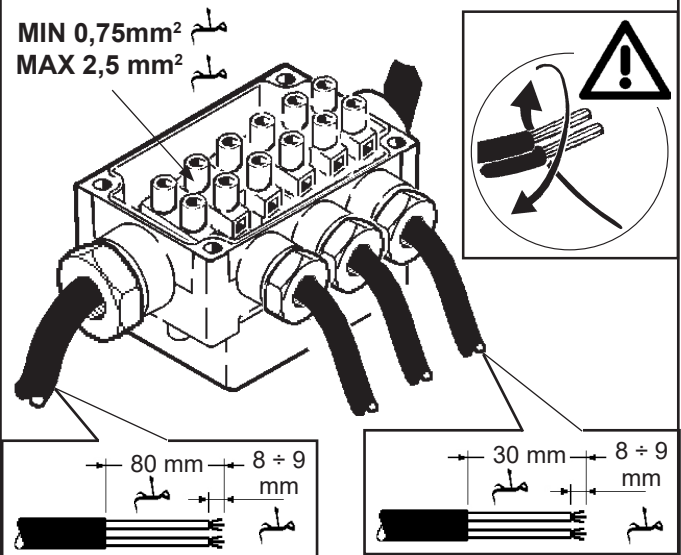



تنبيه: تحقق يدويا من مناعة الكبلات داخل طرف التوصيل.  
IT N.B.: Verificare manualmente la tenuta dei cavi nel morsetto.  
EN N.B.: Manually check the tightness of the cables in the terminal board.  
ES N.B.: Verificar manualmente la fijación de los cables en el terminal.

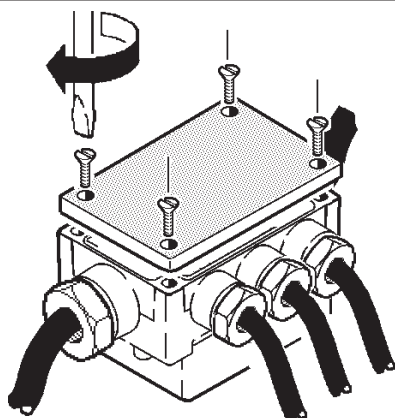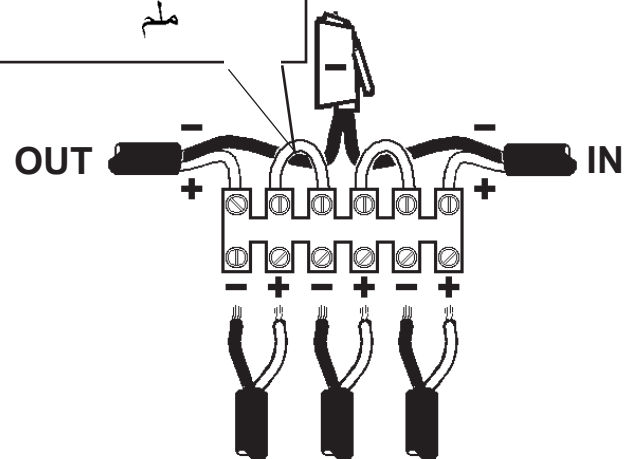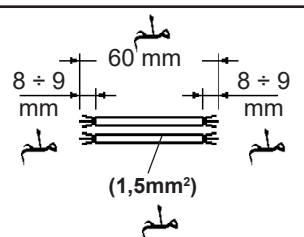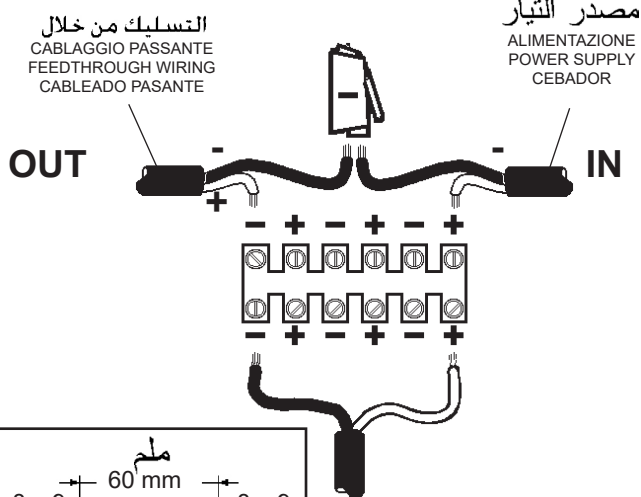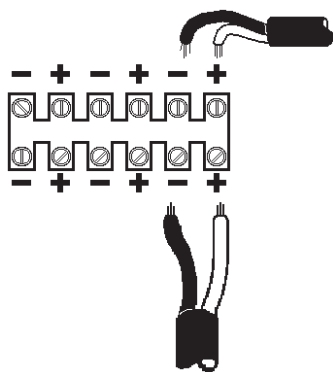


art. BZK7

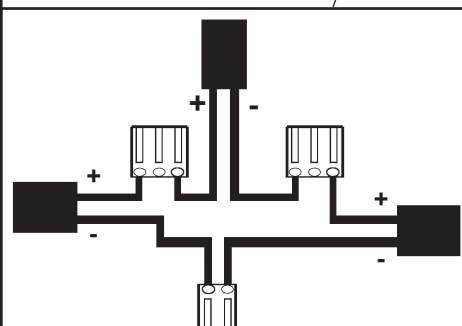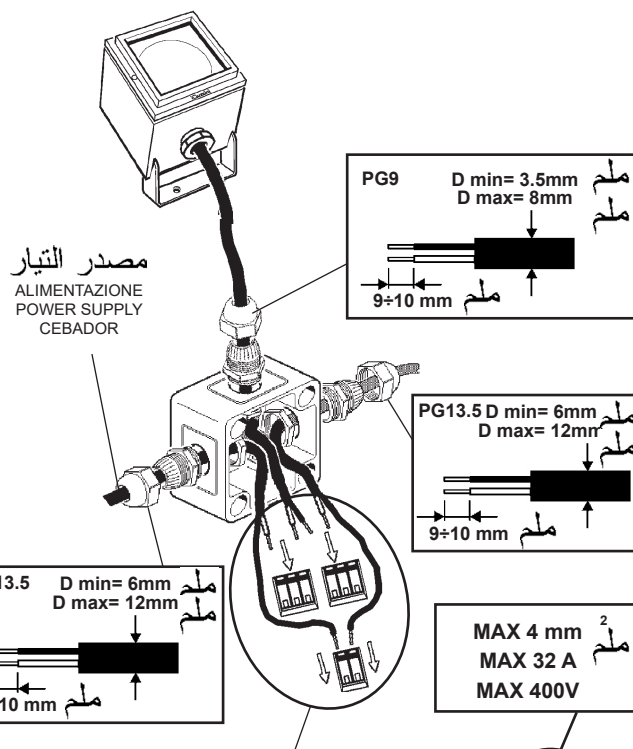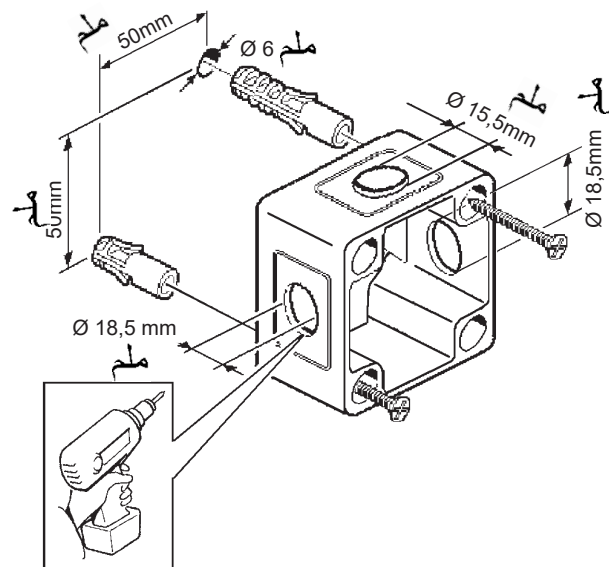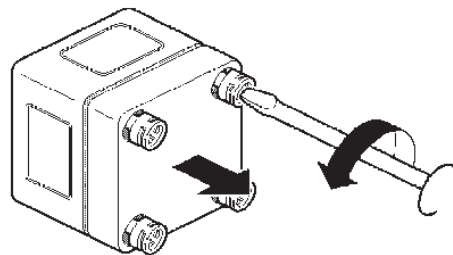




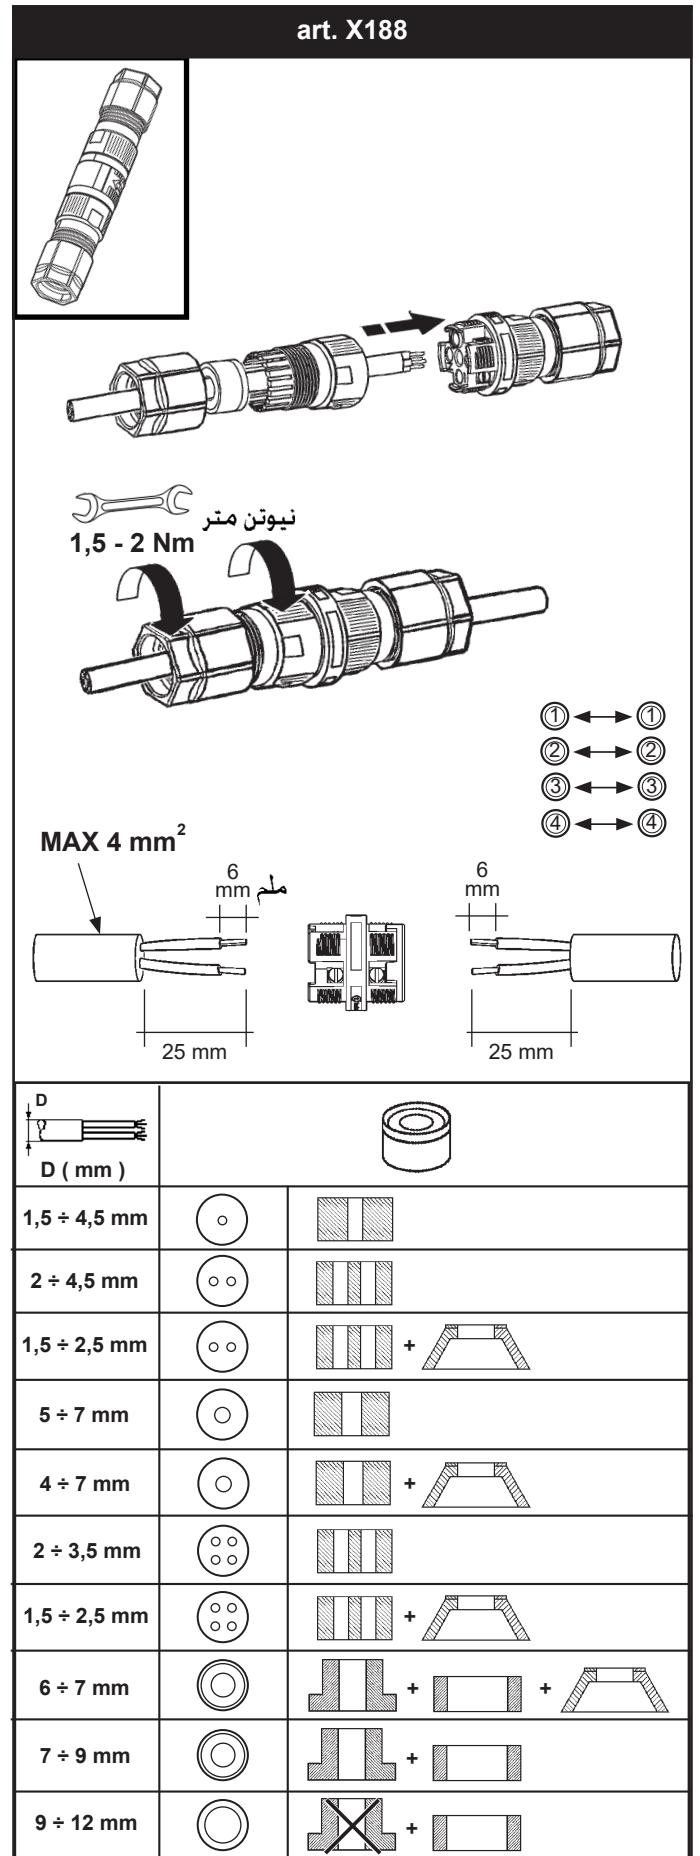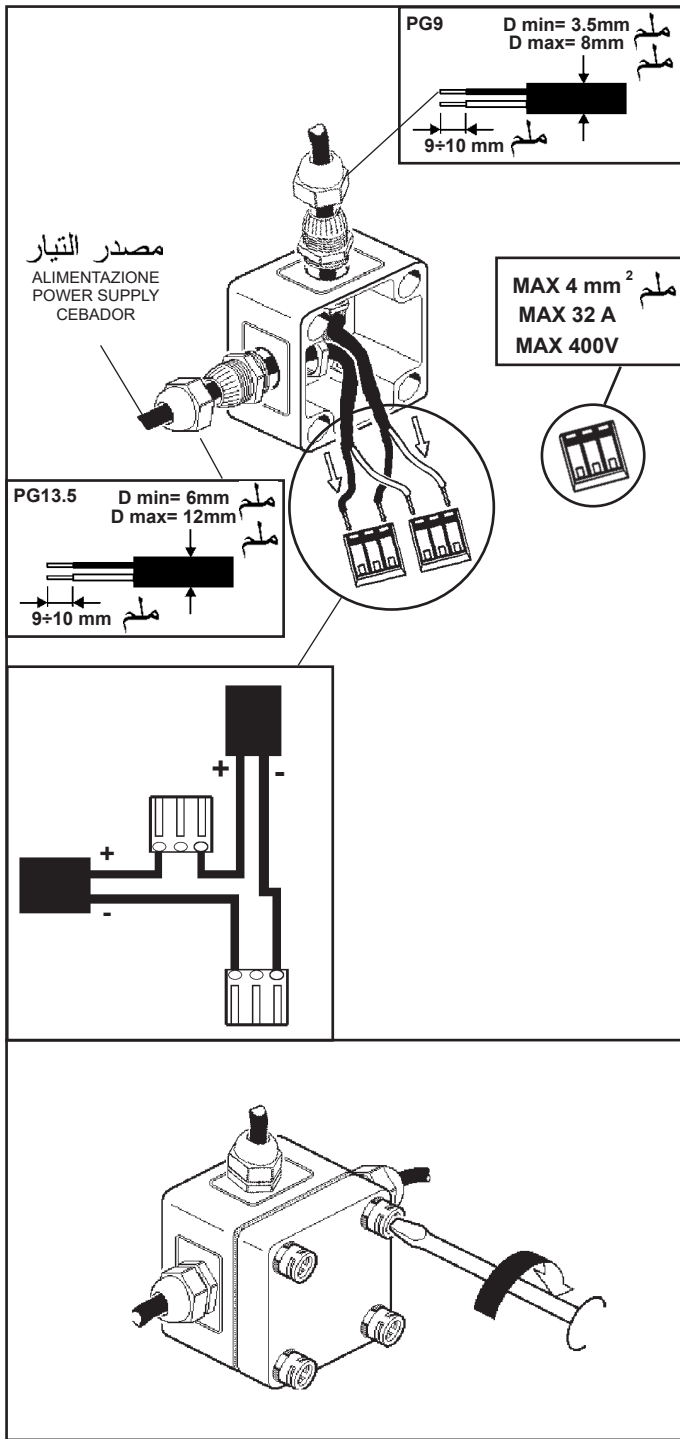



# art. X189

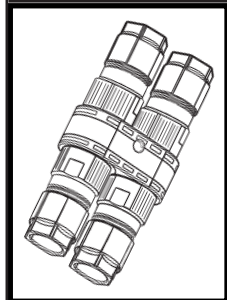


MAX 1,5 mm<sup>2</sup> ملغم

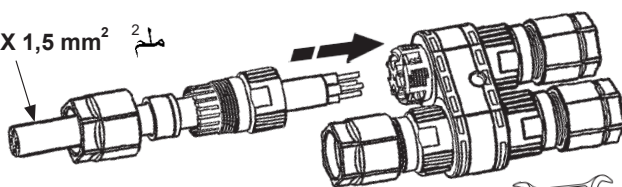



1,5 - 2 Nm  
نيوتن متر

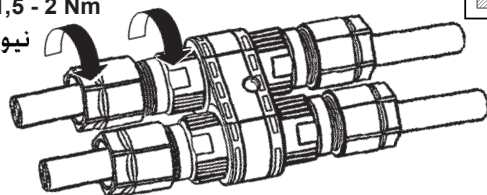

MAX 17A



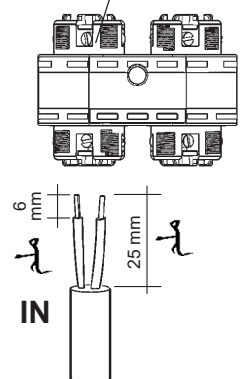


## EXAMPLE

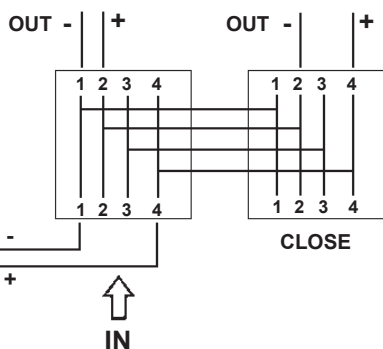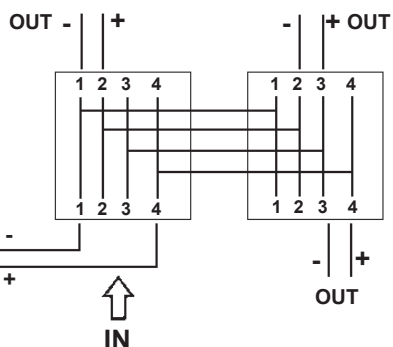


| D (mm)       |  |  |
|--------------|--|--|
| 1,5 ÷ 4,5 mm |  |  |
| 2 ÷ 4,5 mm   |  |  |
| 1,5 ÷ 2,5 mm |  |  |
| 5 ÷ 7 mm     |  |  |
| 4 ÷ 7 mm     |  |  |
| 6 ÷ 7 mm     |  |  |
| 7 ÷ 9 mm     |  |  |
| 9 ÷ 12 mm    |  |  |
| CLOSE        |  |  |

## art. X188 - X189

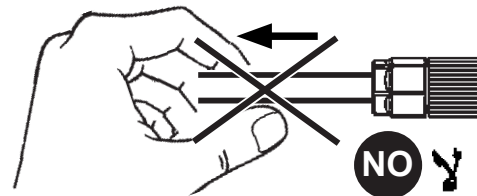
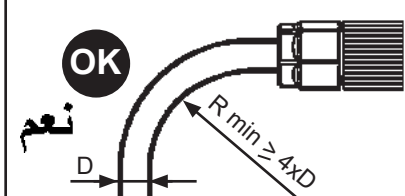


## art. BZH0



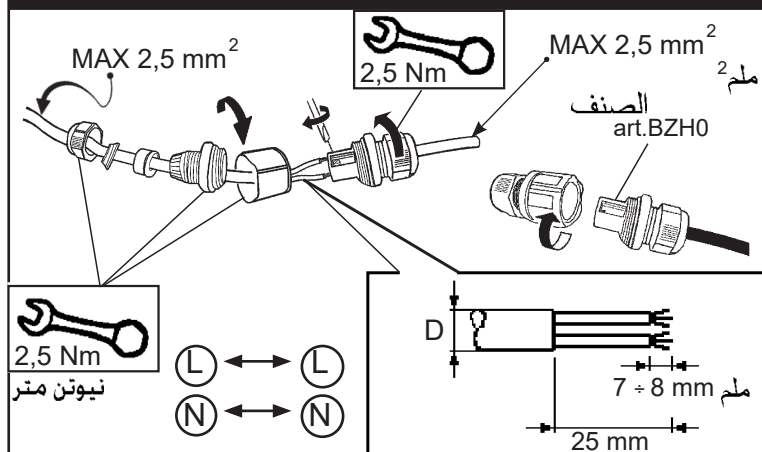


| D (mm)     |  |  |
|------------|--|--|
| 6,5 ÷ 8 mm |  |  |
| 8 ÷ 9 mm   |  |  |
| 9 ÷ 13 mm  |  |  |

# ART. BZS6

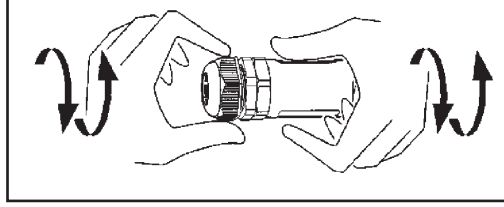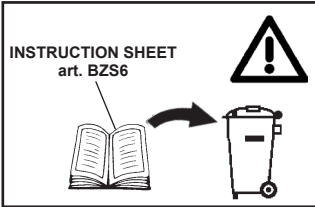



- ① ↔ ①
- ② ↔ ②
- ③ ↔ ③
- ④ ↔ ④
- ⑤ ↔ ⑤

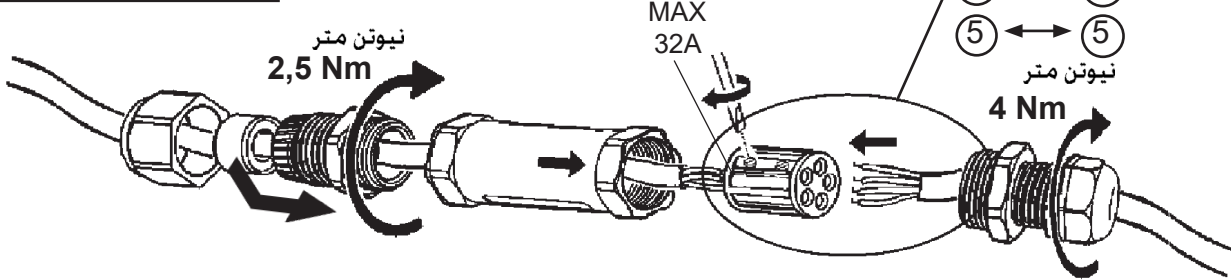


8 ÷ 11 mm ملم



11 ÷ 17 mm ملم

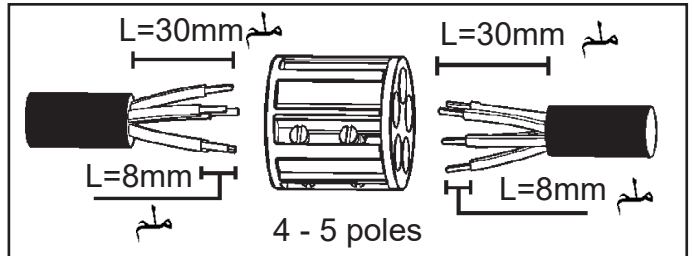


## art. BZM4

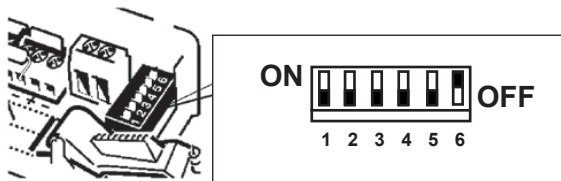

|        | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1 |
|--------|----|----|----|----|----|---|
| 350mA  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 500mA  | ON | -  | -  | -  | -  | - |
| 550mA  | -  | ON | -  | -  | -  | - |
| 650mA  | ON | -  | -  | ON | -  | - |
| 700mA  | ON | ON | -  | -  | -  | - |
| 750mA  | -  | ON | ON | -  | -  | - |
| 850mA  | ON | -  | -  | -  | ON | - |
| 900mA  | ON | ON | ON | -  | -  | - |
| 1000mA | ON | -  | -  | ON | ON | - |
| 1050mA | ON | ON | ON | ON | -  | - |

## art. BZM4

art. BJ90 - BJ91 - BJ92  
BJ93 - BK00 - BK01  
BK02 - BK04 - BK05

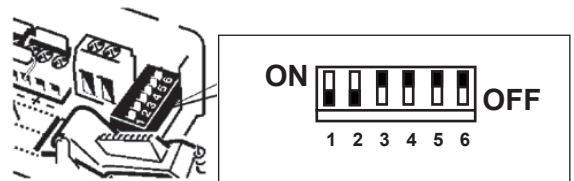

|        | 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1 |
|--------|----|----|----|----|----|---|
| 350mA  | -  | -  | -  | -  | -  | - |
| 500mA  | ON | -  | -  | -  | -  | - |
| 550mA  | -  | ON | -  | -  | -  | - |
| 650mA  | ON | -  | -  | ON | -  | - |
| 700mA  | ON | ON | -  | -  | -  | - |
| 750mA  | -  | ON | ON | -  | -  | - |
| 850mA  | ON | -  | -  | -  | ON | - |
| 900mA  | ON | ON | ON | -  | -  | - |
| 1000mA | ON | -  | -  | ON | ON | - |
| 1050mA | ON | ON | ON | ON | -  | - |

# art. X434



ON OFF  
1 2 3 4 5 6

|       | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
|-------|----|----|----|----|----|----|
| 150mA | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| 200mA | ON | -  | -  | -  | -  | -  |
| 250mA | -  | ON | -  | -  | -  | -  |
| 300mA | ON | ON | -  | -  | -  | -  |
| 350mA | -  | -  | ON | -  | -  | -  |
| 400mA | ON | -  | ON | -  | -  | -  |
| 450mA | -  | ON | ON | -  | -  | -  |
| 500mA | ON | ON | ON | -  | -  | -  |
| 12V   | ON | ON | ON | ON | -  | -  |
| 24V   | ON | ON | ON | -  | ON | -  |
| 28V   | ON | ON | ON | -  | -  | ON |

# art. X435



ON OFF  
1 2 3 4

|        | 1  | 2  | 3  | 4  |
|--------|----|----|----|----|
| 300mA  | -  | -  | -  | -  |
| 350mA  | -  | -  | -  | ON |
| 400mA  | -  | -  | ON | -  |
| 450mA  | -  | -  | ON | ON |
| 500mA  | -  | ON | -  | -  |
| 550mA  | -  | ON | -  | ON |
| 600mA  | -  | ON | ON | -  |
| 650mA  | -  | ON | ON | ON |
| 700mA  | ON | -  | -  | -  |
| 750mA  | ON | -  | -  | ON |
| 800mA  | ON | -  | ON | -  |
| 850mA  | ON | -  | ON | ON |
| 900mA  | ON | ON | -  | -  |
| 950mA  | ON | ON | -  | ON |
| 1000mA | ON | ON | ON | -  |
| 1050mA | ON | ON | ON | ON |

# art. X435


art. BJ90 - BJ91 - BJ92 - BJ93  
BK00 - BK01 - BK04 - BK05




ON OFF  
1 2 3 4

|        | 1  | 2  | 3  | 4  |
|--------|----|----|----|----|
| 300mA  | -  | -  | -  | -  |
| 350mA  | -  | -  | -  | ON |
| 400mA  | -  | -  | ON | -  |
| 450mA  | -  | -  | ON | ON |
| 500mA  | -  | ON | -  | -  |
| 550mA  | -  | ON | -  | ON |
| 600mA  | -  | ON | ON | -  |
| 650mA  | -  | ON | ON | ON |
| 700mA  | ON | -  | -  | -  |
| 750mA  | ON | -  | -  | ON |
| 800mA  | ON | -  | ON | -  |
| 850mA  | ON | -  | ON | ON |
| 900mA  | ON | ON | -  | -  |
| 950mA  | ON | ON | -  | ON |
| 1000mA | ON | ON | ON | -  |
| 1050mA | ON | ON | ON | ON |


## ON - OFF

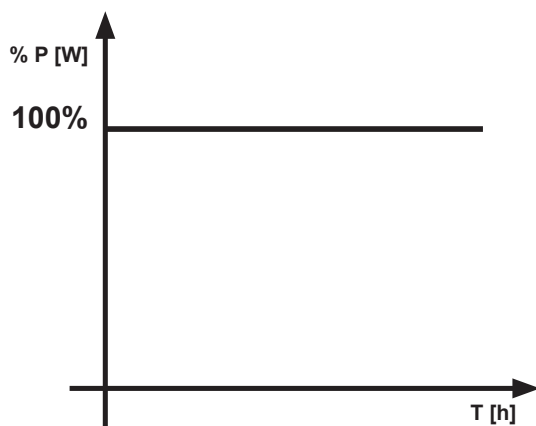

## DALI

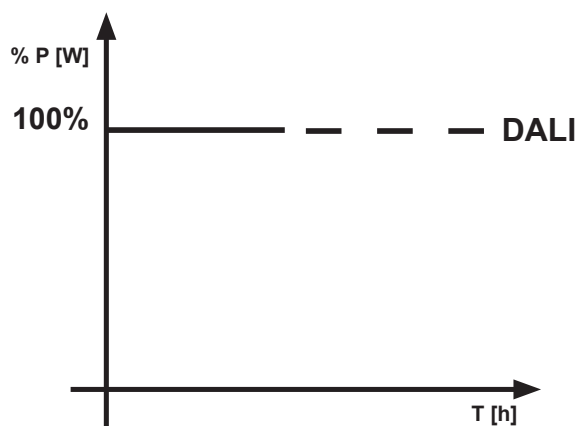

## BI-REGIME CON CAVO PILOTA

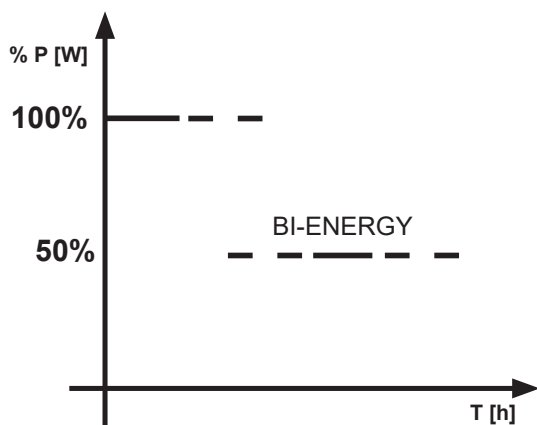

## الضبط التكويني ثنائي التشغيل:

يوفر المشغل مستوى إضاءة مختلف كإتجاه باختلاف الحالة التشغيلية للـ LC. الانتقال بين مستويات الإضاءة الصادرة المختلفة يتم بشكل فوري.

## IT Configurazione Biregime:

Il LED Driver erogherà un livello di intensità luminosa differente a seconda dello stato della linea LC comunicata dall'interfaccia BDV. La transizione tra i diversi livelli di output è istantanea.

## EN Dual-operation configuration:

The luminous intensity level provided by the LED driver will differ based on the status of the LC line communicated by the BDV interface. The transition between the different output levels is instantaneous.


## ES Configuración Doble Régimen:

El LED Driver suministrará un nivel de intensidad luminosa diferente según el estado de la línea LC comunicado por la interfaz BDV. La transición entre los diferentes niveles de potencia es instantánea.



| المخرجات (برنامج التشغيل LED)<br>Output (LED Driver)<br>Output (LED driver)<br>Potencia (LED Driver)               | حالة الخد LC (الواجهة BDV)<br>Stato linea LC (Interfaccia BDV)<br>Status of line LC (BDV interface)<br>Estado línea LC (Interfaz BDV) |
|--|---|
| المستوى 1 (الافتراضي = 50%)<br>Livello 1 (Default = 50%)<br>Level 1 (Default = 50%)<br>Nivel 1 (Defecto = 50%)     | مزودة بالتغذية<br>Alimentata<br>Powered<br>Alimentada   |
| المستوى 2 (الافتراضي = 100%)<br>Livello 2 (Default = 100%)<br>Level 2 (Default = 100%)<br>Nivel 2 (Defecto = 100%) | غير مزودة بالتغذية<br>Non alimentata<br>Not powered<br>No alimentada  |

## MIDDLE OF THE NIGHT

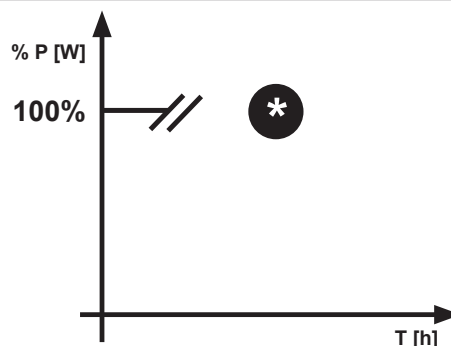

تنبيه: يجب اختبار نوع وحدة التعديل للتحقق من قبل العميل للتأكد من عملها الصحيح بجهاز إضاءة iGuzzini.

IT ATTENZIONE: il tipo di dimmer trailing/leading edge che verrà utilizzato, dovrà essere provato dal cliente per verificarne il corretto funzionamento con l'apparecchio/driver iGuzzini.

EN IMPORTANT: the type of dimmer trailing/leading edge that will be used, must be tested by the customer to check that it operates correctly with the iGuzzini luminaire/driver.

ES ATENCIÓN: el tipo de regulador trailing/leading edge utilizado debe ser aprobado por el cliente para comprobar el funcionamiento correcto con la luminaria/controlador iGuzzini.

AR تشير المواصفات الأساسية الخاصة بتخفيض شدة الإضاءة، والمبينة في الجدول المرجعي، إلى المتوسط السنوي لمنتصف الليل، والذي يتم حسابه على أساس الوقت النظري للشروق والغروب. ويوصى باستخدام أحد منتجات أنظمة التشغيل / إيقاف التشغيل، الأكثر توافقاً مع نظام التقويم الفلكي؛ وذلك حتى يمكن التعرف بالشكل الصحيح على وقت الشروق ووقت الغروب.


- IT Il profilo di dimmerazione notturna definito nel programma fa riferimento alla media annua della metà notte, che viene calcolato in base all'alba ed al tramonto teorici. Per ottenere un riconoscimento corretto dell' orario alba-tramonto si consiglia di adottare sistemi di accensione e spegnimento del prodotto più fedeli possibile al calendario astronomico, es. fotocellula o timer collegato al calendario astronomico.
- EN The dimming profile defined in the reference schedule is referenced to the annual average middle of the night, which is calculated based on the theoretical sunrise and sunset times. To ensure that the dawn-dusk time is recognised correctly, it is advisable to use product activation/deactivation systems that match the astronomical calendar as close as possible, for example a photocell or timer linked to the astronomical calendar.
- ES El perfil de regulación nocturna del programa se basa en el promedio anual de la mitad de la noche, que se calcula en base al alba y al ocaso teóricos. Para el correcto reconocimiento del horario alba-ocaso, se recomienda adoptar sistemas de encendido y apagado del producto que se ajusten con la mayor precisión posible al calendario astronómico; por ejemplo, una fotocélula o un temporizador conectado al calendario astronómico.

يقلل هذا المنتج - بشكل أوتوماتيكي - من مدى التدفق الضوئي في ساعات الليل؛ وذلك على أساس عملية التشغيل وإيقاف التشغيل، وكما هو مبين في الشكل التالي.

• يبدأ "استروديم" في العمل بعد يوم واحد من التشغيل



• يتم الحصول على الدقة المطلوبة فيما يتعلق بالمواصفات الأساسية للنظام؛ وذلك بعد ثمانية أيام من التشغيل

- IT Il prodotto riduce automaticamente il flusso luminoso nelle ore notturne in base alle accensioni e agli spegnimenti così come specificato nella seguente immagine.
- L'ASTRODIM inizia dopo 1 giorno di funzionamento
  - La precisione del profilo si ha dopo 8 giorni di funzionamento
- EN The product automatically reduces the luminous flux during the night based on switch on/off as shown in the figure below.
- ASTRODIM starts after 1 day of operation
  - Profile precision is achieved after 8 days of operation
- ES El producto reduce automáticamente el flujo luminoso en las horas nocturnas según los encendidos y los apagados como indicado en la imagen siguiente.
- ASTRODIM se inicia después de 1 día de funcionamiento
  - La precisión del perfil se obtiene después de 8 días de funcionamiento

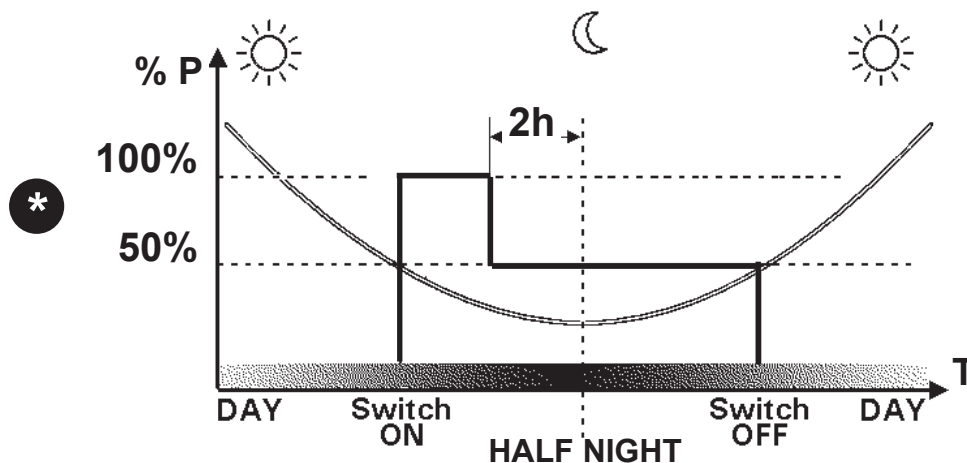

AR المنتج قابل للبرمجة بواسطة واجهة البرمجة (البند MY92).

- IT Il prodotto è programmabile tramite l'interfaccia di programmazione (art.MY92).
- EN The product can be programmed through the programming interface (art.MY92).
- ES El producto es programable mediante la interfaz de programación (art.MY92).

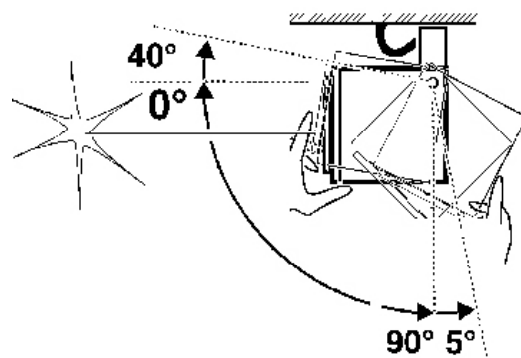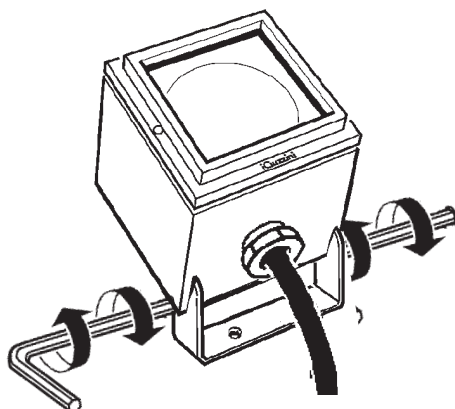



## DALI

| ر جمل DALI<br>CARICO DALI<br>DALI LOAD<br>CARGA DALI | عناوين DALI<br>INDIRIZZI DALI<br>DALI ADDRESSES<br>DIRECCIONES DALI |
|--|---|
| 1 (2 mA)   | 1   |

AR المنتج متوافق مع المعيار "دالي" ؛ وذلك مع الإشارة إلى المعايير  
EN 62386-101, EN62386-102, EN62386-207

IT Il prodotto è conforme allo standard DALI, con riferimento alle norme EN 62386-101, EN62386-102, EN62386-207.

EN The product complies with the DALI standard, with reference to the EN 62386-101, EN 62386-102 and EN 62386-207 standards.

ES El producto es conforme al estándar DALI, con referencia a las normas EN 62386-101, EN62386-102, EN62386-207.

AR يتم ضمان عمل الجهاز بشكل جيد من خلال تأرجح فلتية التغذية الخارجة بنسبة  $\pm 5\%$  مقارنة مع القيمة الاسمية.

المطابقة للمعيار مضمونة فقط عند استخدام محولات جودزيني "iGuzzini".  
في حالة استخدام برامج تشغيل مختلفة، اتصل بـ iGuzzini للحصول على كافة المعلومات الفنية الإضافية

IT Le prestazioni e la sicurezza dell'apparecchio sono garantite soltanto per oscillazioni della corrente del  $\pm 5\%$  rispetto al valore nominale.

La conformità alla norma è garantita soltanto utilizzando trasformatori iGuzzini. Nel caso di utilizzo di driver diversi, per tutte le informazioni tecniche aggiuntive, contattare la iGuzzini


When using other drivers, contact iGuzzini for any additional technical information

EN The performance level and safety of the lighting fixture are only guaranteed for oscillations of  $\pm 5\%$  in the current, in relation to the nominal value.

Conformity with the standard is guaranteed only if either iGuzzini transformers

ES Las prestaciones y la seguridad del aparato están garantizada solamente con oscilaciones de la corriente del  $\pm 5\%$  respecto al valor nominal.

La conformidad a la norma se garantiza solamente con el uso de transformadores iGuzzini. En caso de utilización de drivers diferentes, para conocer la información técnica adicional ponerse en contacto con iGuzzini.

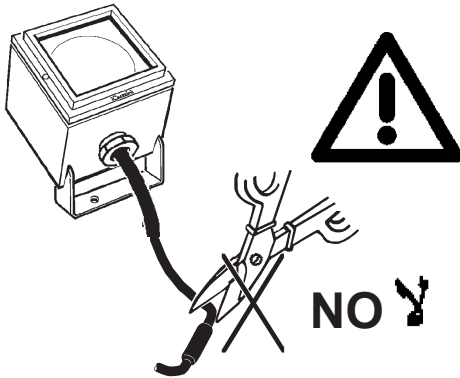

AR في حال تلف الكبل الخارجي المرص، يجب تغييره من قبل  
المصنع أو من قبل مركز الخدمة المخوّل أو من قبل أحد  
أعضاء الطاقم الممثلين والمؤهلين وذلك لتعويض الحاق أي  
خطر.

IT In caso di danneggiamento del cavo flessibile esterno, questo deve essere sostituito dal costruttore, o dal suo servizio di assistenza, o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.

EN Should the outer flexible cable be somehow damage, the latter should be replaced by the manufacturer, or by the corresponding service centre, or by an appropriate and qualified member of staff in order to avoid all risk of danger.

ES En caso de daños el cable flexible externo debe substituirse por el fabricante, su servicio de asistencia o personal calificado equivalente para evitar peligros.

AR أوصل المحول بالشبكة الكهربائية فقط بعد توصيل المنتجات.

IT Cablare alla rete elettrica il trasformatore solo dopo aver effettuato il collegamento ai prodotti

EN Wire the transformer to the electrical mains only after the connection to the products has been carried out

ES Cablear el transformador a la red eléctrica sólo después de conectar los productos

## استبدال الضوء


SOSTITUZIONE DEL LED  
REPLACING THE LED  
REEMPLAZO DEL LED

AR تنبيه: لاستبدال الضوء LED اتصل بشركة iGuzzini .

IT N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.

EN N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.

ES NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.



AR لا يمكن استعمال المنتج في حالة كسر الزجاج، وبالتالي يجب الاتصال بالمصانع لاستبداله.

IT In caso di rottura del vetro il prodotto non può essere utilizzato, contattare il costruttore per la sua sostituzione.

EN Should the glass break, the product cannot be used and you should contact the manufacturer for its replacement.

ES No utilizar el producto en caso de ruptura del vidrio y contactar el fabricante para la sustitución.

AR تنبيه، خطر الصدمة الكهربائية

IT Attenzione, rischio di scossa elettrica

EN Caution, risk of electric shock

ES Atención: riesgo de descarga eléctrica



AR ملحوظة هامة: علبة الأقطاب غير مرفقة . قد يتطلب التركيب تدخل أشخاص مؤهلين.

IT N.B.: Morsetteria non inclusa . L'installazione può richiedere l'intervento di personale qualificato.

EN N.B.: Terminal board not included . A qualified technician may be required for installation.

Nota: Tablero de bornes no incluido . La instalación puede requerir la intervención de personal especializado.

## + ART. XXXX

|   |      |      |
|---|------|------|
|   |      |      |
| BJ90 - BJ91 - BJ92 - BJ93 - BK00<br>BK01 - BJ88 - BJ89 - BJ94 - BJ95<br>BJ96 - BJ97 - BJ98 - BJ99 | X270 | X323 |

AR تركيب الملحقات، يجب مراجعة ورقة التعليمات الخاصة بها.

IT Per l'installazione degli accessori fare riferimento al foglio istruzioni relativo.

EN For the installation of the accessories, please refer to the relevant instruction sheet.

ES Para informaciones sobre la instalación de los accesorios ver la hoja de instrucciones.

IT PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO PER TEMPERATURE DI PRODOTTO >25°C  
 EN ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD FOR PRODUCT TEMPERATURES >25°C  
 FR DURÉE QUOTIDIENNE D'ALLUMAGE ADMISSIBLE POUR DES TEMPÉRATURES DU PRODUIT >25°C  
 DE ERLAUBTE TÄGLICHE EINSCHALTDAUER FÜR PRODUKTTEMPERATUREN > 25°C  
 NL DAGELIJKSE ONTSTEKINGSPERIODE TOEGESTAAN VOOR EEN PRODUCTTEMPERATUUR >25°C  
 ES PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO PARA TEMPERATURAS DE PRODUCTO >25 °C  
 DA TILLADT TIDSRUM FOR DAGLIG TÆNDING FOR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 NO TILLATT TENNINGSTID PR. DAG FOR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 SV TILLÅTEN DAGLIG PERIOD SOM PRODUKTEN KAN VARA TÄND FÖR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 RU ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗДЕЛИЯ >25°C  
 ZH 产品温度高于25°C时允许的正常运行时长

**iGuzzini**  
 1.154.627.03  
 IS09175/03

AR فترة البدء اليومية المسموح بها لدرجات حرارة المنتج < 25 درجة مئوية



IT PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO PER TEMPERATURE DI PRODOTTO >25°C  
 EN ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD FOR PRODUCT TEMPERATURES >25°C  
 FR DURÉE QUOTIDIENNE D'ALLUMAGE ADMISSIBLE POUR DES TEMPÉRATURES DU PRODUIT >25°C  
 DE ERLAUBTE TÄGLICHE EINSCHALTDAUER FÜR PRODUKTTEMPERATUREN > 25°C  
 NL DAGELIJKSE ONTSTEKINGSPERIODE TOEGESTAAN VOOR EEN PRODUCTTEMPERATUUR >25°C  
 ES PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO PARA TEMPERATURAS DE PRODUCTO >25 °C  
 DA TILLADT TIDSRUM FOR DAGLIG TÆNDING FOR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 NO TILLATT TENNINGSTID PR. DAG FOR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 SV TILLÅTEN DAGLIG PERIOD SOM PRODUKTEN KAN VARA TÄND FÖR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 RU ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗДЕЛИЯ >25°C  
 ZH 产品温度高于25°C时允许的正常运行时长

**iGuzzini**  
 1.154.627.03  
 IS09175/03

AR فترة البدء اليومية المسموح بها لدرجات حرارة المنتج < 25 درجة مئوية



IT PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO PER TEMPERATURE DI PRODOTTO >25°C  
 EN ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD FOR PRODUCT TEMPERATURES >25°C  
 FR DURÉE QUOTIDIENNE D'ALLUMAGE ADMISSIBLE POUR DES TEMPÉRATURES DU PRODUIT >25°C  
 DE ERLAUBTE TÄGLICHE EINSCHALTDAUER FÜR PRODUKTTEMPERATUREN > 25°C  
 NL DAGELIJKSE ONTSTEKINGSPERIODE TOEGESTAAN VOOR EEN PRODUCTTEMPERATUUR >25°C  
 ES PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO PARA TEMPERATURAS DE PRODUCTO >25 °C  
 DA TILLADT TIDSRUM FOR DAGLIG TÆNDING FOR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 NO TILLATT TENNINGSTID PR. DAG FOR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 SV TILLÅTEN DAGLIG PERIOD SOM PRODUKTEN KAN VARA TÄND FÖR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 RU ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗДЕЛИЯ >25°C  
 ZH 产品温度高于25°C时允许的正常运行时长

**iGuzzini**  
 1.154.627.03  
 IS09175/03

AR فترة البدء اليومية المسموح بها لدرجات حرارة المنتج < 25 درجة مئوية




IT PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO PER TEMPERATURE DI PRODOTTO >25°C  
 EN ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD FOR PRODUCT TEMPERATURES >25°C  
 FR DURÉE QUOTIDIENNE D'ALLUMAGE ADMISSIBLE POUR DES TEMPÉRATURES DU PRODUIT >25°C  
 DE ERLAUBTE TÄGLICHE EINSCHALTDAUER FÜR PRODUKTTEMPERATUREN > 25°C  
 NL DAGELIJKSE ONTSTEKINGSPERIODE TOEGESTAAN VOOR EEN PRODUCTTEMPERATUUR >25°C  
 ES PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO PARA TEMPERATURAS DE PRODUCTO >25 °C  
 DA TILLADT TIDSRUM FOR DAGLIG TÆNDING FOR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 NO TILLATT TENNINGSTID PR. DAG FOR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 SV TILLÅTEN DAGLIG PERIOD SOM PRODUKTEN KAN VARA TÄND FÖR PRODUKTTEMPERATURER >25°C  
 RU ЕЖЕДНЕВНАЯ ДОПУСТИМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗДЕЛИЯ >25°C  
 ZH 产品温度高于25°C时允许的正常运行时长


**iGuzzini**  
 1.154.627.03  
 IS09175/03

AR فترة البدء اليومية المسموح بها لدرجات حرارة المنتج < 25 درجة مئوية




|  |   |
|--|---|
| 1.154.678.01<br>IS13979/02   |   |
| IT N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.                    |   |
| EN N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.                   |   |
| FR N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini. |   |
| DE N.B.: Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.  |   |
| NL N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.    |   |
| ES NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.                            |   |
| DA N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.                     |   |
| NO N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.          |   |
| SV OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.                            |   |
| RU ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.                       |   |
| ZH 注意：如需LED更换的信息，请联系iGuzzini   |   |
| AR تنبيه: لاستبدال الضوء LED اتصل بشركة iGuzzini                                       |   |
| IT Non fissare la sorgente luminosa durante il suo funzionamento                       |  |
| EN Do not stare at the operating lighting source                                       |   |
| FR Ne pas fixer la source lumineuse lorsqu'elle est allumée                            |   |
| DE Die Lichtquelle nicht über längere Zeit mit dem Blick fixieren                      |   |
| NL Bevestig de lichtbron niet terwijl deze in werking is                               |   |
| ES No mire directamente a la fuente luminosa durante el funcionamiento                 |   |
| DA Fastgør ikke lyskilden under dens drift   |   |
| NO Se ikke direkte på lyskilden når den er i funksjon                                  |   |
| SV Fäst inte ljuskällan medan den är i funktion  |   |
| RU Не смотрите на источник света во время его функционирования                         |   |
| ZH 请勿注视亮着的光源。  |   |
| AR يجب عدم محاولة تثبيت المصدر الضوئي في أثناء تشغيله.                                 |   |

# iGuzzini

|  |   |
|--|---|
| 1.154.678.01<br>IS13979/02   |   |
| IT N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.                    |   |
| EN N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.                   |   |
| FR N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini. |   |
| DE N.B.: Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.  |   |
| NL N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.    |   |
| ES NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.                            |   |
| DA N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.                     |   |
| NO N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.          |   |
| SV OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.                            |   |
| RU ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.                       |   |
| ZH 注意：如需LED更换的信息，请联系iGuzzini   |   |
| AR تنبيه: لاستبدال الضوء LED اتصل بشركة iGuzzini                                       |   |
| IT Non fissare la sorgente luminosa durante il suo funzionamento                       |  |
| EN Do not stare at the operating lighting source                                       |   |
| FR Ne pas fixer la source lumineuse lorsqu'elle est allumée                            |   |
| DE Die Lichtquelle nicht über längere Zeit mit dem Blick fixieren                      |   |
| NL Bevestig de lichtbron niet terwijl deze in werking is                               |   |
| ES No mire directamente a la fuente luminosa durante el funcionamiento                 |   |
| DA Fastgør ikke lyskilden under dens drift   |   |
| NO Se ikke direkte på lyskilden når den er i funksjon                                  |   |
| SV Fäst inte ljuskällan medan den är i funktion  |   |
| RU Не смотрите на источник света во время его функционирования                         |   |
| ZH 请勿注视亮着的光源。  |   |
| AR يجب عدم محاولة تثبيت المصدر الضوئي في أثناء تشغيله.                                 |   |

# iGuzzini

|  |   |
|--|---|
| 1.154.678.01<br>IS13979/02   |   |
| IT N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.                    |   |
| EN N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.                   |   |
| FR N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini. |   |
| DE N.B.: Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.  |   |
| NL N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.    |   |
| ES NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.                            |   |
| DA N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.                     |   |
| NO N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.          |   |
| SV OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.                            |   |
| RU ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.                       |   |
| ZH 注意：如需LED更换的信息，请联系iGuzzini   |   |
| AR تنبيه: لاستبدال الضوء LED اتصل بشركة iGuzzini                                       |   |
| IT Non fissare la sorgente luminosa durante il suo funzionamento                       |  |
| EN Do not stare at the operating lighting source                                       |   |
| FR Ne pas fixer la source lumineuse lorsqu'elle est allumée                            |   |
| DE Die Lichtquelle nicht über längere Zeit mit dem Blick fixieren                      |   |
| NL Bevestig de lichtbron niet terwijl deze in werking is                               |   |
| ES No mire directamente a la fuente luminosa durante el funcionamiento                 |   |
| DA Fastgør ikke lyskilden under dens drift   |   |
| NO Se ikke direkte på lyskilden når den er i funksjon                                  |   |
| SV Fäst inte ljuskällan medan den är i funktion  |   |
| RU Не смотрите на источник света во время его функционирования                         |   |
| ZH 请勿注视亮着的光源。  |   |
| AR يجب عدم محاولة تثبيت المصدر الضوئي في أثناء تشغيله.                                 |   |

# iGuzzini

|  |  |
|--|--|
| IT L'apparecchio dovrebbe essere posizionato in modo che non sia prevista un'osservazione prolungata dell'apparecchio ad una distanza inferiore di 2,5 m |  |
| EN The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 2,5 m is not expected.                      |  |
| FR Il faudrait placer l'appareil de manière à ce qu'aucune observation prolongée de l'appareil ne soit possible à moins de 2,5 m de distance             |  |
| DE Das Gerät so positionieren, dass der Anwender nicht über längere Zeit aus weniger als 2,5 m Abstand angestrahlt wird.                                 |  |
| NL Het apparaat moet zodanig geplaatst worden dat er geen langdurige observatie van het apparaat te voorzien is op een afstand van minder dan 2,5 m      |  |
| ES El aparato debe emplazarse de manera tal que la observación prolongada se realice a una distancia de al menos 2,5 m                                   |  |
| DA Apparatet skal placeres på et sted, så der ikke kræves en forlængerledning, der er længere end 2,5 meter  |  |
| NO Apparatet bør plasseres slik at man ikke behøver å se på det i lengre tid på mindre avstand enn 2,5 m   |  |
| SV Apparatet bör plasseres slik at man ikke behøver å se på det i lengre tid på mindre avstand enn 2,5 m   |  |
| RU Прибор следует установить так, чтобы не смотреть на него продолжительное время, если расстояние не достигает 2,5 м.                                   |  |
| ZH 灯具应按照该种方式安置，以确保其在 2,5 米以内的距离中可以长时间地不被发现   |  |
| AR يجب وضع الجهاز في مكان يراعى فيه عدم إمكانية مراقبة الجهاز لفترة طويلة من مسافة أقل من 2.5 متر.   |  |

|  |  |
|--|--|
| IT L'apparecchio dovrebbe essere posizionato in modo che non sia prevista un'osservazione prolungata dell'apparecchio ad una distanza inferiore di 2,5 m |  |
| EN The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 2,5 m is not expected.                      |  |
| FR Il faudrait placer l'appareil de manière à ce qu'aucune observation prolongée de l'appareil ne soit possible à moins de 2,5 m de distance             |  |
| DE Das Gerät so positionieren, dass der Anwender nicht über längere Zeit aus weniger als 2,5 m Abstand angestrahlt wird.                                 |  |
| NL Het apparaat moet zodanig geplaatst worden dat er geen langdurige observatie van het apparaat te voorzien is op een afstand van minder dan 2,5 m      |  |
| ES El aparato debe emplazarse de manera tal que la observación prolongada se realice a una distancia de al menos 2,5 m                                   |  |
| DA Apparatet skal placeres på et sted, så der ikke kræves en forlængerledning, der er længere end 2,5 meter  |  |
| NO Apparatet bør plasseres slik at man ikke behøver å se på det i lengre tid på mindre avstand enn 2,5 m   |  |
| SV Apparatet bör plasseres slik at man ikke behøver å se på det i lengre tid på mindre avstand enn 2,5 m   |  |
| RU Прибор следует установить так, чтобы не смотреть на него продолжительное время, если расстояние не достигает 2,5 м.                                   |  |
| ZH 灯具应按照该种方式安置，以确保其在 2,5 米以内的距离中可以长时间地不被发现   |  |
| AR يجب وضع الجهاز في مكان يراعى فيه عدم إمكانية مراقبة الجهاز لفترة طويلة من مسافة أقل من 2.5 متر.   |  |

|  |  |
|--|--|
| IT L'apparecchio dovrebbe essere posizionato in modo che non sia prevista un'osservazione prolungata dell'apparecchio ad una distanza inferiore di 2,5 m |  |
| EN The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 2,5 m is not expected.                      |  |
| FR Il faudrait placer l'appareil de manière à ce qu'aucune observation prolongée de l'appareil ne soit possible à moins de 2,5 m de distance             |  |
| DE Das Gerät so positionieren, dass der Anwender nicht über längere Zeit aus weniger als 2,5 m Abstand angestrahlt wird.                                 |  |
| NL Het apparaat moet zodanig geplaatst worden dat er geen langdurige observatie van het apparaat te voorzien is op een afstand van minder dan 2,5 m      |  |
| ES El aparato debe emplazarse de manera tal que la observación prolongada se realice a una distancia de al menos 2,5 m                                   |  |
| DA Apparatet skal placeres på et sted, så der ikke kræves en forlængerledning, der er længere end 2,5 meter  |  |
| NO Apparatet bør plasseres slik at man ikke behøver å se på det i lengre tid på mindre avstand enn 2,5 m   |  |
| SV Apparatet bör plasseres slik at man ikke behøver å se på det i lengre tid på mindre avstand enn 2,5 m   |  |
| RU Прибор следует установить так, чтобы не смотреть на него продолжительное время, если расстояние не достигает 2,5 м.                                   |  |
| ZH 灯具应按照该种方式安置，以确保其在 2,5 米以内的距离中可以长时间地不被发现   |  |
| AR يجب وضع الجهاز في مكان يراعى فيه عدم إمكانية مراقبة الجهاز لفترة طويلة من مسافة أقل من 2.5 متر.   |  |



- I** Istruzioni per le operazioni di servizio per l'apparecchio di illuminazione  
**GB** Instructions on luminare service operations  
**F** Instructions pour les opérations de service du luminaire  
**D** Wartungsanleitung für die Leuchte  
**NL** Instructies voor de onderhoudsoperaties op de verlichtingsarmatuur  
**E** Instrucciones para las operaciones de servicio del aparato de alumbrado  
**DK** Anvisninger i serviceindgreb på belysningsarmatur  
**N** Anvisninger for betjening av lysapparatet  
**S** Instruktioner för användning av belysningsanordningen  
**RUS** Инструкции по эксплуатации осветительного прибора  
**CN** 照明装置检修操作说明

**Sostituire la lampada parzialmente esausta**  
 Replace the partly exhausted lamp  
 Remplacer la lampe partiellement épuisée  
 Die teilweise erschöpfte Lampe austauschen  
 Vervang de gedeeltelijk lege lamp  
 Sustituir la lámpara parcialmente agotada  
 Udskift den delvist udtjente pære  
 Skifte ut den delvis utbrente lyspæren  
 Byt ut den delvis förbrukade lampan  
 Замена частично отработавшей лампочки  
 更换部分老化的灯泡



**Spegnimento**  
 Switch it off  
 Extinction  
 Ausschaltung  
 Uitschakeling  
 Apagado  
 Slukning  
 Slukking  
 Släckning  
 Выключение  
 关灯

**Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio**  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen  
 Onderbrek de voeding van het apparaat  
 Interrumpir la alimentación del aparato  
 Afbryd armaturets strømforsyning  
 Avbryte strømtilførselen til apparatet  
 Koppla från anordningens strömförsörjning  
 Отключить электропитание прибора  
 中断装置供电



**Aprire l'apparecchio**  
 Open the fixture  
 Ouvrir le luminaire  
 Das Gerät öffnen  
 Open het apparaat  
 Abrir el aparato  
 Åbn armaturet  
 Åpne apparatet  
 Öppna anordningen  
 Раскрыть прибор  
 打开装置



**Rimuovere la lampada esausta**  
 Remove the exhausted lamp  
 Retirer la lampe épuisée  
 Die alte Lampe entnehmen  
 Verwijder de lege lamp  
 Quitar la lámpara agotada  
 Tag den udtjente pære ud  
 Fjerne den utbrente lyspæren  
 Ta bort den förbrukade lampan  
 Вынуть старую лампочку  
 取出老化的灯泡

**Portarla in un centro di riciclaggio**  
 Carry it to a recycling centre  
 La porter dans une déchetterie pour son recyclage  
 Ordnungsgemäß entsorgen  
 Breng de lamp naar een recyclingcentrum  
 Llevarla a un centro de reciclaje  
 Aflever den på en genbrugsstation  
 Lever den til en miljøstasjon  
 Lämna in den till en återvinningsanläggning  
 Сдать ее в пункт приема утильсырья  
 将其送往回收中心



**Inserire la nuova lampada**  
 Introduce the new lamp  
 Installer la lampe neuve  
 Die neue Lampe einsetzen  
 Doe de nieuwe lamp op zijn plek  
 Montar la nueva lámpara  
 Sæt den nye pære i  
 Sette i den nye pæren  
 Sätt i den nya lampan  
 Вставить новую лампочку  
 装入新灯泡

**Inserire la nuova lampada nel portalampada**  
 Fit the new lamp into the socket  
 Installer la nouvelle lampe dans le support de lampe  
 Die neue Lampe in den Sockel einsetzen  
 Doe de nieuwe lamp in de lamphouder  
 Montar la nueva lámpara en el portalámpara  
 Sæt den nye pære i fatningen  
 Sette den nye pæren inn i lampeholderen  
 Sätt i den nya lampan i lamphållaren  
 Вставить новую лампочку в патрон  
 将新灯泡插入灯泡架中



**Riposizionare ottica**  
 Re-place the optic  
 Remettre l'optique à sa place  
 Die Optik wieder einsetzen  
 Doe de optiek weer op zijn plaats  
 Volver a montar la óptica  
 Sæt den optiske enhed på plads  
 Innstille linsen  
 Flytta om optiken  
 Отрегулировать линзы  
 重新定位光头



**Effettuare prova di funzionamento**  
 Perform operative test  
 Procéder à un essai de fonctionnement  
 Eine Funktionsprüfung durchführen  
 Controleer de correcte werking  
 Hacer una prueba de funcionamiento  
 Afprøv funktionen  
 Prøve om den fungerer  
 Utför funktionstest  
 Выполнить проверку исправности работы  
 执行功能测试



|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <p>I Istruzioni per la pulizia dell'apparecchio di illuminazione</p> <p>GB Instructions on luminaire cleaning operations</p> <p>F Instructions pour le nettoyage du luminaire</p> <p>D Anweisungen zur Reinigung der Leuchte</p> <p>NL Instructies voor de reiniging van de verlichtingsarmatuur</p> <p>E Instrucciones para limpiar el aparato de alumbrado</p> <p>DK Anvisninger i rengøring af belysningsarmaturet</p> <p>N Anvisninger for rengjøring av lysapparatet</p> <p>S Instruktioner för rengöring av belysningsanordningen</p> <p>RUS Инструкции по чистке осветительного прибора</p> <p>CN 照明装置清洁说明</p> |  |   |  |
| <p>Pulire l'apparecchio<br/>Clean the fixture<br/>Nettoyer le luminaire<br/>Das Gerät reinigen<br/>Reinig het apparaat<br/>Limpiar el aparato<br/>Rengør armaturet<br/>Rengjøre apparatet<br/>Rengör anordningen<br/>Чистка прибора<br/>清洁装置</p>   | <p>Spegnimento<br/>Switch it off<br/>Extinction<br/>Ausschaltung<br/>Uitschakeling<br/>Apagado<br/>Slukning<br/>Slukking<br/>Släckning<br/>Выключение<br/>关灯</p> <p>Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio<br/>Cut the power supply to the luminaire<br/>Couper l'alimentation du luminaire<br/>Stromversorgung der Leuchte unterbrechen<br/>Onderbreek de voeding van het apparaat<br/>Interrumpir la alimentación del aparato<br/>Afbryd armaturets strømforsyning<br/>Avbryt strømtilførselen til apparatet<br/>Koppla från anordningens strömförsörjning<br/>Отключить электропитание прибора<br/>中断装置供电</p>  | <p>Spolverare l'ottica esterna<br/>Remove dust from the external optic<br/>Dépoussiérer l'optique extérieure<br/>Die externe Optik abstauben<br/>Stof de externe optiek af<br/>Quitar el polvo de la óptica exterior<br/>Tør støvet af den udvendige optiske enhed<br/>Fjerne støv fra den eksterne lysenheden<br/>Damma av den yttre optiken<br/>Вытереть пыль с внешней стороны линз<br/>为外侧光头掸尘</p>  | <p>Lavare l'ottica esterna<br/>Wash the external optic<br/>Laver l'optique extérieure<br/>Die externe Optik waschen<br/>Was de externe optiek<br/>Lavar la óptica exterior<br/>Vask den udvendige optiske enhed<br/>Vaske den eksterne lysenheden<br/>Rengör den yttre optiken<br/>Вымыть линзы с внешней стороны<br/>清洁外光头</p>                               |
| <p>Rimuovere l'ottica<br/>Remove the optic<br/>Retirer l'optique<br/>Die Optik abnehmen<br/>Verwijder de optiek<br/>Quitar la óptica<br/>Tag den optiske enhed af<br/>Fjerne lysenheden<br/>Ta bort optiken<br/>Снять линзы<br/>取下光头</p>   | <p>Pulire la parte interna dell'apparecchio di illuminazione<br/>Clean the inside of the fixture<br/>Nettoyer l'intérieur du luminaire<br/>Die Innenseite der Leuchte reinigen<br/>Reinig de binnenzijde van de verlichtingsarmatuur<br/>Limpiar el interior del aparato de alumbrado<br/>Rengør belysningsarmaturets indvendige dele<br/>Rengjøre lysapparatet innvendig<br/>Rengör belysningsanordningen invändigt<br/>Протереть осветительный прибор изнутри<br/>清洁照明装置内部</p>    | <p>Riposizionare ottica<br/>Re-place the optic<br/>Remettre l'optique à sa place<br/>Die Optik wieder einsetzen<br/>Doe de optiek weer op zijn plaats<br/>Volver a montar la óptica<br/>Sæt den optiske enhed på plads<br/>Innstill linsen<br/>Flytta om optiken<br/>Отрегулировать линзы<br/>重新定位光头</p>    | <p>Effettuare prova di funzionamento<br/>Perform operative test<br/>Procéder à un essai de fonctionnement<br/>Eine Funktionsprüfung durchführen<br/>Controleer de correcte werking<br/>Hacer una prueba de funcionamiento<br/>Afprov funktionen<br/>Prøve om den fungerer<br/>Utför funktionstest<br/>Выполнить проверку исправности работы<br/>执行功能测试</p>  |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p><b>I</b> Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti</p> <p><b>GB</b> Instructions on end-of-life and component disposal</p> <p><b>F</b> Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut</p> <p><b>D</b> Anweisungen zur Entsorgung der Leuchtenkomponenten</p> <p><b>NL</b> Instructies voor het verwijderen van de armatuur en het recyclen van de onderdelen</p> <p><b>E</b> Instrucciones para el final de vida y la eliminación los componentes</p> <p><b>DK</b> Anvisninger i udtjent armatur og bortskaffelse af komponenter</p> <p><b>N</b> Anvisninger for endt levetid og avfallsbehandling av delene</p> <p><b>S</b> Instruktioner vid bortskaffning och kassering av komponenter</p> <p><b>RUS</b> Инструкции по утилизации прибора и его комплектующих по окончании его срока службы</p> <p><b>CN</b> 寿命期结束与零件废弃处置说明</p> |  |  |  |
| <p>Spegnimento<br/>Switch it off<br/>Extinction<br/>Ausschaltung<br/>Uitschakeling<br/>Apagado<br/>Slukning<br/>Slukking<br/>Släckning<br/>Выключение<br/>关灯</p> <p>Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio<br/>Cut the power supply to the luminaire<br/>Couper l'alimentation du luminaire<br/>Stromversorgung der Leuchte unterbrechen<br/>Onderbreek de voeding van het apparaat<br/>Interrumpir la alimentación del aparato<br/>Afbyrd armaturets strømforsyning<br/>Avbryt strømtilførselen til apparatet<br/>Koppla från anordningens strömförsörjning<br/>Отключить электропитание прибора<br/>中断装置供电</p>    | <p>Rimuovere la/e lampada/e per la dismissione<br/>Remove the lamp(s) for decommissioning<br/>Retirer la(les) lampe(s) pour sa(leur) mise au rebut<br/>Die Lampe/n ordnungsgemäß entsorgen<br/>Verwijder de lamp(en) voor het recyclen<br/>Quitar la(s) lámpara(s) para el desecho<br/>Tag pæren/pærerne ud til bortskaffelse<br/>Fjerne lampen/-e som skal kastes<br/>Ta bort lampan/-orna för bortskaffningen<br/>Вынуть лампочку/и для утилизации прибора<br/>取出需要丢弃的灯泡</p>  | <p>Rimuovere la batteria per la dismissione<br/>Remove the battery for decommissioning<br/>Retirer la batterie pour sa mise au rebut<br/>Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen<br/>Verwijder de batterij voor het recyclen<br/>Quitar la batería para el desecho<br/>Tag batteriet ud til bortskaffelse<br/>Fjerne batteriet som skal kastes<br/>Ta bort batteriet för bortskaffningen<br/>Вынуть батарейку для утилизации прибора<br/>取出需要丢弃的电池</p>  | <p>Rimuovere l'apparecchio per la dismissione<br/>Remove the fixture for decommissioning<br/>Enlever le luminaire pour sa mise au rebut<br/>Das Gerät ordnungsgemäß entsorgen<br/>Verwijder het apparaat voor het recyclen<br/>Quitar el aparato para el desecho<br/>Tag armaturet ud til bortskaffelse<br/>Fjerne apparatet som skal kastes<br/>Ta bort anordningen för bortskaffningen<br/>Снять прибор для утилизации<br/>取出需要丢弃的装置</p>  |
| <p>Inviare i materiali ad un centro di raccolta<br/>RAEE<br/>Send the materials to a WEEE collection<br/>centre<br/>Envoyer les matériaux dans une déchetterie<br/>DEEE<br/>Die Materialien in einem WEEE-Zentrum<br/>entsorgen<br/>Zend de materialen naar een recyclingscen-<br/>trum voor de AEEA<br/>Enviar los materiales a un centro de recogida<br/>RAEE<br/>Afløver materialerne på et indsamlingscenter<br/>for elektronisk udstyr<br/>Sende materialene til en miljøstasjon for<br/>resirkulering av EE-avfall<br/>Skicka materialet till en RAEE uppsam-<br/>lingscentral<br/>Сдать материалы в пункт приема утильсырья<br/>将材料送往电气和电子垃圾回收中心</p>    |  |  |  |