

Última actualización de la información: Mayo 2025

Configuraciones productos: 2751

2751: Luminaria con soporte - RGBW - Tarjeta de control integrada - Alimentador remoto - Óptica Spot



Código producto

2751: Luminaria con soporte - RGBW - Tarjeta de control integrada - Alimentador remoto - Óptica Spot

Descripción

Luminaria para lámparas led RGBW (led rojo verde azul blanco 3000K), óptica Super Spot y control DMX512-RDM. Compuesto por cuerpo óptico, soporte y caja para el alimentador de aluminio fundido a presión con cristal de seguridad sódico-cálcico templado transparente. La luminaria dispone de prensacable doble para el cableado pasante. El cuerpo óptico se puede orientar sobre el plano horizontal con ángulos de -50° / +90°. Agorà incorpora una escala graduada con bloqueo mecánico del enfoque. El sistema óptico es Opti Beam Lens. La alimentación es remota en cambio la tarjeta de control DMX está integrada en el producto. Posibilidad de utilizar accesorios interiores (cristal difusor, deflector laminar y refractor para distribución elíptica) y exteriores (apantallamiento cilíndrico, aleta y rejilla de protección). Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2.

Instalación

Instalación en pavimento, techo o pared.

Colores

Blanco (01) | Negro (04) | Gris (15) | Marrón óxido (F5)

Peso (Kg)

9.35

Equipo


Doble PG.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




Datos técnicos


Im de sistema:	4913	Temperatura de color [K]:	RGBW - 3000K
W de sistema:	75.8	Life time (vida útil) LED 1:	92,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Im de la fuente:	6550	Código de lámpara:	LED
W de la fuente:	68	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	64.8	Código ZVEI:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de grupos ópticos:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -30°C a 35°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	75	Corriente LED [mA]:	330
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	7.2°	Control:	DMX-RDM
CRI (típico):	82		



# Polar

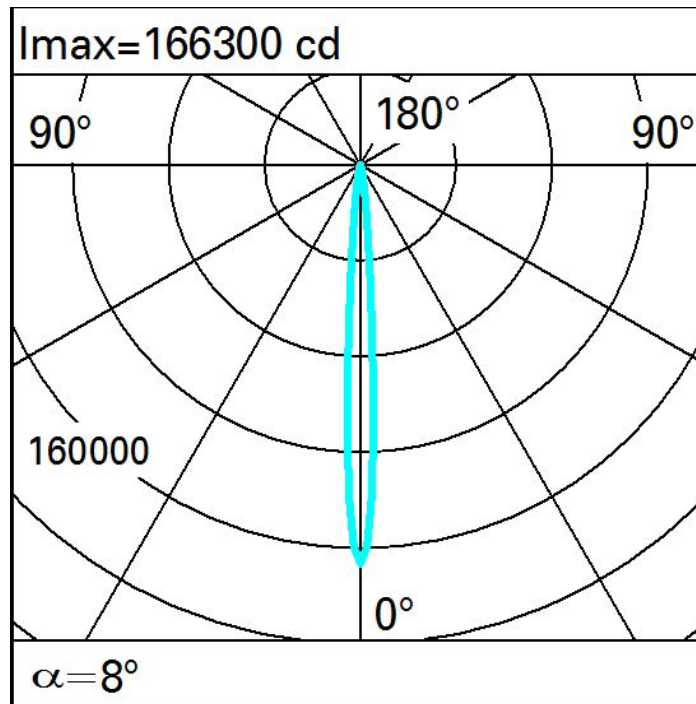

# Isolux

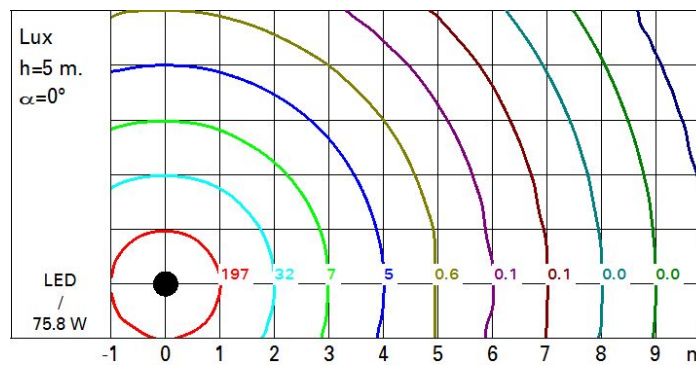

# Iluminaciones

