

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Febbraio 2025

**Configurazione di prodotto: 329A**

329A: Proiettore SIPARIO Ø86 - DALI - Flood - OBLens -

**Codice prodotto**

329A: Proiettore SIPARIO Ø86 - DALI - Flood - OBLens -

**Descrizione tecnica**

Proiettore orientabile Ø86 con adattatore per installazione a basetta o binario tensione di rete. Sorgente Led con tecnologia C.O.B (Chip on board) ad alta resa cromatica -CRI90- tonalità 4000K.

Corpo realizzato in pressofusione di alluminio con tappo posteriore ed anello frontale in materiale termoplastico (Mass-Balance). Il prodotto permette una rotazione di 360° attorno all'asse verticale con blocco meccanico e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Dissipazione del calore passiva.

Sistema ottico OptiBeam Lens con ottica Flood.

Alimentatore elettronico dimmerabile DALI-2 integrato nel corpo illuminante.

Proiettore con sistema Push&Go progettato per facilitare e velocizzare in sicurezza l'accoppiamento tra prodotto e accessorio ottico.

La disconnessione meccanica permette lo sgancio dell'accessorio ma non la caduta. Possibilità di utilizzo in contemporanea di tre accessori interni ed uno esterno. Tutti gli accessori interni ed esterni sono ruotabili di 360° rispetto all'asse longitudinale del proiettore.

**Installazione**

Basetta o binario tensione di rete.

**Colore**

Bianco (01) | Nero opaco (V0)

**Peso (Kg)**

0.87

**Montaggio**

binario trifase

Soddisfa EN60598-1 e relative note


**Dati tecnici**

Im di sistema:	1730	CRI (minimo):	90
W di sistema:	18	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	2110	MacAdam Step:	2
W di sorgente:	16	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	96.1	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	82	Numero di vani ottici:	1
Angolo di apertura [°]:	28°	Control:	DALI-2

**Polare**

Imax=6344 cd		Lux			
90°	180°	90°	h	d	Em Emax
			2	1	1262 1586
			4	2	315 396
			6	3	140 176
			8	4.1	79 99
$\alpha = 28^\circ$					

### Isolux

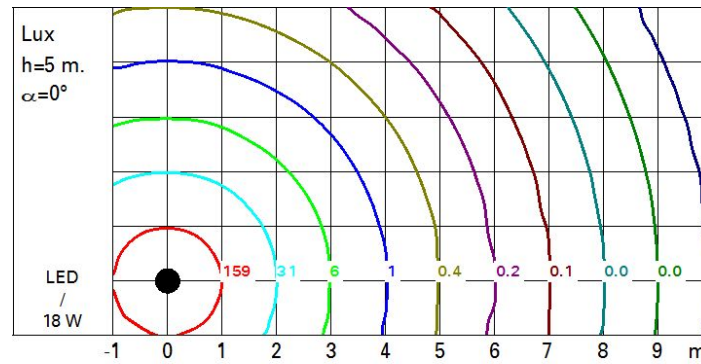

### Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 2110 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise					
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise					
x	y											
2H	2H	11.3	13.3	11.6	13.6	13.9	11.3	13.3	11.6	13.6	13.9	
	3H	11.2	12.7	11.5	13.1	13.4	11.2	12.7	11.5	13.1	13.4	
	4H	11.1	12.4	11.5	12.8	13.1	11.1	12.4	11.5	12.8	13.1	
	6H	11.0	12.1	11.4	12.5	12.8	11.0	12.1	11.4	12.5	12.8	
	8H	11.0	12.1	11.4	12.4	12.8	11.0	12.1	11.4	12.4	12.8	
	12H	11.0	12.0	11.4	12.3	12.7	11.0	12.0	11.4	12.4	12.7	
4H	2H	11.1	12.4	11.5	12.8	13.1	11.1	12.4	11.5	12.8	13.1	
	3H	11.0	12.0	11.4	12.4	12.8	11.0	12.0	11.4	12.4	12.8	
	4H	10.9	11.9	11.3	12.2	12.7	10.9	11.9	11.3	12.2	12.7	
	6H	10.6	12.1	11.0	12.6	13.0	10.6	12.1	11.0	12.6	13.1	
	8H	10.4	12.2	10.9	12.7	13.2	10.4	12.2	10.9	12.7	13.2	
	12H	10.3	12.2	10.8	12.7	13.2	10.3	12.2	10.8	12.7	13.2	
8H	4H	10.4	12.2	10.9	12.7	13.2	10.4	12.2	10.9	12.7	13.2	
	6H	10.3	12.0	10.8	12.5	13.0	10.3	12.0	10.8	12.5	13.0	
	8H	10.3	11.8	10.8	12.3	12.9	10.3	11.8	10.8	12.3	12.9	
	12H	10.4	11.5	10.9	12.0	12.5	10.4	11.5	10.9	12.0	12.5	
12H	4H	10.3	12.2	10.8	12.7	13.2	10.3	12.2	10.8	12.7	13.2	
	6H	10.3	11.8	10.8	12.3	12.9	10.3	11.8	10.8	12.3	12.9	
	8H	10.4	11.5	10.9	12.0	12.5	10.4	11.5	10.9	12.0	12.5	
Variations with the observer position at spacing:												
S =		1.0H	4.5 / -7.0				4.5 / -7.0					
		1.5H	7.2 / -10.2				7.2 / -10.2					
		2.0H	9.2 / -12.9				9.2 / -12.9					