

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2025

### Configurazione di prodotto: PG48.G1

PG48.G1: Modulo per binario Superrail 48V - BLE Casambi - Neutral White - UGR<19 - L=1372 - - 10.2W 1402.5lm - 4000K - CRI 90 - Nero/Nero Trasparente



### Codice prodotto

PG48.G1: Modulo per binario Superrail 48V - BLE Casambi - Neutral White - UGR<19 - L=1372 - - 10.2W 1402.5lm - 4000K - CRI 90 - Nero/Nero Trasparente

### Descrizione tecnica

Prodotto per illuminazione lineare con LED monocromatico Neutral White CRI90 completo di adattatore per installazione su binario Superrail 48V. Corpo illuminante UGR<19 con luminanza controllata ( $L \leq 3000 \text{ cd/m}^2$ ) ideale per ambienti con uso di videoterminali. Ottica Space Opti-Diamond disponibile sia in versione con Cover Bianca (Bianco trasparente) o Nera (Nero Trasparente). Corpo principale in alluminio estruso versione Frameless. Sistema rapido di connessione elettrica e meccanica dell'adattatore sul binario senza bisogno di utensili. L'adattatore in materiale termoplastico include il circuito driver DC/DC con protocollo Bluetooth. La tecnologia integrata «Bluetooth Casambi» permette di regolare indipendentemente ogni modulo luminoso inserito sul binario. tecnologia Bluetooth Low Energy (Casambi). Frequenza 2.4 GHz BLE. L'apparecchio è controllabile con l'App Casambi che abilita le funzioni di on-off, dimming e richiamo scene. La App è disponibile su Apple Store e Google Play Store. Può essere integrato nella rete "Mesh" del sistema consentendo di gestire molteplici apparecchi. Aggiornamento OTA (over the air) tramite App. Beacon integrato e attivabile tramite Smart Light Control (iBeacon) che abilita le funzioni: push notification, indoor navigation-wayfinding.

### Installazione

Fissaggio meccanico con adattatore su binario 48V senza bisogno di utensili. Distanza max (\*) apparecchio-apparecchio 8 m; distanza max (\*) smartphone-apparecchio 20 m.

### Colore

Nero/Nero Trasparente (G1)

### Peso (Kg)

0.75

### Montaggio

Binario basso voltaggio

### Cablaggio

Connessione diretta sul binario 48V. Unità di alimentazione del binario da ordinare separatamente. Apparecchio controllabile con tecnologia Bluetooth (Casambi).

### Note

(\*) La distanza max per installazioni Bluetooth è influenzata dalla presenza di ostacoli fisici come ad esempio pareti, pannelli metallici e dal layout dell'impianto. E' suggerito un test presso la sede di installazione. Disponibili accessori tecnici e anti-abbagliamento; possibilità di installazione abbinata di due accessori interni.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



### Dati tecnici

Im di sistema:	1271	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sistema:	10.2	Voltaggio [Vin]:	48
Im di sorgente:	1650	Codice lampada:	LED
W di sorgente:	8.7	Numero di lampade per vano ottico:	1
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	124.6	Codice ZVEI:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di vani ottici:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	24	Corrente LED [mA]:	36
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	77	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
CRI (minimo):	90	% minima di dimmerazione:	1
Temperatura colore [K]:	4000	Control:	Casambi
MacAdam Step:	3		


### Polare

<p>Imax=1338 cd C75-255 CIE nL 0.77 94-99-99-98-77 UGR 13.4-12.8 DIN A.61 UTE 0.76A+0.01T F*1=940 F*1+F*2=985 F*1+F*2+F*3=994</p>		<table><tr><th colspan="5">Lux</th></tr><tr><th>h</th><th>d1</th><th>d2</th><th>Em</th><th>Emax</th></tr><tr><td>1</td><td>1.1</td><td>1.2</td><td>1027</td><td>1305</td></tr><tr><td>2</td><td>2.3</td><td>2.3</td><td>257</td><td>326</td></tr><tr><td>3</td><td>3.4</td><td>3.5</td><td>114</td><td>145</td></tr><tr><td>4</td><td>4.6</td><td>4.6</td><td>64</td><td>82</td></tr></table>					Lux					h	d1	d2	Em	Emax	1	1.1	1.2	1027	1305	2	2.3	2.3	257	326	3	3.4	3.5	114	145	4	4.6	4.6	64	82
Lux																																				
h	d1	d2	Em	Emax																																
1	1.1	1.2	1027	1305																																
2	2.3	2.3	257	326																																
3	3.4	3.5	114	145																																
4	4.6	4.6	64	82																																

# Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	67	63	60	58	62	59	59	56	74
1.0	70	66	64	62	65	63	63	60	79
1.5	74	71	69	67	70	68	67	65	86
2.0	77	75	73	72	73	72	71	68	90
2.5	78	77	75	74	75	74	73	71	93
3.0	80	78	77	76	77	76	75	72	96
4.0	81	80	79	78	78	77	76	74	97
5.0	81	80	80	79	79	78	77	74	99

## Curva limite di luminanza

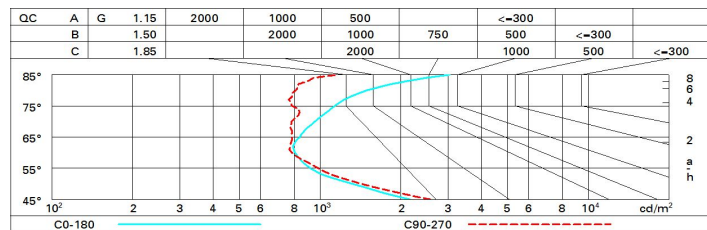

## Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 1050 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:											
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	13.2	13.8	13.5	14.0	14.3	13.1	13.7	13.4	14.0	14.2
	3H	13.1	13.6	13.5	14.0	14.3	13.0	13.5	13.3	13.8	14.1
	4H	13.1	13.6	13.5	14.0	14.3	12.9	13.4	13.3	13.7	14.1
	6H	13.2	13.7	13.6	14.0	14.4	12.8	13.3	13.2	13.6	14.0
	8H	13.3	13.8	13.7	14.1	14.5	12.8	13.2	13.2	13.6	14.0
	12H	13.5	13.9	13.9	14.3	14.7	12.8	13.2	13.2	13.6	14.0
4H	2H	13.0	13.5	13.3	13.8	14.1	13.0	13.5	13.4	13.8	14.2
	3H	13.0	13.4	13.4	13.7	14.1	12.9	13.4	13.3	13.7	14.1
	4H	13.0	13.4	13.4	13.8	14.2	12.9	13.2	13.3	13.6	14.1
	6H	13.2	13.5	13.6	13.9	14.4	12.8	13.2	13.3	13.6	14.0
	8H	13.4	13.7	13.8	14.1	14.6	12.8	13.1	13.3	13.5	14.0
	12H	13.7	13.9	14.1	14.4	14.9	12.8	13.0	13.3	13.5	14.0
8H	4H	12.9	13.2	13.4	13.7	14.2	12.9	13.2	13.4	13.7	14.1
	6H	13.2	13.5	13.7	13.9	14.5	12.9	13.2	13.4	13.6	14.2
	8H	13.5	13.7	14.0	14.2	14.7	12.9	13.1	13.4	13.6	14.2
	12H	14.0	14.1	14.5	14.7	15.2	13.0	13.2	13.5	13.7	14.2
12H	4H	12.9	13.2	13.4	13.6	14.1	12.9	13.2	13.4	13.7	14.2
	6H	13.2	13.4	13.7	13.9	14.5	13.0	13.2	13.5	13.7	14.2
	8H	13.5	13.7	14.1	14.2	14.8	13.0	13.2	13.6	13.7	14.3
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	3.4 / -3.0					4.0 / -4.7				
	1.5H	5.8 / -3.2					6.6 / -5.0				
	2.0H	7.7 / -3.4					8.6 / -5.1				