Sipario

Design iGuzzini **iGuzzini**

Letzte Aktualisierung der Informationen: Juli 2025

Produktkonfiguration: 000A
000A: Strahler SIPARIO Ø56 - DALI - Spot - OBLens -

Produktcode
000A: Strahler SIPARIO Ø56 - DALI - Spot - OBLens -

Beschreibung
Ausrichtbarer Strahler Ø56 mit Adapter zum Einbau an einer Stromschiene mit Netzspannung. Led-Lichtquelle mit Technologie C.O.B (Chip on board) mit hoher Farbwiedergabe -CRI90- Farbton 2700K. Korpus aus Aluminiumdruckguss mit hinterem Verschluss und Stirnring aus Thermoplast (Mass-Balance). Das Produkt ermöglicht eine Drehung von 360° um die vertikale Achse mit mechanischer Arretierung und eine Neigung von 90° auf der horizontalen Ebene. Passive Wärmeableitung. System OptiBeam Lens mit Spot-Optik. Dimmbare elektronische, in den Adapter integrierte DALI-Versorgungseinheit. Strahler mit Push&Go-System, für die schnelle und sichere Kopplung von Leuchte und optischem Zubehör. Die mechanische Abtrennung ermöglicht die sichere Auskopplung des Zubehörs ohne Fallgefahr. Die Verwendung von bis zu drei internen und einem externen Zubehör ist möglich. Sämtliche internen und externen Zubehörteile können um 360° im Verhältnis zur Längsachse des Strahlers gedreht werden.



Installation
Stromschiene mit Netzspannung.

Farben
Weiß (01) | Mattes Schwarz (V0)

Gewicht (Kg)
0.47

Montage
Dreiphasenstromschienensystem

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

IP20

Technische Daten

Im System:	607
W System:	13.1
Im Lichtquelle:	920
W Lichtquelle:	10
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	46.4
Im im Notlichtbetrieb:	-
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	66
Abstrahlwinkel [°]:	11°
CRI (minimum):	90
Farbtemperatur [K]:	2700

MacAdam Step:	2
Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Lampencode:	LED
Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
ZVEI-Code:	LED
Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Einschaltstrom:	5 A / 50 µs
maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 31 Leuchten B16A: 50 Leuchten C10A: 52 Leuchten C16A: 85 Leuchten
Überspannungsschutz:	4kV Gleichtaktspannung und 2kV Gegentaktspannung
Control:	DALI-2

Polardiagramm

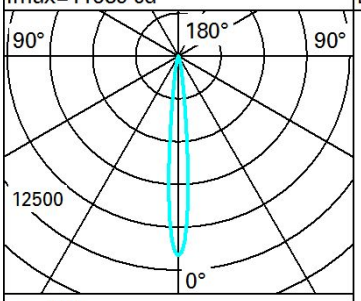

Lux

h	d	Em	Emax
2	0.4	2353	2910
4	0.7	588	727
6	1.1	261	323
8	1.5	147	182