


Última actualización de la información: Mayo 2025

Configuraciones productos: 895A.01
895A.01: Proyector SIPARIO Ø73 - CASAMBI - WW - OBLens - - Blanco



Código producto
895A.01: Proyector SIPARIO Ø73 - CASAMBI - WW - OBLens - - Blanco

Descripción
Proyector orientable Ø73 con adaptador para instalación en base o r il de tensi n de red. L mpara led con tecnolog a C.O.B (Chip on Board) de alto rendimiento crom tico.
Cuerpo de aluminio fundido a presi n con tap n trasero y anillo frontal de material termopl stico (Mass-Balance). El producto permite una rotaci n de 360  alrededor del eje vertical con bloqueo mec nico y una inclinaci n de 90  con respecto a la superficie horizontal. Disipaci n pasiva del calor.
Sistema  ptico OptiBeam Lens con distribuci n luminosa wall-washer para asegurar una iluminaci n vertical homog nea de la pared.
Cuerpo con grupo de alimentaci n regulable con protocolo Casambi situado dentro del adaptador de r il del producto. Los componentes utilizados permiten controlar las luminarias desde la aplicaci n y los componentes del sistema Casambi, para habilitar las funciones de encendido-apagado, regulaci n, activaci n de escenarios y el funcionamiento de varias luminarias en una red mesh Casambi. Frecuencia Bluetooth 2.4 GHz. La aplicaci n est  disponible en Apple Store y Google Play Store. Beacon integrado y activable mediante aplicaci n (iBeacon) que habilita las funciones inteligentes para aplicaciones de terceros y Push Notification Jiminy.
Proyector con sistema Push&Go dise ado para facilitar y agilizar de manera segura el acoplamiento entre el producto y el accesorio  ptico. La desconexi n mec nica permite desenganchar el accesorio sin riesgo de que se caiga. Posibilidad de utilizar hasta tres accesorios internos y uno externo al mismo tiempo. Todos los accesorios internos y externos pueden girar 360  respecto al eje longitudinal del proyector.

Instalaci n
Base o r il de tensi n de red.

Colores	Peso (Kg)
Blanco (01)	0.66

Montaje
r il trif sico


Notas
Distancia m x. entre dos productos 8 m.
La distancia m xima depende de la presencia de obst culos f sicos como, por ejemplo, paredes o paneles de metal y de la distribuci n del sistema.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos t�cnicos			
Im de sistema:	1117	MacAdam Step:	2
W de sistema:	17.3	Life time (vida �til) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25�C)
Im de la fuente:	1510	C�digo de l�mpara:	LED
W de la fuente:	15	N�mero de l�mparas por grupo �ptico:	1
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	64.6	C�digo ZVEI:	LED
Im en modo emergencia:	-	N�mero de grupos �pticos:	1
Flujo total de emisi�n en un �ngulo de 90� o superior [Lm]:	0	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	74	Corriente de entrada:	20 A / - �s
CRI (m�nimo):	90	N�mero m�ximo de luminarias por interruptor autom�tico:	B10A: 50 Luminarias
Rf (Colour Fidelity Index):	92		B16A: 80 Luminarias
Rg (Gamut Index):	99		C10A: 83 Luminarias
Temperatura de color [K]:	3000		C16A: 136 Luminarias
		% m�nimo de dimerizaci�n:	1
		Protecci�n al sobrevoltaje:	2kV Modo com�n y 1kV Modo diferencial
		Control:	Casambi

Polar

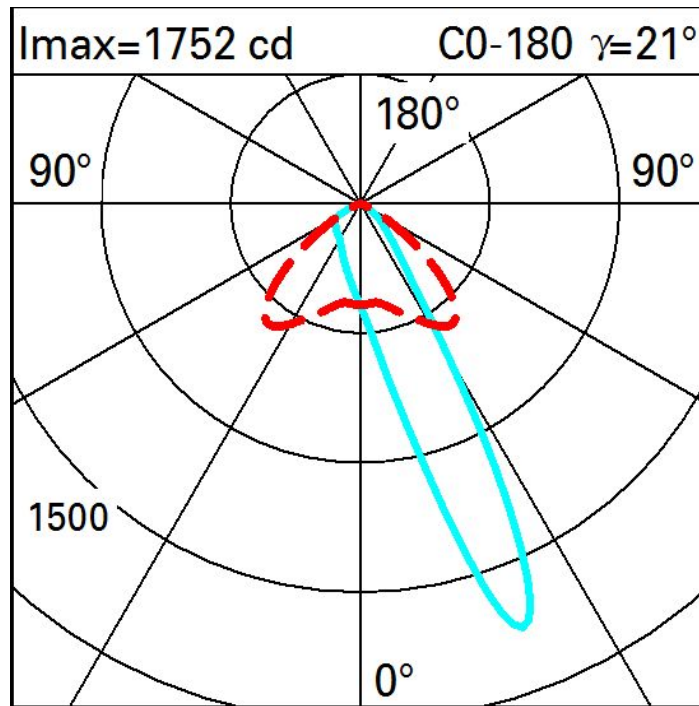

Iluminaciones

Lux													Wall distance = 1m	
3														
2	0.3	0.8	2	8	24	46	24	8	2	0.8	0.3			
	1	3	9	22	44	57	44	22	9	3	1			
1	3	6	15	41	84	110	84	41	15	6	3			
	4	11	27	55	81	94	81	55	27	11	4			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							