


Última actualización de la información: Mayo 2025

**Configuraciones productos: 909A.01**  
909A.01: Proyector SIPARIO Ø86 - DALI - WW - OBLens - - Blanco



**Código producto**  
909A.01: Proyector SIPARIO Ø86 - DALI - WW - OBLens - - Blanco

**Descripción**  
Proyector orientable Ø86 con adaptador para instalación en base o r il de tensi n de red. L mpara led con tecnolog a C.O.B (Chip on Board) de alto rendimiento crom tico.  
Cuerpo de aluminio fundido a presi n con tap n trasero y anillo frontal de material termopl stico (Mass-Balance). El producto permite una rotaci n de 360  alrededor del eje vertical con bloqueo mec nico y una inclinaci n de 90  con respecto a la superficie horizontal. Disipaci n pasiva del calor.  
Sistema  ptico OptiBeam Lens con distribuci n luminosa wall-washer para asegurar una iluminaci n vertical homog nea de la pared.  
Alimentador electr nico regulable DALI-2 integrado en el cuerpo de iluminaci n.  
Proyector con sistema Push&Go dise ado para facilitar y agilizar de manera segura el acoplamiento entre el producto y el accesorio  ptico. La desconexi n mec nica permite desenganchar el accesorio sin riesgo de que se caiga. Posibilidad de utilizar hasta tres accesorios internos y uno externo al mismo tiempo. Todos los accesorios internos y externos pueden girar 360  respecto al eje longitudinal del proyector.

**Instalaci n**  
Base o r il de tensi n de red.

<b>Colores</b>	<b>Peso (Kg)</b>
Blanco (01)	0.87


**Montaje**  
r il trif sico

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos t�cnicos			
Im de sistema:	1292	Rg (Gamut Index):	100
W de sistema:	18	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	1820	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	16	Life time (vida �til) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25�C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	71.8	C�digo de l�mpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	N�mero de l�mparas por grupo �ptico:	1
Flujo total de emisi�n en un �ngulo de 90� o superior [Lm]:	0	C�digo ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	71	N�mero de grupos �pticos:	1
CRI (m�nimo):	97	Control:	DALI-2
Rf (Colour Fidelity Index):	93		

Polar

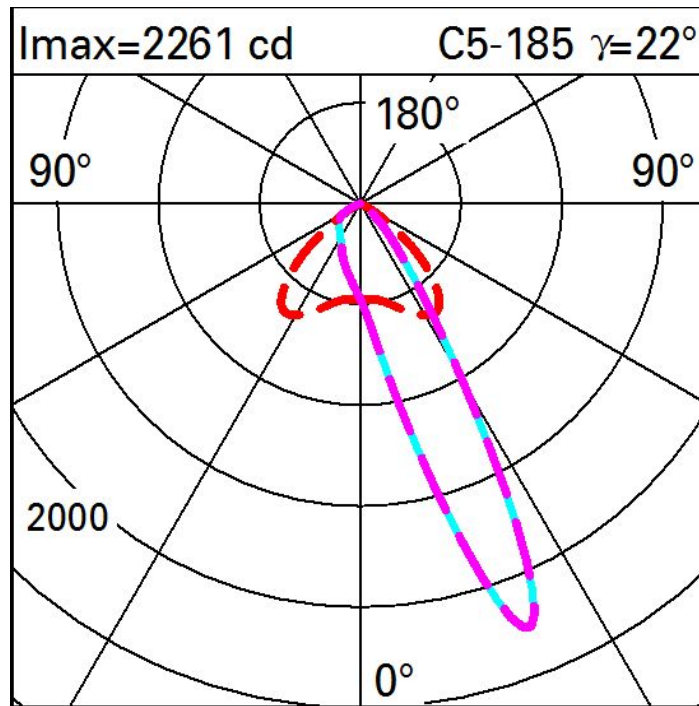

Iluminaciones

