


Dernière mise à jour des informations: Décembre 2024

**Configuration du produit: BT50**  
BT50: Linealuce**Référence produit**

BT50: Linealuce

**Coloris**

Gris (15)


**Montage**

encastré mural|encastré au plafond|enterré

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

**Données techniques**

Im du système:	500	Durée de vie LED 2:	50,000h - L80 - B20 (Ta 40°C)
W du système:	12.6	Voltage [V]:	48
Im source:	910	Code Lampe:	LED
W source:	12	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	39.7	Code ZVEI:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de groupes optiques:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Plage de température ambiante opérative:	De -30°C à 50°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	55	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Température de couleur [K]:	RGBW	Control:	DMX-RDM
Durée de vie LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)		

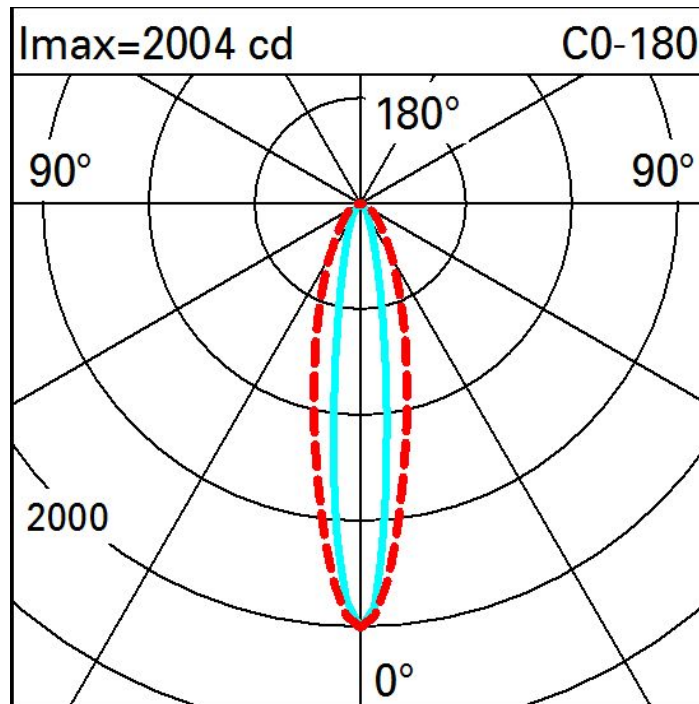

Eclairements

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	0.1	0.2	0.4	1	2	3	2	1	0.5	0.2	0.1			
2	0.5	0.9	2	3	6	7	6	4	2	1	0.6			
	0.8	1	2	5	8	10	8	5	3	2	0.9			
1	1.0	2	3	5	8	10	8	5	3	2	1			
	1	2	3	5	7	8	7	5	3	2	1			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							