



Letzte Aktualisierung der Informationen: Dezember 2024


Produktkonfiguration: BT50
BT50: Linealuce**Produktcode**
BT50: Linealuce**Farben**
Grau (15)**Montage**
Wandeinbauleuchte|Deckeneinbauleuchte|Bodeneinbauleuchte

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

| | | | |
|---|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Im System: | 500 | Lebensdauer LED 2: | 50,000h - L80 - B20 (Ta 40°C) |
| W System: | 12.6 | Eingangsspannung [V]: | 48 |
| Im Lichtquelle: | 910 | Lampencode: | LED |
| W Lichtquelle: | 12 | Anzahl Lampen in | 1 |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert): | 39.7 | Leuchtengehäuse: | |
| Im im Notlichtbetrieb: | - | ZVEI-Code: | LED |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]: | 0 | Anzahl Leuchtengehäuse: | 1 |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad 55 (L.O.R.) [%]: | | Operativer Umgebungstemperaturbereich: | von -30°C von 50°C. |
| Farbtemperatur [K]: | RGBW | Leistungsfaktor: | Sehen Montageanleitung |
| Lebensdauer LED 1: | 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) | Control: | DMX-RDM |

Polardiagramm

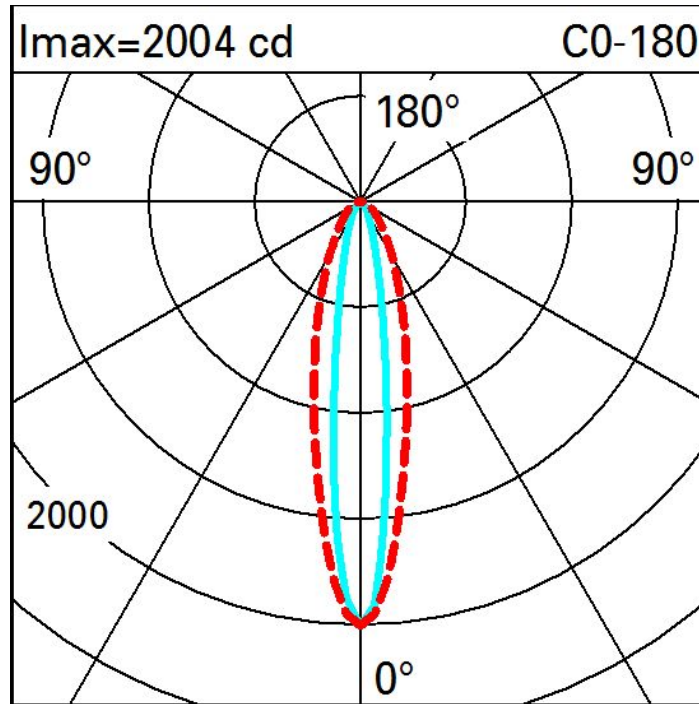

Beleuchtungen

| Lux | | | | | | | | | | | | | Wall distance = 1m | |
|-----|-----|-----|-----|---|---|----|---|---|-----|-----|-----|--|--------------------|--|
| 3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | | | |
| 2 | 0.5 | 0.9 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.6 | | | |
| | 0.8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0.9 | | | |
| 1 | 1.0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | m | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | |