



Letzte Aktualisierung der Informationen: Dezember 2024


**Produktkonfiguration: BT52**  
BT52: Linealuce**Produktcode**  
BT52: Linealuce**Farben**  
Grau (15)**Montage**  
Wandeinbauleuchte|Deckeneinbauleuchte|Bodeneinbauleuchte

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

**Technische Daten**

Im System:	1494	Lebensdauer LED 2:	50,000h - L80 - B20 (Ta 40°C)
W System:	37.9	Eingangsspannung [V]:	48
Im Lichtquelle:	2720	Lampencode:	LED
W Lichtquelle:	36	Anzahl Lampen in	1
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	39.4	Leuchtengehäuse:	
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 55 (L.O.R.) [%]:		Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -30°C von 50°C.
Farbtemperatur [K]:	RGBW	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Lebensdauer LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)	Control:	DMX-RDM

Polardiagramm

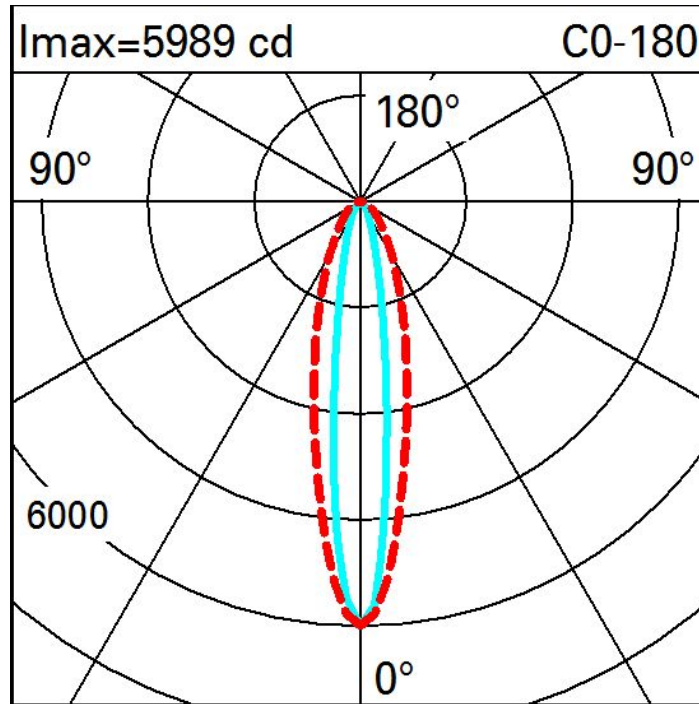

Beleuchtungen

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	0.3	0.6	1	3	7	10	7	4	2	0.7	0.4			
2	1	3	5	10	17	22	18	11	6	3	2			
	2	4	7	14	23	29	24	15	8	5	3			
1	3	5	8	14	23	29	24	16	9	5	3			
	3	5	9	14	20	25	21	15	9	6	3			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							