


Dernière mise à jour des informations: Décembre 2024

Configuration du produit: BT54

BT54: Linealuce

**Référence produit**

BT54: Linealuce


Coloris

Gris (15)

Montage


encastré mural|encastré au plafond|enterré

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

**Données techniques**

Im du système:	1049	Durée de vie LED 2:	50,000h - L80 - B20 (Ta 40°C)
W du système:	26.3	Voltage [V]:	48
Im source:	1910	Code Lampe:	LED
W source:	25	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	39.9	Code ZVEI:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de groupes optiques:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Plage de température ambiante opérative:	De -30°C à 50°C.
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	55	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Température de couleur [K]:	WRGBW	Control:	DMX-RDM
Durée de vie LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)		

Polaire

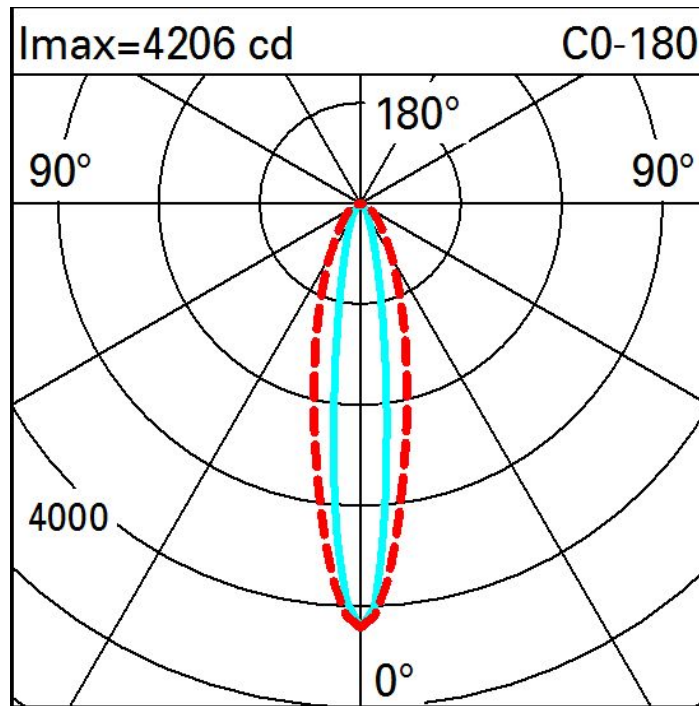

Eclairéments

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	0.2	0.4	0.9	2	5	7	5	3	1	0.5	0.3		
2	1.0	2	4	7	12	15	13	8	4	2	1		
	2	3	5	10	16	20	17	11	6	3	2		
1	2	3	6	10	16	20	17	11	6	4	2		
	2	4	6	10	14	18	14	10	7	4	2		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						