


Configurazione di prodotto: BX74**Codice prodotto**

Descrizione tecnica

Installazione

Ad incasso con cornice sporgente su controsoffitti di spessore 1÷25mm. Asola di preparazione sul controsoffitto 274x37. Ad incasso con cornice a filo su controsoffitti di spessore 12,5mm o 15mm tramite telaio adattatore da ordinare separatamente. Installazione su soffitti in calcestruzzo tramite controcassa da ordinare separatamente (cornice a filo e sporgente).

Colore

Nero/Nero (43) | Bianco/Nero (47) | Grigio/Nero (74) | Marrone
Ruggine / Nero (15) | Nero/Bronzo Urbano Lucido (S7) |
Nero/Rame Lucido (S8) | Nero/Sabbia Lucido (S9) | Nero/Piombo
Lucido (T0) | Bianco/Bronzo Urbano Lucido (T1) | Bianco/Rame
Lucido (T2) | Bianco/Sabbia Lucido (T3) | Bianco/Piombo Lucido
(T4) | Grigio/Bronzo Urbano Lucido (T5) | Grigio/Rame Lucido
(T6) | Grigio/Sabbia Lucido (T7) | Grigio/Piombo Lucido (T8) |
Marrone Ruggine/Bronzo Urbano Lucido (T9) | Marrone
Ruggine/Rame Lucido (U0) | Marrone Ruggine/Sabbia Lucido
(U1) | Marrone Ruggine/Piombo Lucido (U2)

Peso (Kg)

11

Montaggio

Montaggio
incasso a soffitto

Cablaggio

Gruppo di alimentazione completo di alimentatore elettronico DALI (220÷240Vac 50/60Hz) con cavo uscente di connessione. Per il collegamento elettrico disponibile connettori IP68 da ordinare separatamente.

Note

Disponibile a richiesta versioni con cornice verniciata nera o con led Neutral White (ottica Wide Flood).


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

BX74 IT 1 / 2

Polare

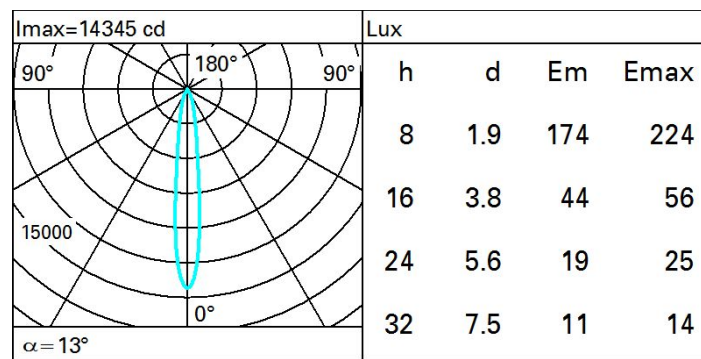

Isolux

