


Configuraciones productos: BX76

BX76: Empotrable en techo rectangular IP65, cuerpo pequeño, Led Warm White 2700 K, óptica Spot DALI



BX76: Empotrable en techo rectangular IP65, cuerpo pequeño, Led Warm White 2700 K, óptica Spot DALI

Aparato miniaturizado empotrable rectangular con diez elementos ópticos con lámparas LED Warm White 2700 K - óptica Spot fija, DALI. Consta de cuerpo óptico (de forma rectangular), marco, cristal, cable de salida y accesorios de instalación a pedir por separado si resulta necesario. Cuerpo óptico y marco hechos en aleación de aluminio y sometidos a un proceso de pretratamiento multi-step, en el cual las fases principales son el desengrase, el recubrimiento de fluorcirconio (capa protectora superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). La fase sucesiva de barnizado se realiza con imprimador y pintura acrílica líquida, cocida a 150°, de alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Marco porta-cristal con tapas terminales de plástico. Cristal de cierre sódico-cálcico templado, transparente con serigrafía negra en el borde, espesor de 3 mm, con silicona en el marco. Guarniciones de silicona interpuestas entre el marco porta-cristal y el cuerpo óptico. Óptica de alta definición en material termoplástico metalizado, integrada en posición de retroceso en la pantalla anti-deslumbramiento negra. Muelles de soporte de acero inoxidable AISI304. Provisto de caja IP68 con alimentador con cables de salida para la conexión. Conexión entre el cuerpo óptico y el alimentador mediante conectores de conexión rápida IP68. Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2.

Empotrable con marco saliente en los contratechos de espesor de 1 a 25 mm. Ranura de preparación en el contratecho 274x37.
Empotrable con marco a ras de los contratechos de espesor de 12,5 mm o 15 mm mediante armazón de adaptación a pedir por separado. Instalación en techos de hormigón mediante cuerpo de empotramiento a pedir por separado (marco a ras y saliente).

Negro/Negro (43) | Blanco/Negro (47) | Gris/Negro (74) | Marrón 1.1
Óxido / Negro (I5) | Negro / Bronce Urbano Brillante (S7) | Negro /
Cobre Brillante (S8) | Negro / Arena Brillante (S9) | Negro / Guair
Brillante (T0) | Blanco / Bronce Urbano Brillante (T1) | Blanco /
Cobre Brillante (T2) | Blanco / Arena Brillante (T3) | Blanco / Guair
Brillante (T4) | Gris / Bronce Urbano Brillante (T5) | Gris / Cobre
Brillante (T6) | Gris / Arena Brillante (T7) | Gris / Guair Brillante
(T8) | Marrón óxido / Bronce Urbano Brillante (T9) | Marrón óxido
/ Cobre Brillante (U0) | Marrón óxido / Arena Brillante (U1) |
Marrón óxido / Guair Brillante (U2)

empotrable en el techo


Unidad de alimentación con alimentador electrónico DALI (220 - 240 Vca 50/60 Hz) con cable de salida de conexión. Para la conexión eléctrica disponibles conectores IP68 a pedir por separado.

Disponibles bajo petición versiones con marco pintado negro o con led Neutral White (óptica Wide Flood).



BX76 ES 1 / 2

Polar

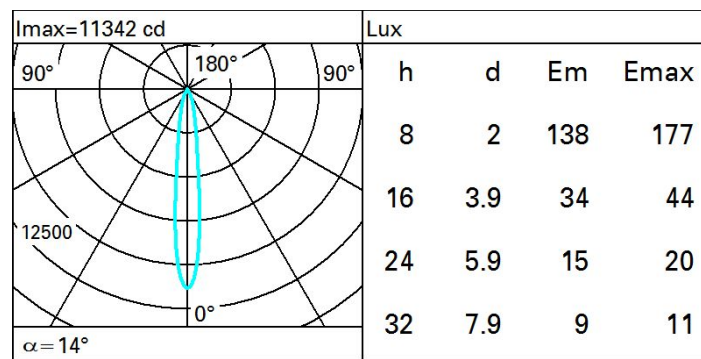

Isolux

