



E602: version Side-Bend 10mm - LED Neutral white - 24Vdc - L= 554mm



| | | | |
|--|------|--|-------------------------------|
| Im du système: | 271 | Durée de vie LED 1: | 69,000h - L70 - B10 (Ta 25°C) |
| W du système: | 3.7 | Durée de vie LED 2: | 69,000h - L70 - B10 (Ta 40°C) |
| Im source: | - | Voltage [V]: | 24 |
| W source: | - | Code Lampe: | LED |
| Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système): | 73.2 | Nombre de lampes par groupe optique: | 1 |
| Im en mode secours: | - | Code ZVEL: | LED |
| Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]: | 49 | Nombre de groupes optiques: | 1 |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 100 | Plage de température ambiante opérative: | De -30°C à 45°C. |
| IRC (minimum): | 80 | LED Courant [mA]: | 14 |
| Température de couleur [K]: | 3700 | Control: | PWM |
| MacAdam Step: | 3 | | |

Polaire

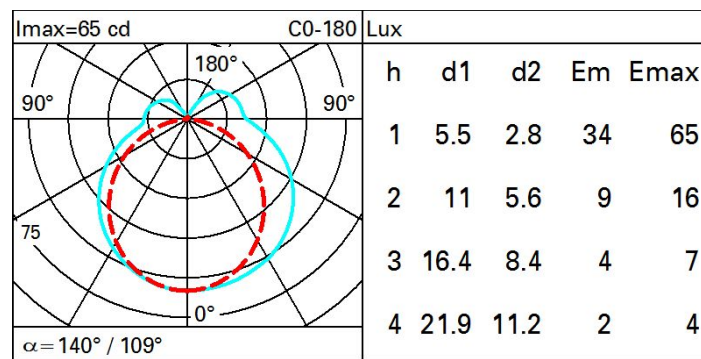

Isolux

