


Produktkonfiguration: EH99

EH99: Strahler mit Anschlussdose - LED Warm White - eingebaute elektrische Versorgungseinheit - Spot-Optik

**Produktcode**

EH99: Strahler mit Anschlussdose - LED Warm White - eingebaute elektrische Versorgungseinheit - Spot-Optik

Beschreibung

Strahler zur Verwendung von LED-Leuchtmitteln, Spot-Optik Bestehend aus Leuchtgehäuse und Anschlussdose aus Aluminiumlegierung EN1706AC 46100LF, die einem Multi-Step-Vorbehandlungsverfahren unterzogen wurden, dessen Hauptphasen aus Entfettung, Fluoro-Zinknat (Oberflächen-Schutzschicht) und Versiegelung (nanostrukturierte Silan-Schicht) bestehen. Die nachfolgende Lackierungsphase wird mit Grundierung und flüssigem, bei 150°C gebranntem Acryllack realisiert, was das Material witterungs- und UV-beständig macht. Verschlussglas aus gehärtetem Natrium-Kalzium-Glas, 5 mm dick. Doppelt schwenkbar: Drehung um 360° vertikal und Neigung um 90° horizontal. Mechanische Blockierung der Ausrichtung sowohl für die vertikale Drehung als auch für die horizontale Neigung. Komplett mit einfarbigem LED-Schaltkreis mit Optiksytstem Opti Beam Lens. Das Produkt ist komplett mit Kabelverschraubung PG13,5. Elektronisches Vorschaltgerät DALI ist im Produkt eingebaut. Es besteht die Möglichkeit, optisches Zubehör zur Außenmontage mittels eines Zubehör-Halterrahmens zu verwenden. Alle verwendeten Außenschrauben bestehen aus A2-Edelstahl.

Installation

Installation als Boden-, Wand-, Decken- und Erdleuchte mittels Erdspeiß und auf Masten.

Farben

Weiß (01) | Schwarz (04) | Grau (15) | Rostbraun (F5)

Gewicht (Kg)

3.85

Montage

Wandanbauleuchte | Erdspieß

Verkabelung

Doppelte Kabelklemme PG.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen




Technische Daten

Im System:	1680	Lebensdauer LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W System:	18.3	Lampencode:	LED
Im Lichtquelle:	2100	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
W Lichtquelle:	16	ZVEI-Code:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	91.8	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -20°C von 35°C.
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Lebensdauer des Produkts bei angegebener Raumtemperatur:	≥ 50.000h Ta=25°C
Leuchtenbetriebswirkungsgrad (L.O.R.) [%]:	80	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Abstrahlwinkel [°]:	13°	Einschaltstrom:	5 A / 220 µs
CRI (minimum):	80	maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 81 Leuchten B16A: 130 Leuchten C10A: 135 Leuchten C16A: 221 Leuchten
Farbtemperatur [K]:	2700		
MacAdam Step:	2	Minimaler Dimmwert %:	1
		Control:	DALI-2

Polardiagramm

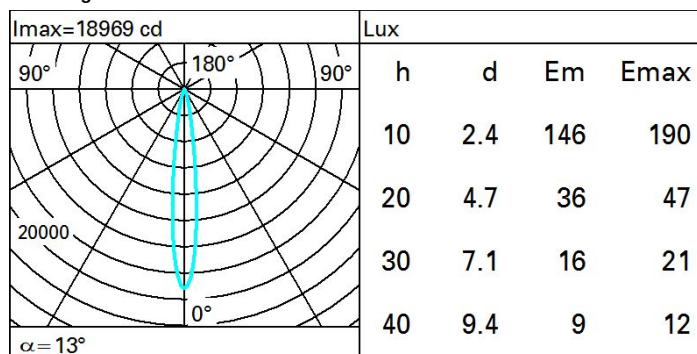

Isolux

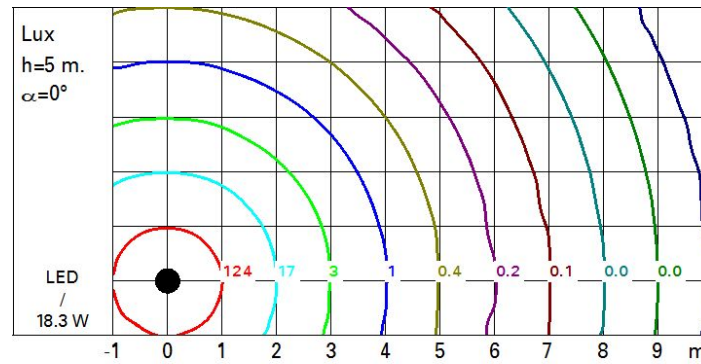

UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 2100 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise				
ceiling		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	6.8	8.8	7.2	9.1	9.5	6.8	8.8	7.2	9.1	9.5
	3H	6.7	8.1	7.1	8.4	8.7	6.7	8.1	7.1	8.4	8.7
	4H	6.7	7.7	7.0	8.0	8.4	6.7	7.8	7.1	8.1	8.4
	6H	6.6	7.4	7.0	7.7	8.1	6.7	7.4	7.0	7.7	8.1
	8H	6.6	7.4	7.0	7.7	8.1	6.6	7.4	7.0	7.8	8.1
	12H	6.5	7.4	6.9	7.8	8.1	6.5	7.4	6.9	7.8	8.2
4H	2H	6.7	7.8	7.1	8.1	8.4	6.7	7.7	7.0	8.0	8.4
	3H	6.5	7.4	6.9	7.8	8.2	6.5	7.4	6.9	7.8	8.2
	4H	6.3	7.5	6.8	7.9	8.3	6.3	7.5	6.8	7.9	8.3
	6H	6.0	7.7	6.5	8.2	8.6	6.0	7.7	6.5	8.2	8.6
	8H	5.9	7.8	6.4	8.2	8.7	5.9	7.8	6.4	8.2	8.7
	12H	5.8	7.7	6.3	8.2	8.7	5.8	7.7	6.3	8.2	8.7
8H	4H	5.9	7.8	6.4	8.2	8.7	5.9	7.8	6.4	8.2	8.7
	6H	5.8	7.5	6.3	7.9	8.5	5.8	7.5	6.3	7.9	8.5
	8H	5.8	7.2	6.4	7.7	8.2	5.8	7.2	6.4	7.7	8.2
	12H	6.0	6.8	6.5	7.3	7.8	6.0	6.8	6.5	7.3	7.8
12H	4H	5.8	7.7	6.3	8.2	8.7	5.8	7.7	6.3	8.2	8.7
	6H	5.8	7.2	6.4	7.7	8.2	5.8	7.2	6.4	7.7	8.2
	8H	6.0	6.8	6.5	7.3	7.8	6.0	6.8	6.5	7.3	7.8
Variations with the observer position at spacing:											
S =		1.0H	3.3 / -7.4				3.3 / -7.4				
		1.5H	5.9 / -14.1				5.9 / -14.1				
		2.0H	7.9 / -23.9				7.9 / -23.9				