


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2025

### Configurazione di prodotto: EI23.F5

EI23.F5: Vano ottico circolare Ø200mm - Ottica AL – LED Warm White – 220÷240Vac - Marrone Ruggine



### Codice prodotto

EI23.F5: Vano ottico circolare Ø200mm - Ottica AL – LED Warm White – 220÷240Vac - Marrone Ruggine

### Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione per camminamenti finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ad alto comfort visivo. Installazione ad incasso a parete e ad applique. Costituito da vano ottico con grado di protezione IP66 e controcalda o basetta a parete da ordinare separatamente. Vano ottico e basetta realizzata in lega di alluminio e sottoposti a trattamento di verniciatura a polveri che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Carter di chiusura in materiale plastico nella parte posteriore del vano ottico. Completo di pressacavo in materiale plastico e cavo uscente. Vetro di sicurezza sodico-calcico temprato satinato. Apparecchio senza viti a vista con sistemi anti-vandalismo tramite chiave di apertura per accedere al vano posteriore di cablaggio (fornita nell'imballo). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

### Installazione

Installazione ad incasso a parete tramite controcalda in materiale plastico da ordinare separatamente. Disponibili casseformi in polistirene a perdere per la realizzazione delle sedi delle controcalde per applicazioni in pareti in calcestruzzo successivamente da intonacare o rifinire con mattonelle in modo da consentire l'installazione a filo superficie del vano ottico. Installazione ad applique tramite basetta in alluminio da ordinare separatamente.

### Colore

Marrone Ruggine (F5)

### Peso (Kg)

0.74

### Montaggio

ad applique | incasso a parete | a parete

### Cablaggio

Versione con alimentatore integrato 220÷240Vac On-Off.


Soddisfa EN60598-1 e relative note




### Dati tecnici

Im di sistema:	388	MacAdam Step:	3
W di sistema:	11.5	Life Time LED 1:	77,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	1550	Life Time LED 2:	77,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
W di sorgente:	9.9	Voltaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	33.7	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	5	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	25	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	80	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a 50°C.
Temperatura colore [K]:	3000	Control:	On/off

Polare

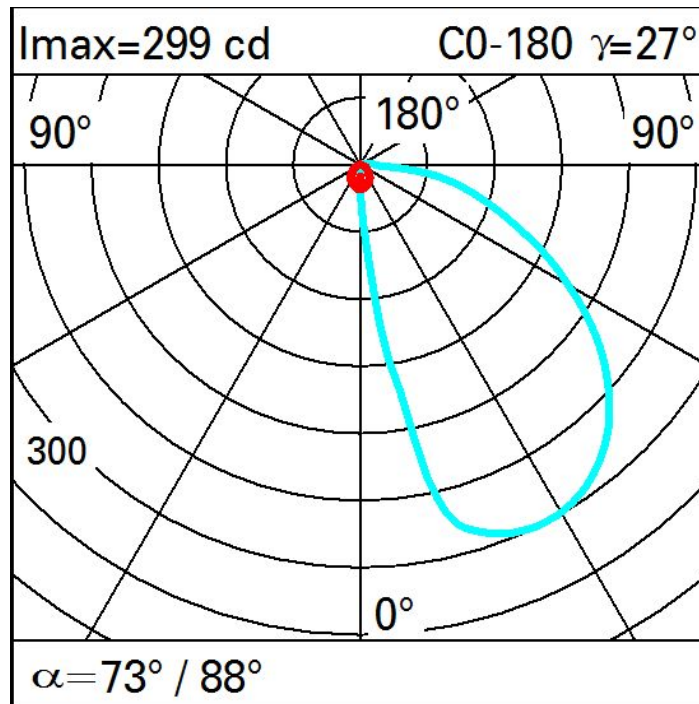

Isolux

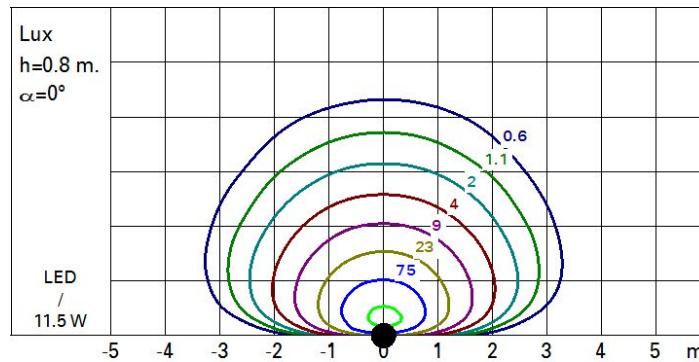

Illuminamenti

Lux											Wall distance = 1m	
3												
	1	3	8	25	68	107	68	25	8	3	1	
2	3	6	14	33	71	97	71	33	14	6	3	
	3	7	13	26	44	54	44	26	13	7	3	
1	3	6	11	18	25	29	25	18	11	6	3	
	3	5	8	11	15	16	15	11	8	5	3	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					