



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Novembre 2024

Configurazione di prodotto: EI25.F5

EI25.F5: Vano ottico circolare Ø100mm - Ottica AL – LED Neutral White – 24Vdc - Marrone Ruggine

**Codice prodotto**

EI25.F5: Vano ottico circolare Ø100mm - Ottica AL – LED Neutral White – 24Vdc - Marrone Ruggine

Descrizione tecnica

Apparecchio di illuminazione per camminamenti finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ad alto comfort visivo. Installazione ad incasso a parete e ad applique. Costituito da vano ottico con grado di protezione IP66 e controcassa o basetta a parete da ordinare separatamente. Vano ottico e basetta realizzata in lega di alluminio e sottoposti a trattamento di verniciatura a polveri che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Carter di chiusura in materiale plastico nella parte posteriore del vano ottico. Completo di pressacavo in materiale plastico e cavo uscente. Vetro di sicurezza sodico-calcico temprato satinato. Apparecchio senza viti a vista con sistemi anti-vandalismo tramite chiave di apertura per accedere al vano posteriore di cablaggio (fornita nell'imballo). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Installazione

Installazione ad incasso a parete tramite controcassa in materiale plastico da ordinare separatamente. Disponibili casseformi in polistirene a perdere per la realizzazione delle sedi delle controcasse per applicazioni in pareti in calcestruzzo successivamente da intonacare o rifinire con mattonelle in modo da consentire l'installazione a filo superficie del vano ottico. Installazione ad applique tramite basetta in alluminio da ordinare separatamente.

Colore
Marrone Ruggine (F5)**Peso (Kg)**
0.17**Montaggio**

ad applique|incasso a parete|a parete

Cablaggio


Versione con alimentatore remoto 24Vdc.

Soddisfa EN60598-1 e relative note


**Dati tecnici**

Im di sistema:	114	Life Time LED 1:	100,000h - L85 - B10 (Ta 25°C)
W di sistema:	4.6	Life Time LED 2:	100,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Im di sorgente:	570	Voltaggio [Vin]:	24
W di sorgente:	3.2	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	24.8	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	3	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	20	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -30°C a 50°C.
CRI (minimo):	80	Corrente LED [mA]:	50
Temperatura colore [K]:	4000	Control:	PWM
MacAdam Step:	3		

Polare

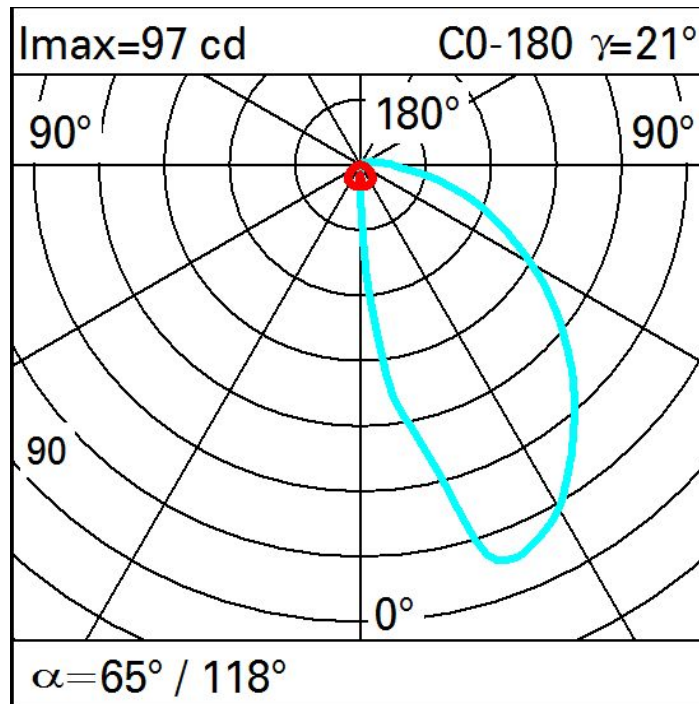

Isolux

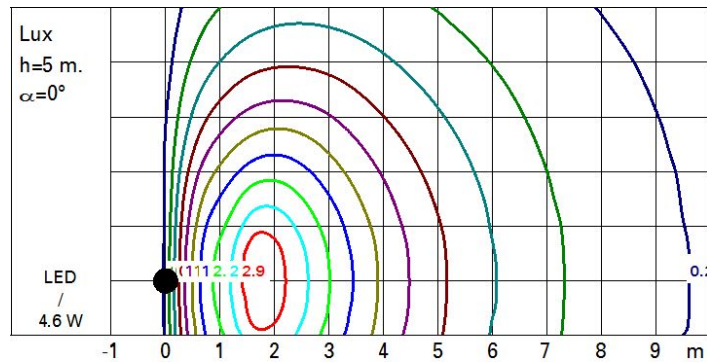

Illuminanti

