


Última actualización de la información: Noviembre 2024

Configuraciones productos: EI47.F5

EI47.F5: Cuerpo óptico rectangular 180x45 mm – Óptica AL – LED Warm White – 220 - 240 Vcc - Marrón óxido



Código producto

EI47.F5: Cuerpo óptico rectangular 180x45 mm – Óptica AL – LED Warm White – 220 - 240 Vcc - Marrón óxido

Descripción

Luminaria para recorridos para lámparas de led, de alto confort visual. Instalación empotrable en pared. Compuesta por cuerpo óptico con grado de protección IP66 y cuerpo de empotramiento o base para pared a pedir por separado. Cuerpo óptico en aleación de aluminio, sometidos a tratamiento realizado con pintura en polvo para asegurar una alta resistencia a los agentes atmosféricos y los rayos UV. Cáster de cierre de plástico en la parte trasera del cuerpo óptico. Incluye prensacable de plástico y cable de salida. Cristal de seguridad sódico-cálcico templado satinado. Luminaria sin tornillos a la vista. Sistema de apertura del compartimento trasero con conexión rápida. Todos los tornillos externos son de acero inoxidable A2.

Instalación


Cuerpo de empotramiento de plástico de color negro. Disponibles encofrados de poliestireno desechables para la realización de los alojamientos de los cuerpos de empotramiento en paredes de hormigón, que se deberán enlucir o acabar con ladrillos para la instalación a ras de la superficie del cuerpo óptico.

Colores

Marrón óxido (F5)

Peso (Kg)

0.28



Montaje

fijación en pared|empotrable en la pared|a la pared

Equipo

Versión con alimentador remoto 24 Vcc.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




Datos técnicos

Im de sistema:	97	Life time (vida útil) LED 1:	77,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de sistema:	5.9	Life time (vida útil) LED 2:	77,000h - L80 - B10 (Ta 40°C)
Im de la fuente:	690	Voltaje [Vin]:	24
W de la fuente:	4.3	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	16.4	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	3	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	14	Rango de temperatura ambiente operativa:	de -30°C a 50°C.
CRI (mínimo):	80	Corriente LED [mA]:	65
Temperatura de color [K]:	3000	Control:	PWM
MacAdam Step:	3		

Polar

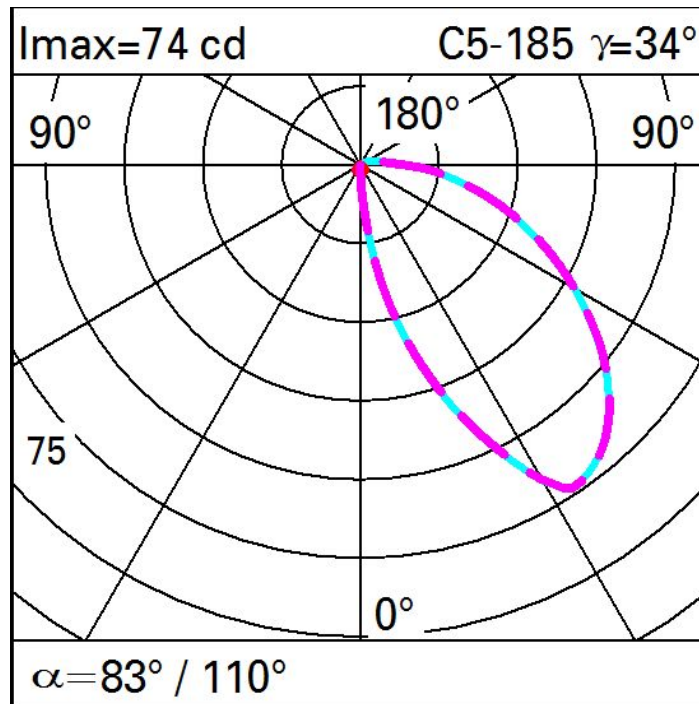

Isolux

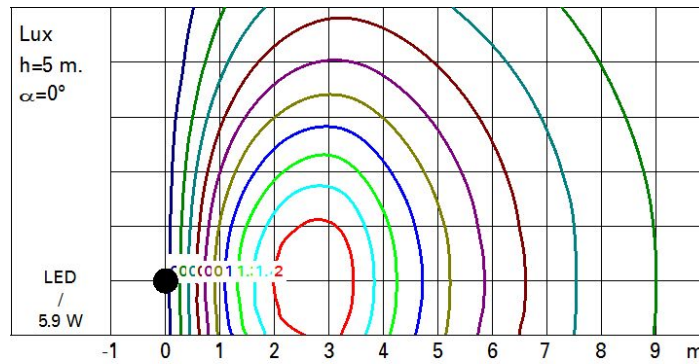

Iluminaciones

