

Laser Blade XS

Última actualización de la información: Mayo 2025

Configuraciones productos: EJ68
EJ68: Luminaria de superficie Lineal Wall Washer - controlador remoto



Código producto
EJ68: Luminaria de superficie Lineal Wall Washer - controlador remoto

Descripción
Luminaria para instalación en techo para lámparas led. Pese a las dimensiones mínimas del producto, la tecnología patentada del sistema óptico garantiza una emisión homogénea y eficaz en la pared. Cuerpo principal y grupo técnico de disipación en aluminio extruido - placa de fijación de acero perfilado. Alimentador no incluido, disponible con codificación separada. LED blanco Neutral de elevado valor de eficiencia (lm/W).


Instalación
En techo con placa de fijación a la superficie (tornillos y tacos no incluidos) - sistema de bloqueo exterior.

Colores Negro/Negro (43) Blanco/Negro (47)	Peso (Kg) 0.3
--	-------------------------

Montaje
en el techo


Equipo
Cables incluidos de serie con bornes y acoplamiento rápido para conexión a la línea de alimentación.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos			
Im de sistema:	817	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	17	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	2150	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	17	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	48.1	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	38	Corriente LED [mA]:	600
CRI (mínimo):	80		

Polar

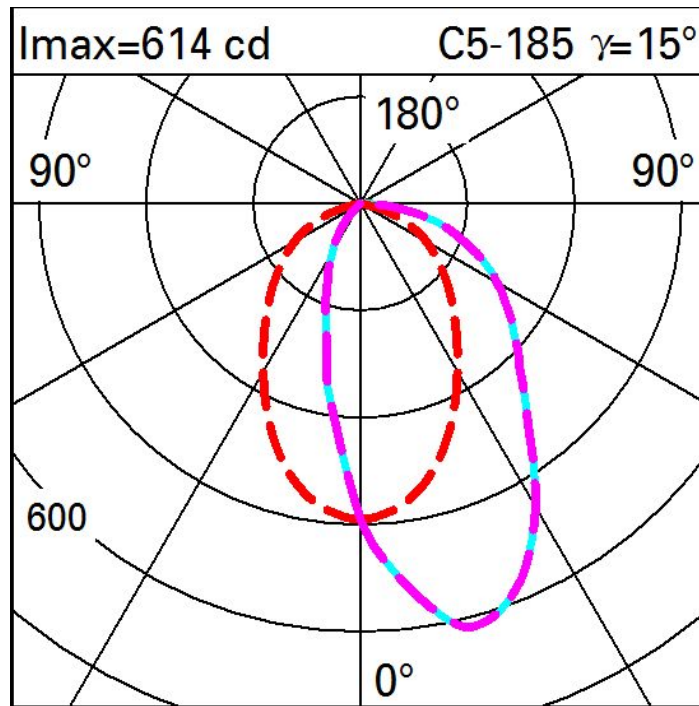

Iluminaciones

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	2	4	11	31	85	140	85	31	11	4	2			
2	4	8	18	40	83	116	83	40	18	8	4			
	5	9	18	35	61	77	61	35	18	9	5			
1	5	9	15	27	42	50	42	27	15	9	5			
	5	8	13	20	28	32	28	20	13	8	5			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							