

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: ET42

ET42: Proiettore con staffa - Tunable White - Scheda di controllo Integrata - Alimentatore remoto - Ottica Wall Washer - Ta 25°

**Codice prodotto**

ET42: Proiettore con staffa - Tunable White - Scheda di controllo Integrata - Alimentatore remoto - Ottica Wall Washer - Ta 25°

Descrizione tecnica

Proiettore finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED (Bianco 2200K, 3000K, 4000K), Ottica Wall Washer e controllo DMX512-RDM. Costituito da vano ottico, staffa e box per l'alimentatore in pressofusione di alluminio con vetro di sicurezza sodico-calcico temprato trasparente. L'apparecchio è dotato di doppio pressacavo per consentire il cablaggio passante. Il vano ottico è orientabile sul piano orizzontale con angolo da -50° / +90°. Agorà è dotato di scala graduata con blocco meccanico del puntamento. Il sistema ottico Opti Beam Lens. L'alimentazione è remota invece la scheda di controllo DMX è integrata nel prodotto. Possibilità di utilizzare accessori sia interni (vetro diffondente, frangilucente lamellare e rifrattore per distribuzione ellittica) che esterni (schermo cilindrico, visiera e griglia di protezione). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2.

Installazione

Installazione a pavimento, a soffitto, a parete.

Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Grigio (15) | Marrone Ruggine (F5)


Peso (Kg)

9.35

Cablaggio

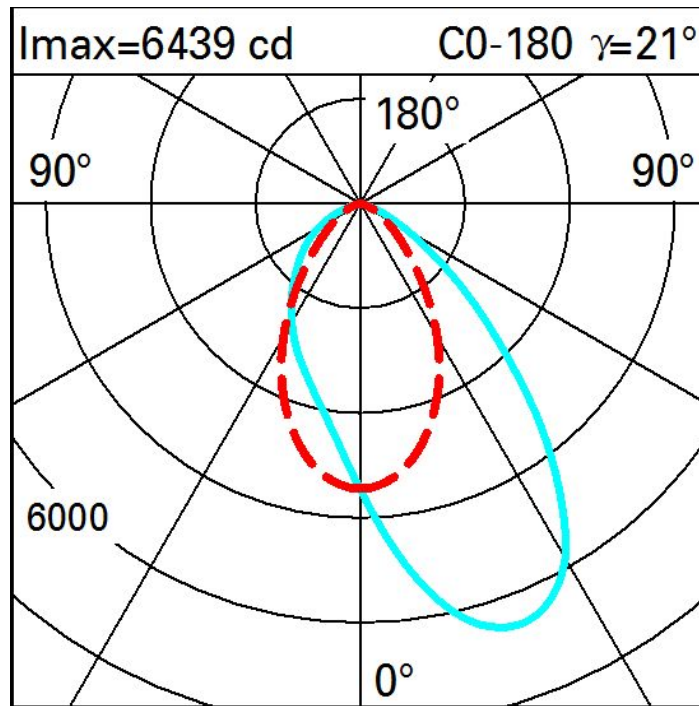
Doppio PG.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

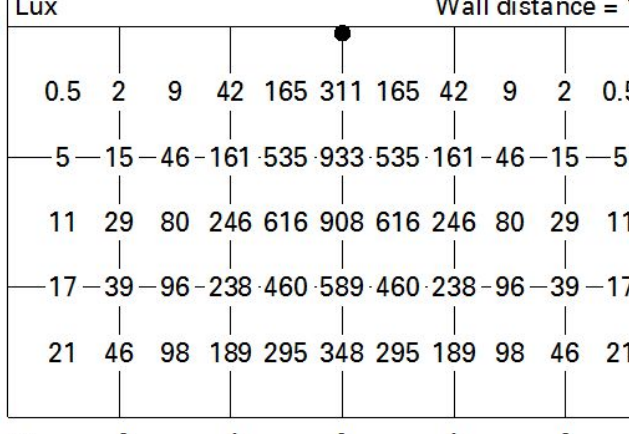
**Dati tecnici**

Im di sistema:	7020	MacAdam Step:	3
W di sistema:	86.6	Life Time LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	11700	Voltaggio [Vin]:	48
W di sorgente:	79	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	81.1	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	60	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -30°C a 35°C.
CRI (minimo):	80	Control:	DMX-RDM
Temperatura colore [K]:	Tunable white 2200 - 4000		

Polare



Illuminanti

Lux						Wall distance = 1m						
3												
	0.5	2	9	42	165	311	165	42	9	2	0.5	
2	5	15	46	161	535	933	535	161	46	15	5	
	11	29	80	246	616	908	616	246	80	29	11	
1	17	39	96	238	460	589	460	238	96	39	17	
	21	46	98	189	295	348	295	189	98	46	21	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					