

Produktkonfiguration: EV95


EV95: Strahler mit Bügel - Led Warm White - eingebautes Versorgungsgerät - Very Wide Flood-Optik- Ta 25°



EV95: Strahler mit Bügel - Led Warm White - eingebautes Versorgungsgerät - Very Wide Flood-Optik- Ta 25°

Strahler zur Verwendung von LED-Leuchtmitteln, Very Wide Flood-Optik Besteht aus Leuchtgehäuse, Bügel und Box für Versorgungseinheit aus Aluminiumdruckguss mit gehärtetem durchsichtigen Natrium-Kalzium-Sicherheitsglas. Die Leuchte ist mit doppelter Kabelklemme für die Durchgangsverkabelung ausgestattet. Das Leuchtgehäuse ist in der Waagerechten in einem Winkel von -50° - +90° schwenkbar. Agorà ist mit einer Gradskala mit Ausrichtungsarretierung ausgestattet. Das Optiksystm ist mit 10 Opti Beam-Reflektoren mit einfarbigen LEDs Warm White bestückt. Die DALI-Versorgungseinheit ist in das Produkt eingebaut und mit Fernsteuerungssystemen kompatibel. Kompatibel mit Programmierungssystemen über DALI-Klemmen oder NFC-System. Möglichkeit der Nutzung von Zubehörteilen für Innenräume (lichtstreuendes Glas, Blendschutzraster und Refraktor für elliptische Lichtverteilung) und Außenbereiche (zylindrischer Diffusor, Blendschutz, Schutzgitter) Alle verwendeten Außenschrauben bestehen aus A2-Edelstahl.

Boden-, Decken- und Wandinstallation.



Weiß (01) | Schwarz (04) | Grau (15) | Rostbraun (F5)

22.15

Doppelte Kabelklemme PG.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen




IK08

IP66




Im System:	37281	Lebensdauer LED 1:	100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W System:	306.9	Lampencode:	LED
Im Lichtquelle:	43350	Anzahl Lampen in	1
W Lichtquelle:	284	Leuchtengehäuse:	
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	121.5	ZVEI-Code:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ 0		Operativer	von -30°C von 35°C.
über einem Winkel von 90°		Umgebungstemperaturbereich:	
[lm]:		Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 86		Einschaltstrom:	13 A / 1320 µs
(L.O.R.) [%]:		maximale Anzahl Leuchten pro	
Abstrahlwinkel [°]:	78°	Sicherungsautomat:	B10A: 5 Leuchten
CRI (minimum):	80		B16A: 9 Leuchten
Farbtemperatur [K]:	2700		C10A: 9 Leuchten
MacAdam Step:	2		C16A: 15 Leuchten
		Überspannungsschutz:	10kV Gleichtaktspannung und 6kV Gegentaktspannung
		Control:	DALI-2

Polardiagramm

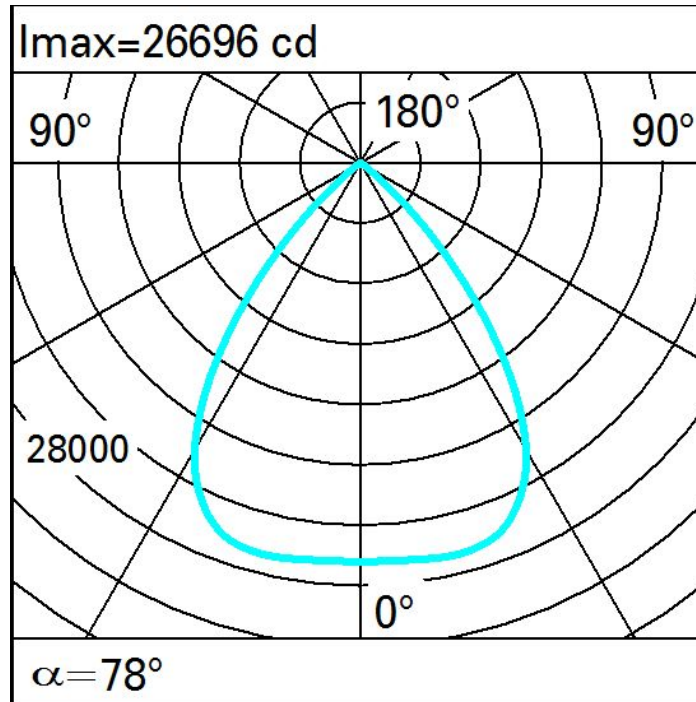

Isolux

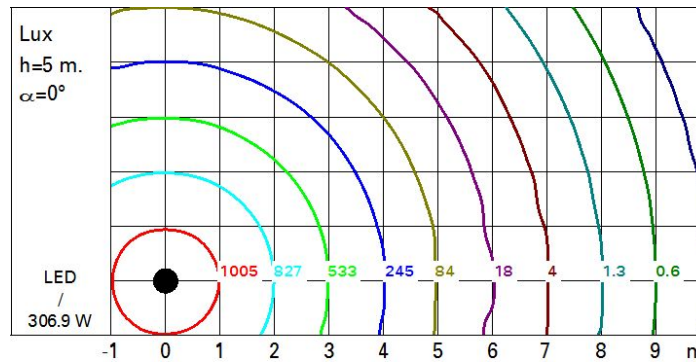

Beleuchtungen

