

## Ledstrip

Design iGuzzini

iGuzzini

Última actualización de la información: Noviembre 2024

### Configuraciones productos: M826+LENGTH4

M826: tira flexible - 5m - 12V LED blanco

LENGTH4: Longitud (m) - 4m



### Código producto

M826: tira flexible - 5m - 12V LED blanco

### Descripción

Producto para iluminación lineal - con LED monocromático blanco - realizado sobre un circuito flexible blanco. Protección externa mediante vaina de PVC transparente con tapones en los extremos. Grado de protección IP65 para la tira con longitud integral (no seccionada). Las extremidades de los circuitos incluyen conectores con grado de protección IP20. Consta de bobinas de 5 metros enrolladas en soportes específicos; la caja incluye un kit de conexiones para empalmes en línea o a la alimentación. Para la instalación utilizar los accesorios de montaje disponibles. La tira puede cortarse con una separación de 50 mm. (mínimo 3 LEDs); en caso de cortes intermedios asegúrese de sellar bien las extremidades cortadas a fin de poder restablecer las condiciones de protección. Características LED: color blanco 3000K (el valor es indicativo y puede sufrir ligeras variaciones) - 60 LEDs/m - ángulo de apertura 140° - 24W totales - alimentación 12V - máx. 2 bobinas conectables en línea. Alimentadores a solicitar por separado

### Instalación

kit de fijación: clips (código MWG1: 10 unidades) y soporte rígido de aluminio (código MWG2: 5 unidades x 1 m.)

### Colores

Blanco (01)

### Peso (Kg)

0.21

### Montaje

a la pared

### Equipo

Alimentadores de tensión constante a solicitar por separado; disponibles para única bobina (código MWF7) o para máx. 2 bobinas en línea (código MWF8) se puede conectar en serie hasta 10 m (2 bobinas) aceptando diferencias de luminosidad en la línea. Conexión alimentador/bobina mediante conectores (IP20) incluidos en la caja de la tira

### Notas

Los conectores instalados garantizan un grado de protección IP20, por lo tanto, se aconseja utilizar tiras cuando el producto se utiliza para interiores. En caso de corte de la tira (por las zonas preparadas para ello) se recomienda restablecer esmeradamente el sellado después de haber realizado las soldaduras de conexión

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



### Datos técnicos

Im de sistema: 2020

W de sistema: 19.2

Im de la fuente: 505

W de la fuente: 4.8

Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema): 105.2

Im en modo emergencia: -

Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]: 69

Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 100

[%]:

CRI (mínimo): 80

Temperatura de color [K]: 3000

MacAdam Step: 3


Código de lámpara: LED

Número de lámparas por grupo óptico: 1

Código ZVEI: LED

Número de grupos ópticos: 4

### Polar

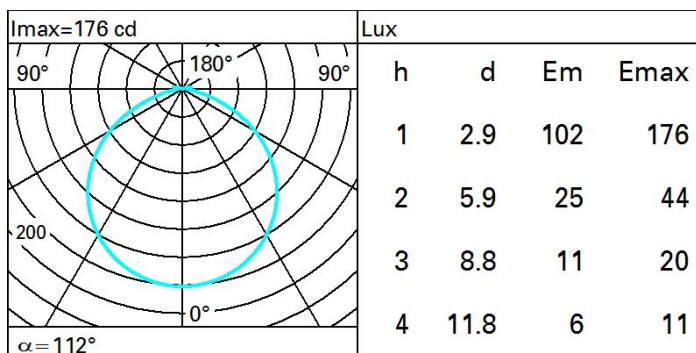

# Isolux

