

**Configurazione di prodotto: N128**

N128: apparecchio wall-washer - Ø 125 mm - neutral white - frame



N128: apparecchio wall-washer - Ø 125 mm - neutral white - frame


Apparecchio rotondo wall-washer ad incasso finalizzato all'utilizzo di lampada LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio ideale per ottenere un'illuminazione verticale dall'alto verso il basso. Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di LED C.o.B. in tonalità di colore neutral white 4000K.

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore da 1 mm fino 25 mm.

<b>Colore</b>	<b>Peso (Kg)</b>
Bianco/Alluminio (39)	1.02

incasso a soffitto

prodotto completo di componentistica DALI




Soddisfa EN60598-1 e relative note



Im di sistema:	1302	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	14.9	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	2100	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	13	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	87.4	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	62	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	80		

Polare

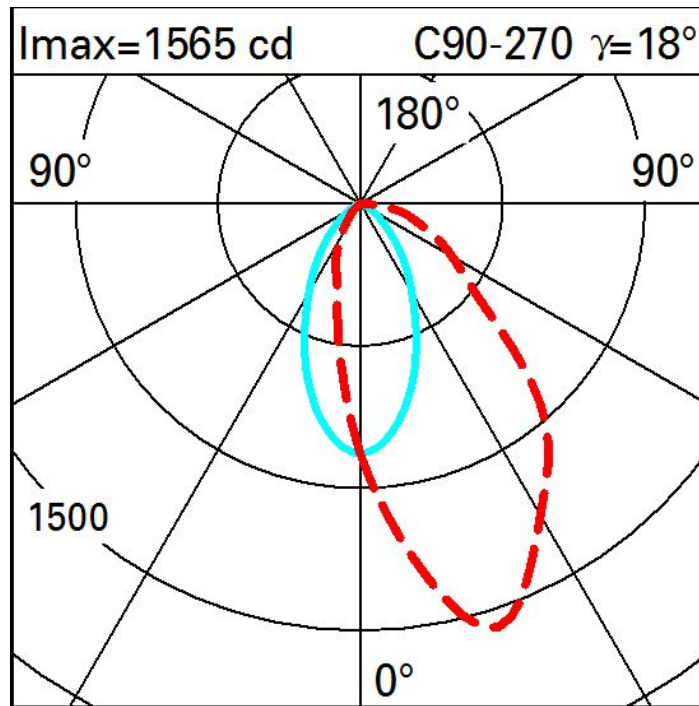

Illuminanti

Lux												Wall distance = 1m	
3													
	0.2	0.7	3	18	97	220	97	18	3	0.7	0.2		
2	1	4	13	44	146	289	146	44	13	4	1		
	3	7	18	56	147	210	147	56	18	7	3		
1	4	8	21	51	98	128	98	51	21	8	4		
	4	9	20	39	63	81	63	39	20	9	4		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						