

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Novembre 2024

Configurazione di prodotto: N357+N367.04

N357: Modulo iniziale L 612Minimal
N367.04: Piastra - wall washer - ON-OFF - LED neutral - L 597 - 8.6W 1550lm - 4000K - Nero



Codice prodotto

N357: Modulo iniziale L 612Minimal

Descrizione tecnica

Profilo iniziale in estrusione di alluminio versione Minimal (frameless), predisposto per l'alloggiamento della specifica piastra LED ad emissione Wall Washer.

Installazione

Applicabile ad incasso, a superficie e plafone, a sospensione tramite appositi accessori da ordinare separatamente. I moduli iniziali possono essere utilizzati indipendentemente nelle varie applicazioni, completati con testate accessorie e modulo LED previsto.

Colore

Bianco (01) | Nero (04) | Alluminio (12)

Peso (Kg)

1.5

Montaggio

incasso a soffitto|a soffitto|sospeso a soffitto


Cablaggio

Il profilo iniziale è fornito di cablaggio passante per file continue. Morsettiere ad innesto rapido per installazione semplificata degli apparecchi. Predisposizione per alloggiamento dei moduli LED previsti dal sistema.

Note

Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per creare file luminose continue utilizzare i moduli intermedi; per completare correttamente una fila continua è sempre necessario un modulo iniziale all'inizio o alla fine della composizione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Codice prodotto

N367.04: Piastra - wall washer - ON-OFF - LED neutral - L 597 - 8.6W 1550lm - 4000K - Nero **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili iniziali o intermedi del sistema iN60 Wall Washer. Elemento lineare dissipatore in alluminio estruso, progettato formalmente per integrare l'esclusivo sistema ottico asimmetrico capace di generare un'emissione a parete uniforme ed efficace. Schermo lineare in PMMA abbinato ad una speciale pellicola in materiale acrilico; riflettore emittente e riflettori laterali in alluminio anodizzato. Fornito con gruppo di alimentazione elettronico integrato. LED bianco neutral.

Installazione

Inserimento del modulo sui profili con sistema meccanico easy-push (molle a scatto in acciaio).

Colore

Nero (04)

Peso (Kg)

0.94

Montaggio

incasso a soffitto|a soffitto|sospeso a soffitto

Cablaggio

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per installazione semplificata degli apparecchi. Modulo LED completo di alimentazione elettronica integrata.

Note

Il modulo integra il sistema ottico specifico per emissione wall washer; per una corretta installazione consultare il foglio istruzioni.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

| | | | |
|--|------|------------------------------------|---------------------------------|
| Im di sistema: | 961 | CRI (minimo): | 80 |
| W di sistema: | 10.2 | Temperatura colore [K]: | 4000 |
| Im di sorgente: | 1550 | MacAdam Step: | 3 |
| W di sorgente: | 8.6 | Life Time LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| Efficienza luminosa (Im/W, dati di sistema): | 94.2 | Codice lampada: | LED |
| Im in modalità emergenza: | - | Numero di lampade per vano ottico: | 1 |
| Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]: | 0 | Codice ZVEI: | LED |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: | 62 | Numero di vani ottici: | 1 |

Polare

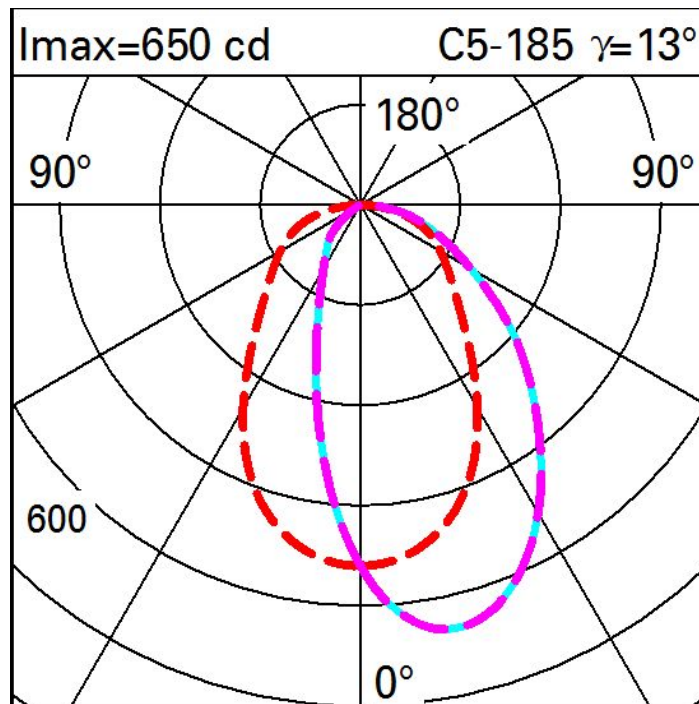

Illuminanti

| Lux | | | | | | | | | | | | | Wall distance = 1m | |
|-----|---|----|----|----|----|-----|----|----|----|---|---|--|--------------------|--|
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 6 | 13 | 30 | 72 | 110 | 72 | 30 | 13 | 6 | 3 | | | |
| 2 | 4 | 8 | 17 | 40 | 93 | 127 | 93 | 40 | 17 | 8 | 4 | | | |
| | 5 | 9 | 18 | 40 | 70 | 87 | 70 | 40 | 18 | 9 | 5 | | | |
| 1 | 5 | 9 | 17 | 31 | 46 | 54 | 46 | 31 | 17 | 9 | 5 | | | |
| | 5 | 9 | 15 | 23 | 30 | 33 | 30 | 23 | 15 | 9 | 5 | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | m | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | |