


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Novembre 2024

**Configurazione di prodotto: N360+N372.04**

N360: Modulo iniziale L 3602Minimal

N372.04: Piastra - wall washer - DALI - LED neutral - L 1196 - 17W 3100lm - 4000K - Nero



**Codice prodotto**

N360: Modulo iniziale L 3602Minimal

**Descrizione tecnica**

Profilo iniziale in estrusione di alluminio versione Minimal (frameless), versione a lunghezza tripla predisposto per l'alloggiamento di 3 piastre LED ad emissione Wall Washer.

**Installazione**

Applicabile ad incasso, a superficie e plafone, a sospensione tramite appositi accessori da ordinare separatamente. I moduli iniziali possono essere utilizzati indipendentemente nelle varie applicazioni, completati con testate accessorie e modulo LED previsto.

**Colore**

Bianco (01) | Nero (04) | Alluminio (12)

**Peso (Kg)**

8

**Montaggio**

incasso a soffitto|a soffitto|sospeso a soffitto


**Cablaggio**

Il profilo iniziale è fornito di cablaggio passante per file continue. Morsettiere ad innesto rapido per installazione semplificata degli apparecchi. Predisposizione per alloggiamento dei moduli LED previsti dal sistema.

**Note**

Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per creare file luminose continue utilizzare i moduli intermedi; per completare correttamente una fila continua è sempre necessario un modulo iniziale all'inizio o alla fine della composizione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



**Codice prodotto**

N372.04: Piastra - wall washer - DALI - LED neutral - L 1196 - 17W 3100lm - 4000K - Nero

**Descrizione tecnica**

Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili iniziali o intermedi del sistema iN60 Wall Washer. Elemento lineare dissipatore in alluminio estruso, progettato formalmente per integrare l'esclusivo sistema ottico asimmetrico capace di generare un'emissione a parete uniforme ed efficace. Schermo lineare in PMMA abbinato ad una speciale pellicola in materiale acrilico; riflettore emittente e riflettori laterali in alluminio anodizzato. Fornito con gruppo di alimentazione dimmerabile DALI integrato. LED bianco neutral.

**Installazione**

Inserimento del modulo sui profili con sistema meccanico easy-push (molle a scatto in acciaio).

**Colore**

Nero (04)

**Peso (Kg)**

1.94

**Montaggio**

incasso a soffitto|a soffitto|sospeso a soffitto

**Cablaggio**

Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per installazione semplificata degli apparecchi. Modulo LED completo di alimentazione DALI integrata. Possibilità di dimmerazione con dispositivi DALI o con pulsante (PUSH DIM) normalmente aperto (N.O.)

**Note**

Il modulo integra il sistema ottico specifico per emissione wall washer; per una corretta installazione consultare il foglio istruzioni.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



**Dati tecnici**

Im di sistema:	5643	CRI (minimo):	80
W di sistema:	62.3	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	9250	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	51	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (Im/W, dati di sistema):	90.6	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	1	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	61	Numero di vani ottici:	1

Polare

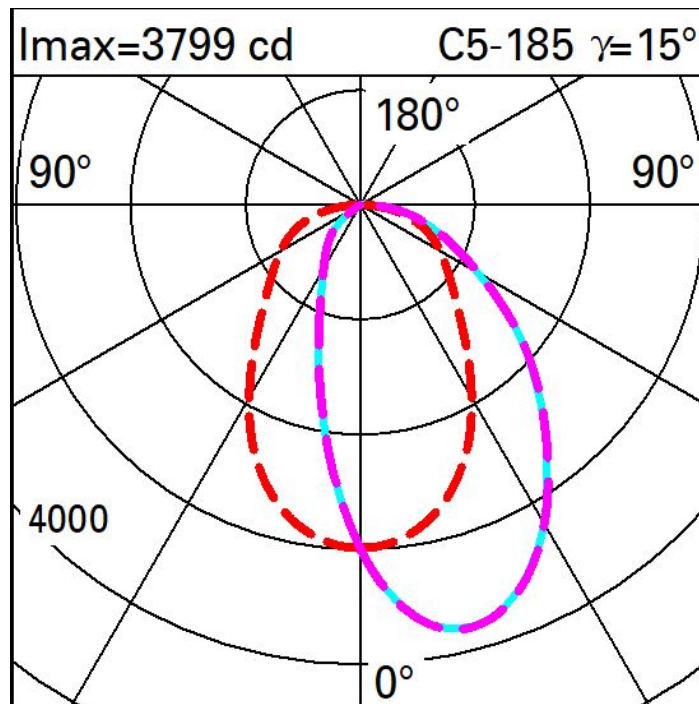

Illuminanti

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	18	37	81	191	451	679	451	191	81	37	18			
2	27	50	103	243	568	774	568	243	103	50	27			
	29	53	109	242	422	521	422	242	109	53	29			
1	30	53	102	187	277	323	277	187	102	53	30			
	29	51	87	134	176	197	176	134	87	51	29			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							