


Dernière mise à jour des informations: Mai 2025

Configuration du produit: P344.43

P344.43: Appareil encastrable rond fixe - LED - Flood - 10W 1042.8lm - 3000K - CRI 90 - Noir/Noir

**Référence produit**

P344.43: Appareil encastrable rond fixe - LED - Flood - 10W 1042.8lm - 3000K - CRI 90 - Noir/Noir

Description technique

Appareil encastrable rond avec collerette de butée. Version fixe. Position reculée de la LED pour réduire au minimum l'éblouissement. Le corps principal en aluminium moulé sous pression présente une surface radiante qui garantit une excellente dissipation de la chaleur. Réflecteur à haute définition en matière thermoplastique métallisée - optique Flood. Structure à collerette extérieure de butée en aluminium moulé sous pression, finition unique blanche. Anneau intérieur en matière thermoplastique, disponible en différentes finitions, peintes ou métallisées. Verre de protection compris L'assemblage simple et rapide ne nécessite pas d'outils. LED 3 000K à indice de rendu des couleurs élevé. L'unité d'alimentation est disponible sous référence séparée.

Installation

A encastrer sur le faux-plafond à l'aide de ressorts en fil d'acier antichute - épaisseur minimale du faux-plafond 1 mm - perçage de préparation Ø 75 mm.

Coloris

Noir/Noir (43)

Poids (Kg)

0.23

Montage

encastré mural|encastré au plafond

Câblage

Ballasts à courant constant disponibles sous référence séparée : ON-OFF / gradable 1-10V / gradable DALI / gradable à coupure de phase - l'appareil est fourni avec un câble à connecteur rapide à brancher au connecteur fourni sur le ballast.

Remarque

Il existe une gamme étendue d'accessoires décoratifs et de diffuseurs.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')




IP20

IP44

Sur la partie visible du produit une fois installé

**Données techniques**

Im du système:	1043	Rf (Colour Fidelity Index):	92
W du système:	10	Rg (Gamut Index):	99
Im source:	1320	Température de couleur [K]:	3000
W source:	10	MacAdam Step:	2
Efficacité lumineuse (lm/W, 104.3		Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
valeurs du système):		Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par	1
Flux total émis à un angle	0	groupe optique:	
de 90° ou plus [Lm]:		Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.)	79	Nombre de groupes	1
[%]:		optiques:	
Angle d'ouverture [°]:	26°	LED Courant [mA]:	300
IRC (minimum):	90		

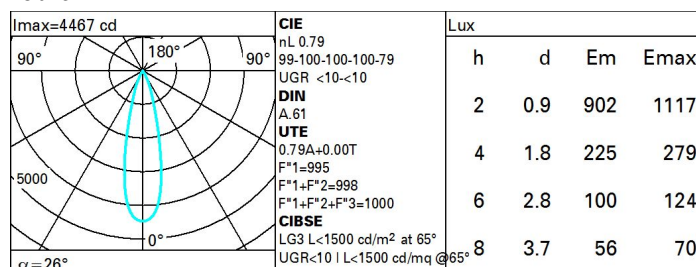Polaire

Coefficients d'utilisation

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	71	68	65	63	67	65	64	62	78
1.0	74	71	69	67	70	68	68	65	83
1.5	78	76	74	72	75	73	72	70	88
2.0	80	79	77	76	78	76	75	73	93
2.5	82	81	80	79	79	78	78	76	96
3.0	83	82	81	80	81	80	79	77	98
4.0	84	83	83	82	82	81	80	78	99
5.0	84	84	84	83	83	82	81	79	100

Courbe limite de luminance

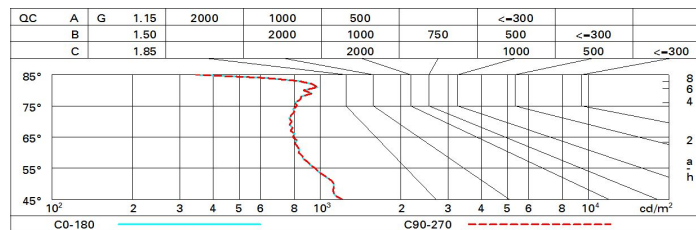


Diagramme UGR

Corrected UGR values (at 1320 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	0.0	2.2	0.4	2.5	2.8	0.0	2.2	0.4	2.5	2.8
	3H	0.4	2.1	0.8	2.4	2.8	0.1	1.7	0.4	2.1	2.4
	4H	0.7	2.1	1.1	2.4	2.8	0.1	1.5	0.5	1.8	2.2
	6H	1.1	2.1	1.5	2.5	2.8	0.1	1.2	0.5	1.5	1.9
	8H	1.2	2.3	1.6	2.6	3.0	0.1	1.1	0.5	1.5	1.9
	12H	1.2	2.3	1.7	2.6	3.0	0.0	1.1	0.5	1.4	1.8
4H	2H	0.1	1.5	0.5	1.8	2.2	0.7	2.1	1.1	2.4	2.8
	3H	0.7	1.8	1.1	2.1	2.5	1.0	2.0	1.4	2.4	2.8
	4H	1.1	2.1	1.5	2.5	2.9	1.1	2.1	1.5	2.5	2.9
	6H	1.3	3.0	1.8	3.4	3.9	0.9	2.6	1.4	3.1	3.5
	8H	1.4	3.4	1.9	3.8	4.3	0.9	2.8	1.4	3.2	3.7
	12H	1.4	3.4	2.0	3.9	4.4	0.8	2.8	1.3	3.3	3.8
8H	4H	0.9	2.8	1.4	3.2	3.7	1.4	3.4	1.9	3.8	4.3
	6H	1.5	3.3	2.0	3.8	4.3	1.7	3.5	2.2	4.0	4.5
	8H	1.9	3.5	2.4	4.0	4.5	1.9	3.5	2.4	4.0	4.5
	12H	2.2	3.2	2.7	3.7	4.2	2.2	3.2	2.7	3.7	4.2
12H	4H	0.8	2.8	1.3	3.3	3.8	1.4	3.4	2.0	3.9	4.4
	6H	1.6	3.2	2.1	3.7	4.3	1.8	3.4	2.3	3.9	4.5
	8H	2.2	3.2	2.7	3.7	4.2	2.2	3.2	2.7	3.7	4.2
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	3.2 / -1.2					3.2 / -1.2				
	1.5H	5.4 / -1.4					5.4 / -1.4				
	2.0H	7.2 / -1.5					7.2 / -1.5				