



Letzte Aktualisierung der Informationen: Mai 2025

### Produktkonfiguration: P364.01

P364.01: Runde, schwenkbare Einbauleuchte- LED -Medium - Super Comfort - weiss



### Produktcode

P364.01: Runde, schwenkbare Einbauleuchte- LED -Medium - Super Comfort - weiss

### Beschreibung

Runde Einbauleuchte mit Falzrahmen. Schwenkbare Version mit Innendrehung um 355° und Schwenkung bis 30°. Das Schwenkelement, das sich in zurückgesetzter Position zur flächenbündigen Einbau befindet, garantiert eine punktuelle, dabei sehr komfortable Lichtverteilung, bei der die Direktblendung bedeutend gesenkt wird. Der schwenkbare Korpus aus Aluminiumdruckguss weist eine strahlende Oberfläche auf, die eine optimale Wärmeableitung garantiert. Hochleistungsreflektor aus metallisiertem Thermoplast mit Medium-Optik (25°). Struktur mit äußerem Falzrahmen aus Aluminiumdruckguss, mit weißer Lackierung überzogen. Schwenkinstrumente aus Stahl. Innenringe der Einbauleuchte und des Schwenkelements aus Thermoplast, erhältlich in verschiedenen lackierten oder metallbeschichteten Ausführungen. Schutzglas inbegriffen. Einfacher und schneller Zusammenbau ohne Werkzeug. LED 2700K mit hohem Farbwiedergabe-Index. Versorgungseinheit mit getrenntem Code verfügbar.

### Installation

Zum Einbau mittels Stahldraht-Federn mit Herabfallschutzsystem in abgehängte Decken mit einer Mindestdicke 1 mm - Einbauöffnung Ø 75 mm

### Farben

Weiß (01)

### Gewicht (Kg)

0.16

### Montage

Wandeinbauleuchte|Deckeneinbauleuchte

### Verkabelung

Konstantstromversorgungseinheiten mit getrenntem Code verfügbar. ON-OFF / dimmbar 1-10V / dimmbar DALI / dimmbar mit Phasenanschnitt - die Einbauleuchte wird mit Kabel und Schnellanschluss geliefert, die an den mitgelieferten Steckverbinder an der Versorgungseinheit anzuschließen sind.

### Anmerkungen

Daneben ist eine breite Palette an dekorativem und Blendschutz-Zubehör erhältlich.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP20

IP23


on the visible part of  
the product once installed



### Technische Daten

Im System:	616	CRI (minimum):	90
W System:	6.8	Farbtemperatur [K]:	2700
Im Lichtquelle:	760	MacAdam Step:	2
W Lichtquelle:	6.8	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	90.5	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 81 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Abstrahlwinkel [°]:	24°	LED Strom [mA]:	200


### Polardiagramm

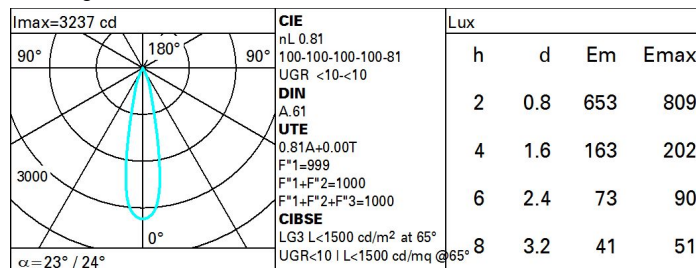

# Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	73	69	67	65	69	66	66	64	78
1.0	76	73	71	69	72	70	70	67	83
1.5	80	78	76	74	77	75	74	72	89
2.0	83	81	79	78	80	78	78	75	93
2.5	84	83	82	81	82	81	80	78	96
3.0	85	84	83	83	83	82	81	79	98
4.0	86	85	85	84	84	84	82	81	99
5.0	87	86	86	86	85	84	83	81	100

# Söller-Diagramm

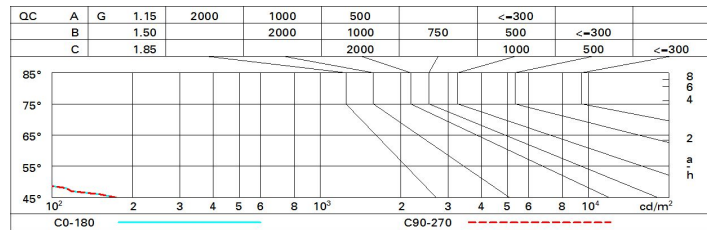

# UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 700 lm bare lamp luminous flux)										
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise			
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise			
x y										
2H	2H	-7.2	-5.1	-6.8	-4.7	-4.4	-7.2	-5.1	-6.8	-4.7
	3H	-7.4	-5.7	-7.0	-5.4	-5.1	-7.4	-5.7	-7.0	-5.4
	4H	-7.4	-6.1	-7.0	-5.8	-5.4	-7.4	-6.1	-7.0	-5.8
	6H	-7.4	-6.5	-7.1	-6.1	-5.8	-7.4	-6.5	-7.1	-6.1
	8H	-7.5	-6.5	-7.1	-6.2	-5.8	-7.5	-6.5	-7.1	-6.2
	12H	-7.5	-6.6	-7.1	-6.2	-5.8	-7.5	-6.5	-7.1	-6.2
4H	2H	-7.4	-6.1	-7.0	-5.8	-5.4	-7.4	-6.1	-7.0	-5.8
	3H	-7.5	-6.5	-7.1	-6.2	-5.8	-7.5	-6.5	-7.1	-6.2
	4H	-7.7	-6.7	-7.3	-6.3	-5.9	-7.7	-6.7	-7.3	-6.3
	6H	-8.1	-6.3	-7.6	-5.9	-5.4	-8.1	-6.3	-7.6	-5.9
	8H	-8.2	-6.2	-7.7	-5.8	-5.3	-8.2	-6.2	-7.7	-5.8
	12H	-8.3	-6.3	-7.8	-5.8	-5.3	-8.3	-6.3	-7.8	-5.8
8H	4H	-8.2	-6.2	-7.7	-5.8	-5.3	-8.2	-6.2	-7.7	-5.8
	6H	-8.3	-6.5	-7.8	-6.0	-5.5	-8.3	-6.5	-7.8	-6.0
	8H	-8.3	-6.7	-7.8	-6.2	-5.7	-8.3	-6.7	-7.8	-6.2
	12H	-8.1	-7.2	-7.6	-6.7	-6.1	-8.1	-7.2	-7.6	-6.7
12H	4H	-8.3	-6.3	-7.8	-5.8	-5.3	-8.3	-6.3	-7.8	-5.8
	6H	-8.3	-6.7	-7.8	-6.2	-5.7	-8.3	-6.7	-7.8	-6.2
	8H	-8.1	-7.2	-7.6	-6.7	-6.1	-8.1	-7.2	-7.6	-6.7
Variations with the observer position at spacing:										
S =		6.7 / -15.1					6.7 / -15.1			
		9.5 / -27.2					9.5 / -27.2			
		11.5 / -27.8					11.5 / -27.8			