


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: P645

P645: corpo piccolo - neutral white - ottica wall washer

**Codice prodotto**

P645: corpo piccolo - neutral white - ottica wall washer

Descrizione tecnica

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED PCB lineare in tonalità Neutral White (4000K). Prodotto completo di riflettore realizzato in alluminio super puro anodizzato al fine di garantire una distribuzione luminosa wall washer per un'illuminazione verticale della parete dall'alto verso il basso. Alimentatore DALI integrato all'interno del corpo. Vano ottico realizzato in alluminio pressofuso. Rotazione di 360° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale. Dissipazione del calore passiva. Possibilità di installazione dello schermo asimmetrico accessorio.

Installazione

A binario elettrificato o su basetta

Colore

Nero (04) | Bianco/Nero (47)

Peso (Kg)


0.9

Montaggio

binario trifase|a soffitto

Cablaggio

Prodotto completo di componentistica elettronica




Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	1224	Temperatura colore [K]:	4000
W di sistema:	13.7	MacAdam Step:	3
Im di sorgente:	1800	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	11	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	89.3	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	68	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	80		

Polare

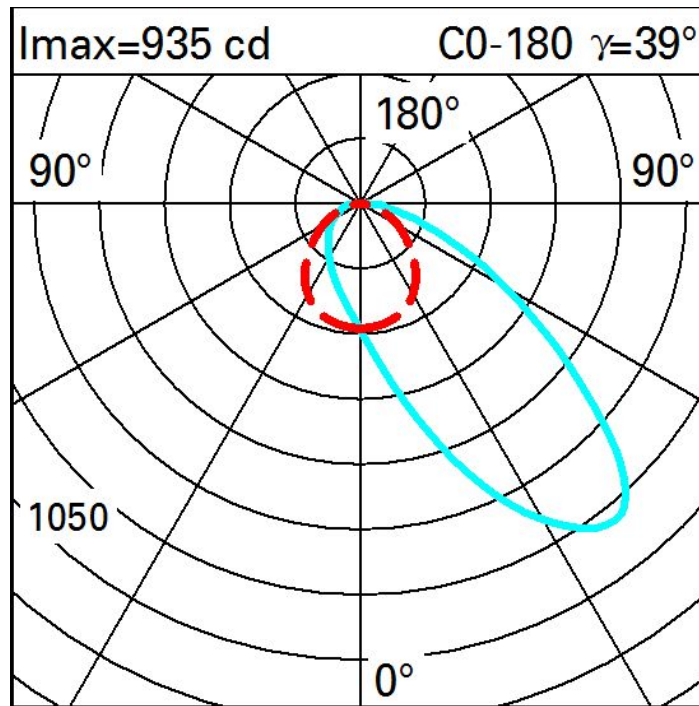

Illuminanti

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	2	5	13	43	125	191	125	43	13	5	2			
2	4	10	28	86	213	300	213	86	28	10	4			
	6	13	32	73	134	168	134	73	32	13	6			
1	7	13	25	45	66	75	66	45	25	13	7			
	6	11	18	26	34	36	34	26	18	11	6			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							