


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Luglio 2024

Configurazione di prodotto: PE28

PE28: Strip UpLight per modulo da L=1140

**Codice prodotto**

PE28: Strip UpLight per modulo da L=1140

Descrizione tecnica

Strip UpLight per modulo da L=1140. Sorgente Led monocromatica High Output Warm White CRI90 con ottica General Light. Completa di connettori ad innesto rapido.

Colore

Bianco (01)


Peso (Kg)

0.03


Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

**Dati tecnici**

Im di sistema:	850	MacAdam Step:	3
W di sistema:	6.4	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	-	Voltaggio [Vin]:	48
W di sorgente:	-	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	132.8	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	34	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	100	Corrente LED [mA]:	35
CRI (minimo):	90	Control:	PWM
Temperatura colore [K]:	3500		

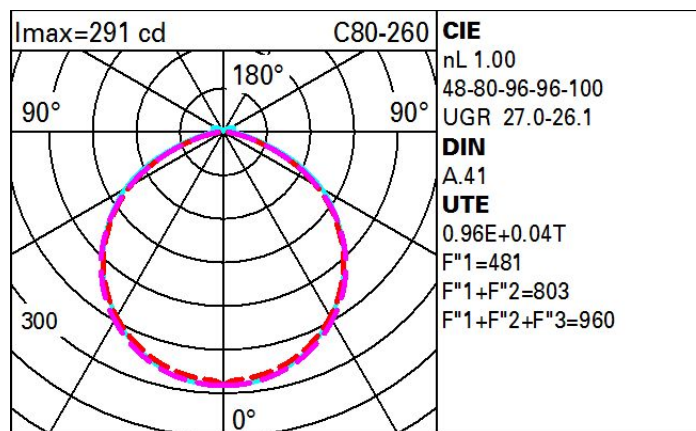Polare

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	65	54	47	42	53	46	45	38	40
1.0	72	62	55	49	60	54	53	45	47
1.5	82	74	68	63	72	66	65	58	60
2.0	88	82	76	72	79	74	73	66	69
2.5	92	86	82	78	84	80	78	72	75
3.0	94	90	86	82	87	83	81	75	79
4.0	97	94	90	87	91	88	86	80	83
5.0	99	96	93	91	93	91	88	83	86

Curva limite di luminanza

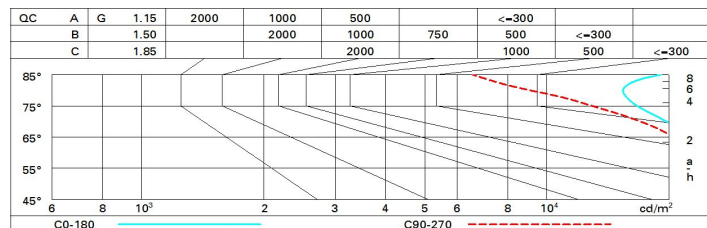


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 850 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.:											
ceiling	cav	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim		viewed crosswise					viewed endwise				
x	y										
2H	2H	23.7	24.8	24.0	25.1	25.4	23.5	24.6	23.8	24.9	25.3
	3H	25.1	26.1	25.5	26.4	26.8	23.9	24.9	24.3	25.3	25.7
	4H	25.5	26.4	25.9	26.8	27.2	24.1	25.0	24.5	25.4	25.8
	6H	25.8	26.7	26.3	27.1	27.5	24.1	25.0	24.6	25.4	25.8
	8H	26.0	26.8	26.4	27.2	27.7	24.1	25.0	24.6	25.4	25.8
	12H	26.1	26.9	26.6	27.3	27.8	24.1	24.9	24.6	25.3	25.8
4H	2H	24.2	25.2	24.7	25.5	26.0	25.0	25.9	25.4	26.3	26.7
	3H	25.8	26.6	26.3	27.0	27.5	25.6	26.3	26.0	26.8	27.2
	4H	26.4	27.1	26.8	27.5	28.0	25.8	26.5	26.3	27.0	27.5
	6H	26.8	27.4	27.3	27.9	28.4	26.0	26.6	26.5	27.1	27.6
	8H	27.0	27.6	27.5	28.1	28.6	26.1	26.6	26.6	27.1	27.7
	12H	27.2	27.7	27.7	28.2	28.8	26.1	26.6	26.6	27.1	27.6
8H	4H	26.6	27.1	27.1	27.6	28.1	26.1	26.7	26.6	27.2	27.7
	6H	27.1	27.6	27.7	28.1	28.7	26.4	26.9	26.9	27.4	28.0
	8H	27.4	27.8	28.0	28.4	29.0	26.5	26.9	27.1	27.5	28.1
	12H	27.7	28.1	28.3	28.7	29.3	26.6	27.0	27.2	27.6	28.2
12H	4H	26.5	27.1	27.1	27.6	28.1	26.1	26.6	26.6	27.1	27.7
	6H	27.2	27.6	27.7	28.1	28.7	26.4	26.9	27.0	27.4	28.0
	8H	27.5	27.9	28.1	28.4	29.0	26.6	27.0	27.2	27.5	28.1
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.1 / -0.1					0.1 / -0.1				
	1.5H	0.3 / -0.4					0.3 / -0.5				
	2.0H	0.4 / -0.6					0.6 / -0.8				