


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Luglio 2024

Configurazione di prodotto: PE46

PE46: Strip UpLight Warm White - UGR<19 - per modulo da L=1140

**Codice prodotto**

PE46: Strip UpLight Warm White - UGR<19 - per modulo da L=1140

Descrizione tecnica

Strip UpLight per modulo da L=1140. Sorgente Led monocromatica Warm White CRI90 con UGR<19. Completa di connettori ad innesto rapido.

Colore

Bianco (01)


Peso (Kg)

0.03

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

**Dati tecnici**

Im di sistema: 470

W di sistema: 3.8

Im di sorgente: -

W di sorgente: -

Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema): 123.7

Im in modalità emergenza: -

Flusso totale emesso a 90°: 18

o superiore [Lm]:

Light Output Ratio (L.O.R.): 100

[%]:

CRI (minimo): 90

Temperatura colore [K]: 2700

MacAdam Step: 3

Life Time LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)

Vtaggio [Vin]: 48

Codice lampada: LED


Numero di lampade per vano ottico: 1

Codice ZVEI: LED

Numero di vani ottici: 1

Corrente LED [mA]: 20

Control: PWM

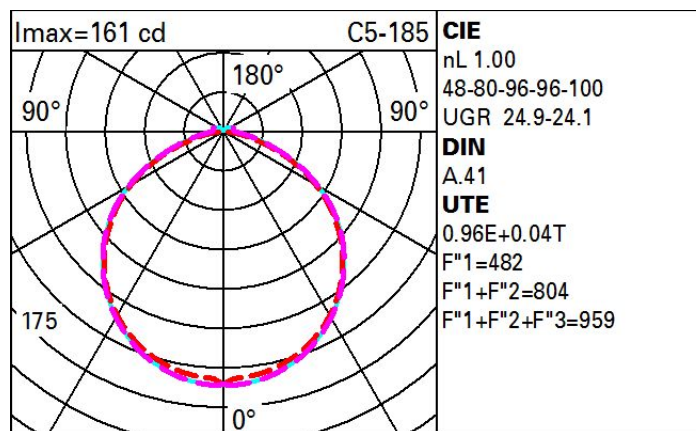Polare

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	65	55	47	42	53	46	45	38	40
1.0	72	62	55	49	60	54	53	45	47
1.5	82	74	68	63	72	66	65	58	60
2.0	88	82	76	72	79	74	73	66	69
2.5	92	86	82	78	84	80	78	72	75
3.0	94	90	86	82	87	83	81	75	79
4.0	97	94	90	87	91	88	86	80	83
5.0	99	96	93	91	93	91	88	83	86

Curva limite di luminanza

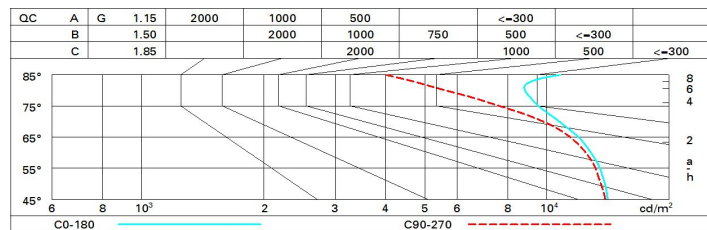


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 470 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		viewed crosswise					viewed endwise				
		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
2H	2H	21.5	22.6	21.9	22.9	23.3	21.4	22.5	21.8	22.9	23.2
	3H	22.9	23.9	23.3	24.2	24.6	21.9	22.9	22.3	23.2	23.6
	4H	23.4	24.3	23.8	24.7	25.1	22.0	23.0	22.5	23.4	23.8
	6H	23.7	24.6	24.2	25.0	25.4	22.1	22.9	22.5	23.3	23.8
	8H	23.9	24.7	24.3	25.1	25.6	22.1	22.9	22.5	23.3	23.8
	12H	24.0	24.8	24.5	25.2	25.7	22.1	22.8	22.5	23.3	23.7
4H	2H	22.1	23.0	22.5	23.4	23.8	23.0	24.0	23.5	24.3	24.8
	3H	23.6	24.4	24.1	24.8	25.3	23.6	24.4	24.1	24.8	25.3
	4H	24.2	24.9	24.7	25.4	25.8	23.9	24.6	24.4	25.0	25.5
	6H	24.7	25.3	25.2	25.8	26.3	24.0	24.7	24.5	25.1	25.6
	8H	24.9	25.5	25.4	26.0	26.5	24.1	24.7	24.6	25.1	25.7
	12H	25.1	25.6	25.6	26.1	26.7	24.1	24.6	24.6	25.1	25.7
8H	4H	24.4	25.0	24.9	25.5	26.0	24.2	24.8	24.7	25.3	25.8
	6H	25.0	25.5	25.6	26.0	26.6	24.5	25.0	25.0	25.5	26.0
	8H	25.3	25.7	25.9	26.3	26.9	24.6	25.0	25.2	25.6	26.1
	12H	25.6	26.0	26.2	26.6	27.2	24.7	25.1	25.3	25.6	26.2
12H	4H	24.4	24.9	24.9	25.4	26.0	24.2	24.7	24.8	25.2	25.8
	6H	25.1	25.5	25.6	26.0	26.6	24.5	24.9	25.1	25.5	26.1
	8H	25.4	25.7	26.0	26.3	26.9	24.7	25.0	25.3	25.6	26.2
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	0.1 / -0.1					0.1 / -0.1				
	1.5H	0.3 / -0.4					0.3 / -0.5				
	2.0H	0.5 / -0.7					0.6 / -0.8				