


Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2025

### Produktkonfiguration: PG60.G0

PG60.G0: Modul für Superrail-Schiene 48V - DALI - Neutral White - GL - L=1372 - - 19.1W 2745.5lm - 4000K - CRI 90 - Weiß/Weiß Durchsichtig



### Produktcode

PG60.G0: Modul für Superrail-Schiene 48V - DALI - Neutral White - GL - L=1372 - - 19.1W 2745.5lm - 4000K - CRI 90 - Weiß/Weiß Durchsichtig

### Beschreibung

Produkt zur linearen Beleuchtung mit einfarbiger LED Neutral White CRI90 mit Adapter zur Installation an Superrail-Schiene 48V. Leuchtengehäuse General Light (High Output) mit Space-Optik Opti-Diamond. erhältlich sowohl mit weißem (weiß-durchscheinend) oder schwarzem Cover (schwarz-durchscheinend). Der Adapter aus Thermoplast umfasst den DC/DC Treiber-Schaltkreis mit Dimmfunktion DALI. Mithilfe der integrierten Technologie „Power Line“ können die an der Schiene installierten Leuchtmodule einzeln reguliert werden. Hauptkorpus aus extrudiertem Aluminium in Frameless-Ausführung. Schnellanschluss-System für den werkzeuglosen elektrischen und mechanischen Anschluss des Adapters an der Schiene.

### Installation

Mechanische Befestigung mit Adapter an der Superrail-Schiene 48V.

### Farben

Weiß/Weiß Durchsichtig (G0)

### Gewicht (Kg)

0.75

### Montage

Low voltage track

### Verkabelung

LED-Treiber DC/DC im Adapter integriert - direkter Anschluss an 48V-Stromschiene. Die Versorgungseinheit der Schiene ist separat zu bestellen.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



### Technische Daten

Im System:	2746	Eingangsspannung [V]:	48
W System:	19.1	Lampencode:	LED
Im Lichtquelle:	3230	Anzahl Lampen in	1
W Lichtquelle:	18	Leuchtengehäuse:	
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	143.7	ZVEI-Code:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	53	LED Strom [mA]:	72
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 85 (L.O.R.) [%]:		Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
CRI (minimum):	90	Minimaler Dimmwert %:	5
Farbtemperatur [K]:	4000	Überspannungsschutz:	2kV Gleichtaktspannung und 1kV Gegentaktspannung
MacAdam Step:	3	Dimm-Methode:	CCR
Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)	Control:	DALI

### Polardiagramm

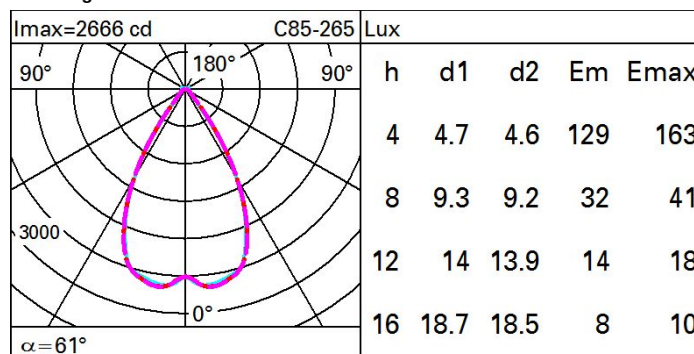

# Isolux

