

Dernière mise à jour des informations: Mars 2025

**Configuration du produit: PG64.G2**

PG64.G2: Module pour rail Superrail 48V - DALI - Neutral White - GL - L=1828 - - 25.2W 3646.5lm - 4000K - CRI 90 - Noir/Blanc Transparent

**Référence produit**

PG64.G2: Module pour rail Superrail 48V - DALI - Neutral White - GL - L=1828 - - 25.2W 3646.5lm - 4000K - CRI 90 - Noir/Blanc Transparent

**Description technique**

Produit d'éclairage linéaire avec LED monochromatique Neutral White CRI90, avec adaptateur pour montage sur rail Superrail 48V. Corps éclairant General Light (High Output) avec optique Space Opti-Diamond disponible en version avec cache Blanc (Blanc transparent) ou Noir (Noir transparent). L'adaptateur en matière thermoplastique comprend le circuit driver CC/CC à fonction gradable DALI. La technologie intégrée « power line » permet de régler individuellement chaque module lumineux installé sur le rail. Corps principal en aluminium extrudé version Frameless. Système rapide de branchement électrique et mécanique de l'adaptateur sur le rail sans nécessité d'outils.

**Installation**

Fixation mécanique avec adaptateur sur rail Superrail 48V

**Coloris**

Noir/Blanc Transparent (G2)

**Poids (Kg)**

1.03

**Montage**

Low voltage track

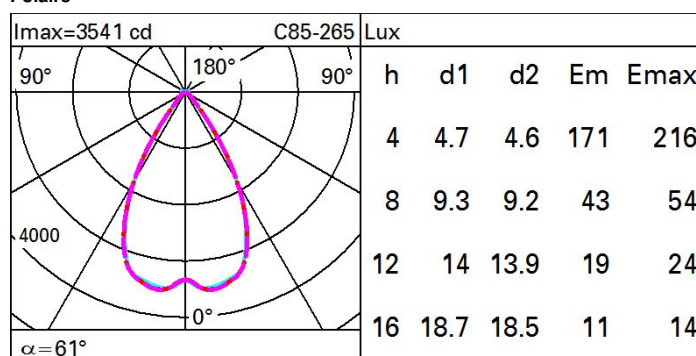
**Câblage**

Driver LED CC/CC intégré à l'adaptateur - branchement direct sur rail 48V. Unité d'alimentation du rail à commander séparément.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')

**Données techniques**

|  |                                 |                                      |   |
|--|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| Im du système:                                   | 3647                            | Voltage [V]:                         | 48                                      |
| W du système:                                    | 25.2                            | Code Lampe:                          | LED                                     |
| Im source:                                       | 4290                            | Nombre de lampes par groupe optique: | 1                                       |
| W source:  | 24                              | Code ZVEI:                           | LED                                     |
| Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système): | 144.7                           | Nombre de groupes optiques:          | 1                                       |
| Im en mode secours:                              | -                               | LED Courant [mA]:                    | 72                                      |
| Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:  | 70                              | Facteur de puissance:                | Voir Notice de montage                  |
| Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:                 | 85                              | % minimum de gradation:              | 5                                       |
| IRC (minimum):                                   | 90                              | Protection de surtension:            | 2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel |
| Température de couleur [K]:                      | 4000                            | Modalité de gradation:               | CCR                                     |
| MacAdam Step:                                    | 3                               | Control:                             | DALI                                    |
| Durée de vie LED 1:                              | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |                                      |   |

**Polaire**

# Isolux

