

Última actualización de la información: Marzo 2025

**Configuraciones productos: PH30.G0**

PH30.G0: Módulo para rail Superrail 48V - DALI - Warm White - GL - L=1368 - Fila continua - 20.2W 2754lm - 3000K - CRI 90 - Blanco/Blanco Transparente

**Código producto**

PH30.G0: Módulo para rail Superrail 48V - DALI - Warm White - GL - L=1368 - Fila continua - 20.2W 2754lm - 3000K - CRI 90 - Blanco/Blanco Transparente

**Descripción**

Producto para iluminación lineal con LED monocromático Warm White CRI90 con adaptador para instalación sobre rail Superrail 48V. Cuerpo de iluminación General Light (Hight Output) con óptica Space Opti-Diamond disponible en versión con carcasa blanca (blanco transparente) o negra (negro transparente). El adaptador de material termoplástico incluye un circuito controlador CC/CC regulable DALI. La tecnología integrada «power line» permite regular por separado cada uno de los módulos luminosos instalados en el rail. Cuerpo principal de aluminio extruido versión frameless. Sistema rápido de conexión eléctrica del adaptador sobre rail sin necesidad de herramientas. Módulo para fila continua sin tapones (a pedir como accesorio)

**Instalación**

Fijación mecánica con adaptador en rail Superrail 48V. Cerrar la fila continua con el par de tapones a pedir por separado.

**Colores**

Blanco/Blanco Transparente (G0)

**Peso (Kg)**

0.75

**Montaje**

Low voltage track

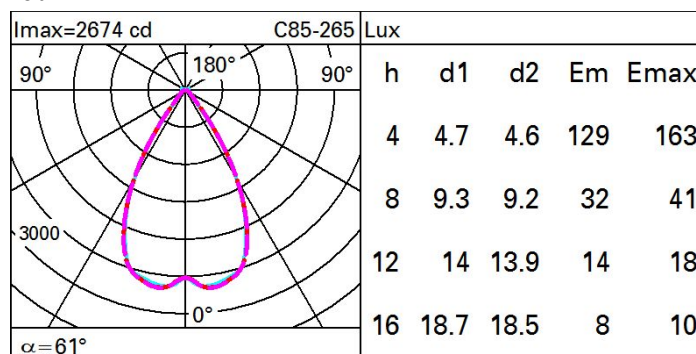
**Equipo**

Controlador LED CC/CC integrado en el adaptador - conexión directa en el rail de 48 V. Unidad de alimentación del rail a pedir por separado.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

**Datos técnicos**

Im de sistema:	2754	Voltaje [Vin]:	48
W de sistema:	20.2	Código de lámpara:	LED
Im de la fuente:	3240	Número de lámparas por grupo óptico:	1
W de la fuente:	19	Código ZVEI:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	136.3	Número de grupos ópticos:	1
Im en modo emergencia:	-	Corriente LED [mA]:	77
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	53	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	85	% mínimo de dimerización:	5
CRI (mínimo):	90	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
Temperatura de color [K]:	3000	Modo de dimerización:	CCR
MacAdam Step:	3	Control:	DALI
Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)		

**Polar**

# Isolux

