


Configurazione di prodotto: Q365+Q406.12

Q406.12: Piastra - Down Luce Generale - ON-OFF - LED Neutral - L 1196 - 4000K - CRI 80 - Alluminio



Q365: Modulo iniziale MinimalDown Luce GeneraleL 3594

Profilo iniziale in estrusione di alluminio - versione Minimal (frameless) a filo soffitto; schermo in metacrilato opale (luce generale diffusa); predisposizione dello schermo per accoppiamento di più lunghezze mediante sovrapposizione.

Applicabile ad incasso, a superficie e plafone, a sospensione tramite appositi accessori da ordinare separatamente. I moduli iniziali possono essere utilizzati indipendentemente nelle varie applicazioni, completati con testate accessorie e modulo LED previsto.

Colore	Peso (Kg)
Bianco (01) Alluminio (12)	8.5

Montaggio
incasso a soffitto | a parete | a soffitto | sospeso a soffitto

Collegamento
Predisposizione per alloggiamento dei moduli LED previsti dal sistema.

Prestare attenzione alla configurazione del sistema; per creare file luminose continue utilizzare i moduli intermedi; per completare correttamente una fila continua è sempre necessario un modulo iniziale all'inizio o alla fine della composizione.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Q406.12: Piastra - Down Luce Generale - ON-OFF - LED Neutral - L 1196 - 4000K - CRI 80 - Alluminio **Attenzione! Codice fuori produzione**

Modulo LED predisposto per alloggiamento nei profili iniziali o intermedi del sistema - emissione down. Impianto di alimentazione elettronica integrato nell'apparecchio. Dissipatore in alluminio estruso; recuperatore di flusso ad elevato rendimento emittente. LED Neutral.

Inserimento del modulo sui profili agevolato da sistema di bloccaggio rapido.

Colore	Peso (Kg)
Indefinito (00) Bianco (01)	1.37


Collegamento con morsettiere ad innesto rapido per connessione semplificata tra gli apparecchi. Modulo LED completo di alimentazione integrata.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Im di sistema:	11924	CRI (minimo):	80
W di sistema:	115.8	Temperatura colore [K]:	4000
Im di sorgente:	17800	MacAdam Step:	3
W di sorgente:	106	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	103	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	67	Numero di vani ottici:	1

Polare

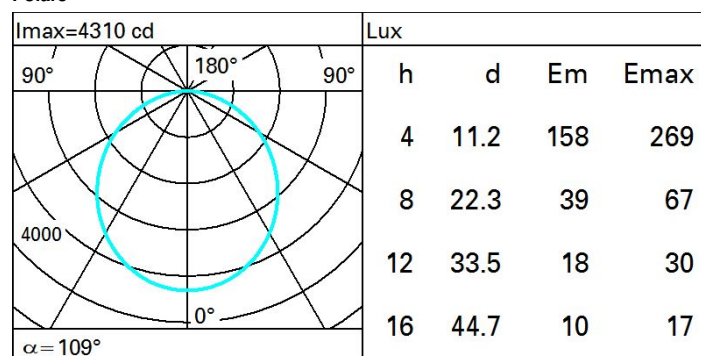

Isolux

