

Q418.12: Placa - Up / Down Luz General - ON-OFF - LED Warm - L 1196 - 51.6W 5134lm - 3000K - Aluminio



Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Im de sistema:	10268	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	103.3	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	15100	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	90	Voltaje [Vin]:	230
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	99.4	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	2909	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	68	Número de grupos ópticos:	1
CRI (mínimo):	80		

Polar

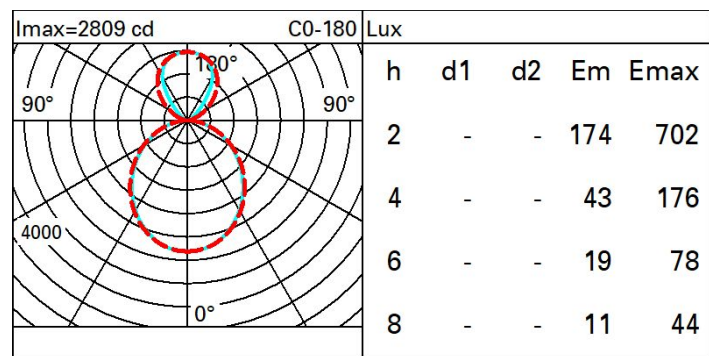

Isolux

