

Última actualización de la información: Diciembre 2024

**Configuraciones productos: Q415+Q367.01**

Q415: Placa - Down Luz General - LED Warm - DALI - L 1196

Q367.01: Módulo para fila continua Minimal - Down Luz General - L3594 - Blanco



**Código producto**

Q415: Placa - Down Luz General - LED Warm - DALI - L 1196

**Descripción**

Módulo LED preparado para alojar los perfiles iniciales o intermedios del sistema - emisión down. Sistema de alimentación electrónica regulable DALI integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido; recuperador de flujo de alto rendimiento emisor. LED Warm.

**Instalación**

Fácil introducción del módulo en los perfiles con sistema de bloqueo rápido.

**Colores**

Indefinido (00)


**Peso (Kg)**

1.37

**Equipo**

Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre luminarias. Módulo LED con alimentación integrada.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Código producto**

Q367.01: Módulo para fila continua Minimal - Down Luz General - L3594 - Blanco

**Descripción**

Perfil intermedio de aluminio extruido versión Minimal (frameless) a ras de techo; permite obtener filas continuas si se combina con el perfil inicial (necesario) y los perfiles intermedios. Apantallamiento de material termoplástico ópalo (luz general difusa); apantallamiento preparado para el acoplamiento de varias longitudes mediante superposición.

**Instalación**

Empotrable, en superficie y pared, en suspensión mediante accesorios específicos a pedir por separado; sistemas mecánicos de conexión entre los módulos incluidos en el envase.

**Colores**

Blanco (01)

**Peso (Kg)**

8.5

**Montaje**

empotrable en el techo|a la pared|en el techo|suspendido del techo

**Equipo**

Preinstalación para los módulos LED previstos por el sistema.

**Notas**

Analizar con atención la configuración del sistema; para completar de manera correcta una fila continua, es necesario instalar un módulo inicial al principio o al final de la composición.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



**Datos técnicos**

Im de sistema:	11254	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	120.4	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	16800	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	106	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	93.5	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	67	Control:	DALI-2
CRI (mínimo):	80		

# Polar

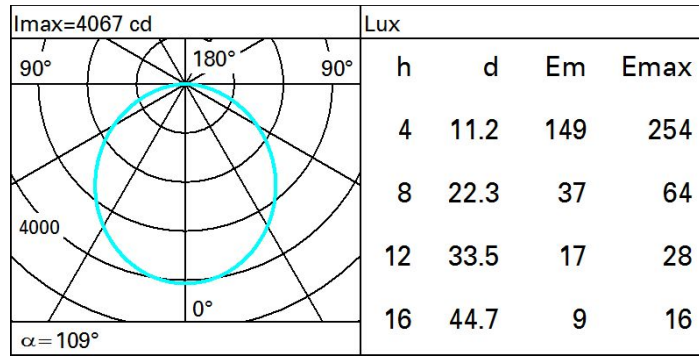

# Isolux

