

Produktkonfiguration: Q415+Q361.01

Q361.01: Lichtreihen-Modul Frame - Down Allgemeinbeleuchtung - L 3594 - weiss



Q415: Platte - Down-Allgemeinbeleuchtung - LED Warm - DALI - L 1196 **Warnung! Code eingestellt**


LED-Modul, das zur Installation in den Anfangs- bzw. Zwischenprofilen des Systems vorgesehen ist - Down-Lichtausgabe.
Dimmbare elektronische DALI-Versorgungseinheit in die Leuchte integriert. Wärmeableiter aus stranggepresstem Aluminium;
Lichtstromverstärker mit hoher Emissionsleistung. LED Warme.

Leichtes Einsetzen der Module in die Profile durch ein Schnellverriegelungssystem.

Farben	Gewicht (Kg)
Neutral (00) Weiß (01)	1.37

Einfache Installation mittels Schnellklemmenanschluss für vereinfachten Anschluss zwischen den Leuchten. Das LED-Modul ist mit integrierter Versorgungseinheit ausgestattet.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Q361.01: Lichtreihen-Modul Frame - Down Allgemeinbeleuchtung - L 3594 - weiss **Warnung! Code eingestellt**

Zwischenprofil aus stranggepresstem Aluminium für die Version Frame (mit Falzrahmen), deckenbündiger Einbau; ermöglicht Reihenschaltung in Kombination mit dem Anfangsprofil (notwendig) und weiteren Zwischenprofilen. Opaler Metacrylat-Schirm; Blendschutz voreingestellt für die Verbindung mehrerer Längen durch Überlappung.

Installation als Einbauleuchte mithilfe der dafür vorgesehenen, in das Profil integrierten Bügels; mechanisches System für den Anschluss der einzelnen Module im Lieferumfang enthalten.

Farben	Gewicht (Kg)
Weiß (01)	8.6

Deckeneinbauleuchte

Für die Bestückung mit den für das System vorgesehenen LED-Modulen vorgerüstet.


Achten Sie auf die Zusammenstellung des Systems: um eine Reiheninstallation korrekt abzuschließen, muss am Anfang bzw. am Ende der Lichtreihe immer ein Anfangsmodul installiert werden.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Im System:	11254	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	120.4	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	16800	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	106	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	93.5	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90°	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
[lm]:		Control:	DALI-2
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 67 (L.O.R.) [%]:			
CRI (minimum):	80		

Polardiagramm

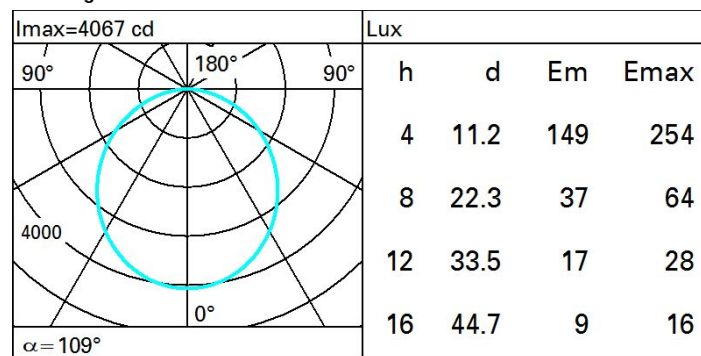

Isolux

