

**Produktkonfiguration: Q415+Q363.01**

Q363.01: Anfangsmodul Minimal - Down Allgemeinbeleuchtung - L 1208 - weiss



Q415: Platte - Down-Allgemeinbeleuchtung - LED Warm - DALI - L 1196 **Warnung! Code eingestellt**

LED-Modul, das zur Installation in den Anfangs- bzw. Zwischenprofilen des Systems vorgesehen ist - Down-Lichtausgabe.  
Dimmbare elektronische DALI-Versorgungseinheit in die Leuchte integriert. Wärmeableiter aus stranggepresstem Aluminium;  
Lichtstromverstärker mit hoher Emissionsleistung. LED Warme.

Leichtes Einsetzen der Module in die Profile durch ein Schnellverriegelungssystem.

**Gewicht (Kg)**  
1.37

Einfache Installation mittels Schnellklemmenanschluss für vereinfachten Anschluss zwischen den Leuchten. Das LED-Modul ist mit integrierter Versorgungseinheit ausgestattet.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Q363.01: Anfangsmodul Minimal - Down Allgemeinbeleuchtung - L 1208 - weiss **Warnung! Code eingestellt**

Anfangsprofil aus stranggepresstem Aluminium für die Version Minimal (rahmenlos), deckenbündiger Einbau, Schirm aus opalem Metacrylat (diffuse Allgemeinbeleuchtung); Blendschutz voreingestellt für die Verbindung mehrerer Längen durch Überlappung.

Installation als Einbauleuchte an Flächen und an der Decke oder als Hängeleuchte mit eigenem, separat zu bestellendem Zubehör. Die Anfangsmodule können bei den verschiedenen Versionen unabhängig eingesetzt werden; sie werden mit den zum Zubehör gehörenden Endstücken und dem vorgesehenen LED-Modul ergänzt.

**Gewicht (Kg)**  
3.1

Deckeneinbauleuchte|Wandanbauleuchte|Deckenanbauleuchte|Pendelleuchte

Für die Bestückung mit den für das System vorgesehenen LED-Modulen vorgerüstet.

Achten Sie auf die Zusammenstellung des Systems: Lichtreihen können anhand der Zwischenmodule zusammengestellt werden; um eine Reiheneininstallation korrekt abzuschließen, muss am Anfang bzw. am Ende der Lichtreihe immer ein Anfangsmodul installiert werden.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Im System:	3737	CRI (minimum):	80
W System:	30	Farbtemperatur [K]:	3000
Im Lichtquelle:	5050	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	30	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	124.6	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 74 (L.O.R.) [%]:		Control:	DALI-2



# Polardiagramm

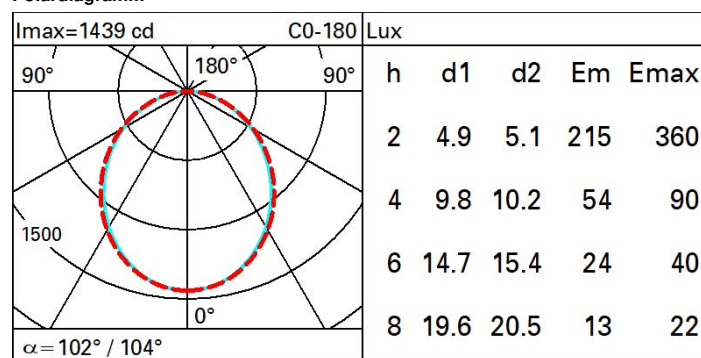

# Isolux

