


Configurazione di prodotto: Q983

Q983: apparecchio wall-washer - Ø 153 mm - warm white - frame



Q983: apparecchio wall-washer - Ø 153 mm - warm white - frame

Apparecchio rotondo wall-washer ad incasso finalizzato all'utilizzo di lampada LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio ideale per ottenere un'illuminazione verticale dall'alto verso il basso. Corpo in alluminio pressofuso e sistema di dissipazione passiva. Prodotto completo di LED C.o.B. in tonalità di colore warm white 2700K (CRI 90).

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore da 1 mm fino 25 mm.

1.22

incasso a soffitto


prodotto completo di componentistica DALI

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Im di sistema:	1760	Temperatura colore [K]:	2700
W di sistema:	31.2	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	3200	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	28	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	56.4	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	55	Control:	DALI
CRI (minimo):	90		

Polare

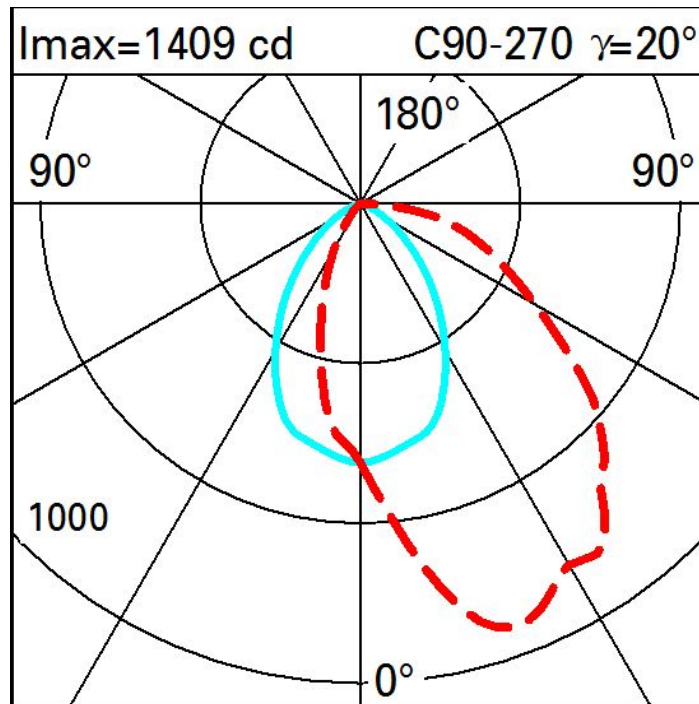

Illuminanti

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	0.8	3	12	53	206	378	206	53	12	3	0.8			
2	4	10	30	94	258	392	258	94	30	10	4			
	6	15	39	93	170	241	170	93	39	15	6			
1	8	17	36	65	101	128	101	65	36	17	8			
	9	17	28	42	62	76	62	42	28	17	9			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							