


Última actualización de la información: Noviembre 2024

Configuraciones productos: QB79+QC05.12+INCA

QB79: Módulo para fila continuaMinimal Up / DownUGR < 19 / Office / WorkingL 3596
QC05.12: Placa Up / Down - ON-OFF - Working UGR < 19 - LED Neutral - L 3588 - 41W 8300lm - 4000K - Aluminio
INCA: Empotrada



Código producto

QB79: Módulo para fila continuaMinimal Up / DownUGR < 19 / Office / WorkingL 3596

Descripción

Perfil intermedio en aluminio extruido - versión Minimal (frameless) a ras de techo preparado para iluminación directa e indirecta (distribución de los flujos 70% down / 30% up aproximadamente). Permite obtener filas continuas en combinación con el perfil inicial (necesario) y los perfiles intermedios. Apantallamiento inferior en PMMA microprismático para emisión de luminancia controlada UGR < 19 - 3000 cd/m2 (working lighting); apantallamiento preparado para acoplamiento de varias longitudes mediante superposición. Apantallamiento para emisión superior en material termoplástico difusor.

Instalación

Aplicable en suspensión mediante accesorios específicos a pedir por separado; sistemas mecánicos de conexión entre los módulos incluidos en el envase.

Colores

Blanco (01) | Negro (04) | Aluminio (12)

Peso (Kg)

7

Montaje

suspendido del techo

Equipo

Preparada exclusivamente para la introducción de los módulos led de longitud triple L 3588.

Notas

Analizar con atención la configuración del sistema; para crear filas luminosas continuas, se han de utilizar los módulos intermedios - para completar de manera correcta una fila continua, es necesario instalar un módulo inicial al principio o al final de la composición.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Código producto

QC05.12: Placa Up / Down - ON-OFF - Working UGR < 19 - LED Neutral - L 3588 - 41W 8300lm - 4000K - Aluminio ;**Advertencia!**
Código fuera de producción

Descripción

Módulo LED preparado para alojar en los perfiles intermedios del sistema, especialmente adecuado para líneas luminosas de longitud importante. Emisión up + down de elevada eficiencia para perfiles Working (con apantallamiento inferior microprismático de luminancia controlada). Sistema de alimentación electrónica integrado en la luminaria. Disipador de aluminio extruido; recuperador de flujo de alto rendimiento emisor. LED Neutral 4000K.

Instalación

Fácil introducción del módulo en los perfiles con sistema de bloqueo rápido.

Colores

Indefinido (00)

Peso (Kg)

4.8

Equipo

Conexión con clemas de conexión rápida para facilitar la conexión entre módulos consecutivos. Con alimentación integrada ON-OFF - no regulable.

Notas

Atención: el módulo luminoso de longitud triple se adapta tanto a los perfiles iniciales -L 3594- para aplicaciones por separado (stand-alone) como a los perfiles intermedios -L 3594- para aplicaciones en fila continua.


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	5561	CRI:	80
W de sistema:	43.4	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	8300	MacAdam Step:	3
W de la fuente:	41	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	128.1	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90º o superior [Lm]:	1592	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	67	Número de grupos ópticos:	1

Polar

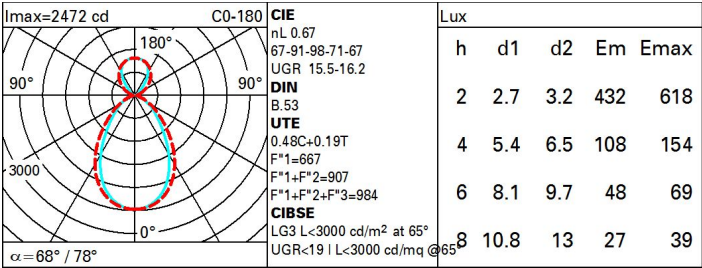

Coefficientes de uso

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	44	38	35	32	36	33	31	26	54
1.0	48	43	39	36	40	37	34	29	61
1.5	54	49	46	44	46	43	40	34	72
2.0	57	53	51	48	49	47	44	38	79
2.5	59	56	54	52	52	50	46	40	83
3.0	60	58	56	54	53	52	48	41	86
4.0	62	60	58	57	55	54	50	43	90
5.0	62	61	60	58	56	55	51	44	92

Curva límite de luminancia

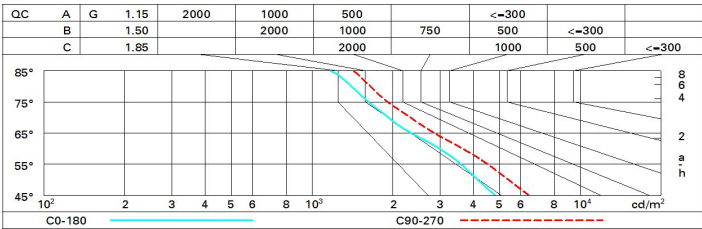


Diagrama UGR

Corrected UGR values (at 8300 lm bare lamp luminous flux)												
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise					
2H	2H	14.0	14.7	14.7	15.4	16.2	15.2	15.9	15.9	16.6	17.4	
	3H	14.6	15.2	15.3	15.9	16.7	15.3	16.0	16.0	16.7	17.5	
	4H	14.7	15.3	15.5	16.1	16.9	15.3	15.9	16.1	16.6	17.5	
	6H	14.8	15.4	15.6	16.1	17.0	15.3	15.8	16.0	16.5	17.4	
	8H	14.9	15.4	15.6	16.1	17.0	15.2	15.7	16.0	16.5	17.4	
	12H	14.9	15.4	15.6	16.1	17.0	15.2	15.7	15.9	16.4	17.3	
4H	2H	14.3	14.9	15.1	15.6	16.5	15.9	16.5	16.6	17.2	18.1	
	3H	15.0	15.5	15.8	16.2	17.2	16.2	16.7	16.9	17.4	18.3	
	4H	15.2	15.7	16.0	16.5	17.4	16.2	16.7	17.0	17.4	18.4	
	6H	15.4	15.8	16.3	16.6	17.6	16.2	16.6	17.0	17.4	18.4	
	8H	15.5	15.9	16.3	16.7	17.6	16.2	16.6	17.0	17.4	18.4	
	12H	15.5	15.8	16.4	16.7	17.7	16.2	16.5	17.0	17.3	18.3	
8H	4H	15.3	15.7	16.1	16.5	17.4	16.5	16.8	17.3	17.6	18.6	
	6H	15.6	15.9	16.4	16.7	17.7	16.5	16.8	17.4	17.7	18.7	
	8H	15.7	15.9	16.6	16.8	17.8	16.6	16.8	17.4	17.7	18.7	
	12H	15.8	16.0	16.6	16.8	17.9	16.6	16.8	17.4	17.6	18.7	
12H	4H	15.3	15.6	16.1	16.4	17.4	16.5	16.8	17.3	17.6	18.6	
	6H	15.6	15.8	16.4	16.7	17.7	16.6	16.8	17.4	17.7	18.7	
	8H	15.7	15.9	16.6	16.8	17.8	16.6	16.9	17.5	17.7	18.8	
Variations with the observer position at spacing:												
S =		1.0H	0.5 / -0.5		0.3 / -0.5							
		1.5H	0.6 / -1.2		0.8 / -1.2							
		2.0H	1.2 / -1.9		1.8 / -1.8							