


Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

### Produktkonfiguration: QG30

QG30: Ø 163 mm - Warm White - DALI



### Produktcode

QG30: Ø 163 mm - Warm White - DALI

### Beschreibung

Festinstallierte Rundleuchte für den Einsatz von LED-Lichtquellen mit CoB-Technologie. Version mit Rahmen zur aufgesetzten Installation. Hochglänzender, aluminiumbedampfter Kunststoffreflektor mit kratzfester Schutzschicht. Wärmeableiter aus grau lackiertem Aluminiumdruckguss. Die Leuchte ist komplett mit LEDs im Farbton Warm White 3000K bestückt. Wall Washer-Lichtausstrahlung.

### Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern in abgehängte Decken mit einer Stärke von 1 - 20 mm.

### Farben

Weiß/Refl: Alu (39)

### Gewicht (Kg)

0.68

### Montage

Deckenanbauleuchte

### Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



### Technische Daten

Im System:	2754	Farbtemperatur [K]:	3000
W System:	24.5	MacAdam Step:	2
Im Lichtquelle:	3400	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	21	Lampencode:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	112.4	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ [lm]:	0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
über einem Winkel von 90°		Control:	DALI-2
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 81 (L.O.R.) [%]:			
CRI (minimum):	80		

Polardiagramm

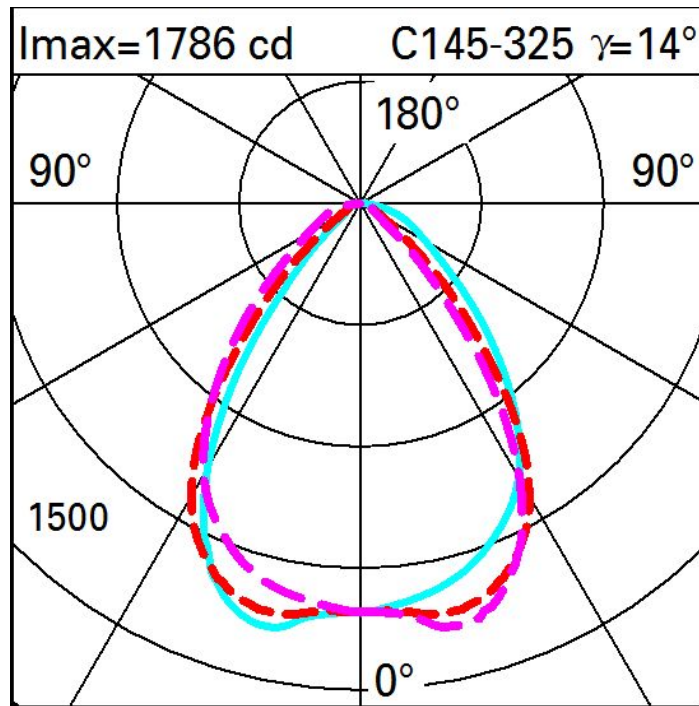

Beleuchtungen

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	1	4	12	37	108	178	108	37	12	4	1			
2	3	6	18	57	160	248	160	57	18	6	3			
	4	10	30	83	161	207	161	83	30	10	4			
1	7	16	38	75	114	131	114	75	38	16	7			
	9	20	37	57	73	80	73	57	37	20	9			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							