


Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: QG76

QG76: proyector cuerpo pequeño - LED neutral white - alimentador DALI - óptica wall-washer



Código producto

QG76: proyector cuerpo pequeño - LED neutral white - alimentador DALI - óptica wall-washer

Descripción

Proyector orientable con adaptador para instalación sobre rail de tensión de red para lámpara LED de alto rendimiento con emisión monocromática en color Neutral White (4000K). Óptica wall-washer. Alimentador DALI integrado en el producto. La luminaria ha sido realizada en aluminio fundido a presión y material termoplástico, permite una rotación de 360° alrededor del eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal, consta de bloqueos mecánicos del enfoque, para ambos movimientos y se activan actuando con una misma herramienta sobre dos tornillos, uno situado en el lateral de la varilla y otro sobre el adaptador de rail. Escala graduada para enfoque durante rotación alrededor del eje horizontal. Disipación del calor pasiva. Proyector con difusor asimétrico wall-washer de serie para obtener un lavado de la pared uniforme de arriba abajo. Reflector de aluminio especular superpuro con facetas especiales que mejoran la distribución del haz luminoso.

Instalación

en rail electrificado o mediante la correspondiente base

Colores

Blanco (01) | Negro (04)

Peso (Kg)

1.42

Montaje

rail trifásico|a la pared|en el techo

Equipo

Componentes DALI dentro de la luminaria

Sistema de control compatible:

Quick BLE [↗](#)

Quick DALI - Touch display 7" [↗](#)

Quick DALI LMS Quick [↗](#)

Master Pro Evo KNX [↗](#)


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos

Im de sistema:	1053	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	28.5	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	2700	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	26	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	36.9	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	15	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	39	Control:	DALI-2
CRI (mínimo):	97		

Polar

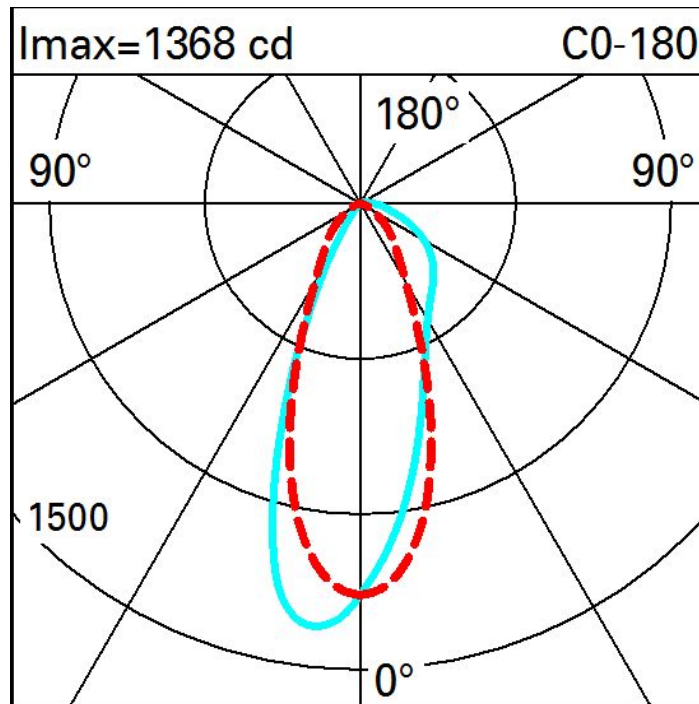

Iluminaciones

