



QL44: Minimal 2 x 5 LED-Abschnitte - Wall Washer - Tunable White



Im System:	683	Lampencode:	LED
W System:	26	Anzahl Lampen in	1
Im Lichtquelle:	1750	Leuchtegehäuse:	
W Lichtquelle:	18	ZVEI-Code:	LED
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	26.3	Anzahl Leuchtegehäuse:	1
Im im Notlichtbetrieb:	-	Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Einschaltstrom:	10 A / 200 µs
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 39 (L.O.R.) [%]:		maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 18 Leuchten B16A: 30 Leuchten C10A: 31 Leuchten C16A: 51 Leuchten
CRI (typisch):	97	Minimaler Dimmwert %:	1
Farbtemperatur [K]:	Tunable white 2700 - 5700	Überspannungsschutz:	4kV Gleichtaktspannung und 4kV Gegentaktspannung
Lebensdauer LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)	Control:	DALI-2

Polardiagramm

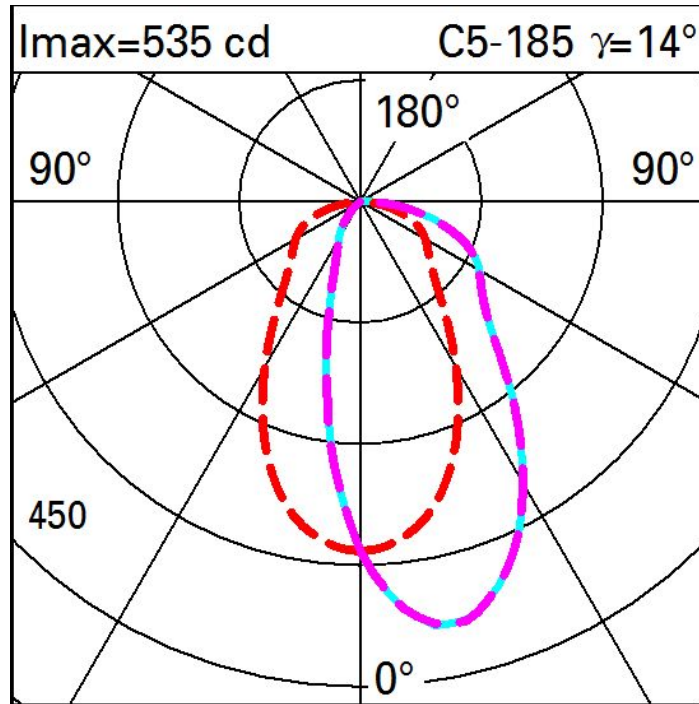

Beleuchtungen

