


Dernière mise à jour des informations: Mars 2025

Configuration du produit: QL79

QL79: Ø1157mm - Neutral White - Opale - DALI

**Référence produit**

QL79: Ø1157mm - Neutral White - Opale - DALI

Description technique

Appareil rond pour installation sur plafond avec possibilité d'installation encastrée et en suspension à l'aide d'un accessoire à commander séparément. Émission up/down prévue pour l'utilisation de sources LED Neutral White 4000K. Le groupe optique se compose d'une collerette en aluminium extrudé peint, d'un écran diffusant en méthacrylate satiné pour émission éclairage général et d'un fond de fermeture en tôle. Le driver est logé dans la partie supérieure du produit

Installation

Sur plafond Encastré ou en suspension avec accessoire à commander séparément

Coloris

Blanc (01) | Noir (04)

Poids (Kg)

20


Montage

applique murale/en saillie au plafond

Câblage

Le produit comprend les composants électroniques. Les câbles électriques sont en matériau sans halogène. (câbles ne contenant pas de matériaux halogènes et qui, en cas d'incendie, n'émettent pas de gaz toxiques ni de gaz corrosifs et génèrent une faible quantité de fumées opaques)

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (ou à la réglementation relative)

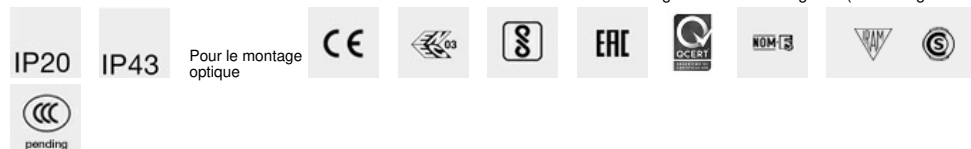**Données techniques**

Im du système:	22854	Température de couleur [K]:	4000
W du système:	167.6	MacAdam Step:	3
Im source:	29300	Durée de vie LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	156	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (Im/W, valeurs du système):	136.4	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	370	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	78	Control:	DALI-2
IRC (minimum):	80		

Polaire