

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2025

Configurazione di prodotto: QV79.83

QV79.83: Ø 105 mm - warm white - DALI - 12.9W 1468.5lm - 3000K - CRI 90 - Nero Trasparente



Codice prodotto

QV79.83: Ø 105 mm - warm white - DALI - 12.9W 1468.5lm - 3000K - CRI 90 - Nero Trasparente

Descrizione tecnica

Apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore termoplastico prismaticizzato completo di recuperatore di flusso. Dissipatore realizzato in alluminio pressofuso verniciato grigio. Prodotto completo di LED in tonalità di colore warm white (3000K). Emissione luminosa luce generale.

Installazione

Ad incasso tramite molle di torsione che consentono una facile installazione su controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 25 mm.

Colore

Nero Trasparente (83)

Peso (Kg)

0.4

Montaggio

a soffitto

Cablaggio

prodotto completo di componentistica DALI

Note

Versioni TPa disponibili su richiesta, contattare iGuzzini per maggiori informazioni

Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	1353	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	12.9	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	1650	Life Time LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	11	Codice lampada:	LED
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	104.9	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im in modalità emergenza:	-	Codice ZVEI:	LED
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di vani ottici:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	82	Control:	DALI-2
CRI (minimo):	90		

Polare

CIE		Lux			
nL 0.82 87-98-100-100-82 UGR 19.7-19.5 DIN A.61 UTE 0.82A+0.00T F*1=866 F*1+F*2=982 F*1+F*2+F*3=995		h	d	Em	E _{max}
		1	1.2	978	1309
		2	2.4	245	327
		3	3.5	109	145
		4	4.7	61	82

Coefficienti di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	69	64	60	58	63	60	59	56	68
1.0	73	68	65	63	68	65	64	61	74
1.5	78	75	72	70	74	71	71	68	82
2.0	81	79	77	75	78	76	75	72	88
2.5	83	81	80	78	80	78	77	75	91
3.0	84	83	81	80	81	80	79	77	94
4.0	86	84	83	82	83	82	81	78	96
5.0	86	85	84	84	84	83	82	79	97

Curva limite di luminanza

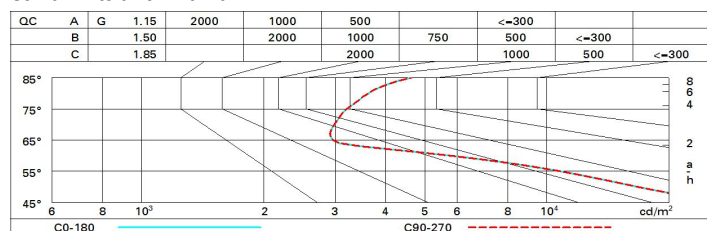


Diagramma UGR

Corrected UGR values (at 1050 lm bare lamp luminous flux)											
Reflect.: ceiling/cav walls work pl. Room dim x y		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30
		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30	0.30
		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
		viewed crosswise					viewed endwise				
2H	2H	19.8	20.6	20.1	20.9	21.1	19.8	20.6	20.1	20.9	21.1
	3H	19.8	20.4	20.1	20.7	21.0	19.8	20.5	20.1	20.7	21.0
	4H	19.7	20.4	20.1	20.7	21.0	19.7	20.3	20.0	20.6	20.9
	6H	19.7	20.3	20.1	20.6	20.9	19.6	20.2	20.0	20.5	20.9
	8H	19.7	20.3	20.1	20.6	20.9	19.6	20.2	20.0	20.5	20.8
	12H	19.7	20.2	20.1	20.6	20.9	19.5	20.1	19.9	20.4	20.8
4H	2H	19.7	20.3	20.0	20.6	20.9	19.7	20.4	20.1	20.7	21.0
	3H	19.6	20.2	20.0	20.5	20.9	19.7	20.2	20.1	20.6	20.9
	4H	19.6	20.1	20.0	20.5	20.9	19.6	20.1	20.0	20.5	20.9
	6H	19.6	20.1	20.1	20.5	20.9	19.6	20.0	20.0	20.4	20.8
	8H	19.7	20.0	20.1	20.5	20.9	19.5	19.9	20.0	20.3	20.8
	12H	19.7	20.0	20.1	20.5	20.9	19.5	19.8	20.0	20.3	20.7
8H	4H	19.5	19.9	20.0	20.3	20.8	19.7	20.0	20.1	20.5	20.9
	6H	19.6	19.9	20.1	20.4	20.8	19.6	20.0	20.1	20.4	20.9
	8H	19.6	19.9	20.1	20.4	20.9	19.6	19.9	20.1	20.4	20.9
	12H	19.7	19.9	20.2	20.4	20.9	19.6	19.9	20.1	20.4	20.9
12H	4H	19.5	19.8	20.0	20.3	20.7	19.7	20.0	20.1	20.5	20.9
	6H	19.6	19.8	20.1	20.3	20.8	19.7	20.0	20.2	20.4	20.9
	8H	19.6	19.9	20.1	20.4	20.9	19.7	19.9	20.2	20.4	20.9
Variations with the observer position at spacing:											
S =	1.0H	2.4 / -3.5					2.4 / -3.5				
	1.5H	4.8 / -5.6					4.8 / -5.6				
	2.0H	6.7 / -6.0					6.7 / -6.0				