


Última actualización de la información: Abril 2025

Configuraciones productos: QW27.F6  
QW27: Ø 225 mm - neutral white - DALI- UGR<19



**Código producto**  
QW27: Ø 225 mm - neutral white - DALI- UGR<19

**Descripción**  
Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector termoplástico prismatizado con recuperador de flujo y apantallamiento antideslumbramiento en el centro de la óptica. El apantallamiento antideslumbramiento en material termoplástico y metalizado con vapores de aluminio al vacío con capa de protección antirrayado. Disipador de aluminio fundido a presión pintado en gris Luminaria equipada con led en tono de color neutral white (4000K). Emisión luminosa UGR<19 L<3000 cd/m2 ideal para espacios donde hay videoterminales.


**Instalación**  
Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 25 mm.

Colores	Peso (Kg)
Blanco/transparente/cromo (F6)	1.15

**Montaje**  
en el techo

**Equipo**  
Luminaria equipada con componentes DALI

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

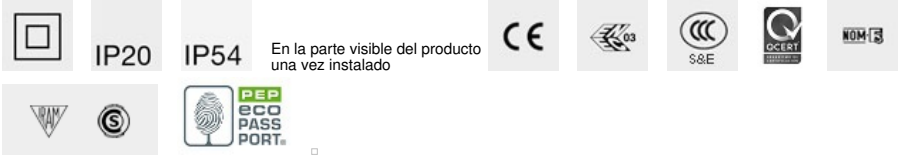

Datos técnicos			
Im de sistema:	2988.0	CRI:	80
W de sistema:	25.3	Temperatura de color [K]:	4000
Im de la fuente:	3600	MacAdam Step:	2
W de la fuente:	22	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	118.1	Código de lámpara:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0.0	Código ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Número de grupos ópticos:	1
Ángulo de apertura del haz de luz [°]:	64° / 63°	Control:	DALI-2