


Última actualización de la información: Marzo 2025

### Configuraciones productos: R519.F6

R519.F6: Ø 212 mm - warm white - WW - DALI - Blanco/transparente/cromo



### Código producto

R519.F6: Ø 212 mm - warm white - WW - DALI - Blanco/transparente/cromo

### Descripción

Luminaria circular fija para usar con lámpara LED de tecnología C.o.B. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector termoplástico prismatizado con recuperador de flujo y aleta metalizada para garantizar una óptima iluminación vertical de arriba abajo. Disipador de aluminio fundido a presión pintado en gris. Luminaria equipada con led en tono de color warm white (3000K). Emisión luminosa wall-washer.

### Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor de 1 mm a 25 mm.

### Colores

Blanco/transparente/cromo (F6)

### Peso (Kg)

1.1

### Montaje

en el techo

### Equipo

Luminaria equipada con componentes DALI


Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



### Datos técnicos

Im de sistema:	2573	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	25.3	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	3100	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	22	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	101.7	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	83	Control:	DALI-2
CRI (mínimo):	90		

Polar

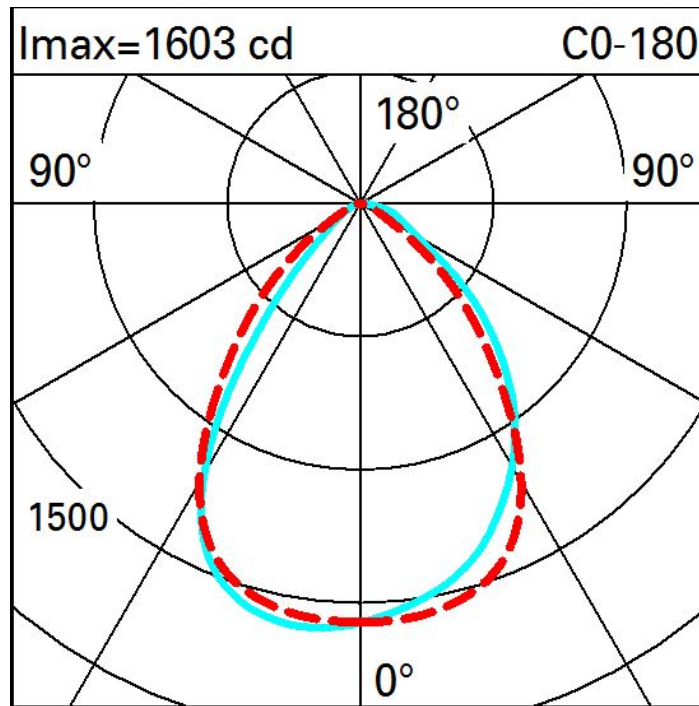

Iluminaciones

Lux												Wall distance = 1m											
3																							
	2	4	9	27	82	134	82	27	9	4	2												
2	3	6	17	59	165	256	165	59	17	6	3												
	4	12	35	84	149	185	149	84	35	12	4												
1	8	19	38	69	100	115	100	69	38	19	8												
	11	20	34	50	64	71	64	50	34	20	11												
0																							
	m	-2	-1			0				1	2	3											