

## Light Shed 30



Design iGuzzini

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

### Produktkonfiguration: R883

R883: 1196X296 - Neutral White - Blendschutz MPO UGR<19 - DALI



### Produktcode

R883: 1196X296 - Neutral White - Blendschutz MPO UGR<19 - DALI

### Beschreibung

Leuchte 1196x296 mm für die aufgesetzte Installation auf Trennwände, im Farbton Neutral White 4000K. Leuchtenkorpus aus ABS-Material mit 45 % Recyclingmaterial-Anteil - Blendschutz aus 100 % recycelbaren PMMA. LED-Produkt mit hoher Lichtausbeute komplett mit MPO-Blendschutz für Lichtausstrahlung  $UGR < 19$   $L < 3000 \text{ cd/qm}$   $\alpha > 65^\circ$ , konform zur Vorschrift EN 12464-1 für die Verwendung in Räumen mit Bildschirmarbeitsplätzen. Der DALI-Treiber kann wie in der Montageanleitung vorgesehen frei im Installationsgehäuse aufliegen. Kann mit dem als Zubehör zu bestellenden Einbaurahmen als Einbauleuchte auf Gipskartonwänden eingesetzt werden.

### Installation

Als aufliegende Leuchte auf Modulplatten 1200x300 mm. Kann als Einbauleuchte auf Gipskarton-Rasterdecken mithilfe des als Zubehörteils bestellbaren Einbaurahmens eingesetzt werden.

### Farben

Weiß (01)

### Gewicht (Kg)

2.15

### Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert. Die verwendeten Stromkabel sind aus halogenfreiem Material. (Kabel aus halogenfreiem Material, die im Brandfall keine giftigen und korrosiven Gase und nur geringe Mengen undurchsichtigen Rauchs emittieren)

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP20

IP43


on the visible part of  
the product once installed



### Technische Daten

Im System:	3450	Farbtemperatur [K]:	4000
W System:	25	MacAdam Step:	3
Im Lichtquelle:	5000	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	23	Eingangsspannung [V]:	230
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	138	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 69 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	1
CRI (minimum):	80	Control:	DALI-2


### Polardiagramm

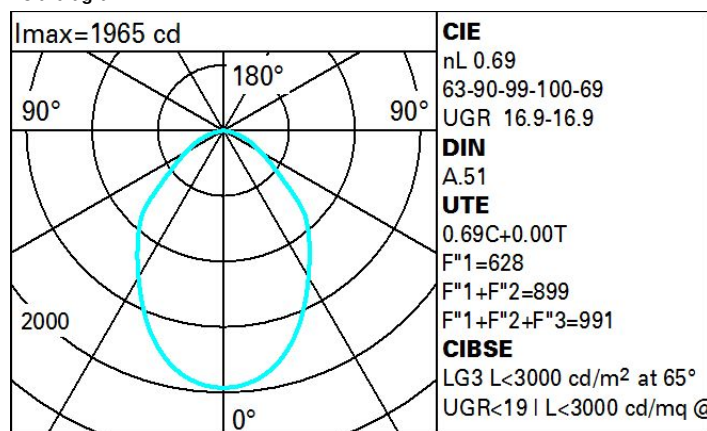

# Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	50	44	40	37	43	39	39	35	51
1.0	55	49	45	42	48	44	44	40	58
1.5	61	57	53	50	56	52	52	48	70
2.0	65	61	58	56	60	58	57	53	77
2.5	67	64	62	60	63	61	60	57	82
3.0	68	66	64	62	65	63	62	59	86
4.0	70	68	67	65	67	65	64	62	89
5.0	71	69	68	67	68	67	66	63	91

# Söller-Diagramm

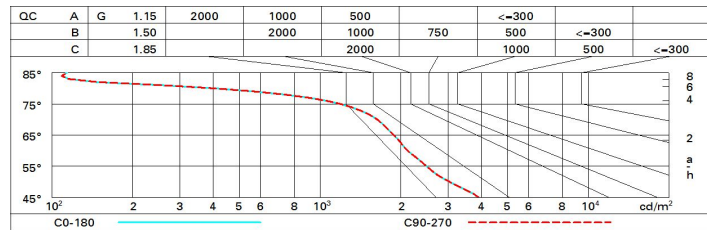

# UGR-Diagramm

Corrected UGR values (at 5000 lm bare lamp luminous flux)										
Reflect.:		viewed crosswise					viewed endwise			
ceiling/cav		0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.70	0.70	0.50	0.50
walls		0.50	0.30	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.50	0.30
work pl.		0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Room dim										
x y										
2H	2H	15.3	16.2	15.6	16.5	16.8	15.3	16.2	15.6	16.5
	3H	16.1	17.0	16.4	17.2	17.5	15.6	16.4	15.9	16.7
	4H	16.3	17.1	16.7	17.4	17.7	15.6	16.4	16.0	16.7
	6H	16.3	17.1	16.7	17.4	17.7	15.6	16.4	16.0	16.7
	8H	16.3	17.0	16.7	17.3	17.7	15.6	16.3	16.0	16.7
	12H	16.3	16.9	16.6	17.3	17.6	15.6	16.3	16.0	16.6
4H	2H	15.6	16.4	16.0	16.7	17.1	16.3	17.1	16.7	17.4
	3H	16.6	17.3	17.0	17.6	18.0	16.7	17.4	17.1	17.8
	4H	16.9	17.5	17.3	17.9	18.3	16.9	17.5	17.3	17.9
	6H	16.9	17.5	17.4	17.9	18.3	17.0	17.5	17.4	17.9
	8H	16.9	17.4	17.3	17.8	18.2	16.9	17.4	17.4	17.8
	12H	16.9	17.3	17.3	17.7	18.2	16.9	17.3	17.4	17.8
8H	4H	16.9	17.4	17.4	17.8	18.3	16.9	17.4	17.3	17.8
	6H	17.0	17.4	17.5	17.8	18.3	17.0	17.4	17.4	17.8
	8H	17.0	17.3	17.4	17.8	18.3	17.0	17.3	17.4	17.8
	12H	16.9	17.2	17.4	17.7	18.2	16.9	17.2	17.4	17.7
12H	4H	16.9	17.3	17.4	17.8	18.2	16.9	17.3	17.3	17.7
	6H	17.0	17.3	17.4	17.8	18.3	16.9	17.3	17.4	17.7
	8H	16.9	17.2	17.4	17.7	18.2	16.9	17.2	17.4	17.7
Variations with the observer position at spacing:										
S =		1.0H	0.5 / -0.6				0.5 / -0.6			
		1.5H	0.9 / -1.4				0.9 / -1.4			
		2.0H	1.8 / -1.9				1.8 / -1.9			