


Última actualización de la información: Abril 2025

**Configuraciones productos: RA57.47**

RA57.47: Empotrable circular fijo- LED - Wall Washer - 15W 1054.7lm - 3000K - CRI 90 - Blanco/Negro



**Código producto**

RA57.47: Empotrable circular fijo- LED - Wall Washer - 15W 1054.7lm - 3000K - CRI 90 - Blanco/Negro

**Descripción**

Empotrable circular con marco de tope. Versión fija Wall Washer: el sistema óptico se ha diseñado para dirigir el flujo hacia la superficie vertical sin crear zonas de sombra y delineando con precisión los contornos. El cuerpo principal de aluminio fundido a presión incluye una superficie radiante que asegura una óptima disipación del calor. Estructura con marco externo de tope en aluminio fundido a presión, disponible en un único acabado blanco. El grupo óptico incluye dos reflectores perfilados de termoplástico metalizado, apantallamiento refractor de protección en PMMA y estructura de retén antirreflejo en material plástico disponible en varios acabados pintados o metalizados. Ensamblaje fácil y rápido sin necesidad de herramientas. LED 3000K de alto índice de rendimiento cromático. Unidad de alimentación disponible con codificación separada.

**Instalación**

Empotrable en falso techo con muelles de acero anticaída - espesor mínimo del falso techo 1 mm - orificio de preparación Ø 96 mm.

**Colores**

Blanco/Negro (47)

**Peso (Kg)**

0.46

**Montaje**

empotrable en la pared|empotrable en el techo

**Equipo**

Alimentadores con corriente constante disponibles con código independiente: ON-OFF / regulable 1-10V / regulable DALI / regulable con corte de fase - el empotrable incluye cable y conector rápido de conexión al conector suministrado con el alimentador.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes




En la parte visible del producto una vez instalado



**Datos técnicos**

Im de sistema:	1055	Temperatura de color [K]:	3000
W de sistema:	15	MacAdam Step:	2
Im de la fuente:	1990	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	15	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	70.3	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	53	Corriente LED [mA]:	450
CRI (mínimo):	90		

Polar

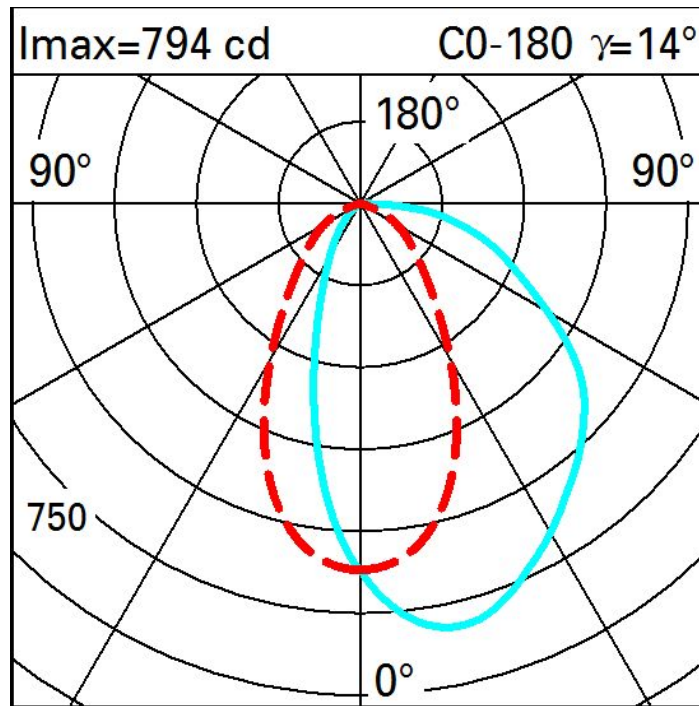

Iluminaciones

Lux												Wall distance = 1m											
3																							
	0.5	2	9	30	110	241	110	30	9	2	0.5												
2	3	7	16	44	128	214	128	44	16	7	3												
	4	8	17	42	89	120	89	42	17	8	4												
1	4	8	16	33	56	69	56	33	16	8	4												
	4	8	14	25	35	41	35	25	14	8	4												
0																							
	m	-2	-1	0	1	2	3																