


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Aprile 2025

Configurazione di prodotto: RB07

RB07: Incasso Frame sezione 5 LED - DALI integrato - Wall Washer Longitudinal Glare Control



Codice prodotto

RB07: Incasso Frame sezione 5 LED - DALI integrato - Wall Washer Longitudinal Glare Control

Descrizione tecnica

Apparecchio miniaturizzato lineare ad incasso per sorgenti LED. Nonostante le dimensioni extra-compatte del prodotto, la tecnologia brevettata del sistema ottico garantisce un'emissione omogenea ed efficace sulla parete, evitando zone d'ombra in prossimità del soffitto. Il telaio perimetrale in policarbonato nero è progettato per attenuare sensibilmente l'effetto di abbagliamento longitudinale. Corpo principale con superficie radiante in fusione di alluminio, versione con cornice perimetrale di battuta. Recuperatore di flusso - riflettore in alluminio superpuro - schermo asimmetrico in PMMA con texture. Fornito con unità di alimentazione collegata all'apparecchio.

Installazione

ad incasso con molle in filo di acciaio per controsoffitti da 1 a 25 mm - asola di preparazione 24 x 96. Per una corretta illuminazione sulle pareti verificare distanze ed interessi di installazione sul foglio istruzioni.

Colore

Nero/Nero (43) | Bianco/Nero (47) | Grigio/Nero (74)*

Peso (Kg)

0.35

* Colori a richiesta

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

Alimentazione integrata dimmerabile DALI. Collegamento alla rete su box di alimentazione; connessioni a vite.

Soddisfa EN60598-1 e relative note



IP20

IP43


Sul prodotto visibile
dopo l'installazione



Dati tecnici

Im di sistema:	307	Temperatura colore [K]:	3500
W di sistema:	12.4	MacAdam Step:	2
Im di sorgente:	960	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W di sorgente:	9.9	Voltaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	24.8	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	32	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	90	Control:	DALI-2

Polare

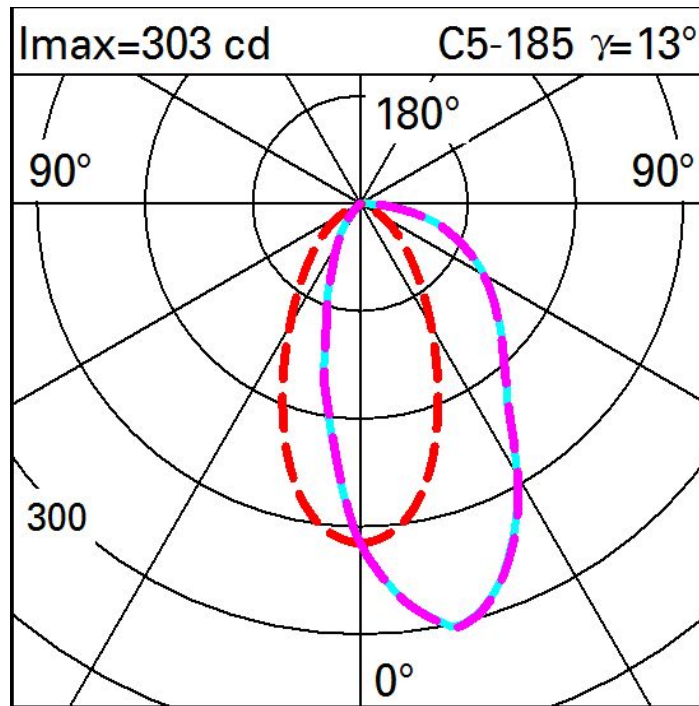

Illuminanti

Lux												Wall distance = 1 m	
3													
	0.2	0.5	2	8	32	63	32	8	2	0.5	0.2		
2	0.5	1	4	12	32	51	32	12	4	1	0.5		
	0.9	2	5	12	24	33	24	12	5	2	0.9		
1	1	2	5	10	18	23	18	10	5	2	1		
	1	2	4	8	12	15	12	8	4	2	1		
0													
	m	-2	-1	0	1	2	3						